Maschinengewindebohrer HexDrive
metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Machine Taps HexDrive
metric ISO-thread DIN 13

DIN 371/376 Form B HSS-E Tol. ISO2/6H

M

Nominal Diameter D	L 1	L 2	D 2	⬡	Art.-No.	€
DIN 371						
M 3 x 0.5	56	11	3.5	1/4”	37570	7,80
M 4 x 0.7	63	13	4.5	1/4”	37571	7,80
M 5 x 0.8	70	16	6.0	1/4”	37572	7,80
M 6 x 1.0	80	19	6.0	1/4”	37573	7,80
M 8 x 1.25	90	22	8.0	1/4”	37574	9,70
M 10 x 1.5	100	24	10.0	1/4”	37575	13,20
DIN 376						
M 12 x 1.75	110	29	9.0	1/4”	37576	15,70

Anwendung:

für allgemeinen Einsatz
- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Durchgangslöcher

Application:
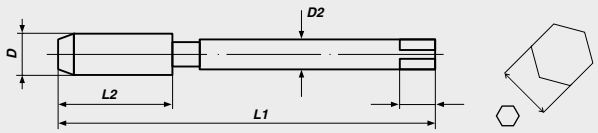
for general use
- non abrasive material up to 900 N/mm²
- unalloyed and low alloyed steel
- for through holes