

Lichtgegevens

Lichtstroom

1.000 lm (bruikbaar)
1.100 lm (totaal)

Tunable White

2.200–4.000 K

Stralingshoek

95°

Dimmen

0,1–100 %

Ra

94

SDCM

3

L70/B50

100.000 h
OUT-02: Ta 50 °C
OUT-02-U: Ta 35 °C

Lichtbron

LED (kan niet worden
vervangen)

Technische gegevens

IP-classificatie

IP44

Elektrische veiligheidsklasse

Klasse I

Slagvastheid

IK08

Beveiliging

Oververhittingsbeveiliging

Omgevingstemperatuur

OUT-02: -25 tot +50 °C
OUT-02-U: -25 tot +35 °C

Back-up van de klok batterij

Maximaal 7 dagen reserve

Maximaal stroomverbruik

13 W

Energie-efficiëntieklasse

F

Netspanning

230 V~ 50 Hz

Vermogensfactor (PF)

0,87

Vermogen in stand-by

Pno: N/A

Psb, Pnet: 0,18 W

Maximaal bypass stroom

16 A

Kabeldoorsnede

0,75–2,5 mm²

Corrosieklasse

C4 (10+ jaar)

OUT-02-U

Stopcontacten gezamenlijk
max. belasting 16 A

Radio

2,4 GHz mesh

Bluetooth®

<10 dBm

De mesh-technologie van
Plejd breidt het bereik uit
doordat de apparaten uit
elkaar kunnen communiceren.

RISICO OP PERSOONLIJK LETSEL OF MATERIËLE SCHADE

Alle werkzaamheden aan het apparaat moeten worden
uitgevoerd door een erkende installateur. Nationale
wet- en regelgeving moet worden gevolgd.

Voldoet aan de normen

Hierbij verklaar ik, Plejd AB, dat het type
radioapparatuur OUT-02 conform is met
Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteits-
verklaring en licenties van derden kan
worden geraadpleegd op het volgende
internetadres: plejd.com/compliance



Belangrijke informatie

Gebruik het product niet als het zichtbare
tekenen van beschadiging vertoont.

De lichtbron mag alleen worden
vervangen door de fabrikant of een
gekwalficeerde servicevertegenwoordiger.



Verwijdering en recycling

Dit elektrische product mag niet samen
met ander huishoudelijk afval worden
weggegooid. Neem contact op met uw
plaatselijke afvalbrengstation voor advies
over de verwijdering van elektrische en
elektronische apparatuur.



OUT-02 & OUT-02-U

INSTALLATIEHANDLEIDING



Meer informatie is te vinden in de
Plejd-app of op plejd.nl

LET OP! Niet aansluiten op een dimmer.
De dimmer is ingebouwd.


Schakel de stroom uit voordat u
OUT-02 installeert.




Snijd niet in de kabeldoorvoer.
De IP-classificatie is alleen geldig
als deze onbeschadigd is.

Het product installeren



Stap 1. Plaats OUT-02 ondersteboven en
verwijder de schroef die de lampenkap op
zijn plaats houdt.



Stap 2. Til het armatuur op om deze los te maken
van de lampenkap.


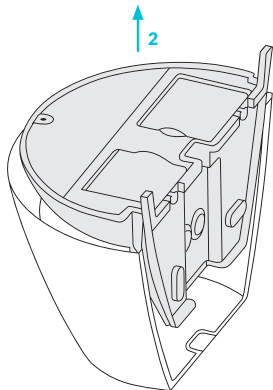


Stap 3. Druk de kabel door de doorvoer,
direct vanaf de muur of van onderaf.




Stap 5. Sluit de kabels aan op het aansluitblok.
Verbind Fase (L), Nul (N) en Aarde (⏏) Volgens de
markeringen. (Niet aansluiten op een dimmer.)

Stap 4. Monteer het armatuur met schroeven die
geschikt zijn voor de buitenmuur (schroeven niet
inbegrepen).




Stap 6. Bevestig de lampenkap opnieuw en
bevestig deze met de schroef.



Volg de instructies in de app

Download de Plejd-app via de App Store of
Google Play. Gebruik de app om de installatie
te voltooien en uw verlichtingsarmaturen te
groeperen. Voor de installatie zijn Bluetooth®
en een internetverbinding vereist.

OUT-02-U. De stopcontacten worden draadloos
aangestuurd via de app of via andere producten
van Plejd. Beide stopcontacten worden
tegelijktijd aangestuurd.



Draag het Plejd-systeem over

Zodra u de installatie hebt voltooid, vindt u de
systeemcode in de app. Noteer de code op de
meegeleverde sticker . Plaats de sticker in
de meterkast en geef de welkomstmap **HALLO!**
aan de klant.