





# AC Phase Cut ZigBee Dimmer



## Instructies



1. **Aansluiten:** Sluit de LED controller aan zoals in de rechtse afbeelding wordt weergegeven. Met dimbare LED lamp of puls-schakelaar zie volgende pagina;
2. **Verbinden met Zigbee Network:** Verwijder eerdere verbindingen met het Zigbee Network (alleen wanneer eerder is ingesteld). Maak dan gebruik van de **“reset instructies”**.

Vanuit de Zigbee controller of “hub interface” (Via app telefoon) kies je “add lightning device” en maak je gebruik van “pairing mode” (verbindingsmodus). Vervolgens trek je de stekker uit en in het stopcontact om in “pairing mode” te komen. De aangesloten LED lamp zal tweemaal flikkeren. Wacht 15 seconden en doe dit opnieuw. Een verbonden LED lamp zal 5 maal aan en uit gaan en daarna aan blijven. Nu zal het apparaat verschijnen op je app van je telefoon en kan daar bestuurd worden.

Input Voltage	Output Voltage	Output Current	Size(LxWxH)
100-240VAC	100-240VAC	1.5A max	45.5x45x20.3mm

Compatible Load Types			
Load Symbol	Load Type	Maximum Load	Remarks
	Dimmable LED lamps	200W @ 220V 100W @ 110V	Due to variety of LED lamp designs, maximum number of LED lamps is further dependent on power factor result when connected to dimmer.
	Dimmable LED drivers	200W @ 220V 100W @ 110V	Maximum permitted number of drivers is 200W divided by driver nameplate power rating.
	Incandescent lighting, HV Halogen lamps	400W @ 220V 200W @ 110V	
	Low voltage halogen lighting with electronic transformers	200W @ 220V 100W @ 110V	

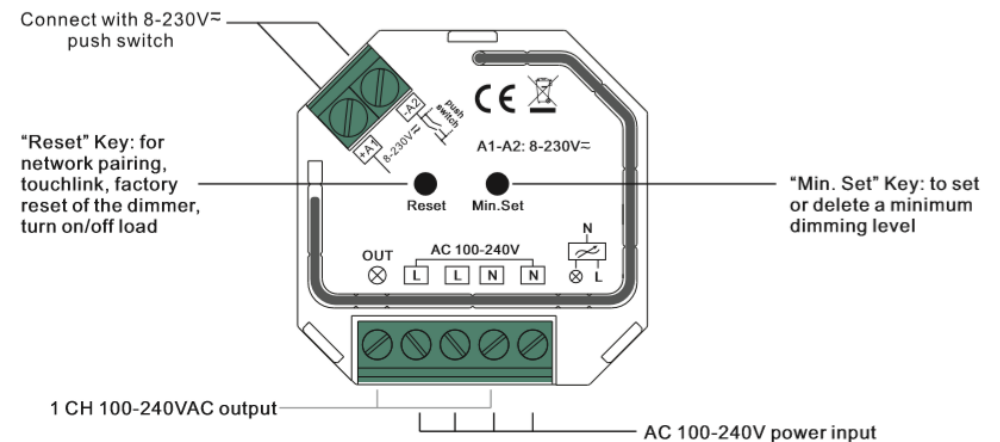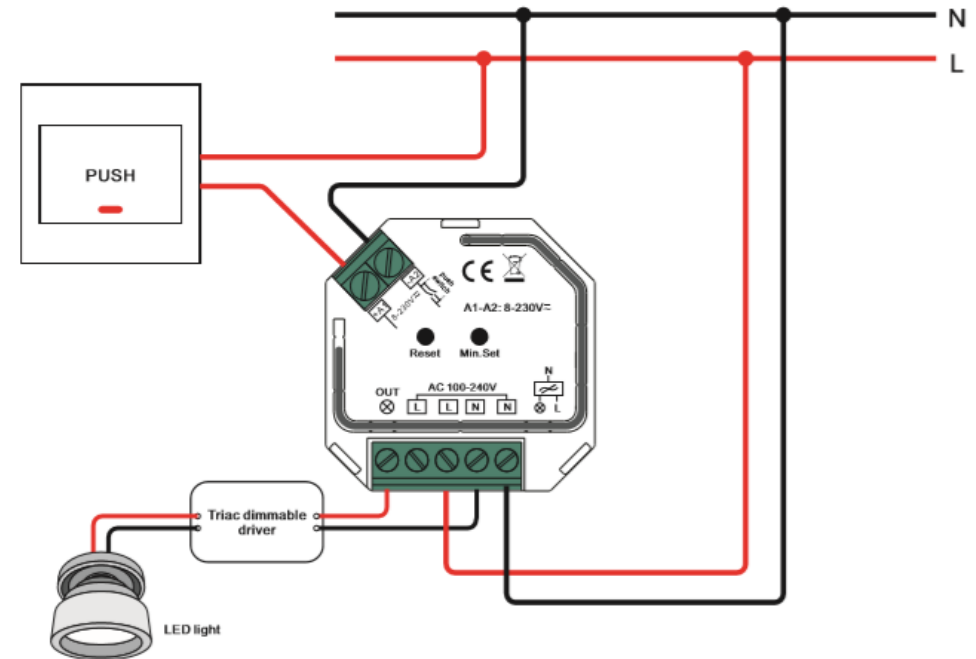

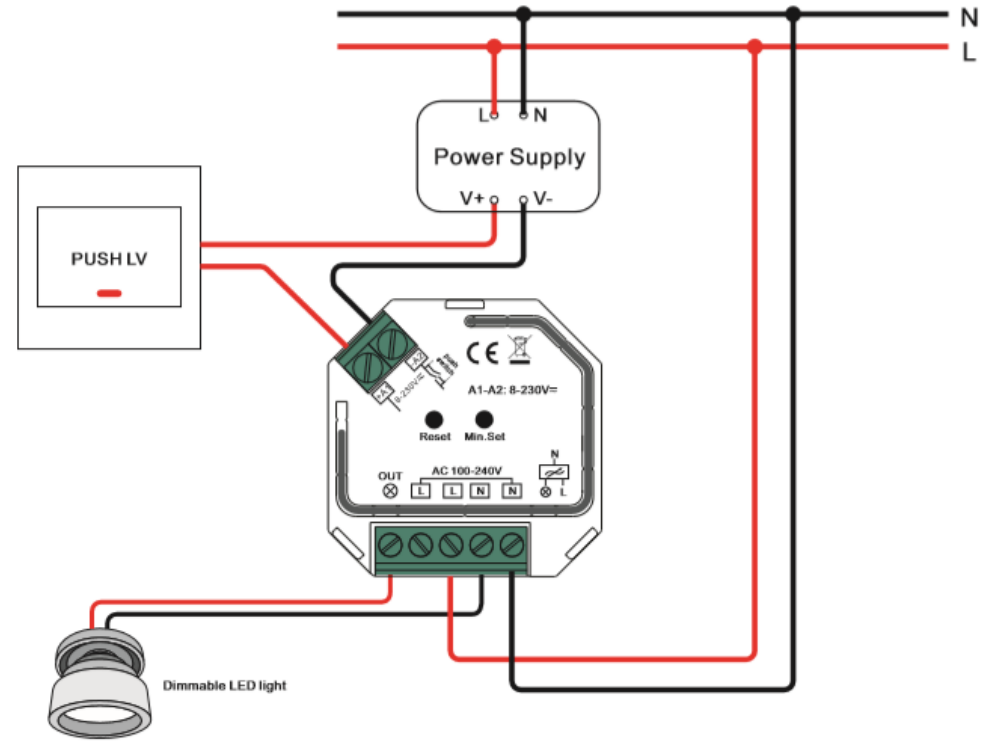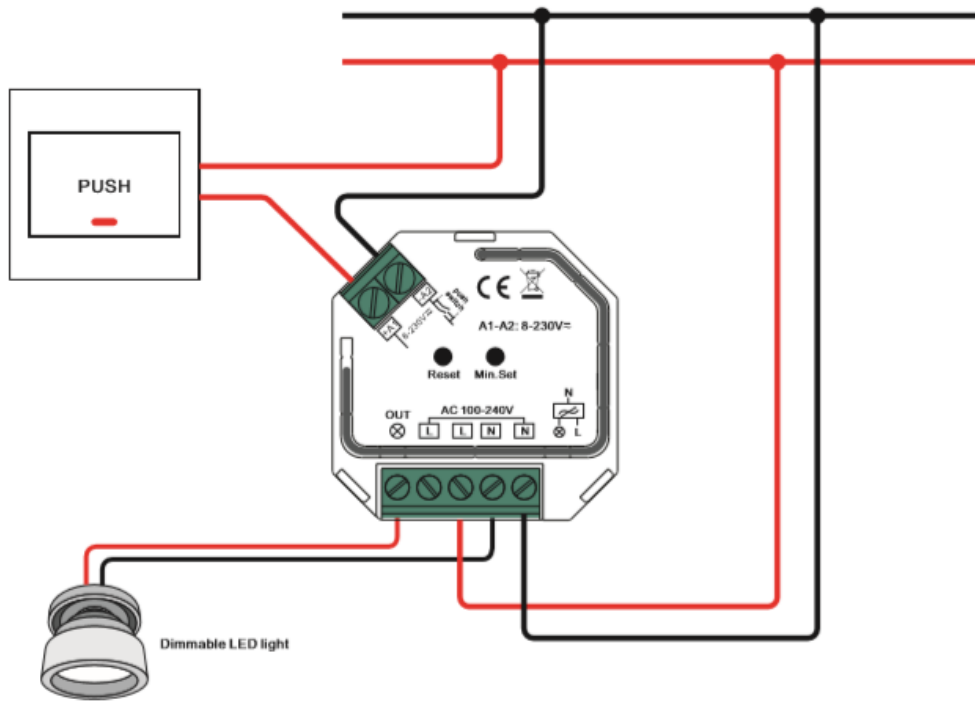


## Resetten handmatig

### Instructies

1. Druk vijfmaal kort achter elkaar op de resetknop of haal vijfmaal de stekker uit het stopcontact wanneer de “Prog key” niet is te bereiken.
2. De aangesloten LED verlichting zal driemaal aan het uit gaan voor een succesvolle reset.

\* Wanneer de Zigbee Dimmer al op “factory default setting” staat maakt het lampje geen reset indicatie.

\* Alle configuraties met de Zigbee Dimmer zijn van het netwerk af.

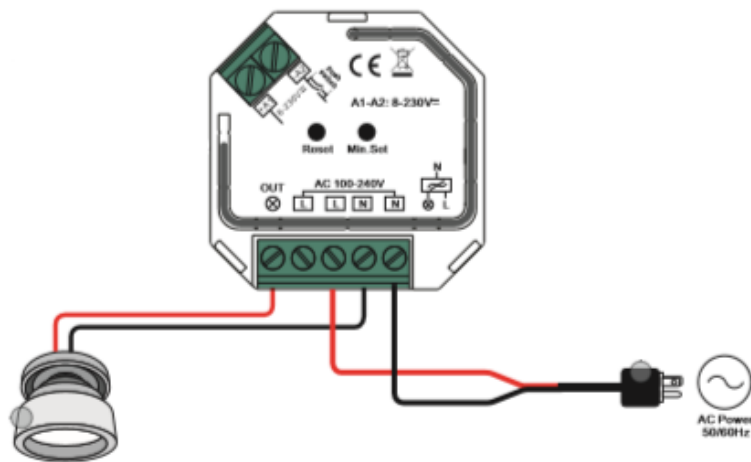

## Resetten via Zigbee Remote

### Instructies

1. Schakel het apparaat uit en aan om “Touchlink Commissioning” te starten. Wacht 3 minuten en doe dit opnieuw.
2. Breng de remote binnen 10cm van de Zigbee dimmer.
3. Zet de remote op “Touch Reset procedure” om de Zigbee Dimmer te resetten. Maak ook gebruik van de handleiding die bij de Zigbee remote zit.
4. De LED verlichting zal driemaal aan en uit gaan voor een succesvolle reset.

