

INSTRUCTION MANUAL
LED STREET LIGHT

TECHNICAL DATA

MODEL	VT-39ST	VT-59ST	VT-79ST	VT-139ST	VT-169ST
SKU	2120422, 2120423	2120424, 2120425	2120438, 2120439	2120426, 2120427	2120428, 2120429
WATTS	30W	50W	70W	100W	150W
LUMENS	3450 LM	5740 LM	8040 LM	11480 LM	17220 LM
CRI	>70	>70	>70	>70	>70
DF	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
BEAM ANGLE	115°	115°	115°	115°	115°
LONG LIFE	25,000 Hours	25,000 Hours	25,000 Hours	25,000 Hours	25,000 Hours
ON/OFF CYCLE	>15000 Times	>15000 Times	>15000 Times	>15000 Times	>15000 Times
SURGE PROTECTION GRADE	1KV/2KV	1KV/2KV	2KV/4KV	2KV/4KV	2KV/4KV
ADJUSTABLE ANGLE	90°	90°	90°	90°	90°
MOUNTING DIAMETER	Ø60MM	Ø60MM	Ø60MM	Ø60MM	Ø60MM
INPUT VOLTAGE	AC:120-240V 50/60Hz	AC:120-240V 50/60Hz	AC:120-240V 50/60Hz	AC:120-240V 50/60Hz	AC:120-240V 50/60Hz
BODY TYPE	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
DIMENSION	416x138x99mm	470x99x149mm	470x99x149mm	567x99x179mm	633x99x203mm

*This product contains a light source of energy efficiency class<D>,where <D> shall be replaced by the energy class of the contained light source.

INTRODUCTION AND WARRANTY

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installation and keep this manual handy for future reference. If you have any other query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best. The warranty is valid for 5 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the product. The products are suitable for 10-12 Hours Daily operation. Usage of product for 24 Hours a day would void the warranty. This product is warranted for manufacturing defects only.

05 YEAR
WARRANTY*

SUPER BRIGHT
135+
LM/WATT EFFICIENCY

IP65
RATING

SAMSUNG
LED
Illuminated

PRO
SERIES

WARNING


- Please make sure to turn off the power before starting the installation.
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
- Replace any cracked protective shield.
- Minimum distance from lighted objects 1m.
- Proper grounding should be ensured throughout the installation.
- Please read through all following instructions before installing the unit.
- User should prepare all the necessary accessories and spare parts (Spare parts not provided) including junction box.
- The raised lighting must be connected to the earth ground.
- Installation must be performed by a qualified electrician.
- Strictly follow these instructions for installing, avoid the intensity of power cable during installing.
- For outdoor use only.



This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.




Caution, risk of electric shock.




FR
Cet appareil, ses accessoires
et câbles se recyclent
À DÉPOSER
EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefaire-demarches.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

INSTALLATION & WIRING DIAGRAM

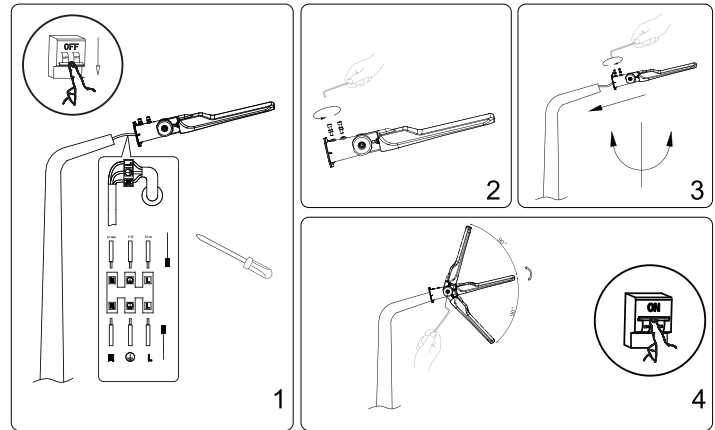


INSTALLATION INSTRUCTION

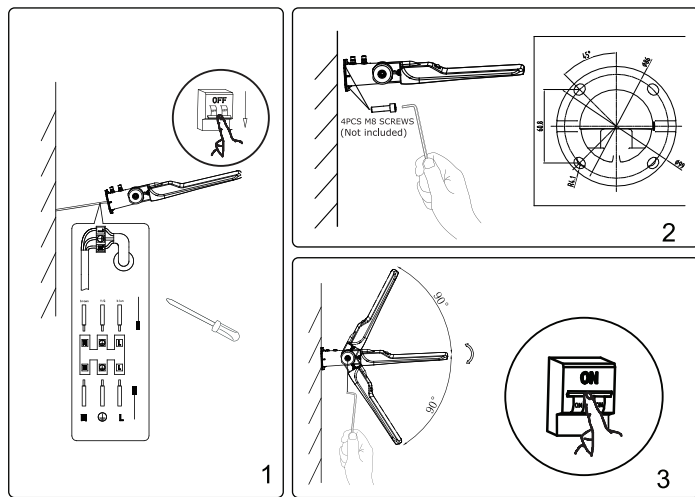

DISMANTLING INSTRUCTIONS


(For Market surveillance team only)

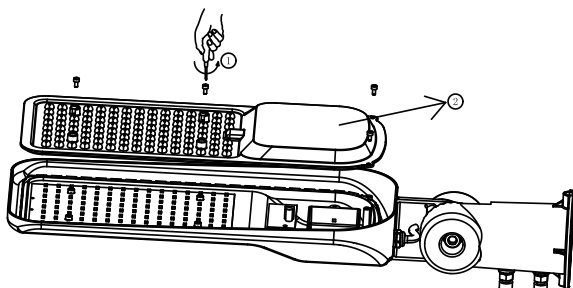

Note: Light source removal will void the warranty

INSTALLATION INSTRUCTION

1. Switch OFF the power before starting the installation.
2. Connect supply wires to the luminaire as displayed in the wiring diagram.
3. (a) For Pole: Pass the cable through the mounting adaptor, tighten the screws on the pole with an M8 Allen wrench. Use the wrench to loosen the screw on the luminaire and adjust the angle and tighten them.
(b) For wall: Pass the cable through the mounting adaptor, Fasten screws against the wall by 4PCs of M8 screws (NOT INCLUDED). Use the wrench to loosen the screw on the luminaire and adjust the angle and tighten them.
4. Turn ON the power to Test



[DE] EINFÜHRUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie ein V-TAC ausgesucht und gekauft haben. V-TAC wird Ihnen die besten Dienste erweisen. Lesen Sie, bitte, diese Gebrauchsanweisung vor der Montage aufmerksam durch und halten Sie sie für Auskünfte in der Zukunft parat. Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie, bitte, unseren lokalen Händler oder Verkäufer, von dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sind ausgebildet und bereit Sie auf die bestmögliche Art und Weise zu unterstützen. Die Gewährleistungsfrist beträgt 5 Jahre ab dem Kaufdatum. Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf Schäden, die durch unsachgemäße Montage oder ungewöhnliche Abnutzung und Verschleiß verursacht worden sind. Das Unternehmen gewährt keine Garantie für durch unsachgemäßen Produktabbau oder unsachgemäße Montage entstandene Schäden an jeglichen Oberflächen. Die Produkte sind für eine Nutzung von bis zu 10-12 Stunden täglich geeignet. Eine tägliche, 24-stündige Nutzung schließt die Gewährleistung aus. Diese Gewährleistung gilt nur für Herstellungsmängel.

I WARNUNG

- Bitte schalten Sie die Stromversorgung aus und lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lebensdauer der Lichtquelle abgelaufen ist, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.
- Wenn das externe flexible Kabel oder Kabel dieser Leuchte beschädigt ist, darf es ausschließlich vom Hersteller oder seinem Servicemitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
- Während der gesamten Installation muss eine ordnungsgemäße Erdung gewährleistet sein.
- Ersetzen Sie alle rissigen Schutzabdeckungen.
- Lesen Sie, bitte, alle die folgenden Anweisungen, bevor Sie das Gerät installieren.
- Der Benutzer sollte alle erforderlichen Zubehör- und Ersatzteile (nicht mitgelieferte Ersatzteile) einschließlich Anschlusskasten vorbereiten.
- Die erhöhte Beleuchtung muss an die geerdete Fläche angeschlossen werden.
- Nur von einem zertifizierten Elektriker installieren lassen.
- Befolgen Sie diese Installationsanweisungen immer sorgfältig und vermeiden Sie während der Installation die Intensität des Netzkabels.

INSTALLATIONS- UND SCHALTDIAGRAMM

1. Bevor Sie mit der Installation beginnen, schalten Sie die Stromzufuhr ab.
2. Schließen Sie die Stromkabel an die Leuchte an, wie auf dem Schaltplan dargestellt.
3. (a) Bei Mastmontage: Führen Sie das Kabel durch den Montageadapter. Verwenden Sie den Schraubenschlüssel, um die Schraube an der Leuchte zu lösen und den Winkel einzustellen und festzuziehen.
(b) Für die Wandmontage: Führen Sie das Kabel durch den Montageadapter, befestigen Sie die Schrauben an der Wand mit 4 Stück M8-Schrauben (NICHT ENTHALTEN). Verwenden Sie den Schraubenschlüssel, um die Schrauben zu lösen, stellen Sie den Winkel gemäß der gewünschten Position ein und ziehen Sie die Schraube fest, um den Gegenstand zu fixieren.
4. Schalten Sie die Stromversorgung ein und testen Sie.

WICHTIGE HINWEISE:

- Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Altgeräte dürfen nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden.
- Besitzer von Altgeräten am Ende der Nutzungsdauer müssen das Gerät bei den von den öffentlichen Entsorgungsträgern oder Händlern eingerichteten Sammelstellen zurückgeben. Diese Rücksendung ist für Sie mit keinen Kosten verbunden.
- Besitzer von Altgeräten sind verpflichtet, Lampen vor der Rückgabe zerstörungsfrei aus dem Altgerät zu entfernen.



- Das Symbol „Gekreuzte Mülltonnen“ weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden darf und am Ende seiner Lebensdauer vom unsortierten Hausmüll getrennt gesammelt werden muss.
- Bei der Entsorgung von Elektrogeräten auf Deponien oder Halden können Schadstoffe ins Grundwasser gelangen und in die Nahrungskette gelangen und Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden schädigen.
- Unter folgendem Link gelangen Sie zum Online-Verzeichnis der Sammel- und Rückgabestellen: <https://www.eur-system.de/eur-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen>

IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT: SUPPORT@V-TAC.UK
FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST
DEALERS. V-TAC EUROPE LTD, BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAEVLOV 9B

RoHS



UK
CA



[BG] ВЪВЕДЕНИЕ И ГАРАНЦИЯ

Въвеждане на осветелни прибори и осветелни продукти на Ви-Тек (V-TAC). Ви-Тек (V-TAC) ще ви послужи по най-добрия възможен начин. Моля прочетете тези инструкции внимателно преди инсталация и съхранявайте ръководството за бъдещи справки. Ако имате други въпроси, моля свържете се с нашия дистрибутор или с нашия магазин, от който сте закупили осветелния прибор. Гаранцията е валидна за период от 5 години след датата на закупуване. Гаранцията не се прилага по отношение на щети, причинени поради неправилен монтаж или необичайно износване. Дружеството не предоставя гаранция срещу щети по кабелите и за повреди поради неправилното отстраняване и монтаж на продуктите. Продуктите са предназначени за 10-12 часа експлоатация на ден. Експлоатацията на продукт в продължение на 24 часа може да обесителна на гаранцията. Гаранцията за този продукт се дава само за производствени дефекти.

I ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Моля прочетете настоящите инструкции и заключите екранването, преди да започнете монтажа.
- Свиеятен източник на това осветително тяло не сменете; когато той достигне края на експлоатацияния си срок, трябва да се сменят цялото осветително тяло.
- Ако външният гъвкав кабел или кабел на това осветително е повреден, той трябва да бъде заменен изключително от производителя или неговия сервизен център или професионално квалифициран човек, който е овладял необходимите умения.
- По време на инсталацията трябва да бъде гарантирано напълно заземяване.
- Заменилите напуканите предмети, ако има такива.
- Минимално разстояние от осветявани предмети 1м.
- Моля прочетете всички инструкции преди да инсталирате електроапарата.
- При експлоатацията трябва да използвате всички необходими аксесоари и резервни части (резервни части не са предоставени), включително разключвателната кутия.
- Повреденото осветление трябва да бъде свързано със заземителната повърхност.
- Да се инсталира само от сертифицирани електрици.
- Числата в скоби в тези инструкции са измервания, извършвани интензивно на екранирания кабел по време на инсталацията.

МОНТАЖА И ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА

1. Преди да започнете монтажа, изключете електрозахранването.
2. Проверете захранващото предмети, ако осветително, както е показано на електрическата схема.
3. (a) За монтаж на стълб: Прокорайте гачички през монтажния адаптер.
4. Разкабелете винта на адаптера. След което ги запитете ведно на стълба посредством шестограм MS. Използвайте гачички ключ, за да разкабелите винта на осветителното тяло, регулирайте кръта и ги запитете.
5. (b) За монтаж на стена: Прокорайте гачички през монтажния адаптер. Закачете заземната с помощта на 4 броя винтове MS.
6. (c) За монтаж на стена: Прокорайте гачички ключ, за да разкабелите винта на осветителното тяло, регулирайте кръта и ги запитете.
4. Включете електрозахранването и тествайте.

[IT] INTRODUZIONE E GARANZIA

Grazie per aver scelto e acquistato il prodotto della V-TAC. La V-TAC Le servirà nel miglior modo possibile. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di installare l'installazione e di conservarle come riferimento futuro. In caso di qualunque altra domanda si prega di contattare il nostro rivenditore o il distributore locale da cui è stato acquistato il prodotto, loro sono addestrati e pronti a servirvi nel miglior modo possibile. La garanzia è valida per 5 anni dalla data d'acquisto. La garanzia non si applica ai danni provocati dall'installazione errata o dall'uso anormale. L'azienda non fornisce alcuna garanzia per danni ai qualsiasi superficie a causa della rimozione e dell'installazione errata del prodotto. I prodotti sono adatti per 10-12 ore di funzionamento quotidiano. L'utilizzo del prodotto per 24 ore al giorno annulla la garanzia. La garanzia di questo prodotto è valida soltanto per difetti di fabbricazione.

I ATTENZIONE

- Segnare l'elettricità prima di iniziare
- La sorgente luminosa di questo apparecchio di illuminazione non è sostituibile, quando la sorgente luminosa raggiunge la fine della sua vita utile l'intero apparecchio di illuminazione deve essere sostituito.
- Se il cavo flessibile esterno o il cavo di questo apparecchio di illuminazione è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal produttore o dal suo agente di servizio o da una persona qualificata simile al fine di evitare rischi.
- Durante l'installazione, deve essere garantita una messa a terra adeguata.
- Sostituire l'eventuale schermo protettivo rotto.
- Distanza minima dagli oggetti illuminati 1 m.
- Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di installare l'unità.
- L'utente deve preparare tutti gli accessori e le parti di ricambio necessari (parti di ricambio non vengono fornite) indusa la scatola di giunzione.
- L'illuminazione ribaltata deve essere collegata alla superficie collegata a terra.
- Installare soltanto da un elettricista certificato.
- Seguire scrupolosamente queste istruzioni per l'installazione, evitare il cavo di alimentazione durante l'installazione.

INSTALLAZIONE E SCHEMA ELETTRICO

1. Disattivare l'alimentazione prima di iniziare l'installazione.
2. Collegare i fili di alimentazione all'apparecchio come indicato nello schema elettrico.
3. (a) Per il palo: Per passare il cavo attraverso l'adattatore di montaggio.
4. Allentare la vite dell'adattatore e poi serrarla sul palo con una chiave a brugola MS. Utilizzare la chiave per allentare la vite sull'apparecchio e regolare l'angolo e serrare.
5. (b) Per il montaggio a parete: Per passare il cavo attraverso l'adattatore di montaggio, fissare alla parete con n. 4 viti MS.
6. (c) Per il montaggio a parete: Per passare il cavo attraverso l'adattatore di montaggio, fissare alla parete con n. 4 viti MS.
4. Attivare l'alimentazione per testare.

[HU] BEVEZÉSTÉS ÉS GARANCIA

Bevezetés, hogy választotta és megvásárolta a V-TAC terméket. V-TAC nyújtja Önnek a legjobb szolgáltatást. Kérjük, a szerelés előtt figyelmesen olvassa el azeket az utasításokat és őrizze azt a későbbre való használatra. Ha további kérdése van, kérjük, forduljon forgalmazójához vagy helyi ártárolójához, ahol megvásárolta a terméket. A garancia érvényes 5 éven át a vásárlás napjától számítva 5 évig érvényes. A garancia nem vonatkozik a helytelen szerelés vagy az abnormalis körülmények okozta károkra. A cég nem vállal semmilyen garanciát a felület károsodására, a termék helytelen eltávolítását és szerelését. A termék 10-12 órányi napi üzemeltetésre alkalmas. A termék napi 24 órási felhasználása érvényteleníti a garanciát. Ez a termék garanciája csak a gyártási hibákra vonatkozik.

FIGYELMEZTÉSEK:

- Kérjük, a szerelés megkezdése előtt kapcsolja ki az áramellátást és olvassa el az útmutatót.
- Ennek a lámpatestnek a fényforrása nem cserélhető ki, amikor a fényforrás eléri az élettartamát, az egész lámpatestet kell cserélni.
- Ha a kábel rugalmas külső része sérült, a kábel rugalmas részét meg kell szakítani, és a kábel rugalmas részét meg kell szakítani.
- Csak azokat a kábeleket használja, amelyek megfelelnek a feszültségnek, és a kábel rugalmas részét meg kell szakítani.
- A kábel rugalmas részét meg kell szakítani.
- Szerelje ki a repedt védőpajzsot.
- Minimális távolság a megvilágított tárgyról 1m.
- Olvassa el az összes utasítást a készülék szerelése előtt.
- A felhasználónak elő kell készítenie a szükséges tartozékokat és pótalkatrészeket (nem szállított), beleértve a csatlakozódobozot is.
- A kábel rugalmas részét meg kell szakítani.
- Csak azokat a kábeleket használja, amelyek megfelelnek a feszültségnek, és a kábel rugalmas részét meg kell szakítani.
- Szorosan kövesse a szerelési utasításokat, kerülje a tápkábel intenzitását a szerelés alatt.

TELEPÍTÉSI ÉS BEKÖTÉSI RÁZ

1. A telepítés megkezdése előtt kapcsolja ki az áramot.
2. Csatlakoztassa a tápkábelt a lámpatesthez a kapcsolási rajz szerint.
3. (a) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
4. (b) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
5. (c) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
6. (d) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
7. (e) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
8. (f) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
9. (g) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
10. (h) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
11. (i) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
12. (j) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
13. (k) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
14. (l) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
15. (m) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
16. (n) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
17. (o) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
18. (p) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
19. (q) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
20. (r) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
21. (s) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
22. (t) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
23. (u) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
24. (v) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
25. (w) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
26. (x) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
27. (y) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
28. (z) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
29. (aa) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
30. (ab) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
31. (ac) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
32. (ad) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
33. (ae) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
34. (af) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
35. (ag) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
36. (ah) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
37. (ai) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
38. (aj) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
39. (ak) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
40. (al) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
41. (am) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
42. (an) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
43. (ao) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
44. (ap) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
45. (aq) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
46. (ar) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
47. (as) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
48. (at) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
49. (au) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
50. (av) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
51. (aw) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
52. (ax) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
53. (ay) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
54. (az) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
55. (ba) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
56. (bb) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
57. (bc) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
58. (bd) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
59. (be) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
60. (bf) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
61. (bg) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
62. (bh) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
63. (bi) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
64. (bj) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
65. (bk) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
66. (bl) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
67. (bm) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
68. (bn) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
69. (bo) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
70. (bp) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
71. (bq) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
72. (br) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
73. (bs) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
74. (bt) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
75. (bu) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
76. (bv) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
77. (bw) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
78. (bx) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
79. (by) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
80. (bz) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
81. (ca) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
82. (cb) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
83. (cc) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
84. (cd) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
85. (ce) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
86. (cf) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
87. (cg) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
88. (ch) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
89. (ci) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
90. (cj) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
91. (ck) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
92. (cl) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
93. (cm) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
94. (cn) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
95. (co) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
96. (cp) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
97. (cq) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
98. (cr) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
99. (cs) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
100. (ct) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
101. (cu) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
102. (cv) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
103. (cw) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
104. (cx) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
105. (cy) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
106. (cz) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
107. (da) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
108. (db) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
109. (dc) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
110. (dd) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
111. (de) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
112. (df) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
113. (dg) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
114. (dh) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
115. (di) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
116. (dj) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
117. (dk) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
118. (dl) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
119. (dm) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
120. (dn) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
121. (do) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
122. (dp) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
123. (dq) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
124. (dr) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
125. (ds) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
126. (dt) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
127. (du) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
128. (dv) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
129. (dw) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
130. (dx) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
131. (dy) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
132. (dz) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
133. (ea) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
134. (eb) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
135. (ec) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
136. (ed) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
137. (ee) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
138. (ef) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
139. (eg) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
140. (eh) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
141. (ei) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
142. (ej) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
143. (ek) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
144. (el) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
145. (em) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
146. (en) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
147. (eo) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
148. (ep) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
149. (eq) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
150. (er) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
151. (es) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
152. (et) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
153. (eu) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
154. (ev) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
155. (ew) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
156. (ex) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
157. (ey) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
158. (ez) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
159. (fa) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
160. (fb) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
161. (fc) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
162. (fd) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
163. (fe) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
164. (ff) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
165. (fg) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
166. (fh) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
167. (fi) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
168. (fj) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
169. (fk) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
170. (fl) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
171. (fm) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
172. (fn) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
173. (fo) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
174. (fp) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
175. (fq) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
176. (fr) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
177. (fs) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
178. (ft) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
179. (fu) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
180. (fv) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
181. (fw) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
182. (fx) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
183. (fy) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
184. (fz) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
185. (ga) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
186. (gb) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
187. (gc) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
188. (gd) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
189. (ge) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
190. (gf) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
191. (gg) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
192. (gh) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
193. (gi) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
194. (gj) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
195. (gk) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
196. (gl) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
197. (gm) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
198. (gn) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
199. (go) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
200. (gp) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
201. (gq) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
202. (gr) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
203. (gs) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
204. (gt) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
205. (gu) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
206. (gv) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
207. (gw) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
208. (gx) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
209. (gy) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
210. (gz) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
211. (ha) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
212. (hb) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
213. (hc) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
214. (hd) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
215. (he) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
216. (hf) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
217. (hg) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
218. (hh) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
219. (hi) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
220. (hj) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
221. (hk) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
222. (hl) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
223. (hm) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
224. (hn) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
225. (ho) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
226. (hp) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
227. (hq) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
228. (hr) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
229. (hs) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
230. (ht) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
231. (hu) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
232. (hv) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
233. (hw) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
234. (hx) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
235. (hy) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
236. (hz) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
237. (ia) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
238. (ib) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
239. (ic) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
240. (id) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
241. (ie) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
242. (if) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
243. (ig) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
244. (ih) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
245. (ii) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
246. (ij) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
247. (ik) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
248. (il) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
249. (im) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
250. (in) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
251. (io) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
252. (ip) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
253. (iq) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
254. (ir) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
255. (is) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
256. (it) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
257. (iu) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
258. (iv) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
259. (iw) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
260. (ix) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
261. (iy) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
262. (iz) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
263. (ja) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
264. (jb) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
265. (jc) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
266. (jd) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
267. (je) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
268. (jf) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
269. (jg) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
270. (jh) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
271. (ji) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
272. (jj) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
273. (jk) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
274. (jl) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
275. (jm) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
276. (jn) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
277. (jo) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
278. (jp) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
279. (jq) Öntöfő szerelés: Vessze át a kábel a rögzítő adapterre.
280. (jr) Öntöf