

48W RGB LED-wandlamp (SPI)

Modelnr.: RL48-SPI

Functies

Voor de dimfunctie is een SPI-controller nodig.

Uitgerust met UCS2903B driverchip, SPI digitale signaaloverdracht, hoge responsnelheid en vloeiende kleurovergang.



Parameters

Naam: 48W RGB LED-wandlamp (SPI)

Modelnr.: RL48-SPI

Ingangsspanning: 100-240V~ 50/60Hz

Vermogen: 48W

Lichtstroom: R:260 LM, G:720 LM, B:120LM

Stralingshoek: 15°/60°

Verlichtingsafstand: >15m

Ingangssignaal: SPI(TTL) 800Kbps

SPI-chip: 24PCS (UCS2903B)

IP-classificatie: IP66


Werktemperatuur: -20~45°C

EMC-standaard (EMC): ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2

Veiligheidsnorm (LVD): EN 62560:2012+A1;
2015+A11:2019

Radioapparatuur (RED): ETSI EN 300 440 V2.2.


Certificering: CE, EMC, LVD, RED

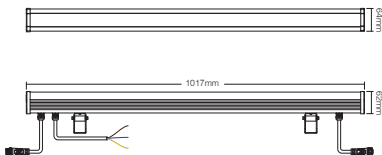


1. Rood: DATA, 2. Zwart: GND

Toepassingsdiagram


 Het moet worden gebruikt met een SPI-controller

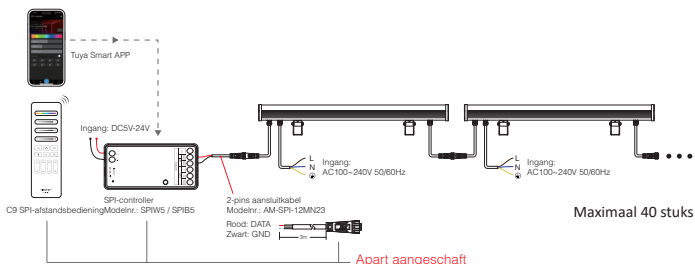


Installatiediagram



1. Bevestig de lampbehuizing aan de voet en draai de schroeven vast.



2. Selecteer de installatieplaats en bevestig de basis.



3. Pas de verlichtingshoek aan en draai de schroeven vast.

Aandacht

1. Schakel de netspanning uit voordat u de kabel aansluit en zorg ervoor dat er geen problemen zijn zoals kortsluiting.
2. Demonteer het apparaat niet als u geen expert bent.
3. Gebruik het apparaat niet in de buurt van magnetische of metalen oppervlakken; dit beïnvloedt het signaal en verkleint de afstand.