

**FGR 500
BETONSCHUURMACHINE**



Professionele **betonschuurmachine**
klein, sterk, licht en handzaam

FGR 500 BETONSCHUURMACHINE

Art. Nr. 10813700030000

TECHNISCHE INFORMATIE

Motor:	2,4 kW/230 V
Toerental:	2,200 rpm
Gewicht (kg):	35 kg
Diameter schuurschijf (mm):	Ø300x22,23
Lengte stroomkabel (m):	10
Optimaal vloeroppervlak (m²):	5 to 100
Vibratie (m²):	0,27
Geluid (dB):	59

OMSCHRIJVING

- Machine is door 1 persoon te bedienen
- Machine is snel te monteren en demonteren en past in een normale personenauto.
- Hoog koppel door riem-aandrijving
- Zeer hoog schuurresultaat gegarandeerd. 1m² in 2 minuten
- Bescherming tegen overbelasting dmv een optische voltmeter zichtbaar voor gebruiker.
- Thermische beveiliging tegen overbelasting
- Soft-start elektronica
- Afzonderlijke koelventilator voor de motor
- Elastisch gedempte ophanging van de schuurschijf voor trillingvrij schuren
- Magnetische bevestiging van de schuurschijven voor makkelijk wisselen.
- Doordacht: machine is ergonomisch, inklapbaar en door één man te vervoeren.
- Compact design met transporthandgrepen.
- Machine heeft een optimale gewichtsverdeling.
- Eenvoudig uitlijnen van de machine d.m.v. een waterpas
- Robuuste velcro afdichting rond de machine om stofvrij te slijpen.
- Efficiënte afzuiging door 2 afzuigpunten
- Tot 1 cm van de muur slijpen
- Grote rubberen transportwielen van 200mm



SWISS
MADE



Optioneel gewicht
10 kg staal

Art.-Nr. 10813700030001
beschikbaar als
accessoire




KLEIN, LICHT & MAKKELIJK - VOOR OPPERVLAKKEN VAN 5 to 100 m²



VOOR HET BEWERKEN VAN VLOEREN

TOEPASSINGSGEBIED

- Beton en dekvloeren
- PU coatings
- Epoxy en 2 componenten coatings
- Bitumen (alleen onder temperaturen van 15 graden en kouder (Bitumen))

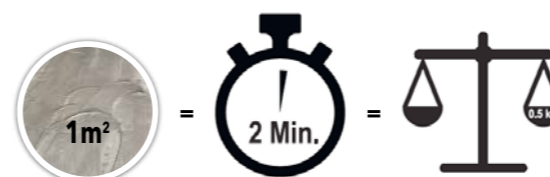


Krachtig, veelzijdig en snel

GESCHIKTE SCHIJVEN PER TOEPASSING

De juiste schijf is afhankelijk van het type vloer de specifieke coating en het gewenste eindresultaat. Het verdient aanbeveling om verschillende schijven te proberen om het beste resultaat te bereiken.

SBM MASTER

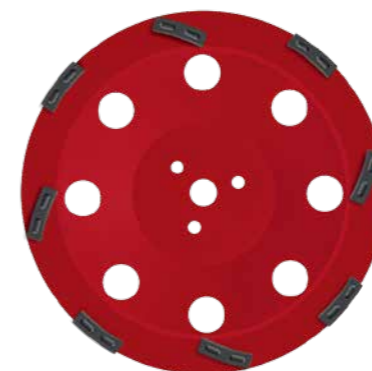

Ø300x22,23
Art.-Nr. 40142003002201
Beton Cement dekvloer

RAP MASTER



Ø300x22,23
Art.-Nr. 40142403002201
Epoxy coating lijmrasten

PKR MASTER




Ø300x22,23
Art.-Nr. 40142503002201
Dekvloeren harde coatings

PKD MASTER



Ø300x22,23
Art.-Nr. 40142303002201
Lijmlagen op harde ondergronden

PCD MASTER

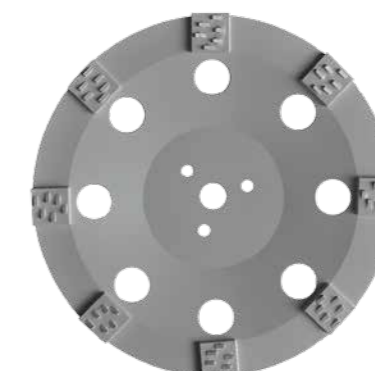

Ø300x22,23
Art.-Nr. 40142203002201
Dekvloeren flexibele coatings

RENOVATIE BETONSLIJPERS VOOR HOEKEN EN RANDEN

Profi-Set CGR 510

Inclusief premium betonschaaf 125 mm en stevige metalen koffer



CGR 510
Art.-Nr. 10813700010000
incl. betonschaaf en koffer



CGR 520
Art.-Nr. 10813700020000
incl. betonschaaf en koffer



Profi-Set CGR 520

Inclusief premium betonschaaf 125 mm en stevige metalen koffer



TECHNISCHE INFORMATIE

DETAIL:

	CGR 510	CGR 520
Nominaal vermogen (W):	1.550	1.700
Variabel toerental (tpm):	2.000 - 7.600	8.500
Koppel (Nm):	5	6
Gewicht zonder kabel (kg):	4,1	5,6
Kabel lengte (m):	4	4
Schijfdiameter (mm):	125	125

Handzame betonslijpmachines met het grootste vermogen in deze klasse.

Toerentallen specifiek voor het gebruik van betonschaven.

Machines hebben een hoog koppel.

Afzuigkap kan openklappen om tegen een rand aan te schuren.

Slijtvaste afzuigkap met automatische hoogteaanpassing.

Geen nivellering van de afzuigkap en geen vervanging van de borstelring meer nodig!

Inclusief premium betonschaaf 125 mm voor universeel gebruik op beton en dekvloer.

Volledig opgeborgen in een stevige metalen koffer.

Van de CGR520 kan de achterhandgreep in 3 posities worden gedraaid. (ideaal voor rechts- en linkshandigen).

MADE IN GERMANY 

