


## ALUMINIUM KERNBOORSTATIEF MET ROLLENGELEIDING VOOR BOORDIAMETERS TOT Ø 350 MM

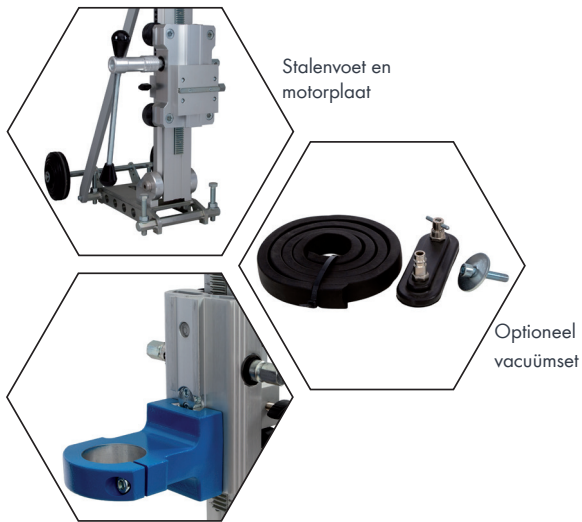

- Ergonomisch geplaatste achtersteun en handgrepen
- Geleidingskolom tot 45° instelbaar
- Rollengeleide boorslede
- Links- en rechtshandig bedienbaar
- Ruime sleufgaten in voetplaat voor snelle montage
- Incl. bevestigingsset

**BS-200**

**BS-250**

**BS-350**

**BS-350 stalenvoet**



Technische data	BS-200	BS-250	BS-350	BS-350 stalenvoet
Max. diameter	Ø 200 mm	Ø 250 mm	Ø 350 mm	Ø 350 mm
Materiaal kolom		Alumium		Aluminium / stalenvoet
Slaghoogte	565 mm	605 mm	650 mm	650 mm
Hoekinstelling	45° traploos			
Bevestiging	Anker			
Boorslede	Rollengeleiding			
Afmetingen (LxBxH)	285 x 205 x 870 mm	405 x 221 x 945 mm	400 x 287 x 1.031 mm	
Gewicht	12,5 kg	14,6 kg	22,0 kg	
Motor aansluiting	Spankraag 60 mm		STS-Motorplaat	
Vacuümbevestiging	Nee	Ja		Nee
Vacuümset	Nee	Optioneel		Nee
Wielset	Nee	Nee	Ja	
Artikelnummer	10214000010000	10214000020000	10214000030000	10214000060000