



# Tweekanaals LED-voeding met CASAMBI-lichtregeling 12 W

Tweekanaals LED-voeding met CASAMBI-lichtregeling 12 W

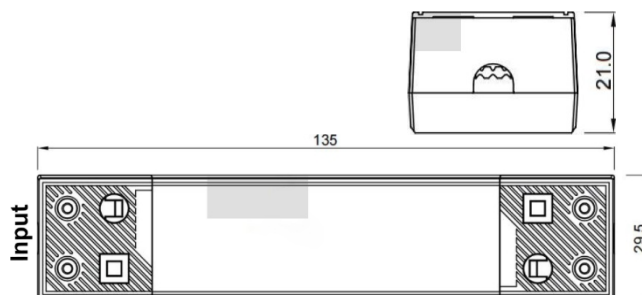

**SELV CASAMBI**  
READY

Artikelnummer

Artikelnummer

**808768**

Type	Type									NU2BT100-450-12
Ingangsspanning	Ingangsspanning									220..240 VAC; 50..60 Hz
Nominale uitgangsstroom	Nominale uitgangsstroom	100 mA	150 mA	200 mA	250 mA	300 mA	350 mA	400 mA	450 mA	
Werkingsuitgangsspanning	Werkingsuitgangsspanning	9..42 V			9..40 V		9..34 V	9..30 V	9..27 V	
Uitgangsspanning max.	Uitgangsspanning max.	50 V								
Uitgangsvermogen	Uitgangsvermogen	0,9..4,2 W	1,4..6,3 W	1,8..8,4 W	2,3..10,5 W	2,7..12 W	3,2..11,9 W	3,6..12 W	4,1..12,1 W	
PWM-frequentie	PWM-frequentie	500..3000 Hz								
Vermogensfactor $\lambda$	Vermogensfactor $\lambda$	0,86	0,92	0,95	0,965	0,97				
Rendement $\eta$	Rendement $\eta$	max. 84,5%								
Stand-byvermogen P <sub>sb</sub>	Stand-byvermogen	<0,58 W								
Inschakelstroom,	Inschakelstroom, halve breedte	8,6 A, 18,4 $\mu$ s								
Radiosignaal	Radiosignaal	2,402..2,483 GHz; 8 dBm								
Omgevingstemperatuur (ta)	Omgevingstemperatuur (ta)	-20..+45 °C								
Nominale temperatuur (tc)	Nominale temperatuur (tc)	75 °C								
Oververhittingsbeveiliging	Thermische beveiliging	✓								
Overbelastingsbeveiliging	Overbelastingsbeveiliging	✓								
Kortsluitbeveiliging	Kortsluitbeveiliging	✓								
Afmetingen	Afmetingen	135 x 29,5 x 21 mm								
Gewicht	Gewicht	71,5 g								

- 2-kanaals onafhankelijke LED-voeding met constante stroom voor comfortabele bediening met slimme apparaten
- Configureerbaar en veelzijdig inzetbaar met de CASAMBI-app
- Profielen opgeslagen voor enkelkanaals gebruik of Tunable White
- Verschillende nominale stroomsterktes instelbaar met coderingsschakelaar (in te stellen vóór ingebruikname)
- Max. vermogen vrij verdeelbaar over beide kanalen
- LED's in serie aansluiten
- Niet schakelen in het secundaire circuit
- Geïntegreerde antenne (tekening: grijs gebied, niet met metalen behuizing)

- 2-kanaals onafhankelijke LED-voeding met constante stroom voor gemakkelijke bediening met slimme apparaten
- Configureerbaar met de CASAMBI-app en op vele manieren te gebruiken
- Profielen beschikbaar voor 1-kanaals bediening en voor Tunable White
- Verschillende nominale stromen instelbaar via DIP-schakelaars (in te stellen vóór gebruik)
- Max. vermogen vrij verdeelbaar over beide kanalen
- Sluit LED's alleen in serie aan
- Plaats geen schakelaars in het secundaire circuit!
- Geïntegreerde antenne (tekening: grijze markering, niet afdekken met metalen behuizing)

