


Brel DD1680 & DD1690

Schakelaar met geïntegreerde ontvanger

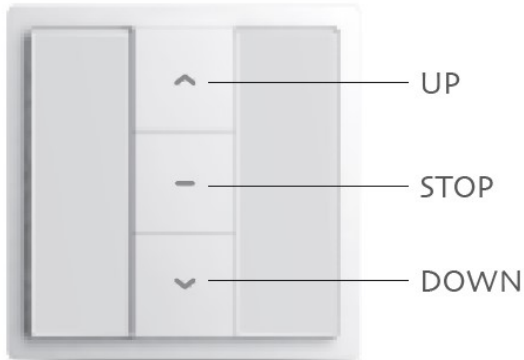



DD1680 - DD1690

- voeding 230 Volt
- frequentie 433 MHz
- geschikt voor bidirectionele DD zenders
- geheugen voor max 20 zenders
- werkteemperatuur -10 tot +55 graden
- schakelvermogen max 500 Watt
- afmeting 85x85x42 mm (bxhxd)
- bereik binnen ca 35 meter
- bereik buiten ca 200 meter

Ideale plaatsing

- hoger dan 1,5 m van de grond
- minder dan 30 cm van plafond
- minimaal 25 cm onderlinge afstand

Aansluitschema:

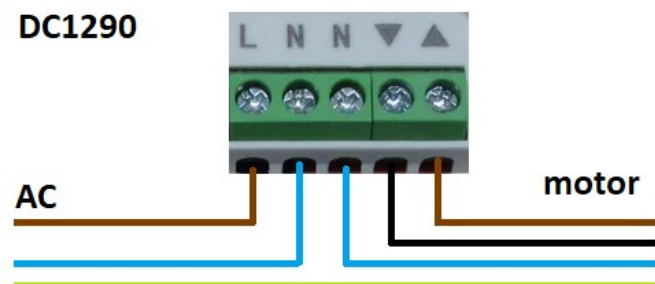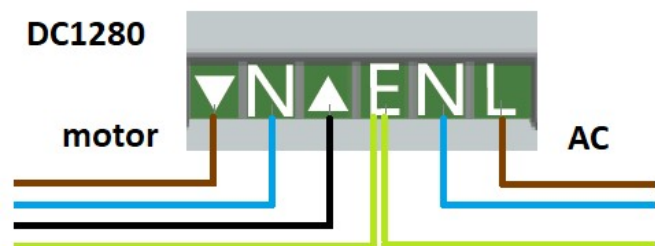


Montage:


DD1680 opbouw --> monteer de opbouwbehuizing, sluit de bekabeling aan, verwijder voorzichtig het frontplaatje van de DD1680 in het raam en zet vast met de meegeleverde boutjes, plaats het frontplaatje weer terug.

DD1690 inbouw --> verwijder zwarte inbouwframe van DD1690 en schroef deze op de inbouwdoos, sluit bekabeling aan en schuif DD1690 in zwarte raamwerk en duw door tot de muur.

ZENDER TOEVOEGEN

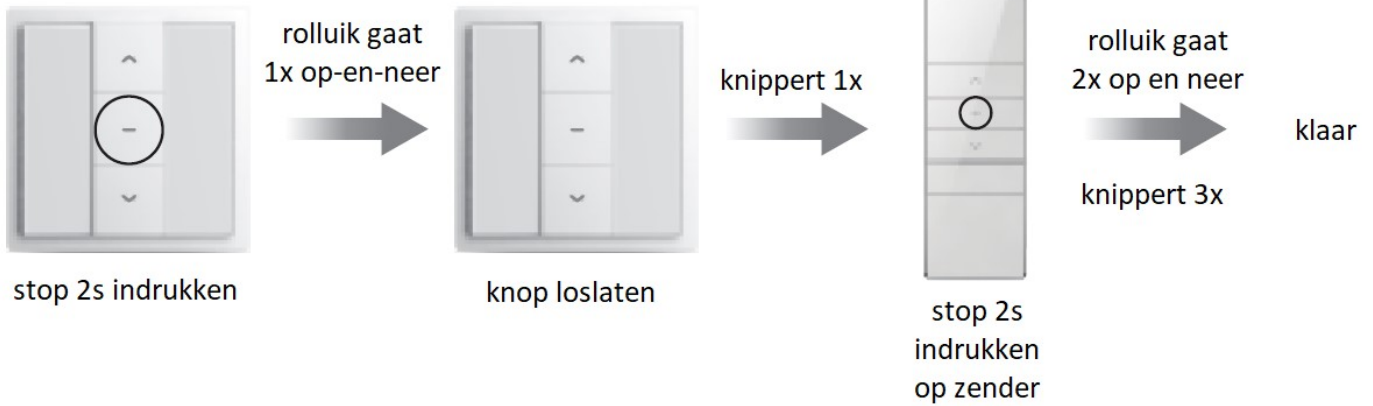

DRAAIRICHTING VERANDEREN

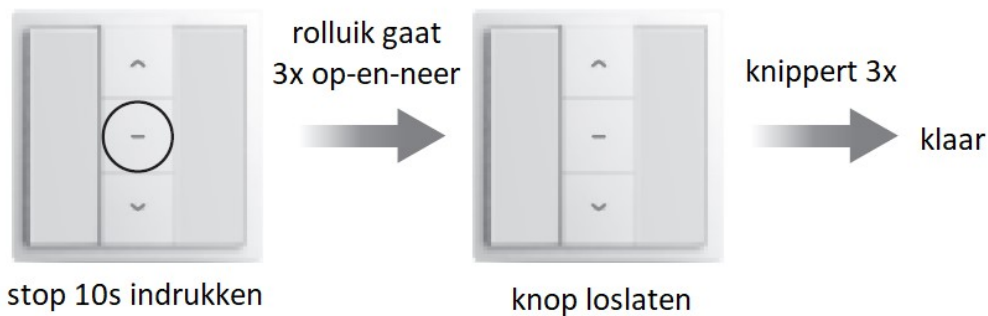

TERUG NAAR FABRIEKS INSTELLING

