



Stappenplan aanmaken Enphase Enlighten-portaal(DHZ):

Stap 1. Ga in uw webbrowser naar de volgende link: [Enlighten Manager \(enphaseenergy.com\)](https://enphaseenergy.com)

Stap 2. Vink de volgende optie aan en vul uw gegevens in

- Ik wil een nieuw zonne-energie bedrijf registreren bij Enphase
- Ik ben een installateur die werkt voor een bedrijf dat al een Enphase systeem heeft geïnstalleerd.
- Ik ben een doe-het-zelf gebruiker die Enphase producten installeert
- Ik ben een huiseigenaar

Uw accountgegevens

Let op: Systemen die onder dit account zijn toegevoegd, worden voor onderhoud niet aan een installatieprogramma getagd

Voornaam*

Solar

Achternaam*

Outlet

Land*

Nederland


E-Mail*

voorbeeld@solar-outlet.nl

Telefoon*

+31 61 2345678

- Ik verklaar dat ik het [Veiligheidsdisclaimer](#), [privacybeleid](#) en de [gebruiksvoorwaarden](#) van Enphase heb gelezen en hiermee akkoord ga.



Stuur een bericht naar



Stap 3. Vul de ontvangen verificatiecode in (deze is naar het opgegeven e-mailadres verzonden) en stel een wachtwoord in

LET OP: DE ONTVANGEN VERIFICATIECODE IS 15 MINUTEN GELDIG!

Voer verificatie code in

Voer de verificatiecode met zes cijfers in die is verzonden naar tXXXXXt@gmail.com

1 6 1 4 5 8

De verificatiecode niet ontvangen? [Verificatiecode opnieuw verzenden](#)

Stel uw Enlighten wachtwoord in

Moet tussen 6 en 50 tekens lang zijn en ten minste 1 cijfer of speciaal teken bevatten

Wachtwoord*

.....

Wachtwoord Bevestigen*

.....

Stuur een bericht naar

Stap 4. Klik vervolgens rechtsboven op 'nieuw systeem toevoegen'

The screenshot shows the 'Systemen' dashboard with the 'Activeringen' section active. The top right navigation bar contains 'Lijst', 'Rapporten', and 'Activeringen'. Below this, there are buttons for 'Nieuw systeem toevoegen' and 'Koppelingen wijzigen'. A red circle highlights the 'Nieuw systeem toevoegen' button, and a red arrow points to it from the left. The main content area shows a message: 'Er zijn geen activeringen die overeenkomen met uw criteria.' Below this is a table with columns: Naam, Adres, Stad, Staat/provincie, Installateur, Fase, and Gebouwd series. The table is currently empty. At the bottom left, there is a filter for '100 activeringen weergeven'. The footer contains the ENPHASE logo and copyright information: '©2008-2021 Enphase Energy Inc. Alle rechten voorbehouden. Privacy | Voorwaarden' and a location indicator for 'Nederlands'.



Stap 5. Vul de gegevens in:


Stelsysteem:

Naam → Benoem de naam van uw systeem op de volgende manier: Solar Outlet - Achternaam - 1234AA35 (postcode en huisnummer dus achter elkaar zonder spatie)

Installateurreferentie → Dit vak hoeft u niet in te vullen

Type → selecteer hier de voor u geldende optie (dit is in de meeste gevallen de optie: woning)

Stelsysteem

*Naam	Installateurreferentie 
<input type="text" value="Solar Outlet - Achternaam - 1"/>	<input type="text"/>
*Type	
<input type="text" value="Woning"/>	
<input type="checkbox"/> Eigendom van derde (bijv. PPA of lease)	

Eigenaar:

Vul hier uw voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer in.

Eigenaar

Voor naam
<input type="text" value="Solar"/>
Achternaam
<input type="text" value="Outlet"/>
E-mail
<input type="text" value="voorbeeld@solaroutlet.nl"/>
Telefoon
<input type="text" value="+31612345678"/>

Eigenaar ontvangt MyEnlighten voor monitoring van de systeemprestaties.

[Enlighten-versie wijzigen](#)



Locatie:

Vul hier het adres in waar het zonnestelsel geplaatst gaat worden.

Locatie

*Adres

Adres 2

*Stad

*Staat/provincie

*Postcode

*Land

Lengtegraad

Breedtegraad



Envoy:

Netwerkprofiel → Hier kunt u als het goed is alleen de volgende optie aanklikken: EN50438:2013 Netherlands (Dit is de Netcode Elektriciteit voor Nederland)

In de witte balk onder Netwerkprofiel kunt u vervolgens het serienummer van uw Envoy toevoegen. Mocht u meerdere Envoys hebben, dan kunt u deze toevoegen door op de betreffende blauwe link te klikken.

Envoy

Netwerkprofiel

EN50438:2013 Netherlands [Instellingen weergeven](#)

N/B

[Nog een Envoy toevoegen](#)

PV-Systeem:

Hier hoeft u enkel het totaal aantal micro-omvormers aan te geven, de rest is niet nodig.

PV-systeem

*Totaalaantal Enphase-micro-omvormers ⓘ

Zonnepaneelmodule

Selecteer een fabrikant

Ziet u uw fabrikant/model niet? [Laat het ons weten.](#)

Installatie

Aansluittype micro-omvormer

Selecteer er één:

Serietype

Selecteer er één:

Details op serieniveau voert u in op de pagina systeeminstellingen.



Installatiekaart:

Hier kunt u een foto van de installatiekaart toevoegen. Het etiket van installatiekaart hoeft u niet in te vullen.

Installatiekaart

Scan of fotografeer de installatiekaart(en) en upload het bestand/de bestanden hier.

Een bestand uploaden:

installatiek...eester.jpeg

Moet een PNG-, JPG-, GIF- of PDF-bestand zijn van kleiner dan 2 MB.

Etiket van installatiekaart:

bijv. vertakkingscircuit 1, zuidkant dak

Productieschatting:

Hier staat 'Productieschattingen op serieniveau (invoeren op de pagina systeeminstellingen)' als het goed is standaard aangevinkt. Dit kunt u zo laten.

Daarnaast zet u de jaarlijkse achteruitgangsfactor op 1%.

Productieschatting

Geef geschatte systeemproductiegegevens op om een productiedrempel in te stellen en de geschatte en werkelijke systeemprestaties te vergelijken. U kunt de geschatte productiewaarden opgeven voor elke serie afzonderlijk of voor het systeem als geheel.

- Productieschattingen op serieniveau (invoeren op de pagina systeeminstellingen)
- Productieschatting op systeemniveau

Jaarlijkse achteruitgangsfactor

Percentage waarmee elk jaar wordt verlaagd als gevolg van het ouder worden van zonnepaneelmodules.

%



Vink vervolgens aan dat u geautoriseerd bent om zich te registreren en akkoord gaat met zowel het privacybeleid als de gebruiksvoorwaarden (lees deze uiteraard eerst goed door).

Hierna klikt u links onderin op opslaan.

Ik bevestig hierbij het volgende:

- Ik ben geautoriseerd om mij te registreren voor Enlighten namens de systeemeigenaar/gastheer, die mij toestemming heeft gegeven om deze informatie namens hen aan Enphase te verstrekken.
- Ik heb het [privacybeleid](#) en de [gebruiksvoorwaarden](#) (het 'Beleid') van Enphase gelezen en begrijp deze.
- De systeemeigenaar/-host heeft verklaard het 'Beleid' te hebben gelezen en begrepen.
- Ik heb de eigenaar/gastheer van het systeem geïnformeerd dat mijn bedrijf in staat zal zijn om hun energieverbruik en -tijden te monitoren en dat zij deze toestemming op elk gewenst moment kunnen intrekken.

LET OP! Het kan voorkomen dat boven in uw scherm 'activering is mislukt' komt te staan. In de meeste gevallen is dit op te lossen door simpelweg even de pagina even te vernieuwen.



Stap 6. Panelen (inclusief micro-omvormers) toevoegen aan de installatiekaart.

Naast het kopje installatiekaart is nu het kopje 'Array Builder komen' te staan. Klik hierop om uw legplan in Enlighten in te voeren.

Installatiekaart

Scan of fotografeer de installatiekaart(en) en upload het bestand/de bestanden hier.

[Een bestand uploaden:](#)

Installatiekaarten geüpload:

1. Bestandsnaam: [installatiekaart_Meester.jpeg](#)

[Delete](#)

Array Builder

Gebruik Array Builder om de virtuele zonnepaneelserie te maken.

[Array Builder](#) [Feedback](#)

Als u in de array builder bent kunt u rechtsonderin uw systeem toevoegen.

- Nu kunt u aan de linkerkant de Serienaam invullen. Bijvoorbeeld: dak 1, dak 'achternaam' of dak zuid.



- Voer vervolgens het aantal rijen en kolommen in en geef aan of de panelen staand of liggend geplaatst zijn en klik op toevoegen. Hieronder ziet u hier een voorbeeld van.

Serie toevoegen **TOEVOEGEN**


Serienamenam

Rijen **Kolommen**
2 x 5 = 10

Staand


Azimut **Schuinite**
180 0

- Er zal nu een legplan op uw scherm verschijnen.

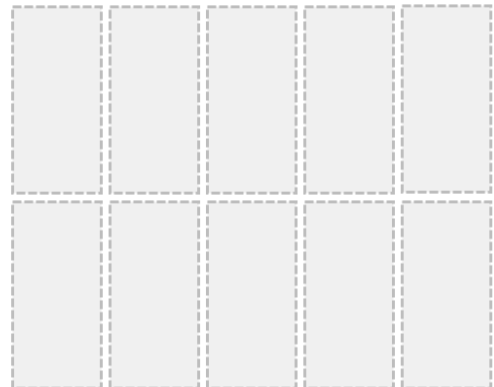



- Door hierop te klikken selecteert u alle panelen.

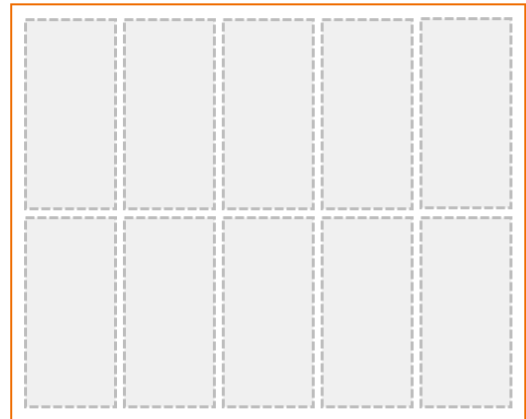

dak zuid
10 modules / geen toegewezen

BEWERKEN

A set of four small blue icons: a plus sign, a plus sign inside a square, a circular arrow, and a trash can.

- Door nog een keer te klikken op een specifiek paneel, selecteert u enkel dat paneel. U kunt links onderin panelen toevoegen, verwijderen of draaien.




Geen toegewezen

TOEWIJZEN

A set of four small blue icons: a pencil, a grid, a circular arrow, and a trash can.

- Ook kunt u een geselecteerd paneel verslepen door deze ingeklikt te houden.

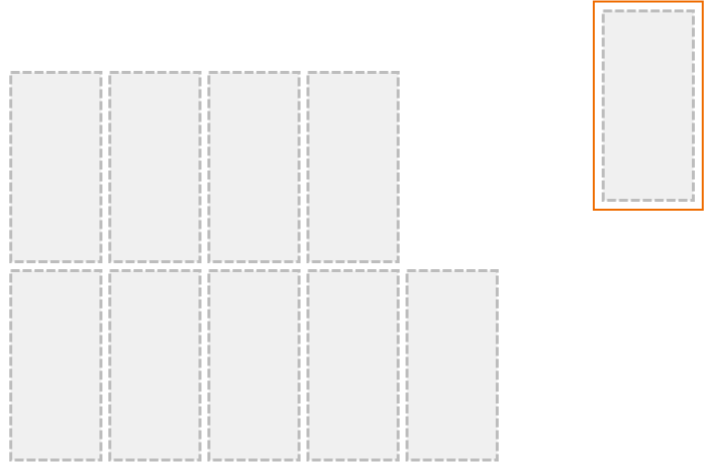









- Als u linksboven op het 'opties'-symbool klikt kunt u de micro-omvormers toevoegen. Dit doet u door eerst een paneel te selecteren en vervolgens de bijbehorende micro-omvormer aan te klikken. De micro-omvormer zal dan van 'niet toegewezen' naar 'toegewezen' verplaatsen. Als u dit voor alle micro-omvormers gedaan heeft, kunt u het systeem rechts bovenin opslaan.
- U kunt de Array Builder nu afsluiten (dit doet u door op het kruisje rechts naast het blauwe vakje waar nu opgeslagen staat te klikken).

← Micro-omvormers ×


Typ om te zoeken


Sort alphabetically

Niet toegewezen

-  122103020151 IQ7+
-  122103020137 IQ7+
-  122103020024 IQ7+
-  122103019850 IQ7+
-  122103005770 IQ7+
-  122102072253 IQ7+
-  122102072154 IQ7+
-  122102069989 IQ7+

Toegewezen

-  122102069754 IQ7+



Uw systeem is nu volledig operationeel en alle vinkjes zouden dan ook groen moeten zijn, zoals hieronder (let op: het kan zo zijn dat u de pagina even moet vernieuwen).

Als alle vinkjes nog niet groen zijn, wacht alstublieft nog even 15 min en kijk dan nog eens of alle vinkjes nu wel groen zijn geworden. Is dit nog steeds niet het geval dan kunt u contact met ons opnemen. Dit doet u door een mail te sturen naar info@solar-outlet.nl. Beschrijf duidelijk in uw mail wat het probleem is en stuur zo nodig screenshots mee.