






01 Meegeleverde accessoires




Basisstation (x1)



Linker beugel voor basis (x1)




Rechter beugel voor basis (x1)






Beugel voor de bovenkant van de batterij (x1)



Aansluitplaat voor muurbeugels (x4)



Aansluitplaat voor muurbeugels (x4)


Extra sparte onderdeel:
Rechter houder voor muur houder (x1)Extra sparte onderdeel:
Linker houder voor muur beugel (x1)Kleine pakingschroef
M5x12(x30)Muuranker
ST6*55 (x5)

Documentatie (x1)


T20 schroevendraaier
(x1)

02 De basis en batterij installeren

- 1 Installeer de linker- en rechterbeugel op hun respectievelijke punt.

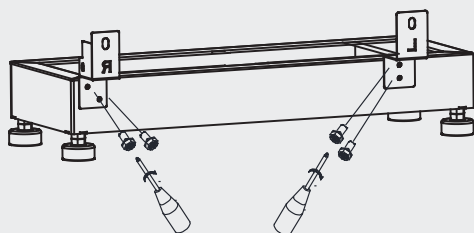


- 2 Gebruik een waterpas om ervoor te zorgen dat de basis op een horizontaal vlak wordt geïnstalleerd. Bepaal de locatie.

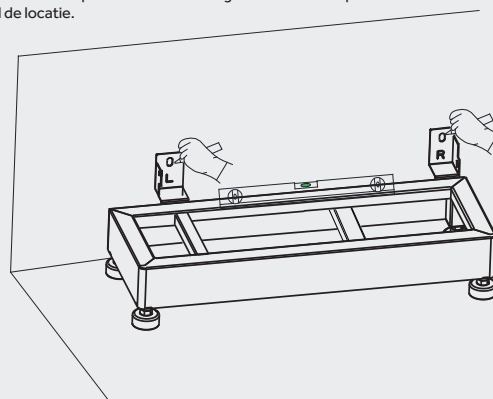


Zorg ervoor dat de basis horizontaal is gemonteerd met behulp van een luchtbelwaterpas voordat u de fixingbeugel van de basis vastzet.


- 3 Verwijder de basis, boor een gat met een elektrische boor en klop de expansiepijp erin.

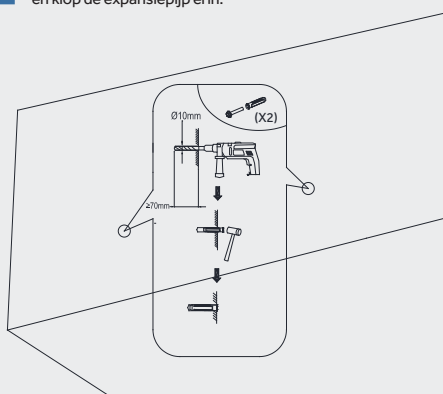


- 4 Bevestig de basis aan de muur met expansieschroeven.

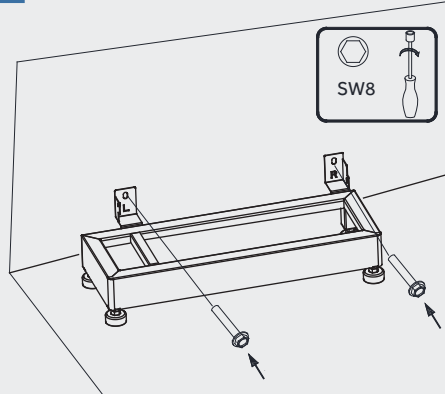


- 5 Controleer de linker en rechter eindsteun van de batterij.

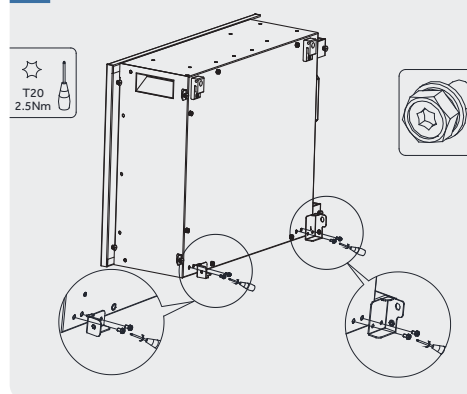


6 Stapel de batterij op de basis.

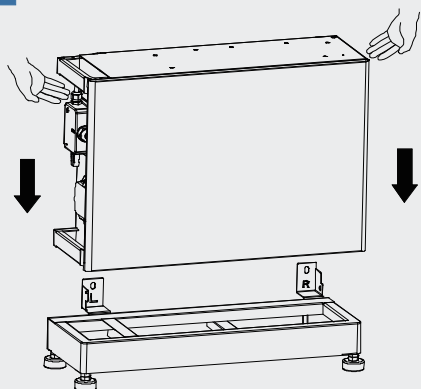


7 Links: Bevestig de batterij en de basisconnector met M5 *12-schroeven.

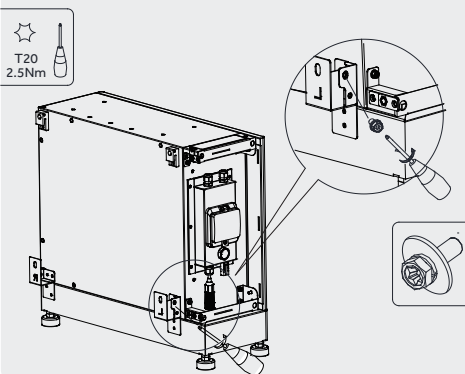


8 Rechts: Bevestig de connector van de batterijbasis met M5 *12 schroeven.

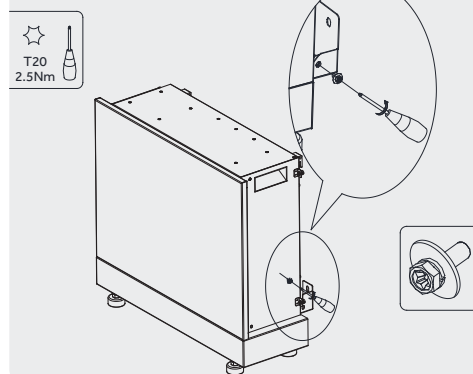


9 Stapel een andere batterij.

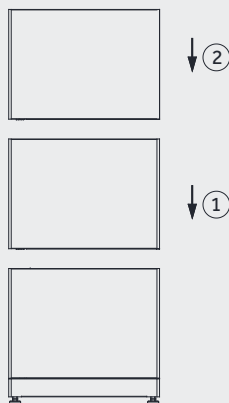

10 Bevestig de connectors tussen de batterijen met M5 *12 schroeven.

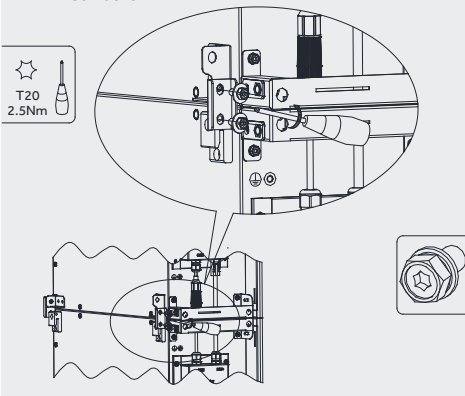

11 Bevestig de connectors tussen de batterijen met M5 *12 schroeven.

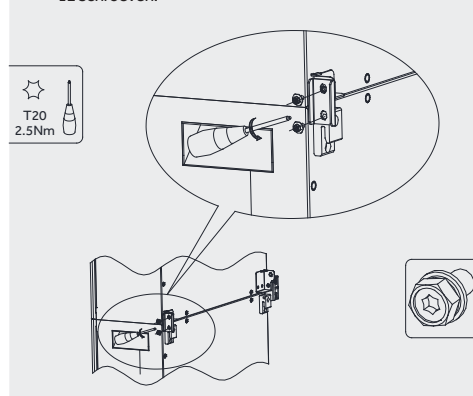

Raadpleeg de beknopte installatiehandleiding van de omvormer en batterij voor specifieke installatiestappen.