

PRODUCTSPECIFICATIES

**SHELLEVIS®
GROOTFORMAAT
TEGELS**

De Schellevis® grootformaat tegels vormen de meest in het oog springende producten binnen het assortiment. Deze iconische producten zijn populair, dankzij de vele toepassingsmogelijkheden. De grootformaat tegels zijn standaard voorzien van wapening en verkrijgbaar in diverse afmetingen, diktes en kleuren.

Waarom kiezen voor deze tegels? Ze vallen op door hun robuuste uitstraling. Grote oppervlakten hebben zichtbaar minder voegen en de lange strakke lijnen zorgen voor een rustige buitenruimte. De meeste afmetingen zijn ook verticaal te gebruiken. Dankzij de herkenbare uitstraling en structuur zijn de grootformaat tegels prima te combineren met andere producten uit het Schellevis® assortiment. Je creëert ook een mooie uitstraling als je de tegels combineert met materialen zoals cortenstaal, hout en gebakken klinkers. De combinatie van de beste natuurlijke grond- en kleurstoffen, een speciaal productieproces en Nederlands vakmanschap geeft de tegels een uniek en tijdloos karakter. Op diverse plekken voelen de Schellevis® grootformaat tegels zich in hun element: rondom het huis, op het daken en in openbare buitenruimtes.

GUIDED BY NATURE

We vinden het belangrijk dat een buitenruimte rust uitstraalt én in balans is. Want in zo'n leefomgeving kun je ontspannen, ben je in je element en geniet je. Alleen of samen met anderen. De buitenruimte is het domein van Schellevis® en de natuur is hierbij een belangrijke inspiratiebron. Met respect voor de omgeving verbinden we architectuur met de natuur. Zo dragen we bij aan een duurzame, natuurlijke beleving van de buitenruimte.

PRODUCTSPECIFICATIES SCHELLEVIS® GROOTFORMAAT TEGELS

LxBxH in cm	Kg	Toelaatbare belasting in kg zandbed*	Toelaatbare belasting in kg 4 hoeken**	# tegels per m²	# tegels per pallet	Afmeting pallet in cm	Kleuren	Wapening	Toepasbaar voor
40x80x5	36	950	-	3,2	24	80x80	  	✓	  
80x80x5	71	2.000	550	1,25	12	80x80	     	✓	  
80x80x10	143	7.500	2.100	1,25	7	80x80	  	✓	  
100x100x5	109	1.600	400	1	10	100x100	     	✓	  
100x100x8	178	3.100	1.000	1	8	100x100	   	✓	  
100x100x10	223	4.500	2.100	1	7	100x100	   	✓	  
100x100x12	267	6.400	3.000	1	6	100x100	  	✓	  
120x60x7	112	1.400	750	1,39	8	120x60	  	✓	  
120x120x7	224	2.400	800	0,69	7	120x120	  	✓	  
120x120x12	384	7.000	2.300	0,69	5	120x120	  	✓	  
150x120x10	400	3.650	-	0,56	4	120x120	   	✓	  
200x50x10	225	675	-	1	6	100x100	   	✓	  
200x100x10	450	2.900	-	0,50	3	100x100	    	✓	  
240x60x12	385	1.300	-	0,69	4	120x120	 	✓	  
240x120x12	770	4.850	-	0,35	3	120x120	   	✓	  

* Bij zandbed van > 20cm en een wieloppervlakte van 25x25 cm

** Bij een minimale oplegging van 3x3x0,4 cm per hoek en een wieloppervlakte van 25x25 cm

Productkenmerken

- Unieke Schellevis® structuur en uitstraling
- Producten lopen taps toe (1,5 mm per zijde)
- Geen vellingkant.
- Duurzaam door het gebruik van natuurlijke grond- en kleurstoffen
- Voorzien van wapening
- Slipvast
- Bestand tegen vorst en strooizout
- Land van oorsprong: Nederland
- Materiaaltype: Beton

Technische kenmerken

- Maatvastheid (L/B) ≤ 60 cm:
± 2 mm, (D) ± 3 mm
- Maatvastheid (L/B) ≥ 60 cm:
± 3 mm, (D) ± 3 mm
- Maatvastheid (L/B) ≥ 120 cm:
± 5 mm, (D) ± 5 mm
- Maatvastheid - diagonaal ≤ 85 cm: ≤ 3 mm
- Maatvastheid - diagonaal ≥ 85 cm: ≤ 6 mm
- Buigsterkte: ≥ 5,0 N/mm²
- Slijtbestendigheid: ≤ 23
- Milieuklasse: XF4
- Slipvastheid: R13
- Brandreactie: NPD
- Weersbestendigheid (vorst/dooi): 0,2 kg/m²

Verwerkingsvoorschriften

- Zowel de boven- als zijkant is zichtbaar te plaatsen doordat ze beide voorzien zijn van de karakteristieke Schellevis® structuur
- Plaats de producten met een voeg van minimaal 5 millimeter. Hoe groter het product, hoe breder de voeg (maximaal 10 millimeter).
- Zorg voor een mechanisch verdicht vlak zandbed met een afschot van 1 á 2%. Zo waarborg je een stabiele plaatsing.
- Tril de tegels niet af, gebruik bij voorkeur een rubberen hamer.
- Per batch is een natuurlijke variatie in structuur of kleur mogelijk. Deze variatie hangt samen met het productieproces en hoort bij het natuurlijke karakter van het product.

Schellevis® kwaliteit


- Voldoet aan Europese norm: EN 1339
- NL BSB certificaat K20627
- Maat L/B) < 100 cm CE certificaat en DoP 530
- Maat (L/B) > 100 cm: KOMO certificaat
- CSC Betonkeurmerk
- NL Greenlabel




Grijs



Antraciet




Carbon




Taupe



Roodbruin



Crème

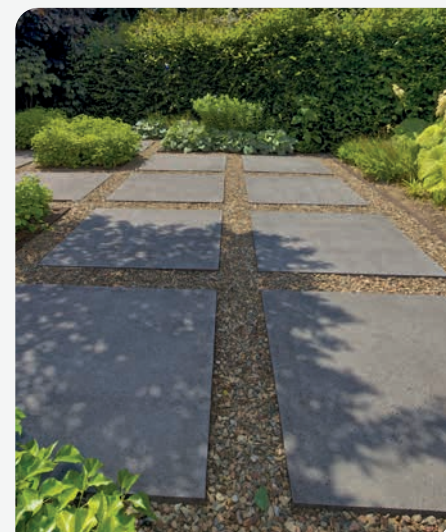

SCHELLEVIS®