


Casambi Jalousieaktor UP

CBA UP Artikel.Nr.: 10.750




maintronic

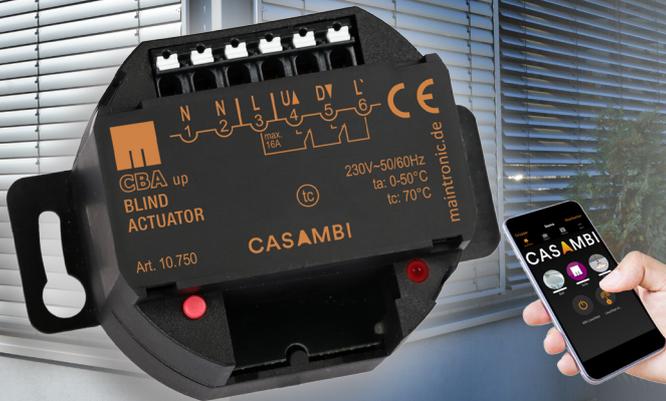

- Schaltaktor für Rollo, Jalousien, Tore und Markisen, ...
- Bluetooth gesteuert per Handy
- Lamellenverstellung
- Lokale Steuerung
- Zahlreiche Zeitfunktionen

Zwei Kanal Jalousieaktor zur Steuerung von Rollo-, Jalousie, Tore-, oder Markisenmotoren. Mit der Casambi-App, komfortabel auf ihrem Smartphone oder Tablet jeden Aktor über Bluetooth konfigurieren, Zeitfunktionen programmieren und steuern. Sicherer Betrieb, nie wieder klebende Relais durch eingebaute gegenseitige Verriegelung.

Jalousieposition sowie Lamellenstand können bequem gespeichert, und per Szene wieder abgerufen werden. Mit der möglichen manuellen Nachjustierung erhält man den höchstmöglichen Bedienkomfort.



Geräte gruppieren

Bequem gleichzeitig steuern.




Timer-Funktionen

Auf- und Ab Zeiten programmieren.




Astro-Funktionen

Jalousie fahren zu bestimmten Tageszeiten oder nach Sonnenstand.



Schutz der Motoren

Hard- und Software Verriegelung durch zwei 16A-Umschaltrelais mit gegenseitiger Versperung.

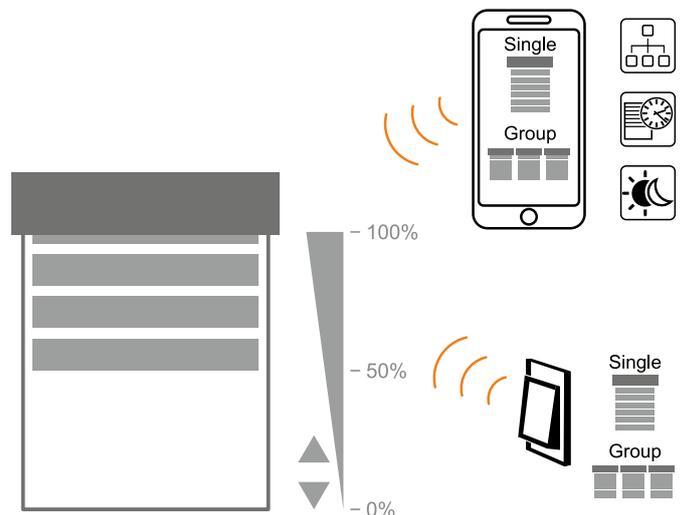

Weitere Ansteuerungsmöglichkeiten:



Casambi fähige Funkschalter

Funkschalter für eine Festinstallation an der Wand möglich.



Lokale Steuerung für Taster

Separater Ausgang für Standard 230V Jalousietaster. (Manuelle Bedienung an diesem Ausgang wird nicht in Casambi ausgewertet)


Casambi Jalousieaktor UP

CBA UP Artikel.Nr.: 10.750




Technische Daten

Spannungsversorgung		130-240V AC 50/60Hz
Schaltart		16A gegenseitig versperrte Relais
Vorsicherung		Vorsicherung extern max 10A erforderlich
Leistungsaufnahme	Standby	0,22W
	Schaltbetrieb	0,70W
Anschlüsse	Phoenix Push-in-Federanschluss	0,5 - 1,5 mm ² starr / flexibel 0,5 - 0,75 mm ² flexibel + Aderendhülse
Bedien- und Anzeigeelemente		Gerätetaster, Status-LED
Umgebung	Schutzart	IP20
	Schutzklasse	Class II
	Umgebungstemperatur ta	-0°...+50° Celsius
	Gehäusetemperatur tc	70° Celsius
	Luftfeuchte	5 - 80% nicht kondensierend
Protokoll	Casambi	App verfügbar für Android und Apple
Ausgang L ¹		Freigabe Phase, für Standard Jalousietaster
Design	Bauform	Unterputzgehäuse
	Montageart	Unterputz in Hohlwanddose oder Abzweigdose
	Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) mm	46,5 x 70(51) x 30
	Gewicht	0,15 kg
	Deckeneinbaumaß	Ø 55mm
Zollnummer	HS-Code/ TARIC-Number	85365080

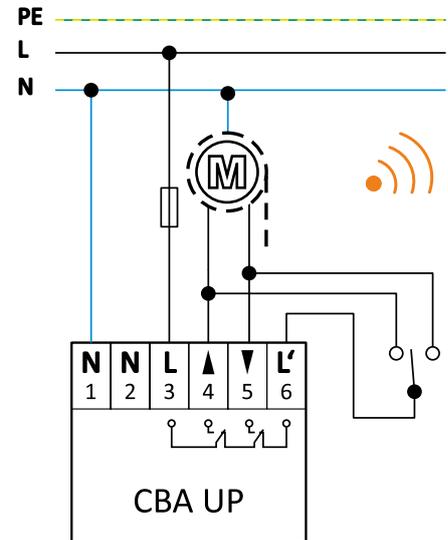

Blockdiagramm

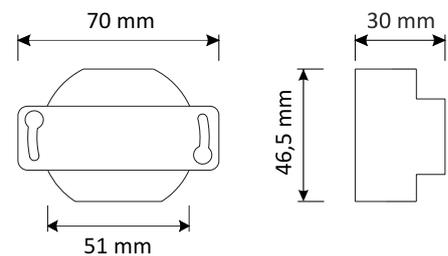

Abmessungen



Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit der Casambi App



Carl-Zeiss-Str. 10-14
97424 Schweinfurt / Germany

Tel. +49(0)9721-7766 0
Fax. +49(0)9721-7766 18

www.maintronic.de
info@maintronic.de

Gültig für folgende Version: H1a, F0.7 - Dokumentennummer: 10750_TD_de_A4_CBA_20200721