

tusol.com

ZENDER INSTRUCTIES





tusol
THAT'S BRIGHT

Kanaal koppelen (1)

Elke zonweringsmodule koppel je aan een apart kanaal. Volg deze stappen om een kanaal te koppelen.

- › Selecteer het kanaal dat je wilt koppelen.
- › Druk op de *Set-knop* op de motor.
- › De motor bevestigt dit met een korte heen-en-terugbeweging.

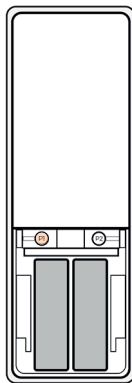

Kanaal koppelen (2)


- › Druk binnen 10 seconden op de *Code-knop P1*.
- › De motor bevestigt met een korte heen-en-terugbeweging. De koppeling is geslaagd.

Let op: Koppel je meerdere kanalen aan dezelfde motor, dan bedienen ze dezelfde module. Eén motor onthoudt max 5 kanalen; een 6e vervangt automatisch de oudste.

Draairichting wisselen (1)

Draait een zonweringsmodule de verkeerde kant op? Met deze stappen keer je de draairichting om.

- › Selecteer het kanaal waarvan je de draairichting wilt omdraaien.
- › Houd de *Set-knop P2* 5 seconden ingedrukt.
- › De motor bevestigt dit met een korte heen-en-terugbeweging.

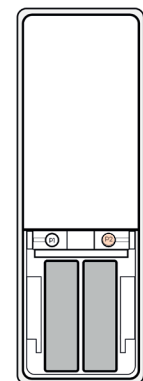



Draairichting wisselen (2)

- › Druk binnen 10 seconden op de *Stop-knop* en houd deze ongeveer 5 seconden ingedrukt.
- › De motor bevestigt dit opnieuw met een heen-en-terugbeweging.
- › De draairichting is omgedraaid.

Eindlimiet wissen (1)

Stopt de zonwering niet op de juiste positie?
Met deze stappen wis je de eindlimieten.

- › Selecteer het gekoppelde kanaal.
- › Houd de *Set-knop P2* 5 seconden ingedrukt.
- › De motor bevestigt dit met een korte heen-en-terugbeweging.

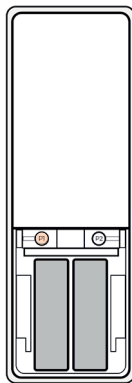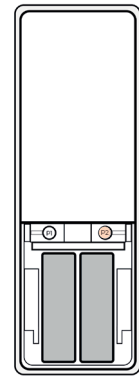

Eindlimiet wissen (2)

- › Druk binnen 10 seconden op de *Code-knop P1*.
- › De motor bevestigt dit opnieuw met een korte heen-en-terugbeweging.
- › De eindlimieten zijn gewist.

Fabrieksinstellingen herstellen (1)

Wil je alle instellingen verwijderen? Volg deze stappen en de motor keert terug naar de fabrieksinstellingen.

- › Houd de *Set-knop* op de motor ongeveer 10 seconden ingedrukt.
- › De motor bevestigt dit door twee keer heen en terug te bewegen.



Fabrieksinstellingen herstellen (2)

- › Laat de knop los en druk daarna nogmaals kort op de *Set-knop*.
- › De motor bevestigt dit met een korte heen-en-terugbeweging
- › De fabrieksinstellingen zijn hersteld.