

tusol.com

# ZENDER INSTRUCTIES






**tusol**

## Kanaal koppelen (1)

Elke zonweringsmodule koppel je aan een apart kanaal. Volg deze stappen om een kanaal te koppelen.

- › Selecteer het kanaal dat je wilt koppelen.
- › Druk op de *Set-knop* op de motor.
- › De motor bevestigt dit met een korte heen-en-terugbeweging.

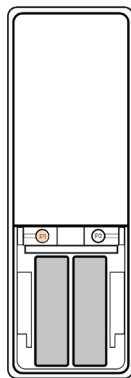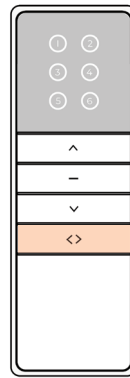

## Kanaal koppelen (2)




- › Druk binnen 10 seconden op de *Code-knop P1*.
- › De motor bevestigt met een korte heen-en-terugbeweging. De koppeling is geslaagd.

Let op: Koppel je meerdere kanalen aan dezelfde motor, dan bedienen ze dezelfde module. Eén motor onthoudt max 5 kanalen; een 6e vervangt automatisch de oudste.

## Draairichting wisselen (1)

Draait een zonweringsmodule de verkeerde kant op? Met deze stappen keer je de draairichting om.

- › Selecteer het kanaal waarvan je de draairichting wilt omdraaien.
- › Houd de *Set-knop P2* 5 seconden ingedrukt.
- › De motor bevestigt dit met een korte heen-en-terugbeweging.

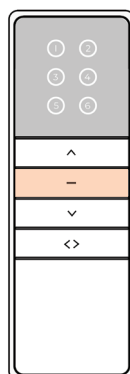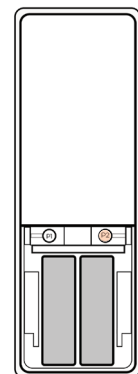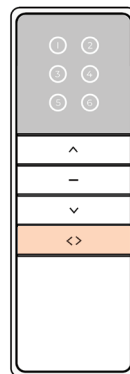

## Draairichting wisselen (2)




- › Druk binnen 10 seconden op de *Stop-knop* en houd deze ongeveer 5 seconden ingedrukt.
- › De motor bevestigt dit opnieuw.
- › De draairichting is omgedraaid.

Lukt het niet direct? Schuif de zonwering volledig uit en probeer het opnieuw.

## Eindlimiet wissen (1)

Stopt de zonwering niet op de juiste positie?  
Met deze stappen wis je de eindlimieten.

- › Selecteer het gekoppelde kanaal.
- › Houd de *Set-knop P2* 5 seconden ingedrukt.
- › De motor bevestigt dit met een korte heen-en-terugbeweging.

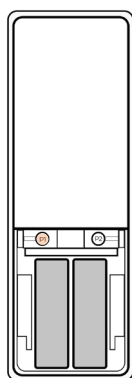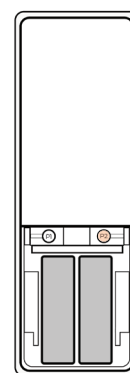

## Eindlimiet wissen (2)

- › Druk binnen 10 seconden op de *Code-knop P1*.
- › De motor bevestigt dit opnieuw met een korte heen-en-terugbeweging.
- › De eindlimieten zijn gewist.

## Fabrieksinstellingen herstellen (1)

Wil je alle instellingen verwijderen? Volg deze stappen en de motor keert terug naar de fabrieksinstellingen.

- › Houd de *Set-knop* op de motor ongeveer 10 seconden ingedrukt.
- › De motor bevestigt dit door twee keer heen en terug te bewegen.



## Fabrieksinstellingen herstellen (2)

- › Laat de knop los en druk daarna nogmaals kort op de *Set-knop*.
- › De motor bevestigt dit met een korte heen-en-terugbeweging
- › De fabrieksinstellingen zijn hersteld.

## DE ZONWERING IS INGELEERD!

Gefeliciteerd! De zonwering is nu correct gekoppeld aan de zender. Zo kun je de bediening eenvoudig gebruiken en instellingen naar wens aanpassen.

Laat ons weten wat je ervan vindt, je feedback is waardevol voor ons!

**Scan de QR-code** om een Google Review achter te laten. 



## KUNNEN WE NOG ERGENS MEE HELPEN?

Neem dan contact met ons op:

info@tusol.com  
+31 0342 230 000

Koningsbergenweg 26  
3771 NS Barneveld