



TREOLJE

NIET FILMVORMENDE TRANSPARANTE AFWERKINGEN VOOR BUITEN

TREOLJE V



- Speciale toepassing op eerder geïmpregneerd hout.
- Beschermt het hout tegen vergrijzing/indringing van vocht.
- Zorgt tevens voor voeding van het hout.
- Is waterdampdoorlatend en kan niet afbladderen.

Toepassing: Op alle eerder geïmpregneerde houten ondergronden (gewolmaniseerd of Thermowood); tuinhuisjes, tuinschermen, tuinspelen, pergola's, bloembakken, vlonders en overige houtbekledingsprofielen aan gevels.

Onderhoud: Om de 2 à 3 jaar, afhankelijk van de U.V. belasting. Onbehandeld hout minimaal in 2 à 3 lagen behandelen. Altijd zorgen voor een stabiele, schone en vetvrije ondergrond.

Type: Waterverdunbare olie voor geïmpregneerd hout.
Kleur: Kleurloos en verschillende transparante tinten.
Droogtijd: circa 4 à 6 uur, overschilderbaar na 12 uur.
Verwerking: Kwast of roller en kwast.
Verbruik: Ruw hout circa 6 - 8 m²/L
 Geschaafd hout circa 10 - 12m²/L
Verdunning: Water
Uiterlijk: Zijdeglans, na verloop van tijd mat.
Temperatuur: + 5°C verwerken.

TREOLJE (SOLVENT)



- Kan ook op hardhout in tegenstelling tot Treolje V.
- Gaat vergrijzing en barstvorming van het hout tegen en dringt goed in de ondergrond.
- Eenvoudig in onderhoud.

Toepassing: Op alle eerder geïmpregneerde houten ondergronden (gewolmaniseerd of Thermowood); tuinhuisjes, tuinschermen, tuinspelen, pergola's, bloembakken, vlonders en overige houtbekledingsprofielen aan gevels.

Onderhoud: Om de 2 à 3 jaar, afhankelijk van de U.V. belasting. Onbehandeld hout minimaal in 2 à 3 lagen behandelen. Altijd zorgen voor een stabiele, schone en vetvrije ondergrond.

Type: Synthetische olie voor geïmpregneerd hout.
Kleur: Kleurloos en verschillende transparante tinten.
Droogtijd: Doorgehard na ca 24u. Een eventuele volgende laag aanbrengen voordat de voorgaande laag droog is (nat in nat).
Verwerking: Kwast of roller en kwast.
Verbruik: 9 - 10 m²/L
Verdunning: Terpentine (White Spirit)
Uiterlijk: Zijdeglans
Temperatuur: + 5°C verwerken.



Norway Coatings B.V.
 info@norwaycoatings.nl
 www.norwaycoatings.nl
 Tel: +31 (0)88-450 5400

 Like us on Facebook
www.facebook.com/norwaycoatings

De tekst in deze folder is met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Norway Coatings B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheden of onvolledigheid van de informatie in deze folder.



JOTUN KRAFTVASK
 Waar mildere middelen niet werken is Jotun Kraftvask de oplossing. Jotun Kraftvask verwijdert efficiënt vet, olie, roet, nicotone, vuil, oppervlakte schimmel etc. Tevens kan de Jotun Kraftvask gebruikt worden voor het matter maken van ondergronden die behandeld zijn met op alkyd-olie gebaseerde producten.



JOTUN HUSVASK
 Door elk jaar het schilderwerk te reinigen met de Jotun Husvask verlengt u de duurzaamheid van de verf en blijft uw schilderwerk langer mooi.



DEMIDIEKK TERRASSFIX
 Speciale reiniger voor terrassen van hout:
 3 IN 1: Ontvet - Reinigt - Verfraait het hout
 Biologisch afbreekbaar.



KIEST U VOOR HOUT
 DAN KIEST U VOOR JOTUN!



TREOLJE V

TREOLJE V is een waterverdunbare olie op basis van alkyd voor toepassing buiten.

TREOLJE V is leverbaar in kleurloos en verschillende tinten. TREOLJE V gaat vergrijzing en barstvorming van het hout tegen en dringt goed in de ondergrond. TREOLJE V is geschikt voor vacuüm of onder druk geïmpregneerd hout. Typisch toepasbaar op bijvoorbeeld terrasvloeren, schuttingen en tuinmeubilair maar ook op houten speeltoestellen zoals schommels en klimrekken. Tevens uitermate geschikt voor het behandelen van niet-maatvaste houten onderdelen zoals gevelbekledingen.

Het product zorgt voor een goede bescherming tegen vocht van buitenaf. Daarbij biedt het product een extra bescherming tegen UV straling. Voor het reinigen van uw terras gebruikt u DEMIDEKK TERRASSFIX. Raadpleeg voor meer informatie over de applicatie en eigenschappen van het product ons technisch datablad.




TREOLJE (Solvent)

TREOLJE (Solvent) is een synthetische olie op basis van alkyd voor toepassing buiten. TREOLJE (Solvent) is uitermate watervast en leverbaar in kleurloos en verschillende tinten. TREOLJE (Solvent) gaat vergrijzing en barstvorming van het hout tegen en dringt goed in de ondergrond. TREOLJE (Solvent) is geschikt voor vacuüm of onder druk geïmpregneerd hout. Typisch toepasbaar op bijvoorbeeld terrasvloeren, schuttingen, tuinmeubilair, maar ook houten speeltoestellen zoals schommels en klimrekken. Tevens uitermate geschikt voor het behandelen van niet-maatvaste houten onderdelen zoals gevelbekledingen.

In tegenstelling tot TREOLJE V is TREOLJE (Solvent) ook zeer geschikt op hardhouten ondergronden. Typische toepassingsgebieden zijn bijvoorbeeld; terrassen, tuinmeubilair, schuttingen en bloemenbakken.

Bij hardhouten ondergronden eerst verdunnen met 10% terpentine. Voor het reinigen van uw terras gebruikt u DEMIDEKK TERRASSFIX. Raadpleeg voor meer informatie over de applicatie en eigenschappen van het product ons technisch datablad.

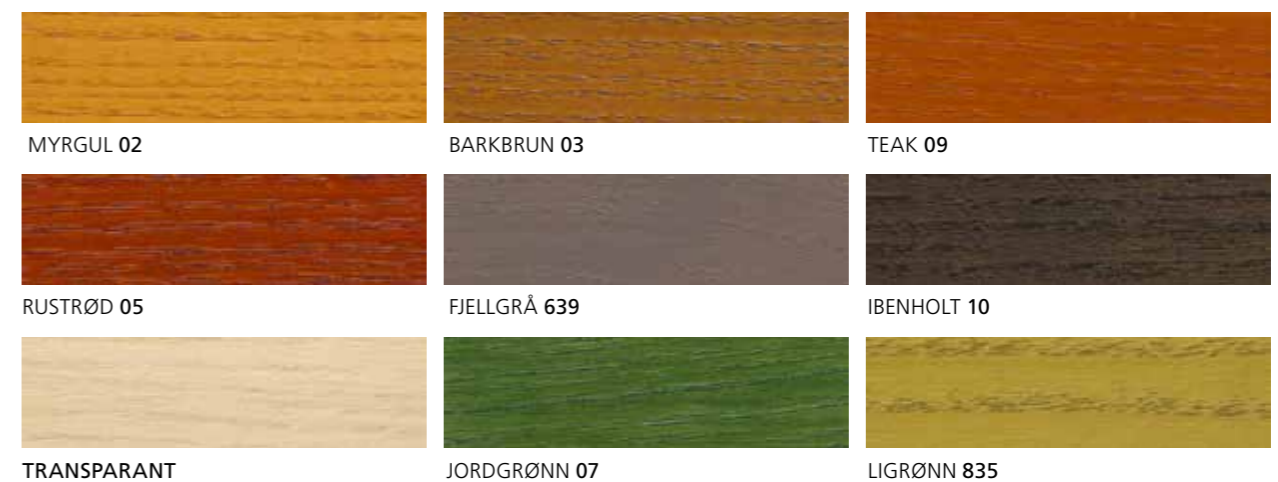

BOVENSTAANDE KLEUREN ZIJN MAAKBAAR MET DE RECEPTEN VAN DEMIDEKK STRUKTURLASYR