
说明书设计文件图注			
项目名称	AR51说明书		
尺寸	成品尺寸：80*110mm		
材质	105g铜版纸双面印刷		
工艺说明	风琴折		
备注/色值			
修改时间	2025.5.16	修改内容	参数表改 Detection Angle

MartGuard®
Garden Secure Pro Solar Ultra



ART. 317674

GEBRUIKSAANWIJZING

Bekijk instructievideo:
Regardez la vidéo d'instructions:

Ons merk

Bedankt dat u voor MartGuard® hebt gekozen!

Wij waarderen uw keuze voor ons product en streven ernaar om u de beste klantenservice en hoogwaardige producten te bieden. Bij **MartGuard®** zetten we ons in voor kwaliteit en klanttevredenheid, zodat u optimaal kunt profiteren van uw aankoop.


Heeft u vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op:

MartGuard®
Hoofdstraat 190
9601 EM Hoogezand
The Netherlands
T (+31) (0) 598 381 001

Werkingsprincipe

Door verschillende frequenties van ultrasoon geluid te gebruiken om de gehoorzenuw van het dier herhaaldelijk te stimuleren, knipperende lichten om de oogzenuw te prikkelen en een PIR-sensor om de aanwezigheid van dieren te detecteren, werkt het systeem effectief als afschrikmiddel. Zodra een dier de beschermde zone nadert, activeert de PIR-sensor het apparaat. De intelligente werkmodus stimuleert het dier herhaaldelijk, waardoor het onrustig wordt en de omgeving verlaat. Dit zorgt voor een doeltreffende afschrikking van marters, katten, herten, konijnen, honden, wilde zwijnen, vossen en andere dieren.

Product uiterlijk

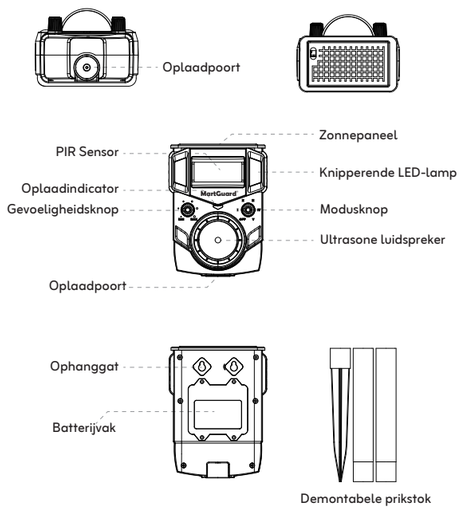


Product specificaties

Productnaam:	Garden Secure Pro Solar Ultra
Model:	317674
Voeding:	DC 5V, 1A / Zonne-energie
Laadstroom:	700mA
Zonnepaneel:	Polykristallijn silicium
Werkspanning/stroom:	DC 3.6V / 50–90 mA
Batterij:	Ni-MH, 3 × AA, 1.2V / 800 mAh
Waterdichtheidsklasse:	IP65
Sensorbereik:	Tot 8 m (afh. van weer en omgeving)
Detectiehoek:	110°
Ultrasone frequentie:	13,5–45,5 kHz
Volume:	90–110 dB
Afmetingen (mm):	104x141x78.5 (lxlblh)

Modi-overzicht (uitleg programma's):

1. De linkerknop stelt de gevoeligheid en het effectieve detectiebereik van het apparaat in. Draai met de klok mee om deze instellingen te verhogen.
2. De rechterknop regelt de werkmodus:



3. Laadindicator: Tijdens het opladen via USB of zonne-energie brandt het groene indicatielampje. Het lampje gaat uit zodra de batterij volledig is opgeladen.
4. Batterij bijna leeg: Wanneer de batterijspanning onder de 3,0V zakt, stopt het apparaat met werken. Het hervat automatisch de werking zodra de spanning na het opladen weer 3,5V bereikt.

Elke keer dat de PIR wordt geactiveerd, blijft het rode lampje 30 seconden branden. Nadat de PIR is geactiveerd, werken de ultrasone luidspreker en de knipperlichten gedurende 30 seconden. De knipperlichten werken alleen 's nachts en schakelen overdag uit.

Waarschuwing

- Installeer de verjager op een plek met direct zonlicht.
- Als er onvoldoende zonlicht is, laad de verjager op met de Type-C naar USB-kabel (kabel inbegrepen)
- Voor een beter resultaat: houd de kop van de verjager op 20 cm boven de grond.
- Bedek de PIR-sensor niet, anders werkt de verjager niet.
- Houd de verjager uit de buurt van kinderen en huisdieren.

Let op:
De verjager werkt niet tijdens het opladen via de USB-C kabel.

Opladen via USB-C oplaadsnoer

Het apparaat kan worden opgeladen via de meegeleverde USB-C laadkabel.
Optioneel: sluit deze aan met de MartGuard USB-stekker (art. 815512).
U kunt ook een eigen USB-stekker gebruiken, mits deze de volgende specificaties heeft:

- **Input:** 100–240V, 50–60 Hz, 0.2A max.
- **Output:** 5V, 1000mA.

Opladen met een stekker die niet deze specificaties bevat, kan gevaarlijk zijn!

Afvoeren van afval

Voer alle onderdelen op een passende en veilige manier af, in overeenstemming met de nationale regelgeving en lokale milieunormen.

Onze producten beoordelen (review plaatsen)

Wij zijn een Nederlands merk en zetten ons elke dag in om kwalitatieve, betrouwbare producten te leveren. Omdat we geen groot reclamebudget hebben, zijn eerlijke reviews van klanten zoals u voor ons enorm belangrijk. Heeft u ons product gebruikt? Laat dan alstublieft een eerlijke beoordeling achter in de webshop waar u ons product hebt gekocht. Zo helpt u niet alleen ons, maar ook andere kopers bij het maken van de juiste keuze. Bedankt voor uw steun!

Garantie

Onze producten worden geleverd met een garantie van 24 maanden, beginnend vanaf de aankoopdatum. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het klantenserviceteam van de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

Wij bieden snelle en efficiënte ondersteuning om uw tevredenheid te garanderen.

Bekijk instructievideo:
Regardez la vidéo d'instructions: