

# Handleiding pendel 23/35/60

## 1.

Aan de onderzijde van de pendel kunt u de binnenring losdraaien. Daarna kunt u de klemring op de binnenring er afschroeven. Hiertussen wordt de GU10 lichtbron gefixeerd en gecentreerd.



Binnenring klemring

## 2.


Plaats de fitting op het lampje, daarna kunt u het totaal weer terugdraaien in de pendel. Het is aan te raden om vooraf de ring aan de bovenzijde van de pendel ook los van de behuizing te draaien, zodat de onderste zijde van de facetring samen met lichtbron en fitting goed recht in de pendel zit. Vervolgens kunt u de bovenzijde waar de kabel doorheen loopt weer vastschroeven.



Fase - aarde - neutraal

### 3.

Voor het inkorten van de kabel adviseren wij om deze altijd aan de zijde van het plafond of de connector in te korten. U kunt de connector openschroeven met een torx 10 schroevendraaier, daarna de kabel inkorten en op dezelfde wijze terug vastzetten.

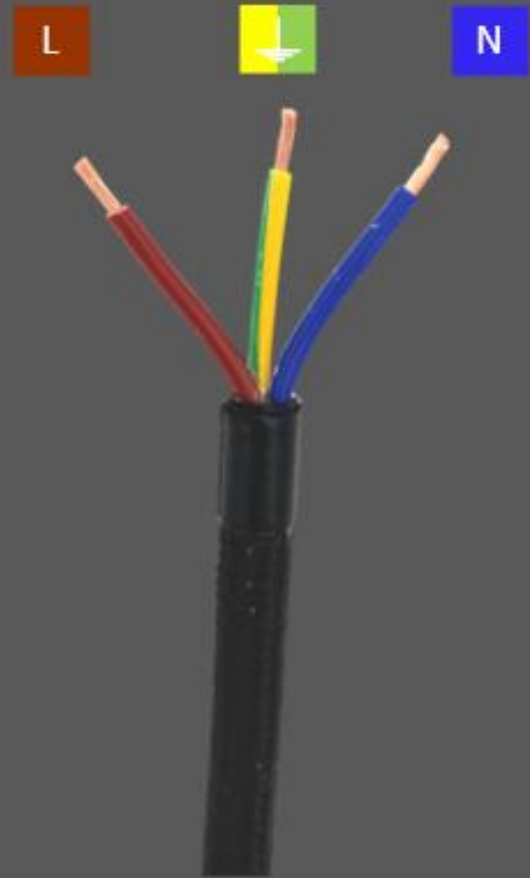

### 4.

#### Benodigheden:

- Torx T10 schroevendraaier/bit
- Kniptang
- Striptang en/of mes

### 5.

1fase



3fase

