

So fügen Sie den ECO-DIM.06 Z-Wave-Dimmer in das Fibaro-Netzwerk ein


- 1) Stellen Sie sicher, dass das Fibaro Homecenter richtig installiert ist.
- 2) Stellen Sie sicher, dass der EcoDim-LED-Dimmer wie im Handbuch des Dimmers beschrieben installiert ist (das Handbuch finden Sie in der Verpackung).
- 3) Schalten Sie den Dimmer durch Drücken der Taste ein. (Die Lampen müssen an sein)
- 4) Falls die Fibaro-App nicht installiert ist, laden Sie sie bitte über den Google Play Store oder den Apple App Store herunter und installieren Sie sie.
- 5) Führen Sie die Schritte aus, um ein Fibaro-Konto zu erstellen. Wenn ein Konto vorhanden ist, können Sie mit Schritt 6 fortfahren.
- 6) Starten Sie die Fibaro-App und klicken Sie unten auf die Schaltfläche "Einstellungen".



- 7) Wählen Sie "Gerät hinzufügen".



8) Wählen Sie "Gerät hinzufügen"

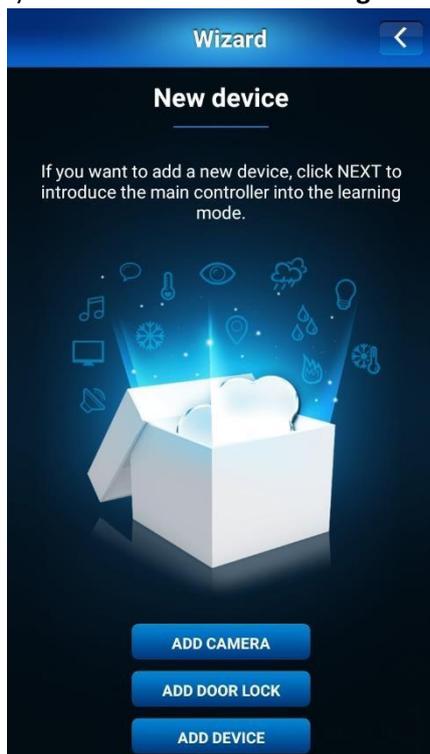

9) Stellen Sie sicher, dass der Pairing-Modus des ECO-DIM.06 aktiviert ist. Wenn dies nicht aktiviert ist, können Sie es durch zweimaliges Drücken der Reset-Taste aktivieren. Die LED-Anzeige beginnt blau zu blinken.




- 10) Die App zeigt an: „Einschlussprozess abgeschlossen. Dieses Gerät wurde korrekt hinzugefügt.“ Wählen Sie: "Weiter".



- 11) Es ist jetzt möglich, den Dimmer umzubenennen. Zum Beispiel haben wir den Dimmer "SMART Dimmer" genannt. Wählen Sie nach dem Umbenennen des Dimmers: „Weiter“.



- 12) Wählen Sie nun den Raum aus, zu dem Sie das Gerät hinzufügen möchten. Wenn Sie noch keinen Raum erstellt haben, wählen Sie bitte "Raum hinzufügen" und erstellen Sie einen Raum. Wählen Sie: "Weiter", nachdem Sie den Raum erstellt haben. Zum Beispiel fügen wir dem Raum den Dimmer hinzu: „ECODIM TEST“.

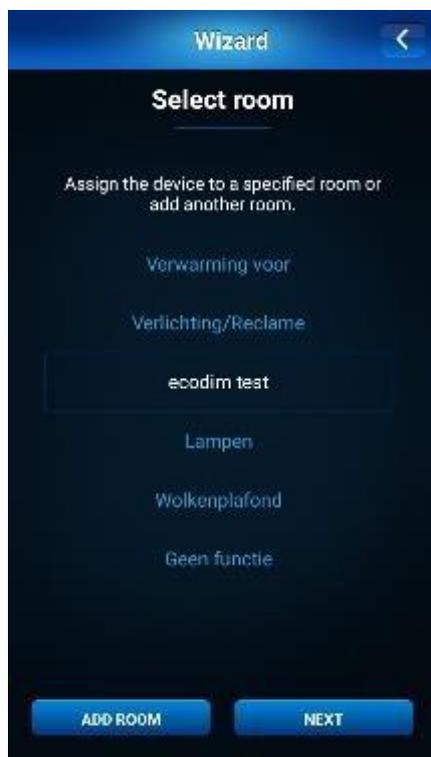

- 13) 13) Das Gerät wurde erfolgreich hinzugefügt! Der ECO-DIM.06 Z-Wave Dimmer wird dem Raum hinzugefügt. Wählen Sie: "Fertig stellen", um den Einschussprozess abzuschließen. Das Z-WaveGerät ECO-DIM.10 ist betriebsbereit.

