

Zemper Noodverlichting

Baronstraat 122
8870 IzegemOperator Ariane Werrebrouck
Telefoon 051/800210
Fax
e-Mail studies@zemper.be**ELECTROZEMPER SA 315lm 1h IP42 LDF9300LX / Gegevensblad noodverlichting**

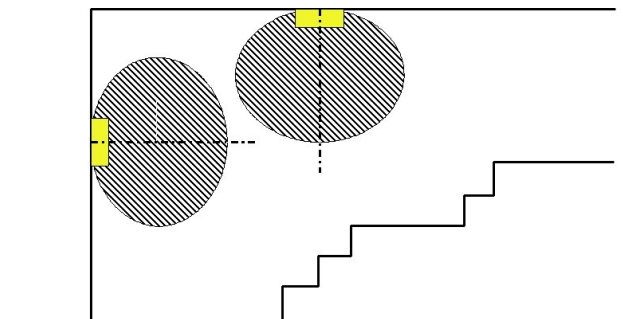
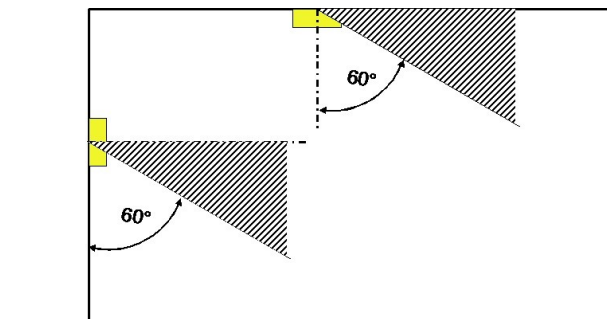
Armatuur: ELECTROZEMPER SA 315lm 1h IP42 LDF9300LX

Lampen: 1 x LED

Index kleurweergave:	80
Lichtstroom:	315 lm
Correctiefactor:	1.000
Noodverlichtingfactor:	1.00
Noodverlichtinglichtstroom:	315 lm
Bedrijfsrendement:	99.86
Bedrijfsrendement (onderste halve ruimte):	99.75
Bedrijfsrendement (hovenste halve ruimte):	0.25






F-waardering (Maximale lichtsterktes [cd])

	C0	C90	C0 - C360
Gamma 60° - 90°	74.9	28.9	74.9
Gamma 0° - 180°	101.0	102.3	102.3



Afstandstabel voor effen vluchtwegen

Montagehoogte [m]

Montagehoogte [m]					
2.00	4.16	10.39	8.78	7.37	3.16
2.50	4.44	11.30	9.69	8.33	3.54
3.00	4.46	12.00	10.50	9.23	3.86
3.50	4.30	12.54	10.99	9.99	4.09
4.00	4.12	12.67	11.28	10.64	4.19

De afstandstabel volgt de volgende parameters:

- Behoudfactor: 0.72
- Noodverlichtingfactor: 1.00
- Minimale verlichtingsterktes op de middenlijn: 1.00 lx
- Minimale verlichtingsterkte op de halve reddingswegbreedte: 0.50 lx
- Gelijkmaticheid op de middenlijn maximaal 40 : 1
- Breedte van de reddingsweg: 2.00 m