





STORM 18W 1500lm 3u IP66 P/NP AUT

De STORM is robuust en extreem duurzaam, ontworpen voor noodverlichting in omgevingen waar vandalisme veel voorkomt en de temperaturen zeer laag zijn (tot -20°C).



CODE	L25026
VERMOGEN (W)	18W
AUTONOMIE (U)	3u
TYPE	Niet permanent- Permanent
NOOD (LM)	1500lm
PERMANENT (LM)	1500lm
BATTERIJ	LI-FEPO4

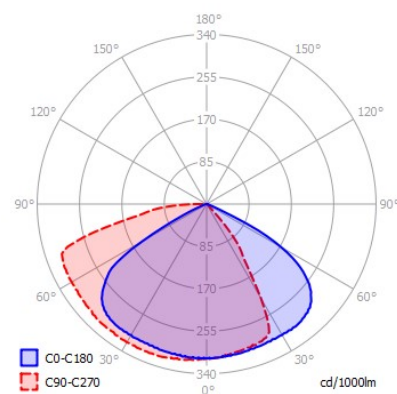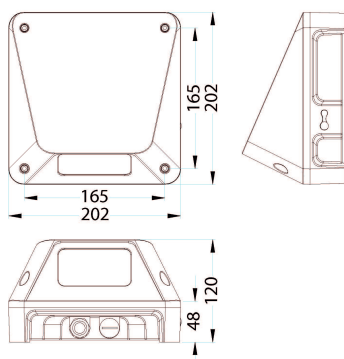

Gegevens

PRODUCTNAAM	STORM
PRODUCT FUNCTIE	HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN
SYSTEEMVERMOGEN, SYSTEEMPRESTATIES	18W

LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF	1500lm
EFFECTIEVE LICHTSTROOM	1500lm
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	JA
VOEDINGSSYSTEEM	220-230V
BATTERIJ	LiFePO4 6,4V - 6Ah
OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ	24U
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
BESCHERMINGSGRAAD (IP)	IP66
MATERIAAL BEHUIZING	GIETALUMINIUM
KLEUR BEHUIZING	ZWART RAL 7021
MATERIAAL AFDEKKING	HELDER GLAS
SLAGVASTHEID	IK10
HOOGTE/DIEPTE	120mm
LENGTE	202mm
BREEDTE	202mm
GLOEIDRAAD 850°C	JA
ACCU-EIGENSCHAP	LI-FEPO4
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE LEVENSDUUR	100.000U
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	-20°C / +40 °C
KLEURTEMPERATUUR	5000K
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
BEBAT CODE	B111010510
RECUPEL CODE	5.56
GEWICHT BATTERIJ	295.80000 g.
EAN - BARCODE	9900000005092
EAN - CODE PACK	9900000008413
BESCHERMINGSKLASSE	I
FUNCTIE	Omgevings- en evacuatieverlichting Schemering
INSTALLATIEWIJZE	Opbouwmontage (muur)
LICHTVERDELINGSELEMENT	Reflector
MODUS	Autotest Beveiliging Licht ON/OFF
NOMINALE WERKINGSTIJD	3u
TYPE SCHAKELING	Niet permanent Permanent

VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN

EN 1838

EN 60598-1

EN 60598-2-22