



ECO-DIM.10 Zigbee dimmer module koppelen in AduroSmart

- 1) Zorg ervoor dat u in het bezit bent van een geïnstalleerde AduroSmart HUB.
- 2) Zorg ervoor dat de ECO-DIM.10 dimmer module is ingebouwd en aangesloten zoals in de installatiehandleiding van de dimmer is beschreven (zit in de doos van de dimmer bijgevoegd)
- 3) Zorg dat de dimmer aan staat (lampen branden).
- 4) Als u de AduroSmart app nog niet heeft geïnstalleerd, dan kunt u deze gratis downloaden in de Google Play Store of in de Apple App Store.
- 5) Maak een AduroSmart account aan. Indien u deze al heeft kunt u verder gaan naar stap 6.
- 6) Open de AduroSmart app en klik rechts onderin het scherm op “instellingen”.

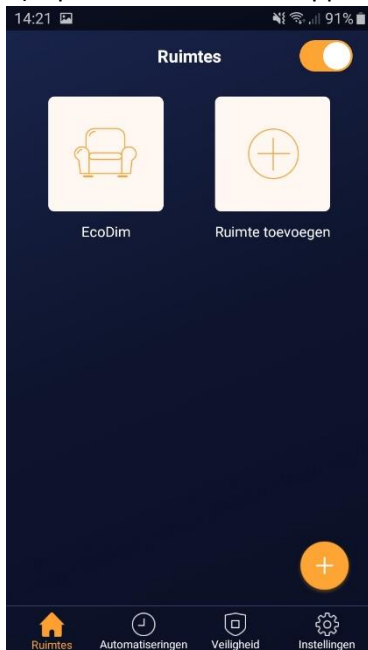

7) Kies nu voor "Apparaten".

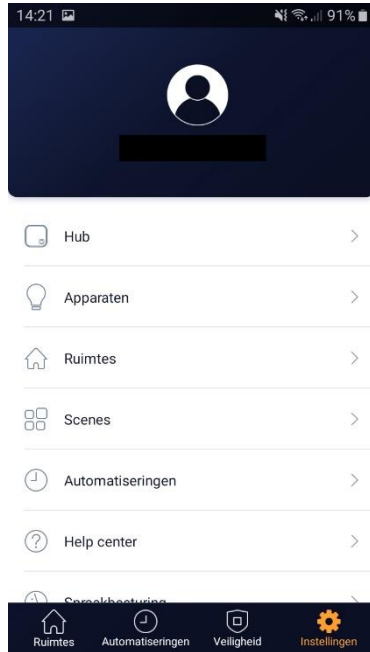

8) Druk nu op "Apparaat toevoegen".



9) Scroll nu naar onder en kies voor “Andere”




10) Klik vervolgens op “Zoek”, de AduroSmart HUB zal nu gaan zoeken naar apparaten. Zorg er voor dat uw ECO-DIM.10 led dimmer module ook in de zoek functie staat. Dit doet u door 2x op de reset knop te drukken.




Mocht de app de lamp niet kunnen vinden, druk dan voor 10 sec. de resetknop op de dimmer in, er zal een rood led lampje knipperen op de dimmer. Zet nu de dimmer weer uit en weer aan en probeer opnieuw te zoeken.

11) Wanneer de ECO-DIM.10 Zigbee led dimmer module gevonden wordt zal deze tevoorschijn komen als "Dimmable light 1". U kan nu rechts bovenin op "Opslaan" klikken.

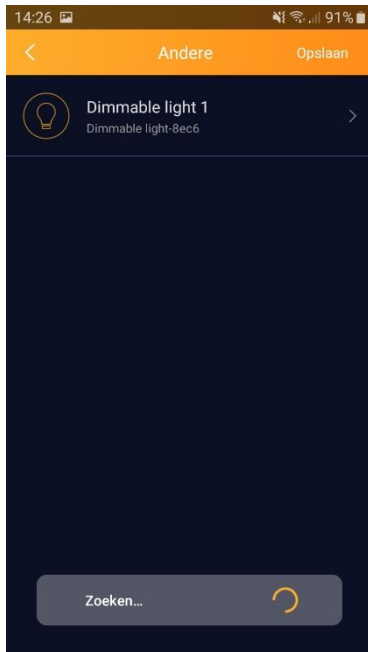

12) Wanneer u op "Dimmable light 1" klikt kunt u de dimmer een andere naam geven.

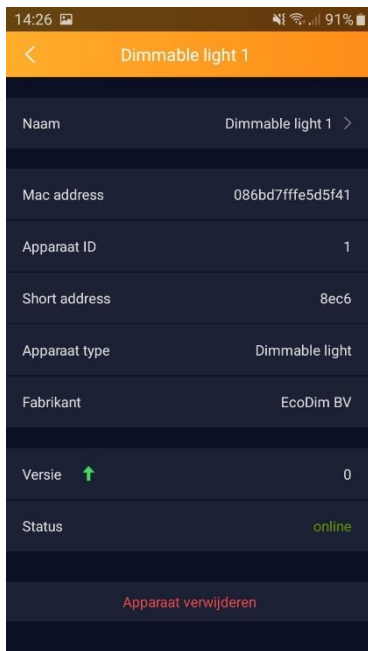

13) U bent klaar. U kan vervolgens de dimmer gaan koppelen aan de gewenste kamer.

