

**YA rateltakel**



De REMA YA is uiterst robuust rateltakel en geschikt voor het hijsen, trekken, spannen en sjoeren in alle richtingen. Met één simpele handeling kan de rateltakel in z'n vrijloop gezet worden.

**Kenmerken**

- Laag eigen gewicht, compacte afmetingen en geringe hefboomkracht bij vollast.
- De draaibare boven- en onderhaak zijn voorzien van veiligheidskleppen.
- Lasthaken buigen geleidelijk uit bij overbelasting en breken niet abrupt af.
- Lastdrukrem die de last op iedere gewenste hoogte vasthoudt.
- Veilige werking door gepatenteerd dubbel palsysteem.
- Vrijloop is mogelijk in onbelaste toestand.
- De hefboom is uitgerust met een rubberen anti-slip greep.
- Galvanisch verzinkte lastketting (Grade 10 volgens EN 818/7).
- Vrijloop door één simpele handeling.


**Standaard levering**

- 1,5 m hijshoogte (maximale afstand tussen boven- en onderhaak).


**Optie**

- Elke andere hijshoogte is ook mogelijk.


1.0-3.2 t

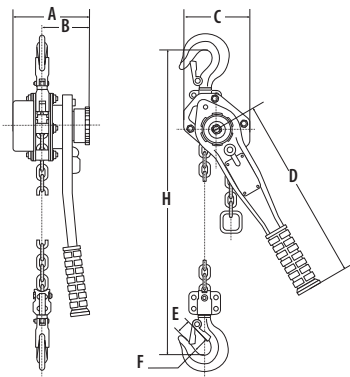

6.3 t

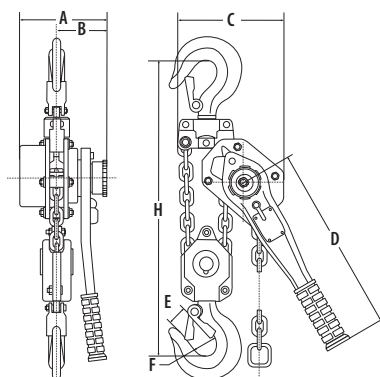

9.0 t

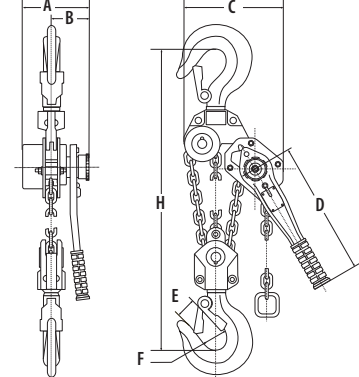

Type	Veilige werklast (kg)	Handkracht max. (kg)	Lastketting DxT (mm)	Aantal parten	Bouwhoogte (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
YA-1000KG	1.000	37	5,6 x 17,1	1	312	6.2	0208003
YA-1600KG	1.600	30	7,1 x 21,0	1	352	9.2	0208005
YA-3200KG	3.200	37	9,0 x 27,2	1	420	15.5	0208007
YA-6300KG	6.300	38	9,0 x 27,2	2	564	26.5	0208009
YA-9000KG	9.000	39	9,0 x 27,2	3	589	42.0	0208011

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)
YA-1000KG	144	91	122	268	28	43	312
YA-1600KG	162	99	136	310	29	43	352
YA-3200KG	186.5	104	180	310	36	53	420
YA-6300KG	186.5	104	235	310	47	70	564
YA-9000KG	186.5	104	300	310	73	85	689