


VERWERKING

EcoProof Geotextile wordt onmiddellijk op de eerste laag EcoProof Liquid Membrane aangebracht, zodat het vloeibaar rubber goed indringt in de Geotextile band. Vervolgens wordt er een tweede laag EcoProof Liquid Membrane gestreken over de Geotextile band. Een laatste laag wordt aangebracht na het uitharden en zorgt ervoor dat het oppervlak volledig waterdicht en zeer stevig wordt.

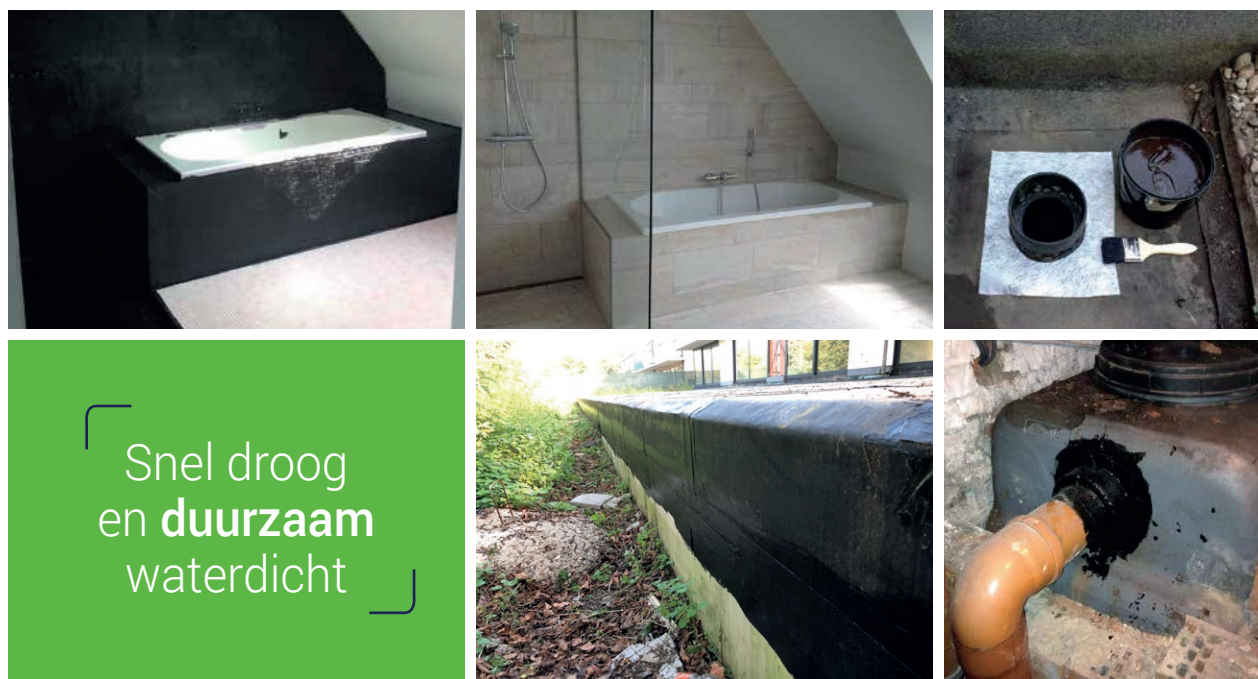

Snel droog
en **duurzaam**
waterdicht

Onze informatie is gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en wordt u louter ter informatie gegeven. Aangezien wij het ontwerp en de hoedanigheid van de ondergrond, noch de omstandigheden bij verwerking kunnen beoordelen, kunnen we op grond van deze documentatie niet aansprakelijk worden gesteld voor de uitgevoerde werken. Neem voor meer accurate informatie contact op met onze technische dienst.



EcoProof Liquid Membrane en EcoProof Geotextile

EcoProof Liquid Membrane is een universeel, duurzaam en makkelijk aan te brengen vloeibaar rubber voor waterdichting en bescherming voor bijna alle ondergronden.

EcoProof Liquid Membrane

EcoProof Liquid Membrane is een universeel, duurzaam en makkelijk aan te brengen vloeibaar rubber voor waterdichting en bescherming voor bijna alle ondergronden zoals: beton, metaal, bitumen, hout, steen, PVC, zink, etc. Kan ook toegepast worden op EPDM, mits gebruik te maken van een EPDM hechtprimer. EcoProof Liquid Membrane is zeer geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.



BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

- ▶ Naadloos
- ▶ UV-bestendig
- ▶ Uitstekende hechting
- ▶ Bestand tegen chemicaliën
- ▶ Geurloos
- ▶ 800% elastisch
- ▶ Gebruiksvriendelijk
- ▶ Makkelijk aan te brengen
- ▶ Onmiddellijk waterdicht
- ▶ In koude vorm toegepast
- ▶ Thermisch stabiel
- ▶ Milieuvriendelijk: oplosmiddelvrij – VOC-vrij en op waterbasis
- ▶ De ultieme waterdichting en beschermende coating.



TOEPASSINGEN

Waterdicht maken en beschermen van: daken, zinken dakgoten, muren, vloeren, naden, voegen, scheuren, constructiedelen en doorvoeren, complexe vormen zijn makkelijk behandelbaar. Biedt ook bescherming tegen erosie en corrosie en kan gebruikt worden voor roest. EcoProof Liquid Membrane is zeer geschikt voor vochtige omgevingen zoals: badkamers, kelders, terrassen, balkons, buisdoorvoeren, maaiveldetails, enz.; en is tevens ook overtegelbaar met een flexibele tegellijm C2 voor inloopdouches e.d..

VERPAKKING

- ▶ 1 Liter
- ▶ 5 Liter
- ▶ 10 Liter
- ▶ 20 Liter

VERBRUIK

- Ruwe ondergrond
- ▶ 2 L /m²
- Gladde ondergrond
- ▶ 1 L /m²



VERWERKING

De inhoud goed handmatig mengen, de oppervlakte moet zuiver, droog, vetvrij en vrij van losse delen zijn. Breng EcoProof Liquid Membrane aan in 2 of 3 lagen, zorg ervoor dat EcoProof Liquid Membrane handdroog is tussen de lagen en dat de totale dikte ± 2 mm wordt. Gebruik Ecoproof Geotextile bij naden, hoeken, kieren en scheur-overbruggende toepassingen. EcoProof Liquid Membrane is na 3 à 8 uur droog (afhankelijk van ondergrond en klimaatomstandigheden) en mag na 24 uur blootgesteld worden aan (regen)water. Niet gebruiken onder +5°C en op natte ondergronden. Volledige uitharding tussen 48 en 72 uur.

Tip: Leislag zorgt voor een beloopbaar oppervlak met een esthetische afwerking. Bovendien kan de leislag gebruikt worden voor extra bescherming van de dakafdichting. Na het gebruik van de EcoProof Liquid Membrane wordt de leislag aangebracht op de vloeibare coating.

EcoProof Geotextile

Voor het verstevigen van zwakke gedeelten

EcoProof Geotextile wordt gebruikt om EcoProof Liquid Membrane te versterken. Bij alle zwakke gedeelten zoals hoeken, kieren, spleten en naden zorgt EcoProof Geotextile in combinatie met EcoProof Liquid Membrane ervoor dat er een stevige en waterdichte laag wordt gevormd. Er wordt hierdoor een overbrugging gemaakt tussen twee materialen.

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

- ▶ Premium kwaliteit
- ▶ Uv-bestendig
- ▶ Gemakkelijk te verwerken
- ▶ Soepel
- ▶ Rekbaar
- ▶ Zeer stevig



VERPAKKING

EcoProof Geotextile wordt niet gebruikt als alleenstaand product. Het wordt enkel gebruikt in combinatie met EcoProof Liquid Membrane.

- Afmeting**
- 15 cm x 100 m
 - 30 cm x 100 m
 - Set 15 cm x 25 m + 2 wegwerphandschoenen + 1 x aanbrengborstel

