

Subwoofer Anywhere 640

Audio transmitter | digital | wireless | subwoofer



- Easy to install
- Interference-free transmission
- Gold plated inputs & outputs

EN

Connect your subwoofer wirelessly

- Select the best position for your subwoofer, without any cabling lying around your living room.
- Works with any brand of active subwoofer with a LINE LEVEL or LFE input.
- Digital audio technology for interference-free transmission.
- Gold plated inputs and outputs for the best connection.
- Easy to install and use, including automatic standby function.
- Multiple receivers (max. 10) can be connected to one transmitter.

FR

Connectez sans fil votre subwoofer

- Choisissez le meilleur emplacement pour votre subwoofer, sans câbles audio qui se baladent dans votre séjour.
- Fonctionne avec n'importe quelle marque de caisson de basses actif avec une entrée LINE LEVEL ou LFE.
- Technologie audio numérique pour une transmission sans interférences.
- Entrées et sorties plaquées or pour une connexion optimale.
- Simple à installer et à utiliser, avec fonction de mise en veille automatique.
- Plusieurs récepteurs (10 au maximum) peuvent être connectés à un seul émetteur.

NL

Sluit jouw subwoofer draadloos aan

- Kies de beste plaats voor je subwoofer, zonder losliggende audiokabel door je woonkamer.
- Werkt met elk merk actieve subwoofer met een LINE LEVEL of LFE-ingang.
- Digitale audiotechnologie voor storingsvrije overdracht.
- Vergulde in- en uitgangen voor de beste verbinding.
- Eenvoudig te installeren en te gebruiken, inclusief automatische standby-functie.
- Op één zender kunnen meerdere ontvangers (max. 10) worden aangesloten.

ES

Conectar el subwoofer inalámbricamente

- Elige el mejor sitio para el subwoofer, sin cables de audio atravesando la sala de estar.
- Funciona con cualquier marca de altavoz de subgraves activo con una entrada de NIVEL DE LÍNEA o LFE.
- Tecnología de audio digital para una transmisión sin interferencias.
- Entradas y salidas chapadas en oro para una mejor conexión.
- Fácil de instalar y utilizar, incluye la función de espera automática.
- Se pueden conectar varios receptores (máx. 10) a un transmisor.

DE

Verbinden Sie Ihren Subwoofer drahtlos

- Wählen Sie den besten Ort für Ihren Subwoofer, ohne lose liegende Audiokabel im Wohnzimmer.
- Funktioniert mit allen aktiven Subwoofern mit einem LINE LEVEL- oder LFE-Eingang, ungeachtet der Marke.
- Digitale Audiotechnik für störungsfreie Übertragung.
- Vergoldete Ein- und Ausgänge, um eine optimale Verbindung zu gewährleisten.
- Einfache Installation und Handhabung, einschließlich automatischer Standby-Funktion
- Es können mehrere Empfänger (max. 10) mit einem Sender verbunden werden.


IT

Connetti wireless il subwoofer

- Scegliere il luogo ideale per il subwoofer, senza cavi volanti attraverso il soggiorno.
- Funziona con ogni marca di subwoofer attivo con ingresso LINE LEVEL o LFE.
- Tecnologia audio digitale per una trasmissione libera da interferenze.
- Ingressi e uscite con rivestimento in oro per la connessione migliore.
- Facile da installare e usare, include una funzione automatica di standby.
- È possibile collegare più di un ricevitore (max. 10) ad un solo trasmettitore.

MARMITEK®

Subwoofer Anywhere 640

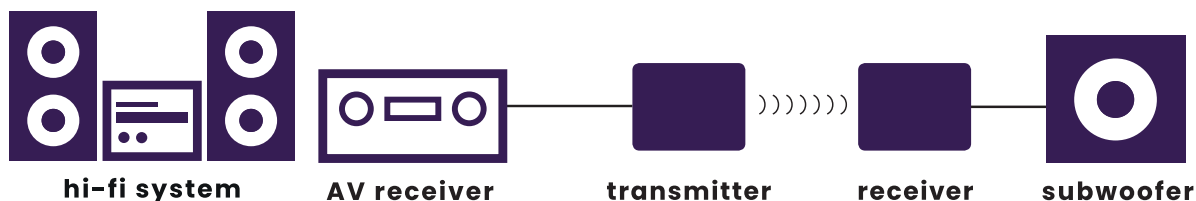

Technical specifications

Transmitter

Audio transfer method	Digital
Transmitter frequency	2.4 GHz
Connection with receiver	Digital
Operating range	Up to 100 metres line of sight, up to 20 metres through walls and ceilings
Data transfer speed	Up to 2 Mbps, GFSK modulation
Power	100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC USB-C adapter or via USB-C cable

Receiver

Frequency range	20 Hz - 20 kHz
Latency	< 12.5 ms
Power	100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC USB-C adapter or via USB-C cable
Multiple receivers	Up to 10

Connections


Interface audio input	2x RCA (Stereo L/R + LFE)
Interface audio output	2x RCA (Stereo L/R + LFE)

General

Dimensions (h x w x d)	22 x 90 x 75 mm
Dimensions incl. antenna (h x w x d)	95 x 90 x 75 mm
Weight	160 grams
Linking (pairing)	Automatic
Power consumption	0.9 W (transmitter) and 0.3 W (receiver)
Standby power consumption	< 0.25 W (transmitter) and < 0.25 W (receiver)

Connections

- 1 Subwoofer inputs
- 2 Subwoofer outputs
- 3 USB-C power

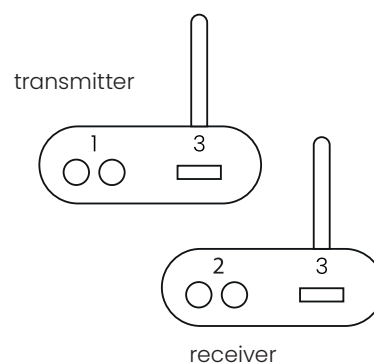

Order information

Audio Anywhere 640

EU version art. no. 08418 EAN 8718164534188
UK version art. no. 08419 EAN 8718164534195

Packaging size (h x w x d): 155 X 130 X 80 mm
(height incl. eurolock: 185 mm)

SA640RX (additional receiver)

EU version art. no. 08422 EAN 8718164534225
UK version art. no. 08423 EAN 8718164534232

Set includes

- 1x Transmitter
- 1x Receiver
- 2x Stereo RCA cable
- 2x Subwoofer cable
- 2x USB Type C cable | 80 cm
- 2x USB power adapter
- 1x User manual