

Compair Prime



Naber[®]
...inspireert!



Een kwantumsprong en nog andere highlights

Zowel maximaal innovatief, efficiënt en luchtdicht als met de grootst mogelijke montagevriendelijkheid snel geïnstalleerd: er zijn voldoende goede redenen om **COMPAIR PRIME flow**® als "kwantumsprong van de ventilatietechniek" te omschrijven! De COMPAIR® ventilatietechniek van Naber werd immers in elke categorie nog maar eens geperfectioneerd. Begonnen met de in hoge mate actieve, muisstille werking tot de ultralichte ruwbouwmontage van de muurdoorvoerunit met THERMOBOX en bekroonde, roestvrij stalen jaloezieën.

Naber bepaalt daarmee de nieuwe norm bij ventilatiesystemen voor wasemkappen – en meer bepaald eender, of deze met luchtafvoer, ventilatie of kookplaat-afzuiging werken. Daarbij komt dat het prestatievermogen en het ecologische productdesign van **COMPAIR PRIME flow**® helpen om energie te sparen. Een welgekommen bijdrage aan de duurzaamheid!

www.luchtafvoer.be



COMPAIR® PRIME flow®

Systeem Ø 150

Kwantumsprong
van de ventilatietechniek

Montagevoorbeeld

- Ⓐ P-UR 150 omkeerstuk 90°
- Ⓑ P-UVB 150 universele verbinder
- Ⓒ P-VRO 150 vlakke buis
- Ⓓ P-RBH 150 buisbocht horizontaal 90°
- Ⓔ P-MAS 150 muuraansluitingen
- Ⓕ P-MRBS 150 set muurdoorvoerunits ruwbouw
incl. P-Turbo 150 muurdoorvoerunit
incl. THERMOBOX
- Ⓖ P-UVR 150 universele verbinder
- Ⓗ P-RRO 150 ronde buis

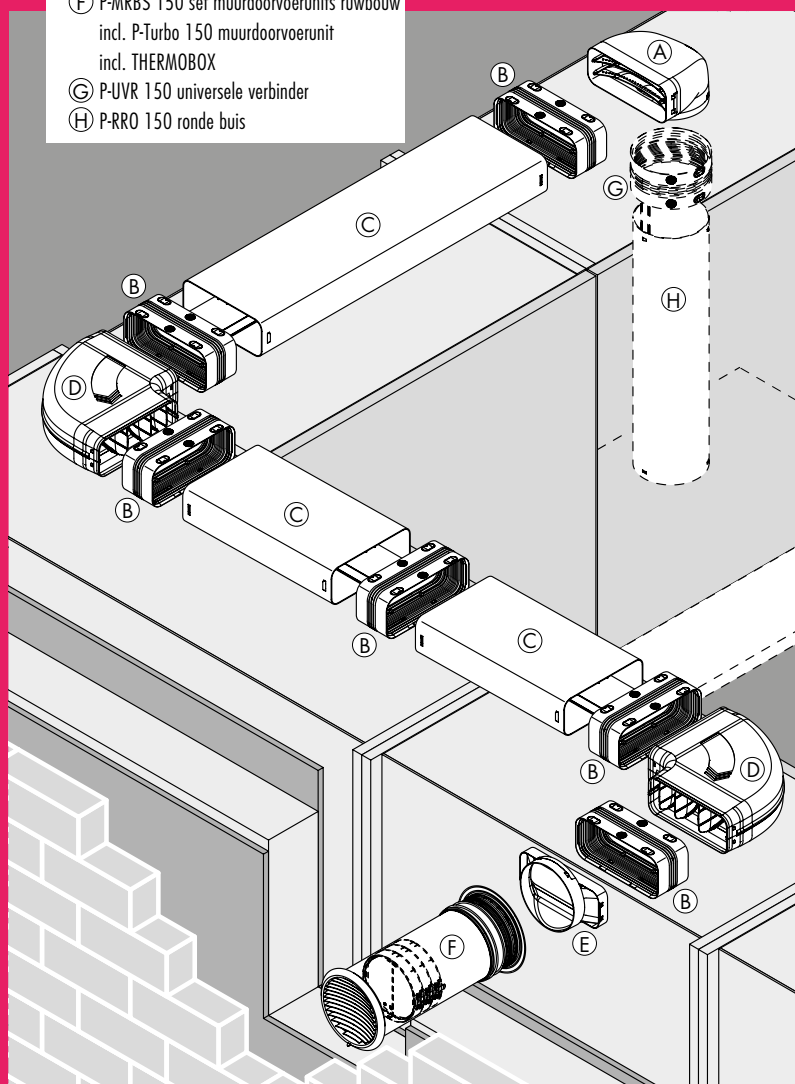

Vlakke buizen
en accessoires

Pagina 54–57

Ronde buis en accessoires

Pagina 58

Muurdoorvoerunits

Pagina 59–64

Ventilatietechniek voor
kookplaatafzuigingen

Pagina 65–72

Naar verwachting leverbaar vanaf januari 2023.



COMPAIR PRIME flow®

Kwantumsprong van de ventilatietechniek

Ontwikkeld voor luchtafvoer, ventilatie en kookplaatafzuiging. De nieuwe norm – wereldwijd!




Met **COMPAIR PRIME flow®** heeft de mondiale marktleider Naber de keukenventilatie in elke categorie beter, efficiënter en montagevriendelijker gemaakt. Consequent doordacht, van de ruwbouwmontage van muurdoorvoerunits tot en met de muisstille werking. En: door een ecologisch productdesign en een sociaal verantwoorde productie neemt de duurzaamheid duidelijk toe.

Ieder onderdeel van **COMPAIR PRIME flow®** vervult zijn taak om het keukenventilatiesysteem onafhankelijk van de fabrikant perfect te maken. Hoogwaardige 3D-stromingssimulaties verlenen de buisbochten en omkeerstukken een ongeëvenaarde efficiëntie. De bionische verruiming van de buisdoorsneden en de bijzondere vorm van de luchtleschoepen garanderen de geringste weerstanden in de luchtstroming. Voor een maximaal luchtvermogen, een stille werking en minimale elektriciteitskosten van de wasemkap.

Eender om welke plattegrond, welke wasemkap of welke plaatsingsmethode het gaat – steeds biedt **COMPAIR PRIME flow®** de optimale oplossing voor een zo goed mogelijk comfort en de hoogst mogelijke efficiëntie. Gelijktijdig profiteren keukenmonteurs van de ongeëvenaard eenvoudige en veilige montage!

Universele verbinder (vlak of rond)

De unieke kern van het **COMPAIR PRIME flow®** systeem maakt de luchtkanaalmontage zo veilig en eenvoudig als nooit tevoren. Steken, vergrendelen, klikken – klaar! De zachte, lichtjes verheven steunpunten zorgen voor geluidsontkoppeling. En de compensatorring creëert beweeglijkheid in iedere richting tot 15 graden. Daardoor zijn ruimtelijke afwijkingen gemakkelijk en moeiteloos te realiseren.



Veilige, eenvoudige en snelle montage!

COMPAIR PRIME flow® doet bij de montage veel tijd besparen! Duidelijke richtingspijlen op de bochten geven de plaatsingsrichting aan. Modules kunnen desgewenst vooraf gemonteerd worden. Het nieuwe N-Klick systeem op basis van lipafdichtingen en vergrendelelementen zorgt voor een veilige en luchtdichte verbinding van alle componenten – volkomen zonder plakband en silicone.



COMPAIR PRIME flow® muurdoorvoerunit

Volkomen onbezorgde oplossing met energiebesparende, mechanische THERMOBOX en weersbestendige roestvrij stalen jaloezie in twee bekroonde designs. Dankzij geïntegreerde afdichtingen lucht- en regendicht. Optionele muuraansluitstomp voor de horizontale aansluiting voor vlakke buizen.



Ruwbouwset voor muurdoorvoerunits

Elke **COMPAIR PRIME flow®** set voor muurdoorvoerunits bevat een afzonderlijk verpakte ruwbouwset. Deze bestaat uit de nieuwe wandaansluithuls, die de ventilatiebuis veilig en luchtdicht in de kernboring vastzet, een doorlopende ronde buis en twee stoppen van hardschuim voor de binnen- en buitenwand die later verwijderd worden. Het wasemkapsysteem kan zo op een schone, stofvrije buis aangesloten worden.



COMPAIR PRIME flow®

Een systeem. Een oplossing. Voor elk apparaat!

Systeemcomponenten



Universele verbinder vlak/rond

Geniaal eenvoudig, gewoon geniaal! De universele verbinder staat garant voor een blijvend dicht luchtkanaalsysteem met maximale efficiëntie en ingebouwde flexibiliteit. De dubbele, permanent elastische 2-lippenafdichting dicht de verbindingen altijd netjes en perfect af. De flexibele compensator laat het rekken, stuiken, verschuiven en buigen van anders onbuigzame luchtkanalen toe en dit gelijktijdig bij de beste aerodynamische eigenschappen.



Buisbocht horizontaal 90°, Ronde buisbocht 90°, omkeerstuk 90°

Vlak of rond – dat is eender: de buisbochten en omkeerstukken hebben een minimale stromingsweerstand. Driedimensionaal gekromde, concave en convexe luchtleschoepen maken een optimaal stromingsgedrag mogelijk. Geen luchttopstopping door bionisch vormgegeven kasten. Turbulatoren verhinderen stromingsafscheuringen en zorgen voor een maximaal luchtvermogen, stille werking en minder elektriciteitskosten van de wasemkap. Vergrendelelementen verbinden de vormstukken veilig met de universele verbinder, waarbij richtingspijlen op de kast een foutloze montage garanderen.



Vlakke buis en ronde buis

Met N-Klick systeem voor een luchtdichte verbinding met de universele verbinder. Met optionele steunbrug (bij vlakke kanalen, voor plaatsing in de vloeropbouw) en optioneel geïntegreerd kabelkanaal.



Kabelkanaal

Inschuiven of klemmen – en dan al lopen er veilig kabels in de buis.



Steunbrug

Voor vlakke kanalen, voor de plaatsing in de vloeropbouw. Geoptimaliseerde vorm voor een hoog draagvermogen. Met geïntegreerde kabelgeleiding.



Aansluiting op kookplaatafzuiging

Van meet af aan de perfecte luchtgeleiding: voor de best mogelijke detectie van de kookdamp ook bij lage afzuigtrappen.



Muuraansluitstomp

Rond of vlak, met bochten of recht: luchtkanaal insteken, past, dicht!



COMPAIR PRIME flow® muurdoorvoerunit

Mooi en efficiënt, met warmteblokeersysteem THERMOBOX en roestvrij stalen buitenjaloezie Turbo of P-E-JAL Col. Voor installaties met ronde buizen of met de muuraansluitstomp voor de aansluiting van vlakke kanalen.



Wandaansluithuls met 3-lippenafdichting

Alzijdig dicht, omdat de 3-lippenafdichting de kernboring aan de binnenwand perfect afdicht. Zonder silicone en compleet zonder gereedschap geïnstalleerd! Slim vormgegeven met bepleisteringskant en uitlijnhulpmiddel.



Kunststof buis

Vermijdt warmtebruggen.



Stop van hardschuim

Voor de binnen- en buitenzijde. Bescherming tegen stof en vuil tijdens de ruwbouw- en verbouwingsfase. Met bepleisteringsrand om nauwkeurig te werken.

COMPAIR PRIME flow® – de video.



QR-Code scannen of op naber.com bekijken!

naber.com/compair-prime-flow-video




COMPAIR PRIME flow® – de informatieve brochure.

Alle informatie over het productiefste wasemkapsysteem!

naber.com/compair-prime-flow-broschuere



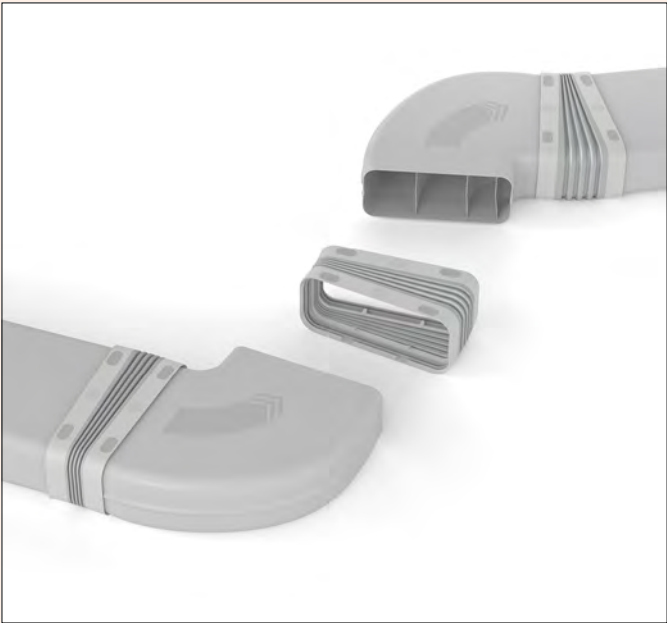


COMPAIR PRIME flow® 150

NIEUW!

Maximaal innovatief, efficiënt en luchtdicht, productief en montagevriendelijk: er zijn voldoende goede redenen om COMPAIR PRIME flow® als "kwantumsprong van de ventilatietechniek" te omschrijven! Alleen al de nieuwe muurdoorvoerunit uit de innovatieve ruwbouw-montageset, de geïntegreerde THERMOBOX en de bekroonde, roestvrij stalen jaloezieën tonen aan dat de COMPAIR® ventilatie-techniek in elke categorie nog maar eens geperfectioneerd werd.

De montagevoordelen van COMPAIR PRIME flow® treden in het bijzonder in moeilijke plaatsingssituaties op de voorgrond. Door de nieuwe universele verbinder met geïntegreerde 2-lippenafdichting, ingebouwde flexibele compensator en N-Klick systeem met vergrendelelementen kan er bij de installatie van gereedschap, silicone of plakband afgezien worden. Het aerodynamisch geoptimaliseerde, in hoge mate werkzame luchtkanaalsysteem maakt een muisstille werking van de wasemkap mogelijk. Optionele steunbruggen voor de vlakke kanalen laten ook de plaatsing in de vloeropbouw toe. De geïntegreerde kabelgeleiding vergemakkelijkt de veilige en omkeerbare plaatsing van stroom- en gegevenskabels.

Naber herdefinieert daarmee de norm bij ventilatiesystemen voor wasemkappen – eender of deze met luchtafvoer, ventilatie of kookplatafzuiging werken. En: door het ecologische productdesign van COMPAIR PRIME flow® neemt de duurzaamheid duidelijk toe en helpt om energie te besparen.




P-UVB 150 universele verbinder

- flexibele verbinder voor vlakke buizen en vlakke buisbochten
- uit één stuk gemaakt van zachte en harde component
- 2-lippendichting voor een luchtdichte montage, voldoet minstens aan de dichtheidsklasse ATC3 conform DIN EN 16798 qua systeemopbouw
- uitwendige grijppunten voor een betere haptiek en als ontkoppeling van het contactgeluid
- compensator (stuik- en rekbaar) voor een flexibele montage, horiz./vertic. 0°–15°
- lengte 85 mm

4051004

lichtgrijs





P-VRO 150 vlakke buis

- N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
- plaatsing in de vloeropbouw door afstandstrip
- kabelgeleiding in het ventilatiekanaal (optioneel)
- plaatsing in de vloeropbouw door afstandstrip (optioneel)
- lengte 1000 mm

4051001

lichtgrijs

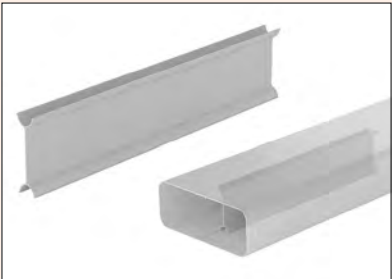


P-STS 150 afstandstrip

- in te schuiven in P-VRO 150 vlakke buis
- voor de plaatsing in de vloeropbouw
- twee strips per meter
- draagvermogen 100 kg
- met geïntegreerde kabelgeleiding
- lengte 400 mm

4051003

lichtgrijs




P-KBK kabelkanaal

- in te schuiven in P-VRO 150 vlakke buis en P-RRO 150 ronde buis
- voor de kabelgeleiding in het luchtkanaal: breedte 18 mm, Ø 9 mm
- lengte 900 mm

4051002

lichtgrijs




P-EST 150 eindstuk

- N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
- voor de directe overgang van vlak naar rond
- geoptimaliseerde stromingsgeleiding maakt een overgang zonder verlies mogelijk

4051018

lichtgrijs




P-BA 150 adapter

- N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
- maakt een directe aansluiting van het Naber COMPAIR®-PRIME-flow-systeem op BORA wasemkapsystemen en kanaalelementen mogelijk
- geoptimaliseerde stromingsgeleiding maakt een overgang zonder verlies mogelijk

4051005

lichtgrijs




P-RBH 150 buisbocht horizontaal 90°

- N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
- met geoptimaliseerde luchtleschoepen
- stromingstechnisch verbeterd

4051006

lichtgrijs




P-RBH 150 buisbocht horizontaal 30°

- N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
- stromingstechnisch verbeterd

4051007

lichtgrijs




P-RBV 150 buisbocht verticaal 90°

- N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
- met geoptimaliseerde luchtleschoepen
- stromingstechnisch verbeterd

4051008

lichtgrijs




P-RBFLEX systeem 150 buisbocht met flexibele buis

- N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
- voor omkeringen tot 90°
- duidelijk verlaagde stromingsweerstand tegenover flexibele slangen
- om de optimale stromingscapaciteit te handhaven: gebruik van omkeerstukken met flexibel kanaal alleen in uitzonderlijke gevallen indien er vanuit technisch oogpunt geen andere mogelijkheid bestaat.
- lengte 250–550 mm
- **Let op gladwandige strakke plaatsing van het flexibele kanaal!**

4051009


lichtgrijs



P-UR 150 omkeerstuk 90°

- N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
- met geoptimaliseerde luchtflischoepen
- stromingstechnisch verbeterd


4051011 lichtgrijs



P-UR 150 omkeerstuk 90° met ronde buis

- incl. universele verbinder
- stromingstechnisch geoptimaliseerd
- grendelneuzen voor een veilige verbinding met de universele verbinder
- montage zonder plakband en gereedschap
- **Let op gladwandige strakke plaatsing van het flexibele kanaal!**

4051012	L	500	mm,	lichtgrijs
4051013	L	1000	mm,	lichtgrijs



P-URX 150 omkeerstuk 90° met flexibele buis

- N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
- incl. twee slangklemmen
- duidelijk verlaagde stromingsweerstand tegenover flexibele slangen
- om de optimale stromingscapaciteit te handhaven: gebruik van omkeerstukken met flexibel kanaal alleen in uitzonderlijke gevallen indien er vanuit technisch oogpunt geen andere mogelijkheid bestaat.
- **Let op gladwandige strakke plaatsing van het flexibele kanaal!**

4051014	L	500	mm,	lichtgrijs
4051015	L	1000	mm,	lichtgrijs




Prime 150 set 1 met vlakke buizen

- N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
- met geoptimaliseerde luchtflischoepen
- stromingstechnisch verbeterd

Set bestaande uit:

- 2 x P-VRO 150 vlakke buis (4051001)
- 1 x P-UR 150 omkeerstuk 90° (4051011)
- 1 x P-RRO 150 ronde buis, 1000 mm (4051023)
- 1 x P-EST 150 eindstuk (4051018)
- 2 x P-UVR 150 universele verbinder rond (4051024)
- 2 x P-UVB 150 universele verbinder vlak (4051004)

4051016 lichtgrijs

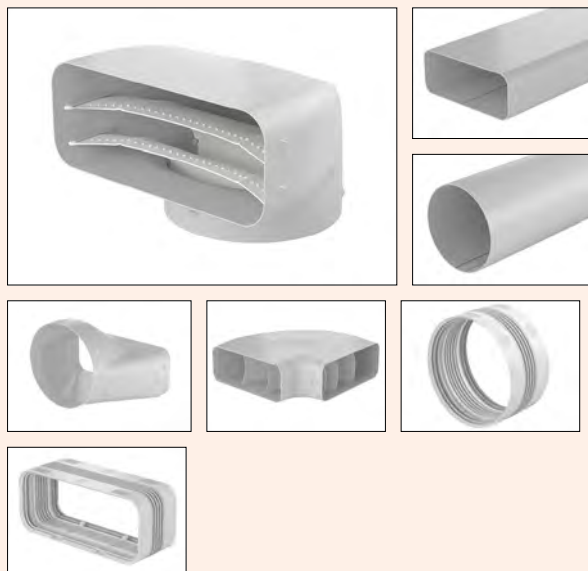

Prime 150 set 2 met vlakke buizen


- N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
- met geoptimaliseerde luchtleschoepen
- stromingstechnisch verbeterd

Set bestaande uit:

- 3 x P-VRO 150 vlakke buis (4051001)
- 1 x P-UR 150 omkeerstuk 90° (4051011)
- 1 x P-RRO 150 ronde buis, 1000 mm (4051023)
- 1 x P-EST 150 eindstuk (4051018)
- 1 x P-RBH 150 buisbocht horizontaal 90° (4051006)
- 1 x P-UVR 150 universele verbinder rond (4051024)
- 4 x P-UVB 150 universele verbinder vlak (4051004)

4051017

lichtgrijs



Vlakke buishouder 150


Voor het leggen van vlakke buizen aan plafonds en wanden.

4043019

roestvrij

staal







P-UVR 150 universele verbinder

- flexibele verbinder voor ronde buizen en ronde buisbochten
- uit één stuk gemaakt van zachte en harde component
- 2-lippendichting voor een **luchtdichte** montage, voldoet minstens aan de dichtheidsklasse ATC3 conform DIN EN 16798 qua systeemopbouw
- uitwendige grijppunten voor een betere haptiek
- compensator (stuik- en rekbaar) voor een flexibele montage, horizontaal/verticaal 0°–15°
- lengte 85 mm



4051024 lichtgrijs

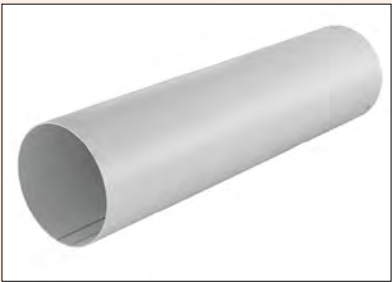

P-RRO 150 ronde buis

- N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
- kabelgeleiding in het ventilatiekanaal (optioneel)


4051022	L	500	mm,	lichtgrijs
4051023	L	1000	mm,	lichtgrijs

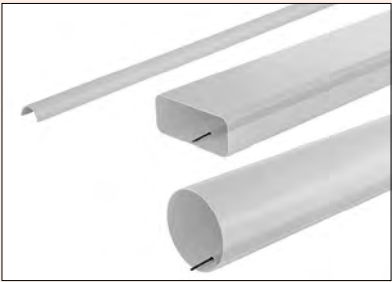

P-KBK kabelkanaal

- in te schuiven in P-VRO 150 vlakke buis en P-RRO 150 ronde buis
- voor de kabelgeleiding in het luchtkanaal: breedte 18 mm, Ø 9 mm
- lengte 900 mm


4051002 lichtgrijs



P-RBV 150 buisbocht 90°

- N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
- met geoptimaliseerde luchtleschoepen
- stromingstechnisch verbeterd


4051025 lichtgrijs



P-RBVX 150 boisbocht 90° met flexibele buis

- N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
- incl. twee slangklemmen
- duidelijk verlaagde stromingsweerstand tegenover flexibele slangen
- om de optimale stromingscapaciteit te handhaven: gebruik van omkeerstukken met flexibel kanaal alleen in uitzonderlijke gevallen indien er vanuit technisch oogpunt geen andere mogelijkheid bestaat.
- **Let op gladwandige strakke plaatsing van het flexibele kanaal!**

4051026	L	500	mm,	lichtgrijs
4051027	L	1000	mm,	lichtgrijs




P-RKH 150 ronde buishouder

- voor de wand- en plafondbevestiging
- aanbevolen afstand 500 mm

4051028 lichtgrijs

**COMPAIR PRIME flow Turbo® 150****NIEUW!**

Bij Downdraft/kookplaatafzuigsystemen moet de luchtafvoerbuï op resp. in de vloer gelegd worden. Aangepast aan de planning van de plaatsing en de constructieve mogelijkheden biedt de COMPAIR PRIME flow Turbo® muurdoorvoerunit een efficiënte luchtafvoeroplossing voor Downdraft-wasemkapsystemen en laat zodoende een gecontroleerde luchtafvoergeleiding van de wasem bij de verschillende plaatsingsvarianten van onze luchtafvoerbuï toe. COMPAIR PRIME flow Turbo® werd zowel voor een wandinbouw dicht bij de grond (min. 200 mm boven de vloer) als voor de conventionele inbouw op plafondhoogte ontwikkeld. De speciale geometrie van de buitenjaloezie werkt volgens het vrije-straal-principe en leidt de wasem doelgericht weg van de huisgevel.

**P-Turbo 150 muurdoorvoerunit incl. THERMOBOX**

Muurdoorvoerunit, incl. warmteblokkeersysteem THERMOBOX en **roestvrij stalen buitenjaloezie Turbo** voor de inbouw dichtbij de grond en voor de conventionele inbouw op plafondhoogte.

Tweetrappige inbouw:


1. Montage van de afzonderlijk verpakte ruwbouw-set
2. Inschuiven van het blokkeersysteem en van de jaloezie zonder gereedschap

- N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
- directe aansluiting van vlakke adapter, ronde buis of ronde buisbochten
- Blower-Door gecertificeerd (noodzakelijke openingsdruk >65 Pa)

Ruwbouw-set:

- ruwbouw-set voor de van de tijd onafhankelijke montage in de wand
- max. wanddikte 550 mm
- kerngatboring in de nominale Ø 162 of 164 mm
- stop van hard schuim ter bescherming tegen vervuiling tijdens de bouwphase
- wandhuls voor de montage en afdichting tegenover lekkages zonder gereedschap

4051064	wit,	roestvrij	staal
----------------	------	-----------	-------

**P-Turbo flow 150 muurdoorvoerunit incl. THERMOBOX**

Muurdoorvoerunit, incl. warmteblokkeersysteem THERMOBOX en **roestvrij stalen buitenjaloezie Turbo** voor de inbouw dichtbij de grond en voor de conventionele inbouw op plafondhoogte.

Tweetrappige inbouw:

1. Montage van de afzonderlijk verpakte ruwbouw-set
2. Inschuiven van het blokkeersysteem en van de jaloezie zonder gereedschap

- N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
- directe aansluiting van vlakke adapter, ronde buis of ronde buisbochten
- Blower-Door gecertificeerd (noodzakelijke openingsdruk >65 Pa)

Ruwbouw-set:

- ruwbouw-set voor de van de tijd onafhankelijke montage in de wand
- max. wanddikte 550 mm
- kerngatboring in de nominale Ø 162 of 164 mm
- stop van hard schuim ter bescherming tegen vervuiling tijdens de bouwphase
- wandhuls voor de montage en afdichting tegenover lekkages zonder gereedschap


4051065	wit,	roestvrij	staal
----------------	------	-----------	-------



COMPAIR PRIME flow® E-Jal Col® 150

NIEUW!

COMPAIR PRIME flow® luchtkanalen en de componenten van de technologie van de muurdoorvoerunits zijn exact op elkaar afgestemd om warmteverliezen te vermijden. Het muurdoorvoerunit-systeem met hoogwaardige, roestvrij stalen buitenjaloezie bevat het warmteblokkeersysteem THERMOBOX, waarvan de U-waarde slechts 2,2 W/(m²K) bedraagt. Daardoor komt men tot een zeer efficiënte warmte-isolatie van de luchtafvoeropening in de buitenbekleding. Het ShutterTec-blokkeersysteem van de THERMOBOX verhindert stromings- en warmteverliezen wanneer de wasemkap niet in werking is. Wanneer de wasemkap in werking is, maximaliseert het de luchttransporthoeveelheid. Dankzij het innovatieve openings- en sluitmechanisme gaat de doorlaat reeds bij een geringe volumestroom open. Door opkomende wind veroorzaakte trillingen en klapperende geluiden worden omwille van de gedefinieerde openingsdruk vermeden. Het warmteblokkeersysteem THERMOBOX is Blower-Door gecertificeerd.



P-E-Jal Col 150 muurdoorvoerunit incl. THERMOBOX



Muurdoorvoerunit, incl. warmteblokkeersysteem THERMOBOX en **roestvrij stalen buitenjaloezie P-E-Jal Col** voor de inbouw dichtbij de grond en voor de conventionele inbouw op plafondhoogte.

Tweetrappige inbouw:


1. Montage van de afzonderlijk verpakte ruwbouw-set
2. Inschuiven van het blokkeersysteem en van de jaloezie zonder gereedschap

- N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
- directe aansluiting van vlakke adapter, ronde buis of ronde buisbochten
- Blower-Door gecertificeerd (noodzakelijke openingsdruk >65 Pa)

Ruwbouw-set:

- ruwbouw-set voor de van de tijd onafhankelijke montage in de wand
- max. wanddikte 550 mm
- kerngatboring in de nominale Ø 162 mm
- stop van piepschuim ter bescherming tegen vervuiling tijdens de bouwfase
- wandhuls voor de montage en afdichting tegenover lekkages onder gereedschap

4051066	wit,	roestvrij	staal
---------	------	-----------	-------



P-E-Jal Col flow 150 wall conduct incl. THERMOBOX



Muurdoorvoerunit, incl. warmteblokkeersysteem THERMOBOX en **roestvrij stalen buitenjaloezie P-E-Jal Col** voor de inbouw dichtbij de grond en voor de conventionele inbouw op plafondhoogte.

Tweetrappige inbouw:


1. Montage van de afzonderlijk verpakte ruwbouw-set
2. Inschuiven van het blokkeersysteem en van de jaloezie zonder gereedschap

- N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
- directe aansluiting van vlakke adapter, ronde buis of ronde buisbochten
- Blower-Door gecertificeerd (noodzakelijke openingsdruk >65 Pa)

Ruwbouw-set:

- ruwbouw-set voor de van de tijd onafhankelijke montage in de wand
- max. wanddikte 550 mm
- kerngatboring in de nominale Ø 162 mm
- stop van piepschuim ter bescherming tegen vervuiling tijdens de bouwfase
- wandhuls voor de montage en afdichting tegenover lekkages onder gereedschap

4051067	wit,	roestvrij	staal
---------	------	-----------	-------



P-MRBS 150 set muurdoorvoerunits ruwbouw **NIEUW!**


- voor de montage door de klant en ter voorbereiding op de installatie van muurdoorvoerunits
- Aansluiting van ronde buizen en ronde buisbochten

Set bestaande uit:

- 1 x P-RRO 150 ronde buis, 500 mm
- 1 x wandaansluithuls
- 2 x stop van hard schuim

4051029

wit/lichtgrijs




P-MAS 150 muuraansluitingen **NIEUW!**

- N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele adapter voor de verbinding van vlakke buis en vlakke buisbochten op P-MRBS 150 set van buizen voor muurdoorvoerunits

4051020

lichtgrijs



P-Turbo 150 buitenjaloerie **NIEUW!**

Zonder terugslagklep voor aansluiting op ronde buis.

- aansluitdiepte 100 mm incl. schuimstof- en lippendichting
- alleen bij gebruik van de THERMOBOX


4043070

Ø

150

mm,

RVS



P-E-Jal Col buitenjaloerie **NIEUW!**

Zonder terugslagklep voor aansluiting op ronde buis

- aansluitdiepte 100 mm incl. schuimstof- en lippendichting
- alleen bij gebruik van de THERMOBOX


4051063

Ø

150

mm,

RVS



THERMOBOX 150

Warmte-isolatiesysteem THERMOBOX voor toerusting bij bestaande **Naber® muurdoorvoerunits** en geschikt voor verticale montage (afvoerlucht geleiding over het dak).

- Blower-Door gecertificeerd (vereiste openingsdruk >65 Pa)

4043064

zwart,

zilver