

Slijtage weerstand

40000 toeren tot draadbreek, Martindale
EN ISO 12947 1 & 2

Pilling

Klasse 4-5 2000 toeren, EN ISO 12945-2

Treksterkte

Ketting: 1392 Newton
Inslag: 1057 Newton, EN ISO 13934-1

Naadsterkte

Ketting: <6 mm Inslag: <6 mm

Licht Echtheid

Lichte kleuren 5
Midden kleuren 5
Donkere kleuren 5, EN ISO 105 B02

Wrijftechtheid

Droog klasse 3 ISO 105-X12
Nat klasse 3 ISO 105-X12

Scheursterkte


Ketting: >100 Newton
Inslag: >100 Newton

Product specifieke eigenschappen:

- sterke stof
- wollige grip
- geschikt voor strakke stoffering
- melange aspect

Test specificaties:

Garenverf: ✓
Stukverf:
Vochtafstotend:
Vlekwerend:
Brandvertragend:
Cigarette test: Nee
Match test: Nee

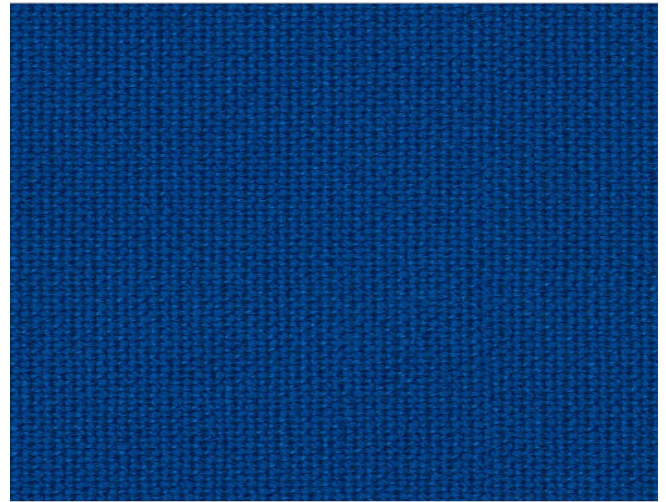

Algemene product specificaties:

Product groep: Polyacryl platweef
Samenstelling bovendoek: 100%PAC
Samenstelling onderdoek: n/a
Bonding / Coating: n/a
Doekgewicht: 675 g/lm
Goederencode: 55122990
Min. verwerkbare breedte: 138 cm
Rollengte: 40 mtr
Aantal kleuren: 0

Informatie over de productgroep:

Dit is een weefsel waarbij 2 garengroepen haaks op elkaar staan, deze stof bestaat voor 100% kunstmatigevezels, in dit geval polyacryl. Polyacryl is van origine sterk en heeft een prettig en zacht gevoel (ook wel gewoon acryl genoemd). Hoe dichter de garens op elkaar staan, hoe hoger de dichtheid, des te zwaarder de stof.

