

- ✓Watergedragen
- ✓Waterafstotende behandeling
- ✓Geen geurhinder
- ✓Duurzame oplossing
- ✓Voor poreuze oppervlakte

FUGE-HYDRO

Do-it Pro Fuge-Hydro is een waterafstotend product voor de behandeling van oppervlakten van alle poreuze materialen

Toepassing:

Do-it Pro Fuge-Hydro is een vloeistof kant- en klaar voor gebruik, voor het waterafstotend maken van horizontale en verticale bouwelementen (metselwerk, pleisterwerk, natuursteen, beton, crepie)

Do-it Pro Fuge-Hydro is een melkachtig waterafstotend product voor de behandeling van oppervlakken met extreem hoge prestaties, op basis van een mengsel van 3 hoogwaardige polymeren (silaan, siloxaan, oligomeer-siliconen)

Eigenschappen van het product:

Geschikt als waterafstotende behandeling van muren en gevels van alle bouwwerken

Goede bescherming van gebouwen tegen vervuiling

Bescherming tegen slechte weeromstandigheden, atmosferische invloeden en vervuilende stoffen

Vermindert vorstschade, beperkt waterdoordringing naar binnen

Vermindert salpetervorming door migratie van water

Door verlaagde wateropname is er een betere thermische isolatie, waardoor er minder

energiekosten zijn. Makkelijk onderhoud van de ondergrond, door het zelfreinigende karakter van het waterafstotend product,...

Voordelen van het systeem:

Het materiaal blijft ademen - ondergrond blijft doorlaatbaar voor waterdamp

Niet - filmvormend systeem, wijzigt uitzicht van ondergrond niet

Uitstekende veroudering, geen vergeling

Duurzame langdurige behandeling


Vertraagt de vorming van micro-organismen (mosses, groen worden van de ondergrond,...)

Kan aangebracht worden op een oud waterwerend product indien deze niet meer werkzaam is

Verwerkingsvoorschriften:

Do-it Pro Fuge-Hydro kan aangebracht worden op een ondergrond die schoongemaakt, ontvet en onstoft is, dit kan dmv water of indien nodig (**Do-it Pro All-Clean** of **Do-it Pro Wall-Clean**).

De ondergrond eventueel reinigen met hulp van een ontmossingsproduct **Technicide +** of **Techiclean Daken**. Eventueel slechte voegen en barsten herstellen voor dat men het product aanbrengt.

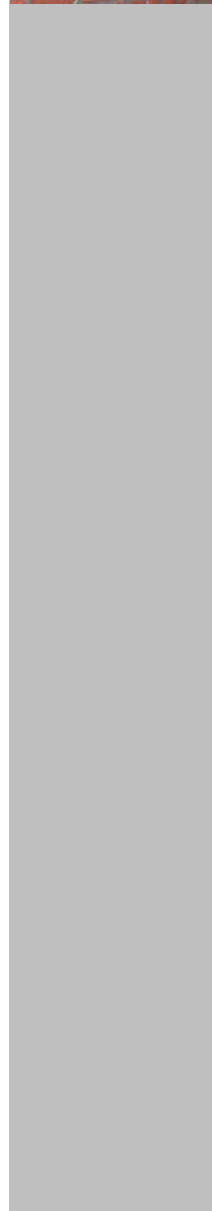

- ✓ Watergedragen
- ✓ Waterafstotende behandeling
- ✓ Geen geurhinder
- ✓ Duurzame oplossing
- ✓ Voor poreuze oppervlakte

FUGE-HYDRO

- Het product wordt met een rol, borstel of door verstuiving aangebracht (handpomp type tuinsproeier) en dit tot verzadiging, in één tot twee lagen, nat in nat (niet wachten tot eerste laag volledig is opgedroogd)
- Er wordt altijd van boven naar beneden gewerkt, eventueel te veel aan materiaal wordt onmiddellijk met een langharige verfrol verwijderd van het oppervlak (geen plasvorming)
- Het oppervlak dat behandeld is mag na 2 uur aan de regen worden blootgesteld
- De temperatuur van de ondergrond mag nooit lager zijn dan 8° C.
- Het product moet worden aangebracht op droge muren
- Product kan worden aangebracht op voegwerk van 10 dagen oud
- Ramen, deuren en andere moeten beschermd worden (afplakken met plasticfolie)
- Incidentele vlekken onmiddellijk verwijderen met **Do-it Pro All-Clean**
- **Do-it Pro Fuge-Hydro** mag niet worden aangebracht op niet-poreuze ondergronden

Verbruik:

Afhankelijk van de ondergrond tussen 250 en 1500 ml/m².

Technisch Kenmerken:

Uitzicht	: melkachtig wit
Dichtheid	: 1,05
Actieve bestanddelen	: 10%
Vlampunt	: niet-ontvlambaar
Vicositeit	: 100 cPs
Oppervlakte spanning wijziging	: van 12 tot 20 mN/m
Ondoordringbaar voor water	: volgens proefbuis kârsten
Maximale doeltreffendheid	: na 7 dagen
Overbruggen van barsten	: tot 300 um
Geur	: geen geurhinder

Verpakking en opslag:

5 ltr en 25 ltr verpakking
Droog en vorstvrij bewaren, 1 jaar houdbaar
Product verdeeld door **Do-it Pro** bvba

Het veiligheidsinformatieblad (VIB) is op vraag verkrijgbaar via info@doitpro.be

