

B203 TECHNICURE HYDRO

Chemisch silicificatieproces



- **GECONCENTREERDE SILICIFICATIE, MET CONSOLIDERENDE WERKING**
- **OP WATERBASIS - OPLOSMIDDELVRIJ**
- **TE GEBRUIKEN IN HET KELDERSYSTEEM D+1**

BESCHRIJVING

- TECHNICURE HYDRO is een waterige oplossing gemodificeerd met bevochtigmiddelen ter bevordering van migratie in het medium;
- TECHNICURE HYDRO is vloeibaar, gebruiksklaar, niet brandbaar en niet giftig;
- TECHNICURE HYDRO is een silicificatie- en consolidatiebehandeling voor ondergronden

TOEPASSINGEN - EIGENSCHAPPEN VAN VERWERKTE MATERIALEN

- TECHNICURE HYDRO vermindert aanzienlijk de problemen veroorzaakt door hygroscopische zouten (nitraten, sulfaten, chloriden, enz.);
- Het aanbrengen van TECHNICURE HYDRO is verplicht vóór het aanbrengen van een waterdichtingssysteem voor ondergrondse muren met hydraulische cementpleisters (B302 TECHNICRETE E/ B303 TECHNICRETE M / B304 TECHNICRETE AS) of epoxy (B301 TECHNIPOX E).

EIGENSCHAPPEN

- TECHNICURE HYDRO werkt in de diepte;
- TECHNICURE HYDRO kan worden verspoten en geïnjecteerd;
- TECHNICURE HYDRO verhoogt de hardheid en samenhang van de behandelde zone;
- TECHNICURE HYDRO heeft geen invloed op het ademend vermogen van de muur;
- TECHNICURE HYDRO ontsmet de wand (micro-organisme);
- Bevat geen oplosmiddelen en is niet brandbaar;
- TECHNICURE HYDRO is kleurloos (verandert de kleur van de ondergrond niet);
- TECHNICURE HYDRO werkt als een zoutremmer

UITVOERING EN VOORZORGSMATREGELEN

SUBSTRAATPREPARATEN

De oppervlakken moeten worden gestript (verf, pleister), geborsteld, afgestoft en ontvet;

SPUITEN

Toepassing door verzadigingssproeien.

TECHNICURE HYDRO moet worden verdund met 1 deel water;

Verbruik voor de verschillende lagen: tussen 0,1 l en 0,3 l per m².

INJECTIE

TECHNICURE HYDRO kan worden geïnjecteerd. Het zal de bevochtigbaarheid van het metselwerk verminderen. Afstand tussen de injectiegaten: 15 tot 30 cm.

Diameter: 12 tot 14 mm.

Diepte: 10 cm.

Geïnjecteerde hoeveelheid: 1,5 tot 2,5 l per m².

VOORZORGSMATREGELEN EN OPMERKINGEN

De TECHNICRETE AS slip moet worden aangebracht op de nog natte TECHNICURE HYDRO.

Toevallige vlekken moeten onmiddellijk met water worden schoongemaakt;


TECHNICURE HYDRO is voorbehouden voor binnen- en buitentoepassingen;

Het is raadzaam passende handschoenen, een veiligheidsbril en werkkleding te dragen bij het aanbrengen van TECHNICURE HYDRO;



TECHNISCHE KENMERKEN

- Uiterlijk: kleurloze vloeistof;
- Dichtheid: 1.15;
- pH: 11;
- Vlampunt: niet brandbaar, bevat geen oplosmiddelen.

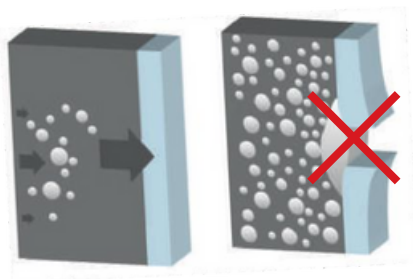

RIJZENDE ZOUTEN

VERPAKKING EN OPSLAG

- 25 l
- Verwijderd van vorst en vocht bewaren
- 1 jaar houdbaar
- Product vervaardigd door TECHNICHEM S.A.



Alle informatie in dit document dient uitsluitend ter informatie, zonder enige nadelige erkenning of garantie, anders dan die welke kan voortvloeien uit de verkoop van onze producten, binnen de grenzen van onze algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd onze meest recente publicaties van gegevensbladen te raadplegen, waarvan een exemplaar op verzoek verkrijgbaar is.