


Technische fiche

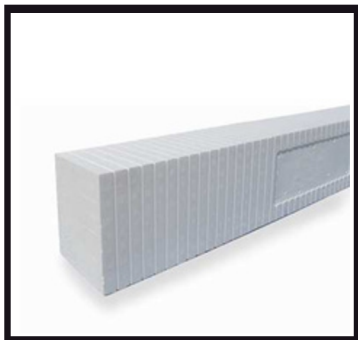

Productnaam: *Montageblok "Universeel"*

Afmetingen: 120 x 160 x 1.000 mm

Materiaal:

EPS-hardschuim (vormgeschuimd)
Dichtheid: ca. 150 kg/m³

Eigenschappen:

Wit, glad oppervlak, rondom voorzien van rasterfrezen met een afstand van 20 mm als markering voor het op maat snijden.

Technische gegevens:

Brandgedrag: B2 (DIN 4102)
Toelaatbare trekkracht element bij verlijming op ondergrond: 1,8 kN
Toelaatbare dwarskracht element in gemonteerde toestand: 110 kg
Toelaatbare trekkracht schroef Ø 8 mm, verankeringsdiepte 60 mm: 154 kg
Warmtegeleidingscoëfficiënt λ_D : 0,045 W/m·K
Toelaatbare belasting: tot 20 kg per montageblok
Minimale randafstand voor schroeven: 30 mm

Toepassingsgebieden:

Montage-element voor een correcte bevestiging in ETICS-gevelisolatiesystemen van leuningen, verlichtingsinstallaties, luiken, buisklemmen en vergelijkbare elementen. Voor zwaardere constructies (bijv. zonneschermen) enkel geschikt als drukondersteuning.

Verwerkingsinstructies:

Snijd het blok op maat volgens de isolatiedikte met behulp van de rastermarkering, met een EPS-snijddapparaat of zaag. Plaats het blok volledig vlak en gelijk met de gevelisolatieplaten op de gewenste positie. De uitsparing in de isolatieplaat moet ongeveer 130 x 170 mm bedragen. Het te verlijmen basisoppervlak moet steeds de doorsnede van 120 x 160 mm zijn. Verlijm het montageblok volledig met lijm-mortel op de ondergrond. Markeer de positie voor latere herkenning of teken deze in op de bouwplannen. Breng PUR 1K montagelijm aan op de zijvlakken. De te monteren objecten worden op het pleisteroppervlak bevestigd. Geschikt zijn hout- of plaatschroeven en schroeven met cilindrische grove draad (bijv. kozijnschroeven). Voorboren is niet nodig. Schroeven met metrische draad en zelfborende schroeven zijn niet geschikt. Het vastschroeven moet altijd met de hand gebeuren om doordraaien te vermijden.

Opmerkingen:

Niet verwerken bij temperaturen onder +5 °C.
Langdurige blootstelling aan zonlicht vóór en na verwerking vermijden.