



PremiumShield ELITE-SH

Ultra Gloss, Clear as Glass, Automatic Self Healing, Paint Protection

Die PremiumShield® Elite SH-Lackschutzfolie ist die weltweit beste Lackschutzfolie.

EINZIGARTIG: AUTOMATIC SELF-HEALING (AUTOMATISCH SELBSTHEILEND).

PremiumShield® Elite SH geht weiter als andere PPF-Folien: sie ist buchstäblich AUTOMATISCH SELBSTHEILEND. Leichte Kratzer verschwinden zusehends, ohne dass man etwas dafür tun müsste. Innerhalb von Minuten wird die Oberfläche wieder so glatt wie zuvor!

PremiumShield® Elite SH kombiniert hervorragende elastische Eigenschaften und optische Klarheit mit hoher Kratz- und Schlagbeständigkeit.

Die Folie ist beständig gegen Abbau durch UV-Strahlung, gegen Verfärbung und Rissbildung. PremiumShield® Elite SH eignet sich perfekt für die Verwendung auf glatten Oberflächen, wie z.B. Autolack, und lässt sich über konvexen und konkaven Flächen leicht verformen.

Aufgrund ihrer überlegenen Eigenschaften, wie z.B. extreme Klarheit, Beständigkeit gegen chemische Flüssigkeiten kombiniert mit Schlag- und Bruchfestigkeit, hat diese Folie eine lebenslange Garantie.

- Dicke 150 µ
- ultra-glatte und hochglänzende Deckschicht
- elastisch und verformbar bis 435%
- automatisch selbstheilend
- kratz-, stoß- und steinschlagfest
- schmutzabweisend
- UV-beständig
- blättert nicht ab, bildet keine Risse
- chemikalienbeständig
- lebenslange Garantie




Modernste Produktionstechnologie hat besondere Eigenschaften möglich gemacht. Durch die Kombination einer neuen, patentierten klaren Deckschicht mit einem bewährten aliphatischen Polyurethanharz ist PremiumShield® Elite SH die ideale Schutzfolie für jede Oberfläche.

Für mehr als nur Autos

PremiumShield® hat bereits den OEM-Status erreicht und wird weltweit ab Werk auf Fahrzeugen angeboten. Nicht nur Autos profitieren vom optimalen Schutz, den PremiumShield® bietet. Jeden Tag werden Yachten, Jet-Skis, Schneemobile, Motorräder und andere Fahrzeuge auf der ganzen Welt mit dieser bärenstarken unsichtbaren Schutzschicht versehen.

PremiumShield ELITE -SH

Artikelnummer: PSH-3495

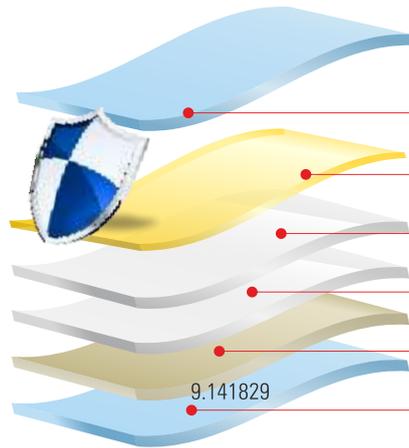

Schutzschicht für den Transport

Diese Schutzfolie wird bei der Folierung entfernt

Spezielle SelfHealing® Oberfläche

Diese Schicht bietet einen einzigartigen Glanz und Schutz

Aliphatisches Polyurethan-Harz (Dual Extruded)

Dauerhaft weiche und elastische stoßfeste Schicht

Aliphatisches Polyurethan-Harz

Dauerhaft weiche und elastische Schicht

Acrykleber

Eine glasklare Klebeschicht, die nicht vergilbt

Stabiler Polyethylenträger (Liner)

Die Plastikfolie, welche die Klebeseite abdeckt

9.141829

Der Beste in seiner Kategorie: LEBENS-LANGE GARANTIE



PremiumShield® ist der Marktführer im Lackschutz für Ihr Fahrzeug. PremiumShield® wurde weltweit getestet und die Ergebnisse beweisen immer wieder, dass unsere Produkte zu den klarsten und stärksten Lackschutzfolien auf dem Markt gehören. Wir sind davon so überzeugt, dass wir PremiumShield® Elite-SH eine lebenslange Garantie verpasst haben.

*"Lebenslang" bedeutet die Zeit ab dem Datum der Folierung von PSH-3495 an einem bestimmten Fahrzeug und solange es sich im Besitz desselben Eigentümers befindet. Ansonsten beträgt die Lebensdauer 10 Jahre.

Technische Informationen

Typ:	Polyurethan
Farbe und Oberfläche:	Hochglanz Kristallklar
Dicke:	150 micron (6 mil)
Elastizität:	435 % PSTC-131
Haftung bei der Entfernung: (PSTC-10) 3D/RT/SS	705N/cm)
Beschädigung nach Reißen/Bruch gemäß PSTC-101	257 min / 4:28 hr
Zugkraft PSTC-131 - N/25mm 20/min / 2 jaw	9.141829N/25mm
Gravelometer (SAEJ4000)	bestanden
Klima/UV Tests in Arizona 45°C/24 Monaten	bestanden
chemischer Widerstand/Beständigkeit Isopropanol/Wasser 1:1 - Vergaserreiniger (Reinigungstest)	keine Veränderung
Haltbarkeit:	Lebenslang oder 10 Jahre

Wichtig für die Pflege

- **Achtung:** Die angebrachte Folie muss mindestens 48 Stunden ruhen, bevor sie gewaschen oder auf sonstige Weise behandelt werden kann. Dadurch kann die druckempfindliche Klebeschicht vollständig aushärten und die Feuchtigkeit vollständig verdunsten.

Folgen Sie nach Ablauf von 48 Stunden den einfachen Pflegehinweisen:

- Verwenden Sie ein sauberes Mikrofasertuch oder ein Fensterleder, und behandeln Sie die PremiumShield-Folie ausschließlich mit synthetischem Wachs. Niemals natürliches Wachs (z.B. Carnauba) verwenden! Verwenden Sie auch KEINE farbigen Autowachse. Nur weißes oder klares synthetisches Wachs verwenden.

Reinigung zwischendurch

- Waschen Sie Verschmutzungen (wie z. B. Insekten, Vogelkot usw.) immer sofort weg. Wenn man sie für längere Zeit auf der Folie belässt, können dauerhafte Flecken entstehen. Die aggressiven Bestandteile würden letztlich auch den Autolack angreifen.

Waschen/Abspritzen

- Waschen Sie Ihr Fahrzeug wie gehabt. Bei Verwendung eines Hochdruckreinigers muss die Düse mindestens 1 m von den Rändern der Folie entfernt gehalten werden, um ein Ablösen zu verhindern. Richten Sie die Düse nie auf die Folienränder, denn der kräftige Wasserstrahl kann die Folie vom Lack abspritzen.

Abtrocknen

- Verwenden Sie zum Trocknen der Folie ein normales Mikrofasertuch oder blasen Sie überschüssiges Wasser mit einem Nass-/Trockensauger ab.

Reinigung der Folienränder

- Wachs und Staub können sich an den Folienrändern festsetzen. Verwenden Sie zur Reinigung ein normales, in 70%igem Isopropylalkohol (IPA oder Reinigungsalkohol) getauchtes Wattestäbchen und wischen Sie den Schmutz vom Rand WEG, NICHT zum Rand hin.

Vermeiden Sie die Verwendung von:

- (Nicht geeignet sind) Lösemittelhaltige Reinigungsmittel, Insektenentferner oder Entfettungsmittel, Scheuermittel oder andere abrasive Materialien. Es dürfen Poliergeräte verwendet werden, jedoch mit geringer Geschwindigkeit und mit minimaler Kraftanwendung. Wir empfehlen einen Test an einem kleinen Teil der Stoßstange auszuführen, bevor die Motorhaube oder die Kotflügel poliert werden.

DISCLAIMER

Die folgende Erklärung wurde anstatt aller direkten oder indirekten Gewährleistungen erstellt: Alle von PremiumShield und Sign o' the Times Deutschland GmbH in Bezug auf ihre Produkte veröffentlichten Erklärungen, technischen Informationen und Empfehlungen beruhen auf Testergebnissen, bei denen von der Zuverlässigkeit und der Einhaltung der Toleranzwerte der verwendeten Geräte zur Ermittlung der spezifischen Werte ausgegangen wird. Deren Genauigkeit oder Vollständigkeit werden nicht garantiert und es wird diesbezüglich keine Gewährleistungspflicht übernommen. Wiederverkäufer und Hersteller sind für Verletzungen, Verluste oder Beschädigungen nicht haftbar, die sich direkt durch oder als Folge der Verwendung oder der Unmöglichkeit zur Verwendung dieses Produkts ergeben. Der Wiederverkäufer oder Hersteller ist darüber hinaus weder für jegliche bei der Verarbeitung und beim Bedrucken des Produkts anfallende Kosten noch für Ausgaben haftbar. Vor dem Gebrauch hat der Benutzer die Eignung des Produkts für den beabsichtigten Verwendungszweck zu prüfen. Der Benutzer trägt alle diesbezüglichen Risiken und Haftungen ganz gleich welcher Art. Keine anderen Erklärungen oder Empfehlungen als diejenigen, die in den veröffentlichten technischen Informationen enthalten sind, sind wirksam und geltend, außer wenn sie in einer handschriftlich von den dazu befugten Verantwortlichen der Wiederverkäufer und des Herstellers unterzeichneten Vereinbarung enthalten sind.