



PremiumShield Elite MATTE

| Matter, glasklarer, selbstheilender Lackschutz

PremiumShield® Elite MATTE kombiniert hervorragende elastische Eigenschaften und optische Klarheit mit hoher Kratz- und Schlagbeständigkeit. Physischer Kontakt durch aufspringende Steine und Kies, vorbei-streifendes Gebüsch und Äste können den Lack nichts anhaben, weil er durch die Folie geschützt bleibt.

Die Folie ist beständig gegen Abbau durch UV-Strahlung, gegen Verfärbung und Rissbildung.

PremiumShield® Elite MATTE ist einfach zu verarbeiten und behält seine Klarheit, Haltbarkeit und überlegenen Eigenschaften unter den verschiedensten Bedingungen, bietet eine verbesserte chemische und mechanische Beständigkeit (z.B. Steinschlag) und ist in hohem Maße anpassungsfähig an komplexe Formen und Kurven.

- Dicke 150 µ
- matte Oberschicht
- elastisch und verformbar bis 400%
- selbstheilend
- kratz-, stoß- und steinschlagfest
- UV-beständig
- blättert nicht ab, bildet keine Risse
- chemikalienbeständig




PremiumShield® Elite MATTE kombiniert hervorragende elastische Eigenschaften und optische Klarheit mit hoher Kratz- und Schlagbeständigkeit. Physischer Kontakt durch aufspringenden Kies, Gebüsch und Geäst oder umstürzende Gegenstände können den Lack nichts anhaben, weil er durch die Folie geschützt bleibt.

Die Folie ist beständig gegen UV-Strahlung, gegen Verfärbung und Rissbildung. PremiumShield® Elite MATTE ist einfach zu verarbeiten und behält seine Klarheit, Haltbarkeit und überlegenen Eigenschaften unter den verschiedensten Bedingungen, bietet eine verbesserte chemische und mechanische Beständigkeit (z.B. Steinschlag) und ist in hohem Maße anpassungsfähig an komplexe Formen und Kurven.

PremiumShield Elite MATTE

Artikelnummer: PS-MT-3485

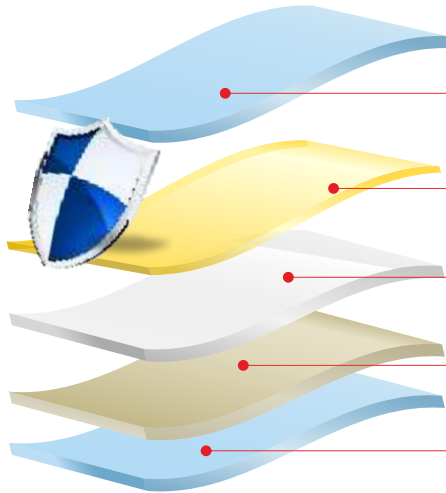

Schutzschicht für den Transport

Diese Schutzfolie wird bei der Folierung entfernt

Spezielle SelfHealing® Oberfläche

Diese Schicht bietet einen einzigartigen Glanz und Schutz

Aliphatisches Polyurethan-Harz

Dauerhaft weiche und elastische stoßfeste Schicht

Acrylkleber

Eine glasklare Klebeschicht, die nicht vergilbt

Stabiler Polyethylenträger (Liner)

Die Plastikfolie, welche die Klebseite abdeckt

Eigenschaften

PremiumShield® MATTE ist eine matte, transparente, 0,16 mm dicke, aliphatische PU-Folie mit einem 0,04 mm dünnen, kristallklaren, druckempfindlichen Acrylatkleber (PSA).

Die Folie wurde speziell entwickelt, um matte Autolacke, Gelschicht-Oberflächen oder andere empfindliche matte Substrate vor Kratzern, Stößen, Reibung und Steinschlag zu schützen.

Technische information

Typ:	Polyurethan
Farbe und Oberfläche:	matt
Dicke:	150 micron (6 mil)
Elastizität:	400 % PSTC-131
Haftung bei der Entfernung: (PSTC-10) 3D/RT/SS	14,6N/25mm)
Beschädigung nach Reißen/Bruch gemäß PSTC-101	257 min / 4:28 hr
Zugkraft PSTC-131 - N/25mm 20/min / 2 jaw	9.141829 N/25mm
Gravelometer (SAEJ4000)	bestanden
Klima/weer/UV tests in Arizona 45°C/24 Monaten	bestanden
Chemischer Widerstand/Beständigkeit Isopropanol/Wasser 1:1 - Vergaserreiniger (Reinigungstest)	keine Veränderung
Haltbarkeit:	5 Jahre

Wichtig für die Pflege

- **Achtung:** Die angebrachte Folie muss mindestens 48 Stunden ruhen, bevor sie gewaschen oder auf sonstige Weise behandelt werden kann. Dadurch kann die druckempfindliche Klebeschicht vollständig aushärten und die Feuchtigkeit vollständig verdunsten.

Folgen Sie nach Ablauf von 48 Stunden den einfachen Pflegehinweisen:

- Verwenden Sie ein sauberes Mikrofaser Tuch oder ein Fensterleder, und behandeln Sie die PremiumShield-Folie ausschließlich mit synthetischem Wachs. Niemals natürliches Wachs (z.B. Carnauba) verwenden! Verwenden Sie auch KEINE farbigen Autowachse. Nur weißes oder klares synthetisches Wachs verwenden.

Reinigung zwischendurch

- Waschen Sie Verschmutzungen (wie z. B. Insekten, Vogelkot usw.) immer sofort weg. Wenn man sie für längere Zeit auf der Folie belässt, können dauerhafte Flecken entstehen. Die aggressiven Bestandteile würden letztlich auch den Autolack angreifen.

Waschen/Abspritzen

- Waschen Sie Ihr Fahrzeug wie gehabt. Bei Verwendung eines Hochdruckreinigers muss die Düse mindestens 1 m von den Rändern der Folie entfernt gehalten werden, um ein Ablösen zu verhindern. Richten Sie die Düse nie auf die Folienränder, denn der kräftige Wasserstrahl kann die Folie vom Lack abspritzen.

Abtrocknen

- Verwenden Sie zum Trocknen der Folie ein normales Mikrofaser Tuch oder blasen Sie überschüssiges Wasser mit einem Nass-/Trockensauger ab.

Reinigung der Folienränder

- Wachs und Staub können sich an den Folienrändern festsetzen. Verwenden Sie zur Reinigung ein normales, in 70%igem Isopropylalkohol (IPA oder Reinigungsalkohol) getauchtes Wattestäbchen und wischen Sie den Schmutz vom Rand WEG, NICHT zum Rand hin.

Vermeiden Sie die Verwendung von:

- (Nicht geeignet sind) Lösemittelhaltige Reinigungsmittel, Insektenentferner oder Entfettungsmittel, Scheuermittel oder andere abrasive Materialien. Es dürfen Poliergeräte verwendet werden, jedoch mit geringer Geschwindigkeit und mit minimaler Kraftanwendung. Wir empfehlen einen Test an einem kleinen Teil der Stoßstange auszuführen, bevor die Motorhaube oder die Kotflügel poliert werden.

DISCLAIMER

Die folgende Erklärung wurde anstatt aller direkten oder indirekten Gewährleistungen erstellt: Alle von PremiumShield und Sign o' the Times Deutschland GmbH in Bezug auf ihre Produkte veröffentlichten Erklärungen, technischen Informationen und Empfehlungen beruhen auf Testergebnissen, bei denen von der Zuverlässigkeit und der Einhaltung der Toleranzwerte der verwendeten Geräte zur Ermittlung der spezifischen Werte ausgegangen wird. Deren Genauigkeit oder Vollständigkeit werden nicht garantiert und es wird diesbezüglich keine Gewährleistungspflicht übernommen. Wiederverkäufer und Hersteller sind für Verletzungen, Verluste oder Beschädigungen nicht haftbar, die sich direkt durch oder als Folge der Verwendung oder der Unmöglichkeit zur Verwendung dieses Produkts ergeben. Der Wiederverkäufer oder Hersteller ist darüber hinaus weder für jegliche bei der Verarbeitung und beim Bedrucken des Produkts anfallende Kosten noch für Ausgaben haftbar. Vor dem Gebrauch hat der Benutzer die Eignung des Produkts für den beabsichtigten Verwendungszweck zu prüfen. Der Benutzer trägt alle diesbezüglichen Risiken und Haftungen ganz gleich welcher Art. Keine anderen Erklärungen oder Empfehlungen als diejenigen, die in den veröffentlichten technischen Informationen enthalten sind, sind wirksam und geltend, außer wenn sie in einer handschriftlich von den dazu befugten Verantwortlichen der Wiederverkäufer und des Herstellers unterzeichneten Vereinbarung enthalten sind.