

16

ULTRALUX EVO 80



**INCLUSIEF
SOFTCLOSE
DEMPER**



1



2



3



4



5



6



7



8



Een zeer exclusief en stil
schuifdeurbeslag ter
verfraaiing van uw interieur.

Eenvoudige montage mede
door de zelf centerende
wielrol i.c.m. de vernieuwde
montage plaat.

Voor uw comfort voorzien van
softclose demper voor een
gecontroleerde dichtloop.

Zowel aan de wand als direct
tegen het plafond te monteren.

Strak af te werken door het
gebruik van kliklijsten voor
zowel wand als plafond montage.

Schuifdeur beslag voor
schuifdeuren tot 80 kg.

Rail: Aluminium 195/300 cm
Max. deurbreedte 100/160 cm
Deurdikte max. 40 mm
bij wandmontage.

ULTRALUX bestelnr.

195cm 14811




8 717274 022752

300cm 14816





8 717274 022769




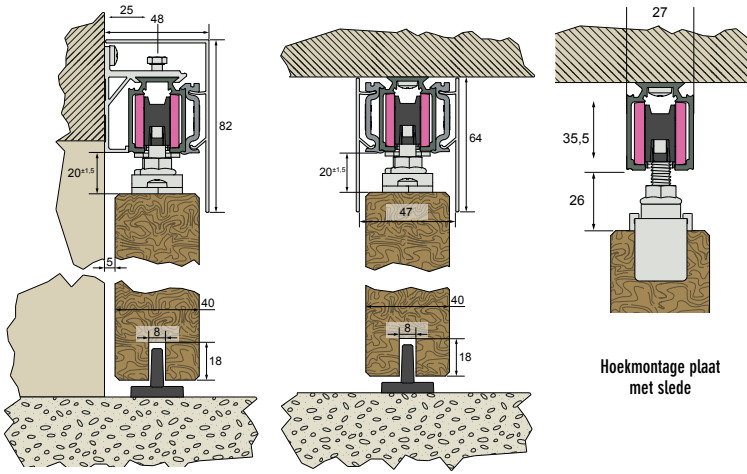


Hoekmontage plaat met slede

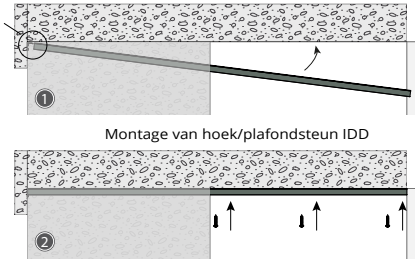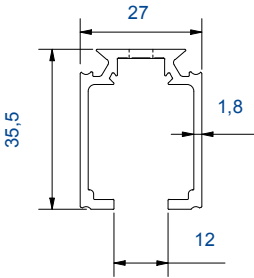

Montage van hoek/plafondsteun IDD



9




10




11



12



13



14



15



16

Nr 1	1x	Rail Ultralux EVO 10-80 195/300 cm	niet los verkrijgbaar
Nr 2	5/7x	Wandsteun m. bout	14888
Nr 3	2x	Wielrol Ultralux Evo 10-80	14857
Nr 4	2x	Montage plaat Ultralux Evo	14856
Nr 5	1x	Standaard buffer Ultralux	14898
Nr 6	1x	Ondergeleider Type 14	12757
Nr 7	1x	Softclose demper 21-60 kg	14903
Nr 8	1x	Buly (waterpas)	niet los verkrijgbaar


Onderstaande extra's zijn geschikt voor Ultralux Evo rail(sets) 15-16-17

Nr 9a	Kliklijst (wandmont.) incl. mont. Clips 195/300 cm	14874/14875
Nr 9b	Zij-afdekkap wandkliklijst(per paar)	14878
Nr 10a	Kliklijst (plaf.mont.) incl. mont. Clips 195/300 cm	14866/14868
Nr 10b	Zij-afdekkap plaf. kliklijst(per paar)	14873
Nr 11	Clips t.b.v. mont. Plaf.kliklijst (set 5 st.)	14879
	Clips t.b.v. mont. Wand kliklijst (set 5 st.)	14881
Nr 12	Wand koppelsteun Ultralux Evo	14886
Nr 13	Plafondsteun t.b.v. in de wand sch. deur	14849
Nr 14	Muur hoeksteun t.b.v. in de wand sch. deur	14851
Nr 15	Hoek montage plaat met slede	14853
Nr 16	Softclose demper v. deuren 10-20 kg	14902
	Softclose demper 61-80 kg	14904

21 > 60KG



1m
(max)



1.95m



24 > 40 mm