

Dalapro Facade

PRODUCTINFORMATIE

Dalapro Façade is een lichte gebruiksklare plamuur met goede vulkracht, een uitstekende hechting en aangename verwerkingseigenschappen. Dalapro Façade is gemakkelijk aan te brengen en te schuren en wordt gebruikt voor zowel plamuurwerken als herstellingen binnen en buiten.

Bij de vervaardiging van het product werden de ISO 9001- en ISO 14001-normen nageleefd.

Instructies

Met de hand aanbrengen op droge en stevig bevestigde ondergronden bij een temperatuur van minstens +5°C. Gebruik schuurpapier met een korrelgrootte van 100-120 om het droge oppervlak te schuren. Wij raden u aan een stofmasker en een veiligheidsbril te dragen tijdens het schuren. Leef de regels en de aanwijzingen van uw onderneming en bedrijfstaking na.

Materiaalverbruik

Dunne laag pleisterwerk = 1 liter/ m² per mm

Droogtijd

De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, de dikte van de laag, de temperatuur, de ventilatie en de weersomstandigheden.

Opslag


Afgeschermd van vorst en direct zonlicht. Op de verpakking staat een houdbaarheidsdatum vermeld. Ongeopende verpakkingen kunnen 12 maanden bewaard blijven.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel:	Latex copolymeer
Oplosmiddel:	Water
Aggregaat:	Microbolletjes en wit dolomiet
Korrelgrootte:	Max. 0,2 mm
Dichtheid:	Ca 0,8 kg/liter
Vaste-stofgehalte:	Ca 67 %
pH:	Ca 8
Kleur:	Grijs
Vulcapaciteit:	Zeer hoog (> 8 mm)
Brandbaarheid:	Niet brandverspreidend, niet ontvlambaar.
Reiniging:	Gebruik water voor gereedschappen en gemorst product
Verpakking:	Kunststof emmer van 10 l
Toepassing:	Voor gebruik binnen en buiten

De in dit informatieblad vermelde informatie is gebaseerd op onze kennis en ervaring. Ze wordt te goeder trouw verstrekt maar biedt geen garantie en wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de verstrekte informatie. Wij behouden ons het recht voor de productinformatie in dit informatieblad zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Raadpleeg voor de meest recente productinformatie: www.dalapro.com

Laatste update 16-02-2011

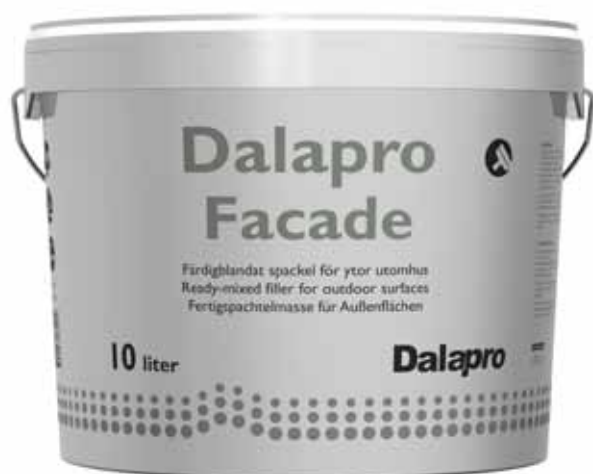

Dalapro

tel: +46 19 46 34 00 • fax: +46 19 46 57 31 • info@dalapro.com • www.dalapro.com