



# fensobruc

## FICHE TECHNIQUE BRUYERE FENSOBRUC EXTRA

Bruyère Erica Scoperia en panneaux

épaisseur: 2,5 / 3 cm

tissé avec fil galvanisé à chaud classe A, distance 10 cm, en utilisant le tissage à plat pour assurer un panneau très dense pour une occultation maximale . Livraison en panneaux doublés de largeur 100cm


Type de bruyère: Erica Scoperia

Fil de tissage: galvanisation 120-220 gr/mm<sup>2</sup>  
résistance à la traction: 800 MPa  
diamètre: diagonal :1,40 mm - horizontal : 1,80 mm

Poids: 5 kg /m<sup>2</sup>

taux d'occultation: 100%


hauteurs disponibles: 100 cm x 200 cm  
125 cm x 200 cm  
150 cm x 200 cm  
180 cm x 200 cm  
200 cm x 200 cm

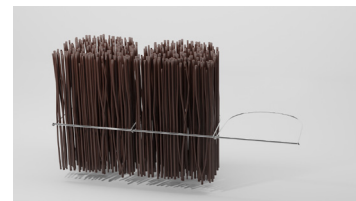

tissage à plat



methode de placement: fixation avec twister et liens à boucles





palettisation: 40 panneaux par palette

**EFFENSO bv**

Moerbosstraat 30A

B-8793 Sint-Eloois-Vijve - BELGIUM

Tel: +32 (0)499 29 57 04

Fax: +32 (0)9 388 74 54

E-mail: [info@effenso.com](mailto:info@effenso.com)

website: <http://www.effenso.com>