



fensobruc

TECHNISCHE FICHE HEIDEMATTEN FENSBRUC TRIPLE EXTRA

Erica Scoparia Heidepanelen


dikte: 4 - 4,5 cm

geweven om de 10 cm met dik badverzinkt draad volgens een vlak weefproces voor het bekomen van een extra dense mat. Wordt getransporteerd in dubbel geplooiden panelen van 100cm breedte

Heidesoort: Erica Scoparia

Draad: zinkcoating 120-220 gr/mm²
treksterkte: 800 MPa
diameter: diagonaal :1,40 mm - horizontaal: 1,80 mm

gewicht: 8 kg /m²
Ondoorzichtbaarheidsgraad: 100%
beschikbare hoogtes:
100 cm x 200 cm
125 cm x 200 cm
150 cm x 200 cm
180 cm x 200 cm
200 cm x 200 cm

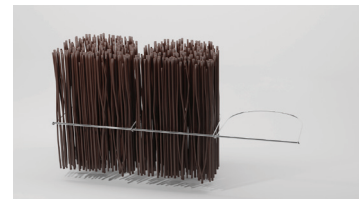

vlak weefproces






Pallettisatie: 30 panelen / pallet - de pallets worden met drukpers op maat gebracht voor transport

plaatsingsmethode:

de panelen worden tegen het hekwerk bevestigd door middel van twister en bindlassen.



'Voor' het bevestigen van het paneel aan het hekwerk wordt de aanwezige plooï in het midden van het paneel , veroorzaakt door het dubbelplooïen & persen voor transport - best platgewalst.

Dit kan door het paneel omgekeerd op de grond te plaatsen, hierna even over en weer over de plooï te lopen met werkschoenen .Eventueel moeten de heidevezels in de plooï even extra opnieuw correct symmetrisch verdeeld worden..

EFFENSO Bv

Moerbosstraat 30A

B-8793 SINT-ELOOIS-VIJVE

Tel: +32 (0)499 29 57 04

Fax: +32 (0)9 388 74 54

E-mail: info@effenso.com

website: <http://www.effenso.com>