

Nederlands

379
GSB

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

Lees de handleiding zorgvuldig voordat u
het product gebruikt. Volg alle
instructies nauwkeurig op.
Bewaar de instructies.

QS 700 PLUS

Zoutwater Systeem

Gecertificeerd Modelnummer LS5220G 220 - 230 V~



Probeer ook eens onze andere Intex producten, zoals: zwembad accessoires, opblaasbare zwembaden, speelgoed voor binnenshuis, luchtbedden en boten. Te verkrijgen bij de betere speelgoed- en zwembadwinkels. Of kijk eens op onze website. Door ons streven naar continue productverbeteringen heeft Intex het recht productspecificaties en ontwerpen zonder kennisgeving te wijzigen, wat zou kunnen resulteren in wijzigingen in de handleiding.

INTEX®

©2025 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle
Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/
Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays
sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet
in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong &
Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans
l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V.,
Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 124
City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.
www.intexcorp.com

INHOUD

Veiligheidsvoorschriften/Waarschuwing.....	3
Beknopte handleiding.....	4
Zouttabel.....	5
Onderdelengids.....	6
Product specificatie.....	7
Installatie-instructies.....	8-9
Zout- en zwembadwatervolumes.....	10
Bedrijfstijdtabel.....	11
Gebruiksaanwijzing.....	12-14
Weergavemodus zout-/temperatuurdetectie.....	13
Zelfreinigende cyclus met chloorelektrode.....	14
LED-code tabel.....	14
Montage op vaste ondergrond.....	15
Onderhoud.....	16-17
Het regelstation vervangen.....	17
Winterstalling.....	17
Definities en gebruik chemicaliën.....	18
Probleemoplossingsgids.....	19-20
Verklaring van beperkte garantie.....	21

BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED

Bladzijde 2

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Lees de instructies zorgvuldig. Volg ze nauwkeurig op bij de installatie en in gebruikname van uw product.

LEES EN VOLG ALLE AANWIJZINGEN



WAARSCHUWING

- Houd altijd toezicht op kinderen en personen met een (lichamelijke) handicap.
- Houd kinderen uit de buurt van dit apparaat en het snoer.
- Dit apparaat is geen speelgoed, laat kinderen dit niet zonder toezicht gebruiken.
- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, visuele of mentale mogelijkheden, of een gebrek aan ervaring en kennis hebben, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het juiste gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Het opzetten en afbreken dient alleen te gebeuren door een volwassene.
- De product dient aangesloten te worden op een geaard stopcontact dat wordt beschermt door een aardlekschakelaar met een nominale reststroom van niet meer dan 30mA.
- Als u besluit het product en/of het bad te verplaatsen of schoon te maken, dient u de stekker van dit product uit het stopcontact te halen.
- Plaats het snoer niet in de grond. Leg het zo neer, dat het niet kan worden beschadigd door maaimachines, heggenscharen of andere machines.
- Als het elektriciteits snoer beschadigd is, dient het door Intex service of een erkend elektricien te worden vervangen.
- Om het risico op een elektrische schok te verminderen, mag u geen verlengsnoeren, tijdschakelaars, stekkeradapters of converterstekkers gebruiken om het apparaat op het elektriciteitsnet aan te sluiten; zorg voor een goed gelegen stopcontact.
- Stekker niet in of uit stopcontact steken of halen als u in een plas water staat of vochtige handen heeft.
- Plaats de transformator op meer dan 3,5 m afstand van het zwembad.
- Zorg ervoor dat het stopcontact minstens 4 m van het zwembad verwijderd is en zich op 1,2 m hoogte bevindt.
- Houd dit product op ruime afstand van uw zwembad om te voorkomen dat uw kind met behulp ervan in of op het bad klimt.
- Apparaat niet gebruiken als het zwembad in gebruik is.
- Dit product is uitsluitend geschikt voor opbouw zwembaden. Gebruik het niet bij inbouw zwembaden.
- Gebruik het product enkel waarvoor deze bedoelt is.
- Dit product is uitsluitend te gebruiken volgens de richtlijnen zoals beschreven in deze handleiding!
- Voor alle informatie over de installatie, reiniging en onderhoud, raadpleeg onderstaande paragrafen van de handleiding.
- Om gevaar door een onbedoelde reset van de thermische beveiliging te vermijden dient dit apparaat niet gebruikt te worden met een extern schakelapparaat, zoals een timer, of aangesloten te worden op een stroomkring die door het nutsbedrijf regelmatig wordt in- en uitgeschakeld.

HET NIET OPVOLGEN VAN DEZE WAARSCHUWINGEN KAN SCHADE AAN EIGENDOMMEN, ELEKTRISCHE SCHOK, VERSTRIKKING OF ANDERE ERNSTIGE VERWONDINGEN EN ZELFS DE DOOD TOT GEVOLG HEBBEN.

De waarschuwingen, instructies en veiligheidsvoorschriften, die bij dit product zijn geleverd, beschrijven alleen de algemene gevaren inherent aan waterrecreatie. Het valt buiten het bestek ervan om alle specifieke risico's en gevaren te behandelen. Gebruik dus altijd uw gezond verstand. Lees de handleiding en andere meegeleverde instructies zorgvuldig door en volg ze nauwkeurig op voordat u het product installeert en gebruikt.

Uitsluitend voor verplaatsbare opbouw zwembaden


BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED

Bladzijde 3

BEKNOPTE HANDLEIDING

NB: In dit snelstartgedeelte vindt u belangrijke en nuttige tips voordat u begint met het instellen van uw zoutwatersysteem. Het behandelt echter niet alle aspecten van de installatie en het gebruik van zoutwatersystemen. Het wordt aangeraden om de volledige gebruikershandleiding te lezen, te begrijpen en op te volgen voor een juiste installatie, onderhoud en veilig gebruik van uw zoutwatersysteem.

- 1. Vereiste van het debiet van de filterpomp:** Het zoutwatersysteem vereist een aparte filterpomp met een pompdebiet tussen 2650-12112 liter/u om het water door te voeren. Ook compatibel met filterpompen die niet van INTEX zijn.
- 2. Zout voor opstarten:** Gebruik geen "NIET-CHLORIDE-IONZOUTEN". Gebruik alleen zuiver (natriumchloride) zout zoals gewoon keukenzout, gejodeerd zout, natuurlijk verdampt zeezout, etc. Zout met antiklontermiddel (E535) is geschikt. Voeg zout toe aan het zwembad volgens het gedeelte "ZOUTTABEL". Maak het zwembad schoon en laat de pomp 24 uur draaien om het zout op te lossen. Zie het gedeelte "ZOUT- EN ZWEMBADWATERVOLUMES".

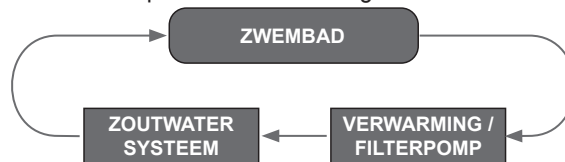

- 3. Installatie zoutwatersysteem:** Het zoutwatersysteem moet als laatste eenheid worden geïnstalleerd in de waterretourleiding naar het zwembad. Zie het gedeelte "INSTALLATIE-INSTRUCTIES".
- 4. Handhaven van het juiste zoutgehalte:** Het ideale zoutgehalte in het zwembad ligt tussen de 800-1800 ppm (deeltjes per miljoen). Het optimale niveau is 950 ppm.
Voor nieuwe gebruikers van een zwembad of zoutwatersysteem:
 Nadat het systeem is ingesteld en voordat u zout aan het zwembad toevoegt, schakelt u het systeem in en drukt u eenmaal op de knop "MODE" () om de zoutniveaudetectiefunctie te activeren. Het getal (in ppm) op het display komt overeen met de natuurlijke mineralen die in het water aanwezig zijn, zoals ijzerionen, calcium, enz. Noteer dit nummer, want dit is de basis voor toekomstig aflezen. Voeg zout toe aan het zwembad volgens het gedeelte "Zout toevoegen/ZOUTTABEL".
Voor bestaande zwembaden met een zoutwatersysteem of ontsmetting d.m.v. chemicaliën die worden geüpgraded naar model QS700 PLUS:
 Nadat het systeem is ingesteld, drukt u eenmaal op de knop () om de zoutniveaudetectiefunctie te activeren. Als het getal (in ppm) dat op het display wordt weergegeven hoger is dan 1800 ppm, verlaag dan het zoutgehalte door de stappen te volgen in het gedeelte "ZOUT- EN ZWEMBADWATERVOLUMES, zout verwijderen". Controleer het zoutgehalte na 24 uur opnieuw om er zeker van te zijn dat het binnen 800-1800 ppm ligt.
- 5. Detectie van het zoutniveau:** Druk eenmaal op de knop () om de zoutniveaudetectiefunctie te activeren. Het begingetal op het display komt overeen met de vorige laatste meting. Het nummer begint te veranderen en de laatste zoutniveaumeting wordt na 3 minuten weergegeven. Na 3 minuten inactiviteit schakelt het display terug naar de bedrijfsurenmodus. Zie het gedeelte "Weergavemodus zout-/temperatuurdetectie".
- 6. Bedrijfstijd van de pomp:** Stel de bedrijfstijd van de filterpomp 1 uur langer in dan de vereiste bedrijfstijd van het zoutwatersysteem, zie het hoofdstuk "BEDRIJFSTIJDTABEL".
- 7. Vereiste zwembadafdekking:** Om de doeltreffendheid van het zoutwatersysteem te maximaliseren, moet u het zwembad afgedekt houden met een Intex zwembadafdekking terwijl het systeem in werking is of wanneer het zwembad niet in gebruik is.

BELANGRIJK: Om de effectiviteit van het zoutwatersysteem te maximaliseren, gebruik het bij voorkeur vroeg in de ochtend, laat op de dag of na zonsondergang - wanneer de zonne-intensiteit laag is - en houd het zwembad afgedekt.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED

Bladzijde 4

Nederlands

379
GSB

ZOUTTABEL

Hoeveelheid zout die nodig is om het optimale zoutgehalte van 950 ppm te bereiken en te behouden.

Afmeting zwembad		Inhoud: Frame bad: 90% gevuld Easy Set frame bad: 80% gevuld		1 ^e gebruik 0.95g/L (950 ppm)		Aanvulling (CODE "E91")	
		(Gals)	(Liters)	(Lbs)	(kg)	(Lbs)	(kg)
INTEX BADEN							
EASY SET® ZWEMBAD	15' x 33" (457cm x 84cm)	2587	9792	22	10	9	4
	15' x 42" (457cm x 107cm)	3284	12430	26	12	13	6
	15' x 48" (457cm x 122cm)	3736	14141	31	14	13	6
	16' x 42" (488cm x 107cm)	3754	14209	31	14	13	6
	16' x 48" (488cm x 122cm)	4273	16173	35	16	15	7
	18' x 42" (549cm x 107cm)	4786	18115	40	18	18	8
	18' x 48" (549cm x 122cm)	5455	20647	44	20	20	9
RONDE METALEN FRAME POOL	15' x 36" (457cm x 91cm)	3282	12422	26	12	13	6
	15' x 42" (457cm x 107cm)	3861	14614	31	14	15	7
	15' x 48" (457cm x 122cm)	4440	16805	35	16	18	8
	16' x 48" (488cm x 122cm)	5061	19156	42	19	20	9
	18' x 48" (549cm x 122cm)	6423	24311	53	24	24	11
	21' x 52" (640cm x 132cm)	9533	36082	77	35	35	16
ULTRA FRAME™ ZWEMBAD	15' x 42" (457cm x 107cm)	3861	14614	31	14	15	7
	15' x 48" (457cm x 122cm)	4440	16805	35	16	18	8
	16' x 48" (488cm x 122cm)	5061	19156	42	19	20	9
	18' x 48" (549cm x 122cm)	6423	24311	51	23	24	11
	18' x 52" (549cm x 132cm)	6981	26423	55	25	26	12
	20' x 48" (610cm x 122cm)	7947	30079	64	29	31	14
PRISM FRAME™ RECHTHOEKIG ZWEMBAD	13'1½" x 6'6¾" x 39½" (400cm x 200cm x 100cm)	1806	6836	15	7	7	3
	13'1½" x 6'6¾" x 48" (400cm x 200cm x 122cm)	2224	8418	18	8	9	4
	16' x 8' x 42" (488cm x 244cm x 107cm)	2873	10874	24	11	11	5
OVALEN FRAME POOL	18' x 10' x 42" (549cm x 305cm x 107cm)	2885	10920	24	11	11	5
	20' x 12' x 48" (610cm x 366cm x 122cm)	4393	16628	35	16	18	8
RECTANGULAR ULTRA FRAME ZWEMBAD	15' x 9' x 48" (457cm x 274cm x 122cm)	3484	13187	29	13	13	6
	18' x 9' x 52" (549cm x 274cm x 132cm)	4545	17203	37	17	18	8
	20' x 10' x 52" (610cm x 305cm x 132cm)	5835	22085	46	21	22	10
	24' x 12' x 52" (732cm x 366cm x 132cm)	8403	31805	66	30	31	14

Snelle algemene berekening

1 ^e gebruik (Lbs)	1 ^e gebruik (kg)	Aanvulling (Lbs)	Aanvulling (kg)
Aantal gals x 0.008	Aantal liters x 0.00095	Aantal gals x 0.0025	Aantal liters x 0.0003

BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED


Bladzijde 5

Nederlands

379
GSB

ONDERDELENGIDS

Controleer eerst goed of u alle onderdelen heeft, alvorens het zwembad op te zetten.

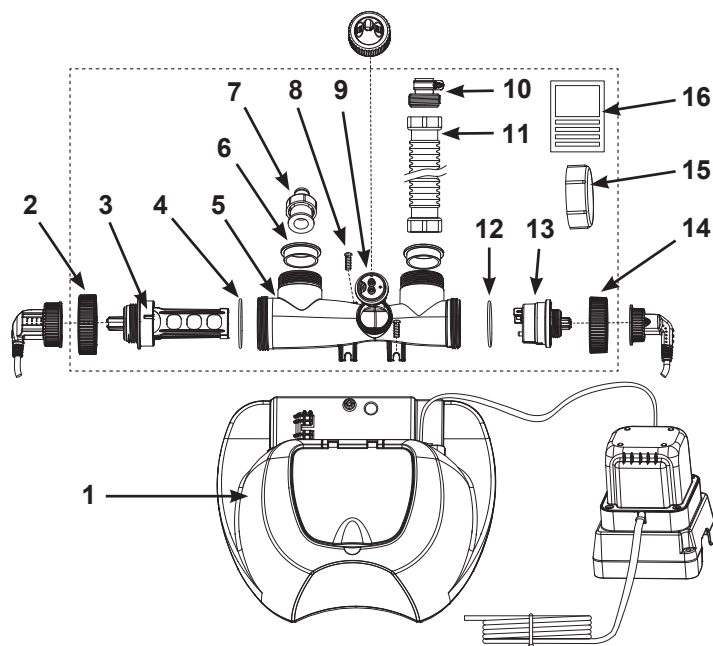

NB: De tekeningen zijn illustratief en niet op schaal. Kunnen afwijken van bijgesloten product.

NR.		OMSCHRIJVING	AANTAL	ONDERDEEL NR.
ALGEMEEN	VOOR AANSLUITING NAAR EEN FILTERPOMP MET EEN SLANG VAN Ø 32MM			
1		CONTROLE UNIT	1	13456GS
2		MOER CHLOORELEKTRODE	1	13336
3		CHLOORELEKTRODE	1	12995
4		O-RING CHLOORELEKTRODE	1	13446
5		BEHUIZING CHLOORELEKTRODE	1	12977
6		L-VORMIGE O-RING	2	11228
	7	ADAPTER A M.SCHROEF SLUITING	1	10849
8		SCHROEF	2	11519
9		STROMING-SENSOR	1	11460
	10	ADAPTER B M.SCHROEF SLUITING	1	10722
11		SLANG MET SCHROEF-SLUITING (TUSSENSLANG)	1	10720
12		2-IN-1 SENSOR O-RING	1	11585
13		2-IN-1 SENSOR (ZOUT/TEMPERATUUR)	1	13432
14		2-IN-1 SENSOR MOER	1	13433
15		CELDEKSEL	2	11131
16		TESTSTRIPPEN	1	19635

Wanneer u onderdelen bestelt, noem dan altijd het juiste modelnummer van het betreffende onderdeel.


BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED

Bladzijde 6

Nederlands

379
GSB

PRODUCT SPECIFICATIE

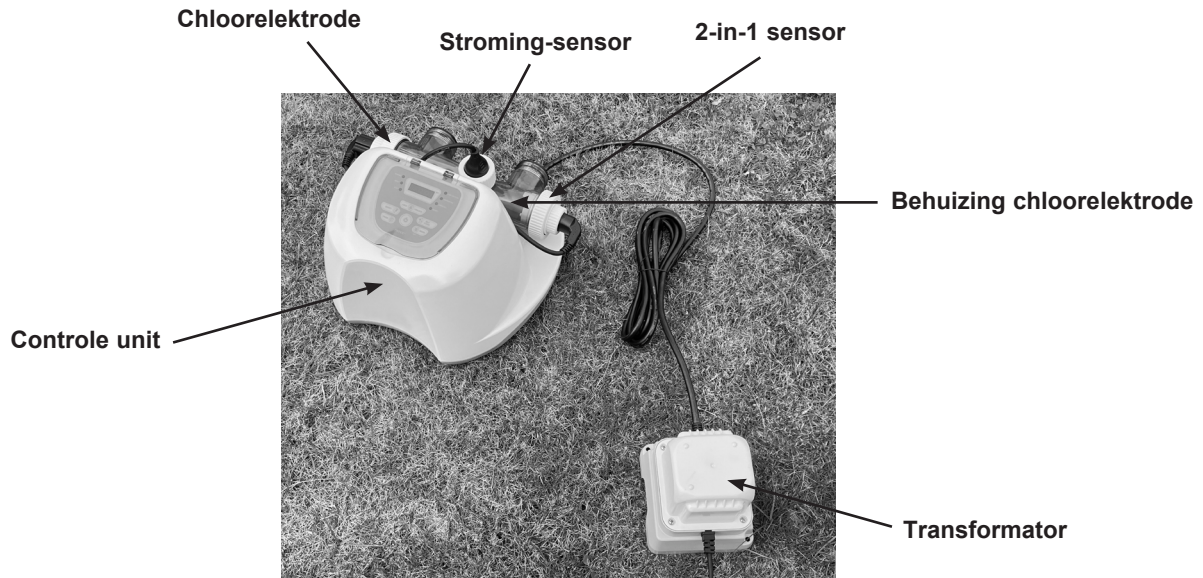

Er is geen gereedschap nodig om dit product te installeren.

Gecertificeerd Modelnummer:	LS5220G
Watt:	65 Watt
Ideaal zoutgehalte:	950 ppm (deeltjes per miljoen)
Maximale chloor productie/uur:	7 gram per uur
Debiet van filterpomp:	2650 - 12112 liter per uur
Beperkte Aansprakelijkheid:	zie het gedeelte "Verklaring van Beperkte Garantie"

BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED
Bladzijde 7

INSTALLATIE-INSTRUCTIES


BELANGRIJK

- Het zoutwatersysteem vereist een aparte filterpomp met een pompdebiet tussen 2650-12112 liter/u om het water door te voeren.
- Het zoutwatersysteem moet als laatste eenheid worden geïnstalleerd in de waterretourleiding naar het zwembad. Deze locatie verlengt de levensduur van het zoutwatersysteem en de chloorelektrode.

Plaats het zoutwatersysteem in de lijn na de filterpomp of verwarming.


Het aansluiten van het systeem aan de Intex pomp en het zwembad met 32mm aansluitingen/slangen:

Fig 1

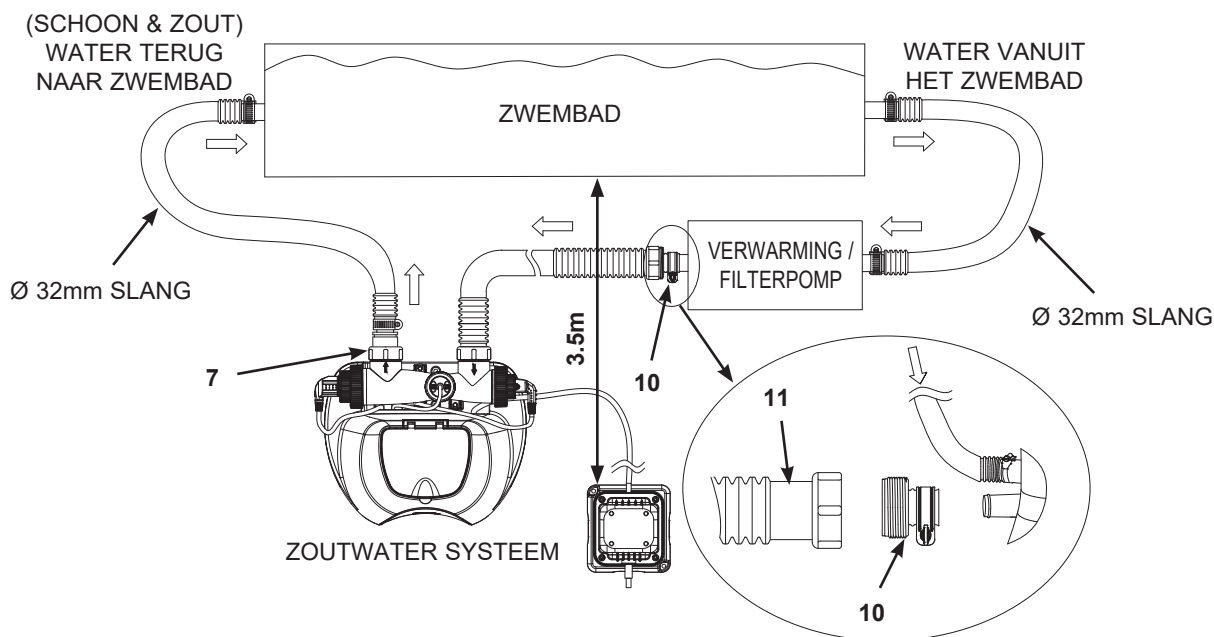

Het aansluiten van het systeem aan de Intex pomp en het zwembad met 38mm aansluitingen/slangen:

Fig 2

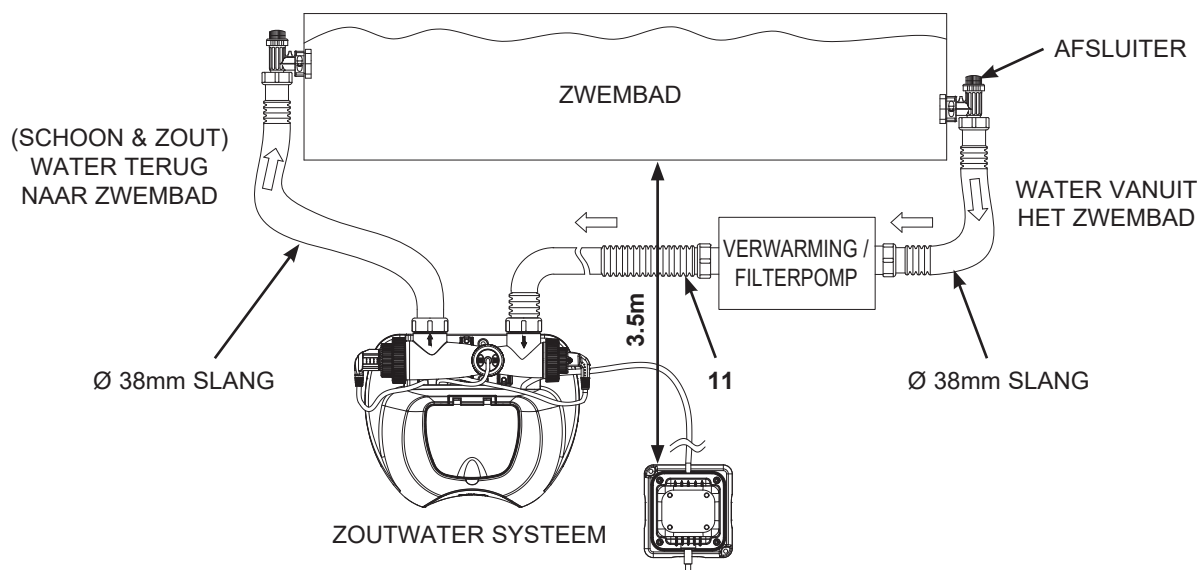

BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED


Bladzijde 8

INSTALLATIE-INSTRUCTIES (vervolg)

Aansluiten van het systeem op andere soorten pompen en zwembaden (met verschillende soorten schroefdraad of zonder schroefdraad):


Aansluiting slang op 32mm:

Fig 3

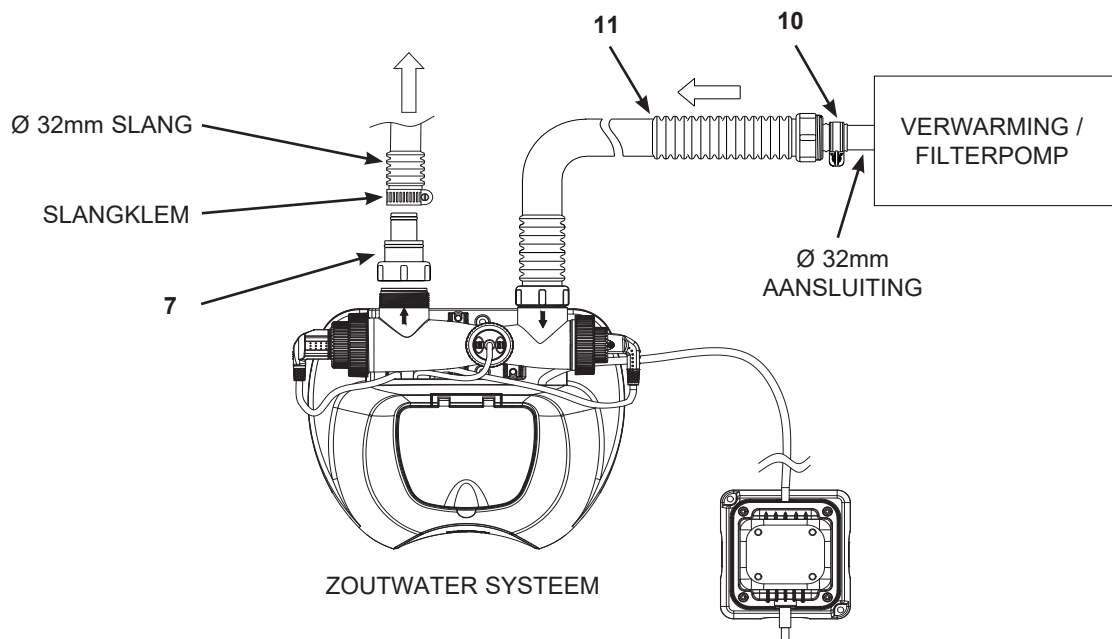

Aansluiting op 38mm slang met klem:

Fig 4

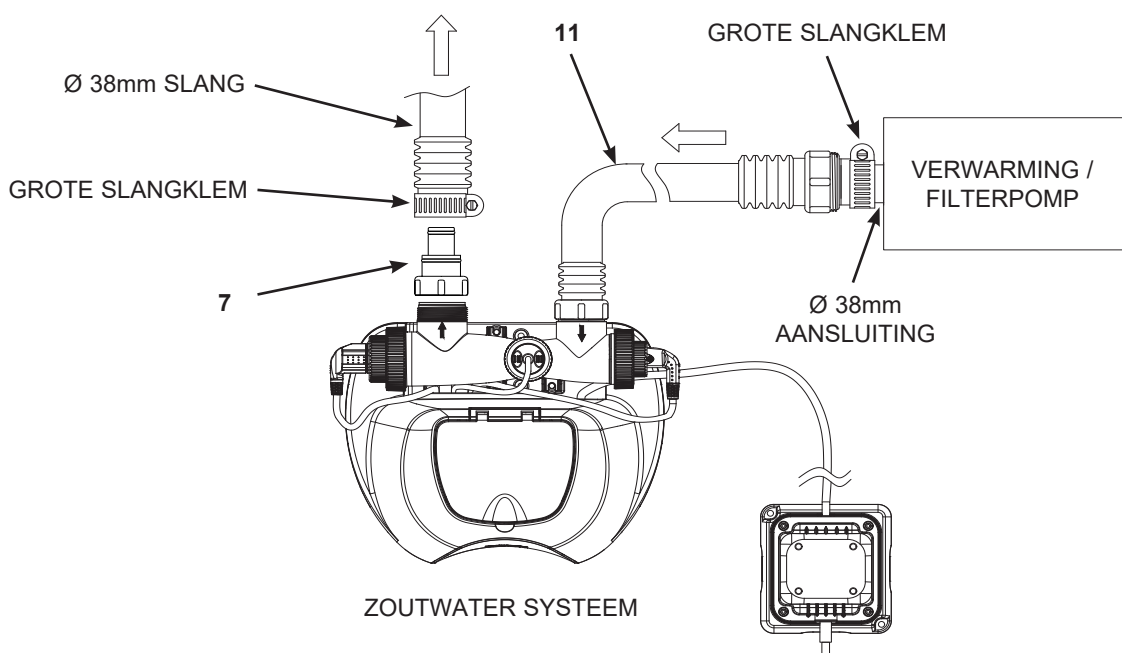

BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED

ZOUT- EN ZWEMBADWATERVOLUMES

• Welk soort zout te gebruiken:

Gebruik een speciale soort zout in de zwembaden om de apparatuur te beschermen. Controleer tijdens het kopen van zout of deze in overeenstemming is met de EN16401 richtlijn voor Chemicaliën voor gebruik in zwembaden. Neem contact op met uw lokale zwembadwinkel of de zoutfabrikant om na te gaan of u het juiste zout gebruikt. **Gebruik geen "NIET-CHLORIDE-IONZOUTEN"**. Gebruik alleen zuiver (natriumchloride) zout zoals gewoon keukenzout, gejodeerd zout, natuurlijk verdampt zeezout, etc. Zout met antiklontermiddel (E535) is geschikt.

Tijdens het kiezen van zwembadzout voor gebruik binnen de EU, houd er rekening mee dat het Europees Chemicaliënagentschap (ECHA) vereist dat alleen zout (natriumchloride) van geregistreerde/geautoriseerde fabrikanten die in de ECHA Artikel 95-lijst zijn vermeld mag worden gebruikt conform de Biocidenverordening (BPR, Voorschrift (EU) 528/2012). Voor meer informatie, ga naar de website van ECHA op <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/active-substance-suppliers>.

• Optimale zoutgehalte

Het ideale zoutgehalte in het zwembad ligt tussen de 800-1800 ppm (deeltjes per miljoen). Het optimale niveau is 950 ppm.

Het uiteindelijke zoutgehalte dat in het water wordt gedetecteerd = initiële natuurlijke mineralen + toegevoegd zoutgehalte. Het mineralengehalte in zoet water varieert van regio tot regio en van lokale waterconditie.

Voor nieuwe gebruikers van een zwembad of zoutwatersysteem:

Nadat het systeem is ingesteld en voordat u zout aan het zwembad toevoegt, schakelt u het systeem in en drukt u eenmaal op de knop "MODE" () om de zoutniveaudetectiefunctie te activeren. Het getal (in ppm) op het display komt overeen met de natuurlijke mineralen die in het water aanwezig zijn, zoals ijzerionen, calcium, enz. Noteer dit nummer, want dit is de basis voor toekomstig aflezen. Voeg zout toe aan het zwembad volgens het gedeelte "Zout toevoegen". Controleer het zoutgehalte na 24 uur om er zeker van te zijn dat het binnen 800-1800 ppm ligt.

Voor bestaande zwembaden met een zoutwatersysteem of ontsmetting d.m.v. chemicaliën die worden geüpgraded naar model QS700 PLUS:

Nadat het systeem is ingesteld, drukt u eenmaal op de knop () om de zoutniveaudetectiefunctie te activeren. Als het getal (in ppm) dat op het display wordt weergegeven hoger is dan 1800 ppm, verlaag dan het zoutgehalte door de stappen te volgen in het gedeelte "ZOUT- EN ZWEMBADWATERVOLUMES, zout verwijderen". Controleer het zoutgehalte na 24 uur opnieuw om er zeker van te zijn dat het binnen 800-1800 ppm ligt.

• Zout toevoegen

1. Schakel de filterpomp in.
2. Laat het zoutwatersysteem uitstaan.
3. Voeg zout toe volgens het gedeelte "ZOUTTABEL". Of zie het hoofdstuk "Alternatieve zoutniveaumeting".
4. Verdeel het zout gelijkmatig over de binnenkant van het zwembad.
5. Borstel de bodem van het zwembad om het oplosproces te versnellen en laat de filterpomp 24 uur draaien.
6. Druk na 24 uur op de knop () om het systeem in te schakelen, druk eenmaal op de knop () om de zoutniveaudetectiefunctie te activeren. Controleer of het zoutgehalte tussen 800-1800 ppm ligt. Het getal op het display begint te veranderen en de laatste zoutniveaumeting wordt na 3 minuten weergegeven. Zie het gedeelte "Weergavemodus zout-/temperatuurdetectie" voor details.
7. Druk op de knop () totdat "00H" of het bedrijfsuur knippert op het display en druk op de timer () knop om de gewenste bedrijfstijd in te stellen. Zie het hoofdstuk "GEBRUIKSAANWIJZING".

• Zout verwijderen

1. Als er te veel zout is toegevoegd, geeft het systeem de code "E92" weer (zie "LED-CODE TABEL"). Om het zoutgehalte te verlagen, moet u ongeveer 40-70% van het water van het zwembad aftappen en daarna weer bijvullen, zie rechter tabel.
2. Als het waterpeil van het zwembad onder het aanbevolen vulniveau is gezakt, voeg dan vers water toe tot het aanbevolen niveau.
3. Druk op de knop () om het systeem in te schakelen en druk eenmaal op de modus () knop om de zoutniveaudetectiefunctie te activeren. Controleer of het zoutgehalte tussen 800-1800 ppm ligt. Het getal op het display begint te veranderen en de laatste zoutniveaumeting wordt na 3 minuten weergegeven.

Zoutgehalte (ppm)	Zwembadwater moet worden afgevoerd en bijgevuld
1800 - 2200	40%
2200 - 2600	50%
2600 - 3200	60%
3200 - 4000	70%

NB: Installeer eerst het zoutwatersysteem, schakel het systeem in en druk eenmaal op de knop () om het zoutgehalte in het zwembad te controleren.

• Alternatieve zoutniveaumeting



Zoutcalculator
QR-code

1. Nadat het systeem is ingesteld en voordat u zout aan het zwembad toevoegt, schakelt u het systeem in en drukt u eenmaal op de knop () om de zoutniveaudetectiefunctie te activeren. Het getal (in ppm) dat op het display wordt weergegeven, komt overeen met de natuurlijke mineralen die in het water aanwezig zijn, zoals ijzerionen, calcium, enz. Noteer dit getal van de **initiële zoutconcentratie (C₀)**, aangezien dit de basis zal zijn voor toekomstige metingen.
2. Voeg **5kg (S₁)** zout toe aan het zwembad, zet de pomp aan, laat de filterpomp 2 uur draaien om het zout op te lossen. Schakel vervolgens het zoutwatersysteem in en druk nogmaals op de knop () om het **huidige zoutniveau (C₁)** te testen.
3. Scan de QR-code om het programma "zoutcalculator" te openen en voer de volgende gegevens in voor **C₀ (ppm)**, **C₁ (ppm)** en **S₁ (5kg)**. Het programma berekent automatisch de **extra hoeveelheid zout "S₂" (kg) die nodig is**. De berekeningsformule is: $S_2 = S_1 \times [950 - (C_1 - C_0)] / (C_1 - C_0)$ in kg.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED

Bladzijde 10

Nederlands

379
GSB**BEDRIJFSTIJD Tabel (MET INTEX ZWEMBADAfDEKKING)**

Inhoud		Draaiuren bij verschillende. temperaturen in °C		
(Gals)	(Liters)	10 - 19°C (50 - 66°F)	20 - 28°C (68 - 82°F)	29 - 36°C (84 - 97°F)
2000	7500	1	2	3
3000	11500	2	3	3
4000	15000	3	4	5
5000	19000	3	4	5
6000	22500	4	5	6
7000	26500	5	6	7
8000	30000	5	6	7
9000	34000	6	7	8

BELANGRIJK

De looptijd van de filterpomp moet 1 uur langer zijn dan de vereiste werkingstijd van het Zoutwatersysteem.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED

Bladzijde 11

IN GEBRUIK NEMEN

BELANGRIJK: Om de effectiviteit van het zoutwatersysteem te maximaliseren, gebruik het bij voorkeur vroeg in de ochtend, laat op de dag of na zonsondergang - wanneer de zonne-intensiteit laag is - en houd het zwembad afgedekt.

1. Zet de filterpomp aan.

2. Opstarten systeem:

Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact en test de aardlekschakelaar. Druk op de () knop, code "00H" knippert op het display, klaar om te worden geprogrammeerd.



3. Instellen draaitijd zoutwatersysteem:

Druk op de timerknop () om de gewenste bedrijfsuren in te stellen. Zie "Bedrijfstijdtabel" voor het gewenste aantal draaiuren in verhouding tot de afmeting van uw zwembad. Druk op () om de tijd te verlengen van 01 naar maximaal 12 uur. Blijf op () drukken om de cyclus te herhalen. Door de ingebouwde timer zal het zoutwatersysteem nu elke dag op dezelfde tijd gedurende het ingestelde aantal uren draaien.




(draaitijd maximaal 1 - 12 uur)

4. Toetsenbord vergrendelen:

Druk op () om het toetsenbord te vergrendelen. De indicator "WORKING" licht na 30 seconden op om aan te geven dat het systeem is begonnen met de productie van natriumhypochloriet.

NB: Indien u vergeet de knoppen te blokkeren, doet het zoutwatersysteem dit automatisch. En 10 seconden later, begint het met zijn dagelijkse cyclus.




5. Pas werkingstijd aan wanneer nodig:

Druk op de () knop en de huidige geprogrammeerde tijd knippert. Herhaal stappen 3 en 4.

6. Stand-by/elektriciteitsbesparende modus:

- Wanneer de cyclus eindigt, knippert "93" eerst op het scherm, waarna de groene "SLEEP"-indicator na 5 minuten brandt. Het apparaat staat nu stand-by. Na een korte tijd, schakelt het apparaat zichzelf automatisch uit en gaat het in de slaapmodus. Dankzij de timer, schakelt het apparaat zichzelf de volgende dag op dezelfde tijd weer in en start het de volgende natriumhypochloriet productie cyclus.
- Het controlelampje voor de slaapmodus blijft branden, ook al heeft het apparaat zichzelf uitgeschakeld. Het display wordt na 5 minuten uitgeschakeld. Met een druk op een willekeurige knop ( of ), bekijkt u de laatste LED-code.



BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED

Bladzijde 12

Nederlands

379
GSB

IN GEBRUIK NEMEN (vervolg)

7. Boost cyclus:

- Na een hevige regenbui of als het zwembad vuil is, activeert u de boost-functie om het zwembadwater een schok te geven door onderstaande stappen te volgen.
- Druk op de () knop om het toetsenbord te ontgrendelen. Terwijl het display knippert, drukt u op de () knop om het gewenste aantal werkingsuren voor de Boost-modus in te stellen. Er zijn 4 mogelijke instellingen: 48 uur, 60 uur, 72 uur en 00 (UIT). Blijf op () drukken om de cyclus te herhalen.
- Druk op de () knop om het toetsenbord te vergrendelen. De BOOST-indicator licht op en het systeem start nu met de productie van meer chloor. Nadat de Boostcyclus voltooid is, schakelt het systeem automatisch over naar de normale werkingsmodus.

NB: Indien u vergeet de knoppen te blokkeren, doet het zoutwatersysteem dit automatisch. En 10 seconden later, begint het met zijn dagelijkse cyclus.

- Zodra de boost bezig is, controleer of de werkingsuren van de filterpomp goed zijn ingesteld. Bijvoorbeeld, als de boost werkingstijd 48 uur is, moet de filterpomp ingesteld zijn om op zijn minst 48 uur te werken. Verhoog de werkingstijd van de filterpomp wanneer nodig.

Nb: Als een Intex filterpomp is aangesloten op het systeem, schakel de pompschakelaar naar "I" positie. (Als een Intex-filterpomp van een timer op de GFCI is voorzien, is de maximale werkingstijd 10 uur. De timer moet handmatig worden gereset om de werkingstijd te verlengen.) Controleer regelmatig het vrije chloorgehalte tijdens de BOOST-modus (zie de volgende stap), het mag niet hoger dan 3,0 deeltjes per miljoen (ppm) zijn. Gebruik het zwembad niet als het vrije chloorgehalte hoger dan 5,0 ppm is.

8. Test het "vrije chloor", "pH", "calciumhardheid" en "totale alkaliteit":

INTEX® teststrips (verpakt met het product) kunnen tegelijkertijd de niveaus "vrij chloor", "pH", "calciumhardheid" en "totale alkaliteit" testen. Test wekelijks de waterchemie en handhaaf een chloorconcentratie tussen 0,5 en 3,0 ppm.


- Dompel het gehele staafje heel kort geheel onder water.
- Sla het water niet af en wacht 15 seconden. Schud het overtollige water niet van de strip.
- Vergelijk de strippad met de kleurenkaart op het verpakkingslabel. Indien nodig, pas het chemische niveau in het zwembadwater aan. Het is zeer belangrijk om de juiste techniek te gebruiken bij het testen van het chemisch niveau van het water. Lees en volg de geschreven instructies op de strip zorgvuldig.

Weergavemodus zout-/temperatuurdetectie:

- Druk eenmaal op de () knop: het display toont het zoutgehalte in ppm. Het begintel op het display komt overeen met de vorige laatste meting. Het getal op het display begint te veranderen en de laatste zoutniveaumeting wordt na 3 minuten weergegeven.
- Druk twee keer op de knop (): het display toont de watertemperatuur in Celsius (°C).
- Druk 3 keer op de knop (): het display toont de watertemperatuur in Fahrenheit (°F).
- Druk 4 keer op de knop (): terug naar de weergave van de bedrijfsuren van het systeem.
- Druk nogmaals op de knop () om de cyclus: zoutniveauweergave te herhalen.
- Wanneer het display in de zout- of temperatuurmodus staat en na 3 minuten inactiviteit schakelt het display terug naar de bedrijfsurenmodus.



Zoutgehalte (ppm)



Temperatuur (°C)



Temperatuur (°F)

BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED

Bladzijde 13

Nederlands


379
GSB

IN GEBRUIK NEMEN (vervolg)

Zelfreinigende cyclus chloorelektrode:

De standaard zelfreinigingscyclus duurt 4 uur. Om de tijd van de zelfreinigingscyclus aan te passen:

- Druk op de knop () en druk vervolgens op de knop (), het display knippert. Afhankelijk van de kalk-hardheid van het zwembadwater, drukt u weer op de () knop om de duur van de zelfstandige reinigingscyclus zoals beneden weergegeven in te stellen. Er zijn 4 instellingen mogelijk: 02H, 04H, 06H en 10H. Als u 02H hebt geselecteerd, wordt deze automatisch verhoogd naar 04H nadat het systeem 300 uur zelfreinigende cyclustijd heeft opgebouwd.



Calciumhardheid van water	Duur zelfreinigingscyclus
0 - 150 ppm	Omgekeerde polariteit alle 10 uur
150 - 250 ppm	Omgekeerde polariteit alle 6 uur
250 - 350 ppm	Omgekeerde polariteit alle 4 uur
350 - 400 ppm	Omgekeerde polariteit alle 2 uur

NB: De levensduur van de chloorelektrode varieert afhankelijk van de watercondities, het gebruik van het zwembad en de gebruiksduur van het systeem. Selecteer een cyclustijd van 10 uur om de levensduur van de chloorelektrode te verlengen als de calciumhardheid maximaal 150 ppm is. Handmatige routinematige reiniging en onderhoud zullen de levensduur van de chloorelektrode verder verlengen.

- Druk op de knop () om het toetsenbord te vergrendelen en het display keert terug naar de normale bedrijfstijd. Het systeem verandert de polariteit van de chloorelektrode (3) iedere keer in overeenstemming met de geselecteerde uren.

NB: Als u vergeet de bedieningsknoppen te vergrendelen, wordt het systeem automatisch na een inactiviteit van 10 minuut vergrendeld.

LED-CODE TABEL

LED-code	Verklaring
00H	Stand-by (Dit is de stand-by modus bij het opstarten van het zoutwatersysteem.)
01H	Minimum aantal draaiuren (Nog te gaan: 1 uur)
02H - 11H	Aantal draaiuren (Nog te gaan: 2 - 11 uren)
12H	Maximum aantal draaiuren (Nog te gaan: 12 uren)
E01	Alarm code - kalkaanslag, vuil op chloorelektrode, los chloorelektrodesnoer
E02	Alarm code - storing chloorelektrode
E03	Alarm code - watertemperatuur < 10 °C / 50 °F
E04	Alarm code - watertemperatuur > 40 °C / 104 °F
E90	Alarm code - een laag debiet van de pomp/te weinig stroming
E91	Alarm code - te laag zout gehalte
E92	Alarm code - te hoog zoutgehalte
93	Stand-by (Dit is de stand-by modus nadat het systeem het aantal ingestelde draaiuren heeft voltooid.)
E97	Interne PCB-storing
E99	2-in-1 (zout/temperatuur) sensor defect, storing
Leeg (blanco) LED-scherm	Geen stroom/Slaapmodus (Het apparaat staat uit. Of het staat in de slaapmodus, wachtend op de volgende cyclus.)

NB: Zie de sectie "Probleemoplossingsgids" voor meer informatie.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED

Bladzijde 14


Nederlands

379
GSB

MONTAGE OP VASTE ONDERGROND

Voorschriften in diverse landen, met name in de EU, vereisen, dat het zoutwatersysteem wordt verankerd in de grond of op een voetstuk. Controleer, of dit ook in uw land het geval is. In dat geval kunt u het zoutwatersysteem op een tegel of plank monteren door middel van de twee gaten aan de onderkant. Zie tekening.

De gaten hebben een diameter van 6,4 mm. Voetstuk (hout of steen) en zoutwatersysteem samen dienen meer dan 18 kg te wegen.

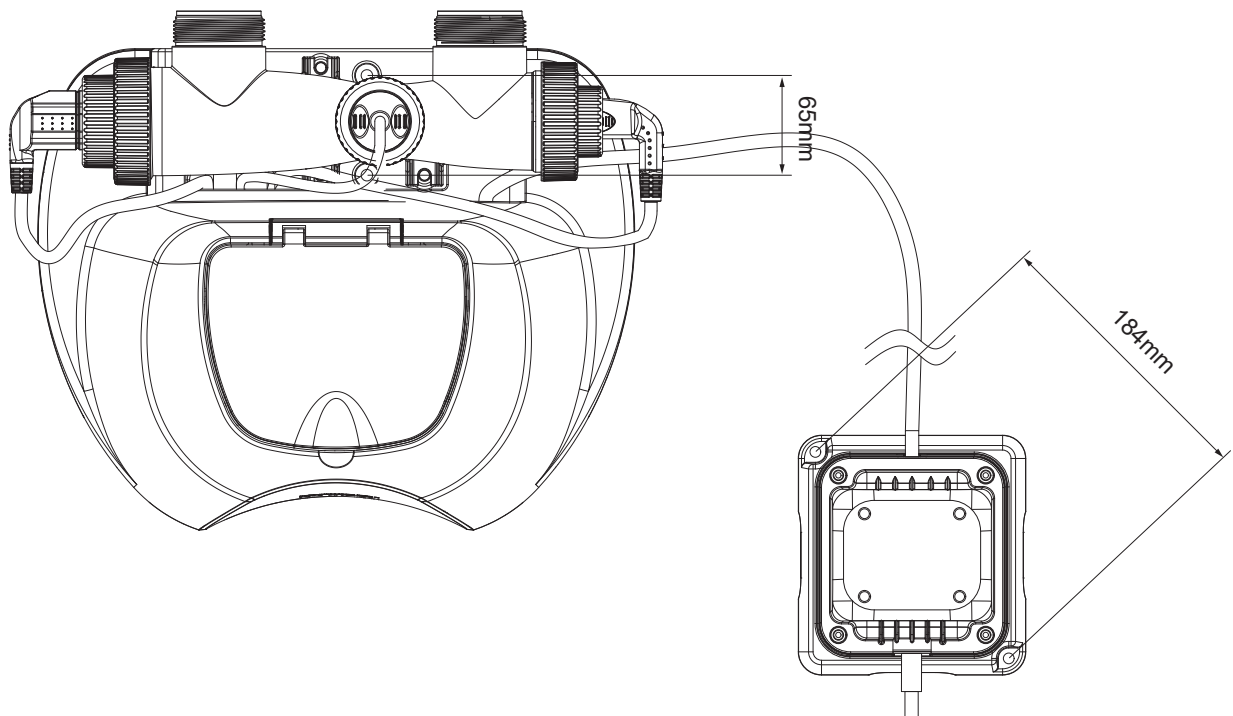

BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED

Bladzijde 15

ONDERHOUD

BELANGRIJK

Voordat u begint met de schoonmaak van uw zwembadeenheid, neem eerst de stekker uit het stopcontact. Sluit tevens de afsluiters of steek de pluggen in de wandaansluitingen om waterspilling te voorkomen. Wanneer u klaar bent met het onderhoud, steek dan de stekker weer in het stopcontact, zet de afsluiters open of haal de pluggen eruit.

Schoonmaken stroming-sensor

1. Schroef de kraag van de flowsensor (9) los en verwijder deze van de chloorelektrodebehuizing.
2. Gebruik een plastic borstel en water om het oppervlak van de flowsensor en het scharnier schoon te maken.



3. Plaats de stroomsensor terug door de inkeping op de stroomsensor uit te lijnen met de aansluitnok in de leiding. Plaats de sensor en draai deze weer vast. Niet te vast aandraaien.

Chloorelektrode en 2-in-1 sensorreiniging

In de meeste gevallen zal de zelfreinigende functie de chloorelektrode in optimale conditie houden. Als het zwembadwater erg hard is (zeer hoog mineraalgehalte), raden we aan om de chloorelektrode (3) en de 2-in-1 sensor (13) maandelijks te openen en visueel te inspecteren. Volg onderstaande stappen om ze schoon te maken.

Controle en schoonmaak:


1. Schakel het systeem uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. **Voor filterpomp met slang Ø 32mm.** Draai de zeefjes aan de binnenkant van het bad los. Steek de (zwarte) pluggen in de wandaansluiting.
Voor filterpomp met slang Ø 38mm. Sluit de plunjerkleppen of de gesplitste plunjerklep.
3. Koppel de 2 slangen los van het zoutwatersysteem en bevestig de celafdekkingen (15) aan de inlaat en uitlaat van de chloorelektrodebehuizing (5).
4. Schroef de kraag van de flowsensor los en trek de flowsensor uit de chloorelektrodebehuizing (5).



BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED

ONDERHOUD (vervolg)

5. Giet azijn van keukenkwaliteit in de behuizing van de chloorelektrode (5) to om de chloorelektrode en de 2-in-1 sensor onder te dompelen. Plaats de flowsensor terug. Laat de platen 1 uur weken.
6. Verwijder de celafdekkingen (15), aftappen en gooi de azijn op de juiste manier weg. Sluit de slang aan die van het zwembad naar de inlaat van de chloorelektrodebehuizing gaat. Spoel de behuizing van de chloorelektrode door met het zwembadwater.

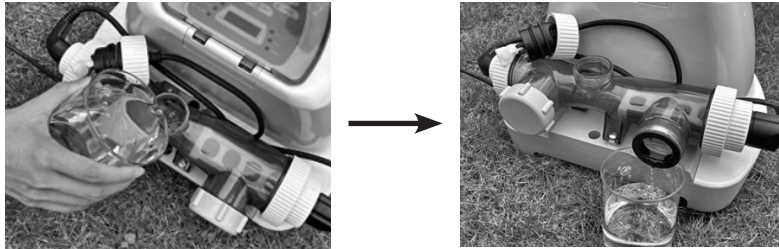

7. Sluit de slangen weer aan op de behuizing van de chloorelektrode.

HET REGELSTATION VERVANGEN

Benodigd gereedschap: 1 kruiskop schroevendraaier

Als alleen het controlestation (1) moet worden vervangen volgens de instructies van het servicecentrum, verwijder dan alle componenten (**onderdeelnummer 2-16**) en bewaar ze op een veilige plaats voor later gebruik. Zie de sectie "Onderdelengids" voor meer informatie.

Eenmaal u het nieuwe regelstation hebt ontvangen, installeer alle onderdelen van uw vorige eenheid op het nieuwe regelstation.

WINTERSTALLING

1. Schakel het systeem uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Nadat uw zwembad geheel leeg is koppelt u het zoutwatersysteem los van de slangen door de installatie instructies in omgekeerde volgorde uit te voeren.
3. Laat het apparaat goed drogen aan de lucht. Dit kan een goed moment zijn om de chloorelektrode, de flowsensor en 2-in-1 sensor visueel te inspecteren en schoon te maken.
4. Zorg bij het opbergen ervoor dat de temperatuur van de opslagplaats tussen de 32 graden Fahrenheit (0 graden Celsius) en 97 graden Fahrenheit (36 graden Celsius) ligt.
5. Berg alle droge onderdelen op in de originele verpakking of in een luchtdichte plastic zak.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED

DEFINITIES EN GEBRUIK CHEMICALIËN

Zwembad onderhoud en chemicaliën (definities)			
	Minimum	Ideaal	Maximum
Vrij chloor	0	0.5 - 3.0 ppm	5.0 ppm
Gecombineerd chloor	0	0 ppm	0.2 ppm
pH (zuurgraad)	7.2	7.4 - 7.6	7.8
Totaal alkalisch vermogen	40 ppm	80 ppm	120 ppm
Calcium (hardheid)	50 ppm	100 - 250 ppm	350 ppm

Raadpleeg uw zwembadspecialist voor meer informatie.

Vrije chloor -	Is het chloor (HOCL) welke zich in het zwemwater bevind.
Gecombineerde chloor -	Wordt gevormd door de verbinding van vrije chloor met ammoniak. Hoge waarde - Scherpe chloorlucht, oog irritaties.
pH (zuurgraad) -	Een waarde, die de zuurgraad van het water aangeeft. Lage waarde - Roestvorming op metaal, oog- en huidirritatie, afbraak van totaal alkalisch vermogen. Hoge waarde - Neerslag, troebel water, vervuiling filter, oog- en huid irritaties, slechte chloorwerking.
Totaal alkalisch vermogen -	Is de mate waarin water in staat is om de eigen pH waarde aan te passen. Wijzig dus altijd eerst het totaal alkalisch vermogen en dan pas de pH waarde. Lage waarde - Gecorrodeerde metalen, oog en huidirritatie. Een lage alkaline zorgt voor een instabiele pH waarde. Met als gevolg dat elk chemisch product dat wordt toegevoegd aan het water, de pH waarde nog meer beïnvloedt. Hoge waarde - Kalkvorming, troebel water, oog en huidirritatie, slechte chloorwerking.
Calcium (hardheid) -	Is de opgeloste hoeveelheid calcium en magnesium in het water. Hoge waarde - Oog & huid irritatie, moeilijkheden met het balanceren van het water en slechts chloor efficiency. Neerslag, troebel water.

- Plaats geen chemicaliën rechtstreeks in de skimmer.
- Het handhaven van een zout- en chloorgehalte boven het aanbevolen bereik kan bijdragen aan de corrosie van de zwembadapparatuur.
- Controleer altijd de vervaldatum van de testkit. De testresultaten kunnen onnauwkeurig zijn, indien u de strips gebruikt na deze datum.
- Het is mogelijk dat u, door een zeer intensief gebruik van het zwembad, een zuiveringsmiddel nodig heeft. Gebruik dan een zuiveringsmiddel op basis van Trichloro-s-triazinetriene of natrium dichloro-s-triazinetriene dihydraat.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED

Bladzijde 18

PROBLEEMOPLOSSINGSGIDS

CODE	OORZAAK	OPLOSSING
Tabel Led-code & Alarm (NB: Zet altijd het apparaat uit voordat u het probleem aanpakt).		
E01	1. Vuil of kalkaanslag op de chloorelektrode.	- Als de led binnen een week "E01" weergeeft als gevolg van kalkaanslag van de chloorelektrode, stel dan de zelfreinigende cyclustijd in op 02H. Zie het hoofdstuk "Elektrode zelfreinigende cyclus". - Verwijder de chloorelektrode voor inspectie. Reinig deze indien nodig. Zie "Onderhoud".
	2. Het snoer van de chloorelektrode zit los.	Zorg ervoor dat het snoer van de chloorelektrode stevig in de houder van de chloorelektrode zit.
	3. Lage ingangsspanning.	Gebruik geen verlengsnoeren. Sluit het product rechtstreeks aan op het stopcontact.
	4. Mogelijke uitval van de chloorelektrode.	Neem contact op met Intex Service. Vervang indien nodig de chloorelektrode.
E02	1. Storing chloorelektrode.	Neem contact op met Intex Service. Vervang indien nodig de chloorelektrode.
E03	1. Watertemperatuur < 10°C (50°F).	- Verwarm het water tot de watertemperatuur 10°C of hoger bereikt met een warmtepomp. - Het wordt aanbevolen om het product overdag te gebruiken wanneer de watertemperatuur hoger is dan 10°C.
	2. 2-in-1 sensorstoring.	Neem contact op met Intex Service. Vervang indien nodig de 2-in-1-sensor.
E04	1. Watertemperatuur > 40°C (104°F).	Het wordt aanbevolen om het product 's nachts te gebruiken wanneer de watertemperatuur lager is dan 40°C.
	2. 2-in-1 sensorstoring.	Neem contact op met Intex Service. Vervang indien nodig de 2-in-1-sensor.
E90	1. Filterpomp is niet aangesloten op systeem en/of ingeschakeld.	Verzekert u ervan dat de filterpomp is aangesloten en werkt. Zie het gedeelte "Installatie-instructies".
	2. De water circulatie in de cyclische opstelling is geblokkeerd.	- Dit is zwembadafhankelijk: open de afsluiter. - Maak zo nodig de titanium cel en/of pompfilter schoon. Zie "Onderhoud". - Ontlucht de zwembadeenheid. Zie de handleiding van de pomp.
	3. Verkeerde aansluiting van inlaat en uitlaat slangen.	Sluit de slangen zo nodig goed aan. Zie het gedeelte "Installatie-instructies".
	4. Aanslag op de stroming-sensor.	Maak de stroming-sensor en vooral het scharnier goed schoon. Zie "Onderhoud".
	5. Het snoer van de stroming-sensor zit los.	Maak het snoer goed vast.
	6. Inwendig tijdsconflict tussen filterpomp en zoutwater systeem.	Reset beide tijds klokken op de filterpomp en zoutwater systeem. Zie het gedeelte "In gebruik nemen".
	7. De stroming-sensor is mogelijk stuk.	Neem contact op met het Intex servicecentrum voor vervanging.
E91	1. Het zoutgehalte is onvoldoende.	Zout toevoegen. Zie "Zout- en zwembadwatervolumes".
	2. 2-in-1 sensorkabel zit los.	Zorg ervoor dat het 2-in-1 sensorsnoer stevig is aangesloten, schroef de 2-in-1 sensormoer stevig vast.
	3. Schaal op de 2-in-1 sensor.	Reinig de sensor. Zie het gedeelte "Onderhoud".
E92	1. Te hoog zoutgehalte.	Ververs een deel van het badwater. Zie "Zout- en zwembadwatervolumes".
E97	1. Interne PCB-storing.	Neem contact op met Intex Service. Vervang indien nodig het controlestation.
E99	1. Zoutsensor defect, storing.	Vervang de 2-in-1 sensor (zout/temperatuur).
- - - -	1. Geen watercirculatie tijdens de zoutniveaudetectie. 2. 2-in-1-sensor open circuit of kortsluiting tijdens de zoutniveaudetectie. 3. Interne PCB-storing.	- Schakel de filterpomp in om de watercirculatie te starten tijdens de zoutniveaudetectie. - Zorg ervoor dat de 2-in-1-sensor juist is aangesloten. - Vervang de 2-in-1 sensor. - Neem contact op met Intex Service.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED

Bladzijde 19

Nederlands

379
GSB**PROBLEEMOPLOSSINGSGIDS (vervolg)**

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
TE WEINIG CHLOOR	- Aantal draaiuren zoutwatersysteem is onvoldoende. - Te laag zoutgehalte. - Chloorverlies door blootstelling aan intensief zonlicht. - Intensiever gebruik zwembad. - Verstopte of vuile chloorelektrode. - Hoge UV blootstelling.	- Dek het zwembad 2 dagen af met een Intex zwembadafdekking terwijl het systeem draait en test vervolgens het water met behulp van de teststrips. - Verhogen aantal draaiuren van het zoutwatersysteem. Zie "Gebruiksaanwijzing". - Controleer het zoutgehalte, zie het gedeelte "Weergavemodus zout-/temperatuurdetectie". Zo nodig aanpassen. Zie "Zout- en zwembadwatervolumes". - Gebruik het afdekzeil als: het bad niet in gebruik is, de pomp draait en/of het zoutwatersysteem draait. - Verwijder de chloorelektrode voor inspectie, reinig deze indien nodig. Zie "Onderhoud". - Laat het systeem 's nachts draaien terwijl het zwembad afgedekt is. Houd het zwembad altijd afgedekt wanneer het niet in gebruik is.
WITTE VLOKKEN IN WATER	Een heel erg hoog cadmiumgehalte in het water.	Ververs 20%-25% van het badwater. Inspecteer de chloorelektrode op kalkaanslag. Reinig de chloorelektrode indien nodig.
LED-SCHERM STAAT UIT	- Stop gesprongen. - RCD is niet gereset. - Geen stroom. - Displayfout.	- Schakel het systeem in. - Reset de RCD. - Neem contact op met Intex Service.
HET DISPLAY TOONT DE BEDRIJFSTIJD, MAAR HET TEMPERATUURINDICATIELAMPJE IS ROOD	Temperatuursensor defect, defect.	Controleer de integriteit van de temperatuursensor door eenmaal, 2 of 3 keer op de modusknop te drukken. Als het display " - - - " of "E99" toont, vervang dan de 2-in-1-sensor.

BELANGRIJK

Als de problemen aanhouden, neem dan gerust contact op met onze Service afdeling. Zie de lijst met service centers.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED

Bladzijde 20

VERKLARING VAN BEPERKTE GARANTIE

Uw Zoutwater Systeem is gefabriceerd met gebruikmaking van de beste kwaliteitmaterialen en vakmanschap. Alle Intex producten zijn gecontroleerd en in orde bevonden vóór het verlaten van de fabriek. Deze beperkte garantie geldt enkel voor het Zoutwater Systeem en accessoires te zien in onderstaande lijst.

Deze beperkte garantie wordt verstrekt als aanvulling op en zonder afbreuk te doen aan uw consumentenrechten. Indien deze garantie niet overeenkomt met een van uw wettelijke rechten, zullen de wettelijke rechten gelden.

De voorwaarden van deze Beperkte Garantie gelden slechts jegens de eerste eigenaar. Deze Beperkte garantie is geldig voor de periode die hieronder wordt vermeld, vanaf de laatste van de datum van de oorspronkelijke aankoop in de detailhandel of de levering. Bewaar uw originele aankoopbon bij deze handleiding, daar aankoopbewijs dient te worden overlegd ingeval van een klacht. Zonder aankoopbon is deze Beperkte Garantie niet geldig.

Zoutwater Systeem; garantie – 2 jaar

Garantie op de chloorelektrode en de 2-in-1 sensor – 2 jaar

Slangen en aansluitingen; garantie – 180 dagen

Indien er zich een productiefout binnen bovenstaande periode voordoet kunt u contact opnemen met het juiste service center, te vinden in de lijst met service centers. INTEX SERVICE zal de klacht met u bespreken en u eventueel vragen het artikel op te sturen voor inspectie. Indien er sprake is van garantie zal het product kosteloos gerepareerd worden of vervangen voor hetzelfde of een gelijkwaardig product (Intex bepalende factor).

Andere garanties dan deze en de wettelijk bepaalde rechten in uw land zijn niet van toepassing. Intex, haar agentschappen en/of medewerkers zijn onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk jegens de koper of enige andere partij voor indirecte of vervolgschade veroorzaakt door het Zoutwater Systeem van welke aard dan ook. Het is mogelijk dat sommige landen of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid wegens bijkomende schade of gevolgschade niet toelaten. In dit geval zijn de bovenstaande uitsluitingen mogelijk niet van toepassing op u.

Deze beperkte garantie is niet van toepassing in onderstaande gevallen:

- Indien het Zoutwater Systeem is onderworpen aan nalatigheid, abnormaal gebruik of toepassing, een ongeluk, onjuist gebruik, verkeerde spanning of voltage, ander gebruik dan in de handleiding beschreven staat en onjuist onderhoud of opslag;
- Indien het Zoutwater Systeem onderhevig is aan schade veroorzaakt door omstandigheden buiten de macht van Intex, inclusief maar niet beperkt tot, normale slijtage en beschadiging veroorzaakt door blootstelling aan vuur, overstroming, vrieskou, regen en andere natuurkrachten;
- Op artikelen welke niet van het merk Intex zijn of Intex artikelen welke in combinatie met artikelen/onderdelen van een ander merk gebruikt worden; en/of
- Indien er aanpassingen, reparaties of demontage van het Zoutwater Systeem zijn uitgevoerd door iemand anders dan een medewerker van Intex service.

Kosten van water, chemicaliën of waterschade worden niet door deze garantie gedekt. Tevens is de garantie niet van toepassing bij schade aan eigendommen of personen.

Lees de handleiding zorgvuldig voordat u het product gebruikt. Volg alle instructies nauwkeurig op voor het correct opzetten, afbreken en onderhouden van uw Zoutwater Systeem. Inspecteer het product altijd alvorens u het in gebruik neemt. Als u de aanwijzingen niet opvolgt, kan de Beperkte Garantie vervallen.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED

Bladzijde 21



INTEX

Wenn Sie Lust verspüren noch andere Intex Produkte auszuprobieren, wie unser Pool-Zubehör oder die Luftbetten, sowie die Spielwaren oder die Boote, dann besuchen Sie uns doch einfach auf unserer Homepage unter www.steinbach.at, einige Produkte sind auch im Fachhandel erhältlich.

Non dimenticate di acquistare anche gli altri prodotti Intex: Le Piscine fuori terra, gli Accessori per piscine, le Piscine gonfiabili, I Prodotti In-Toyz, i Materassi gonfiabili Airbed e i Canotti sono prodotti Intex disponibili presso i rivenditori oppure visitando il sito Internet.

Probeer ook eens onze andere Intex producten, zoals: zwembad accessoires, opblaasbare zwembaden, speelgoed voor binnenshuis, luchtbedden en boten. Te verkrijgen bij de betere speelgoed- en zwembadwinkels. Of kijk eens op onze website.

©2025 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd.
- Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

©™ Trademarks used in some countries of the world under license from/©™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.
www.intexcorp.com

INTEX®