



MASTER Value LEDspot MV - GU10



MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D

De MASTER VALUE geeft een warme, op halogeen lijkende accentlichtbundel en is daarom de perfecte lamp voor spotverlichting. Door de hoge CRI waarde kan deze lamp kleuren natuurlijker weergeven en zo een knusse en comfortabele sfeer creëren in woningen en horeca, maar ook artikelen in winkels uitlichten en verfraaien. De LEDspots MV GU10 hebben de vertrouwde uitstraling en klassieke schoonheid van een glazen spot in combinatie met de grote prestaties van LED-technologie. De dimfunctie maakt het mogelijk elke gewenste sfeer te creëren en werkt met een brede selectie dimmers. MASTER VALUE levert ook meer energiebesparingen op dan normale LEDspots.

Waarschuwingen en veiligheid

- Geschikt voor toepassingen bij temperaturen tussen -20°C and 45°C.
- Geschikt voor binnengebruik en in armaturen waarbij de lamphouder voldoende vrije ruimte (10mm) heeft.
- Niet geschikt voor gebruik in noodverlichtingsarmaturen of armaturen voor verlichting van in- en uitgangen.

Product gegevens

Algemene informatie			
Lampvoet	GU10	Lichtsterkte (nom.)	650 cd
Nominale levensduur	25.000 hr	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	82 lm/W
Schakelcyclus	50.000	Kleuraanduiding	Wit (WH)
Lamptype	LED	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone	Kleurconsistentie	<6
		Kleurweergave-index (CRI)	90
		LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
		Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	365 lm
		Flikkerwaarde (PstLM)	1
		Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Gegevens lichttechniek			
Kleurcode	930 [CCT of 3000K]		
Bundelhoek (nom.)	36 graden		
Lichtstroom	365 lm		

MASTER Value LEDspot MV - GU10

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	4,9 W
Lampstroom (nom.)	27 mA
Overeenkomstig vermogen	50 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,8
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	PAR16
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	F
Geschikt voor accentverlichting	Ja

Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EPREL-registratienummer	391888
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja


Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen No

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D
Volledige productnaam	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D
Full EOC	871869670787600
Bestelcode	8718696707876
Materiaalnr. (12NC)	929001348902
Lokale code	VSGU50W93036D
Numerator - Aantal per pak	1
Nettogewicht (per stuk)	0,038 kg
EAN/UPC - product/behuizing	8718696707876
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696707883



Maatschets



Product	D	C
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	50 mm	54 mm


MASTER Value LEDspot MV – GU10

Fotometrische gegevens

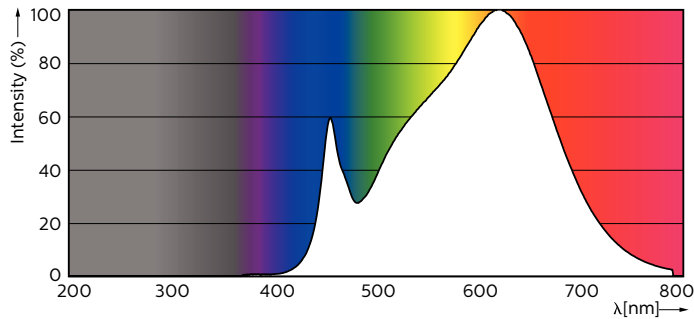



Accent Lighting Spots – MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D

Spectral Power Distribution Colour – MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D



Light Distribution Diagram – MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D

Levensduur

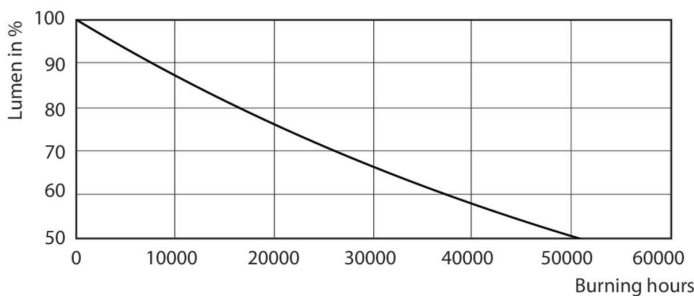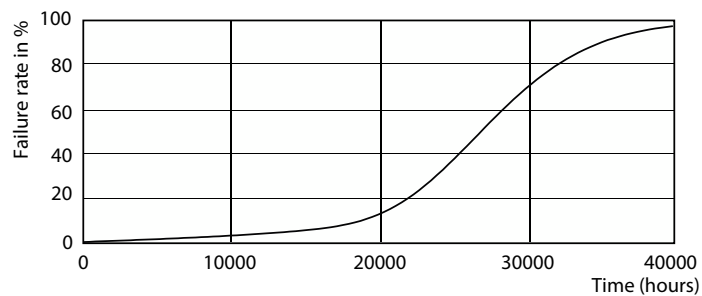

25K LED

Lumen Maintenance Diagram – MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D

MASTER Value LEDspot MV – GU10

