

CorePro LED-buis EM/ Mains T8



CorePro LEDtube 1500mm UO 24.9W 3CCT T8

CorePro, LEDtube, T8, EM/netspanning, 1500 mm, 24.9 W, 58W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 3320 lm, 3500 lm, 3500 lm, CRI 80, 50000 hr

Philips CorePro LEDtubes vormen de snelle en eenvoudige manier om T8 fluorescerende of andere LEDtubes te vervangen met een snelle terugverdientijd. Voor het Core-assortiment met LEDtubes is een lage initiële investering nodig, terwijl de energie-efficiëntie van deze LED-lampen onmiddellijk besparingen oplevert met een lange en betrouwbare levensduur. De grootte van de lamp en de lichtverdeling zijn gelijk aan die van fluorescentielampen, waardoor je geen verschil merkt. De LEDtubes kunnen op twee manieren worden geïnstalleerd. De bestaande fluorescentiearmaturen kunnen opnieuw worden bedraad, zodat de CorePro LEDtubes direct werken op netstroom. Of als alternatief kan de fluorescentiestarter worden vervangen door een LED-starter die kan worden gebruikt met bestaande elektromagnetische VSA's.

Waarschuwingen en veiligheid

- LET OP: Het ontwerp van de installatie bepaalt het algehele energierendement en de lichtverdeling van elke installatie die deze lampen gebruikt.
- De installatie moet worden uitgevoerd volgens de installatieschema's die zijn meegeleverd bij de lamp of online beschikbaar zijn. De installatie moet worden uitgevoerd door een gecertificeerde professional.

Product gegevens

Algemene informatie		Schakelcyclus	
Lampvoet	G13		200.000
Nominale levensduur	50.000 hr	Lamptype	LEDtube
		Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

CorePro LED-buis EM/Mains T8

Garantieperiode	3 jaar
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	3000/4000/6500
Bundelhoek (nom.)	240 graden
Lichtstroom	3.320 3.500 3.500 lm
Kleuraanduiding	3000/4000/6500
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 4000 6500 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	140 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Alles-in-één type	All-in, Multi Color Temperature

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	24,9 W
Lampstroom (nom.)	150 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,9
Spanning (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	58W TL-D
Aanloopstroom op netspanning	9,6
Max. lampnr. op MCB B type 10 A - netvoeding	53
Max. lampnr. op MCB B type 10A - EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	47
Max. lampnr. op MCB B type 10A - EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	18
Max. lampnr. op MCB B type 16 A - netvoeding	85
Max. lampnr. op MCB B type 16A - EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	75
Max. lampnr. op MCB B type 16 A - EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	28
Compatibiliteit met VSA	EM/netspanning

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	60 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Glas
Productlengte	1.500 mm
Lampvorm	T8
Nettogewicht (per stuk)	0,280 kg

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	D
Energiebesparend product	Ja
Keurmerken	Conform RoHS CE-markering KEMA Keur-certificaat
Energieverbruik kWh/1.000 uur	25 kWh
EPREL-registratienummer	2518888
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C
Verhouding van gebruikt, gerecycled plastic materiaal	0 %

Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen	Yes
Draadloze technologie	Niet van toepassing

Duurzaamheidsgegevens


Verhouding van bewerkte materialen in product	0 %
-----------------------------------------------	-----

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	CorePro LEDtube 1500mm UO 24.9W 3CCT T8
Volledige productnaam	CorePro LEDtube 1500mm UO 24.9W 3CCT T8
Full EOC	872110313951100
Bestelcode	8721103139511
Materiaalnr. (12NC)	929004320602
Lokale code	8721103139511
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8721103139511
Numerator - Dozen per buitendoos	20
EAN/UPC - Case	8721103139528


CorePro LED-buis EM/Mains T8

Maatschets

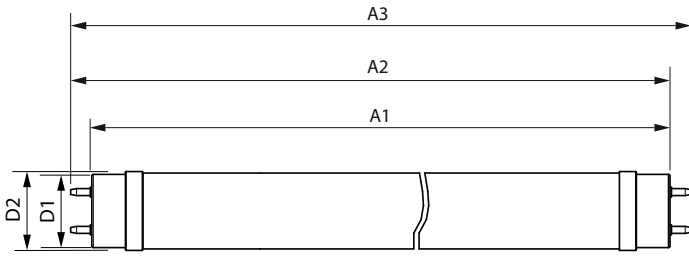


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm UO 24.9W 3CCT T8	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm

Fotometrische gegevens




© 2024 Philips Lighting B.V. Philips Lighting B.V. Page 11

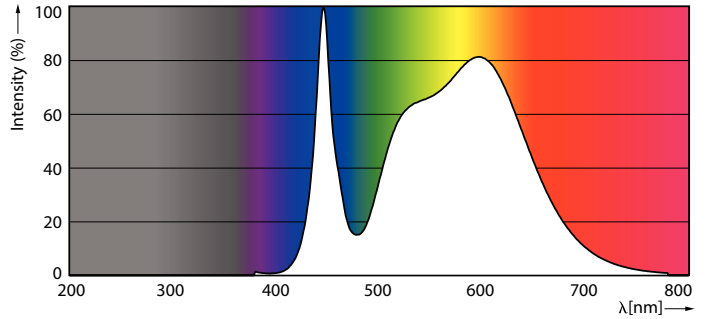

General uniform lighting - CorePro LEDtube 1500mm UO 24.9W 3CCT T8


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 1500mm UO 24.9W 3CCT T8

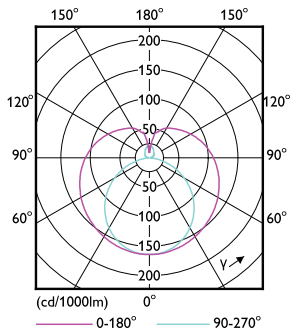


Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 1500mm UO 24.9W 3CCT T8

CorePro LED-buis EM/Mains T8


Levensduur

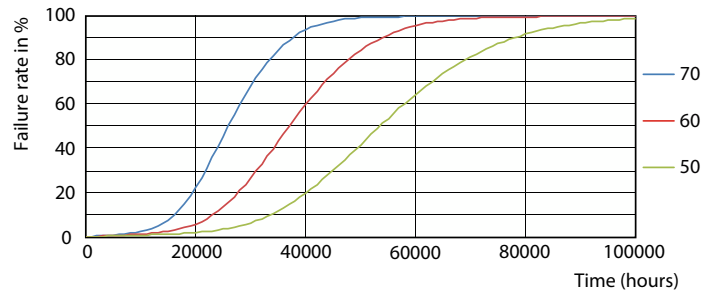

Life Expectancy Diagram

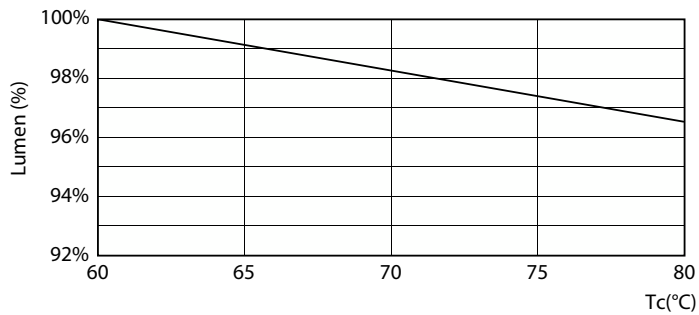


FailureRate

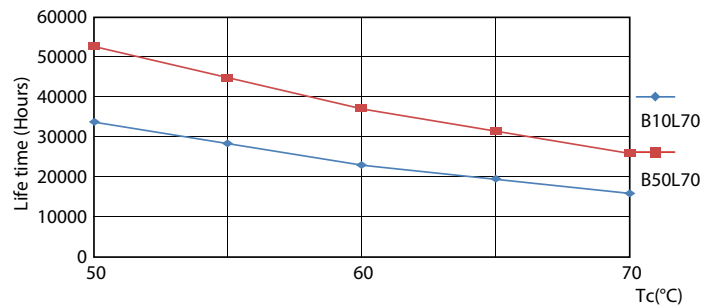

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1500mm UO 24.9W 3CCT T8

LifetimeVsTc

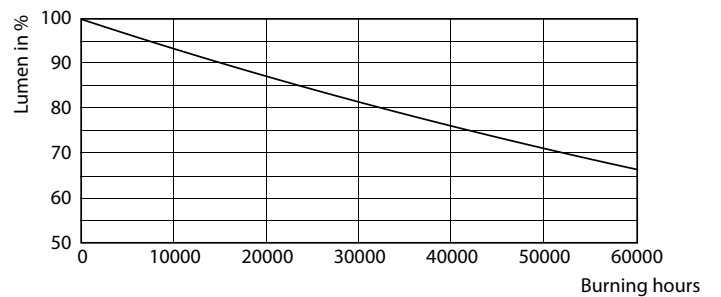

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1500mm UO 24.9W 3CCT T8

CorePro LED-buis EM/Mains T8

