



## Ruiterdraggers

Met behulp van de ruiterdraggers worden ruiters op de dakconstructie bevestigd.


De standaard ruiterdraggers kunnen op het gewenste model worden gebogen en daarna op de tengels worden vastgeschroefd.

Deze ruiterdrager is voorzien van sleufgaten, hier-door-heen kan de bovenste panlat worden bevestigd.

Ruiterdraggers met spijker worden in de nokgording of hoekkeper geslagen.

De keuze van de ruiterdrager is dus afhankelijk van de kapconstructie.

Voor een hart-op-hart afstand wordt meestal een afstand van ca. 60 cm aangehouden.

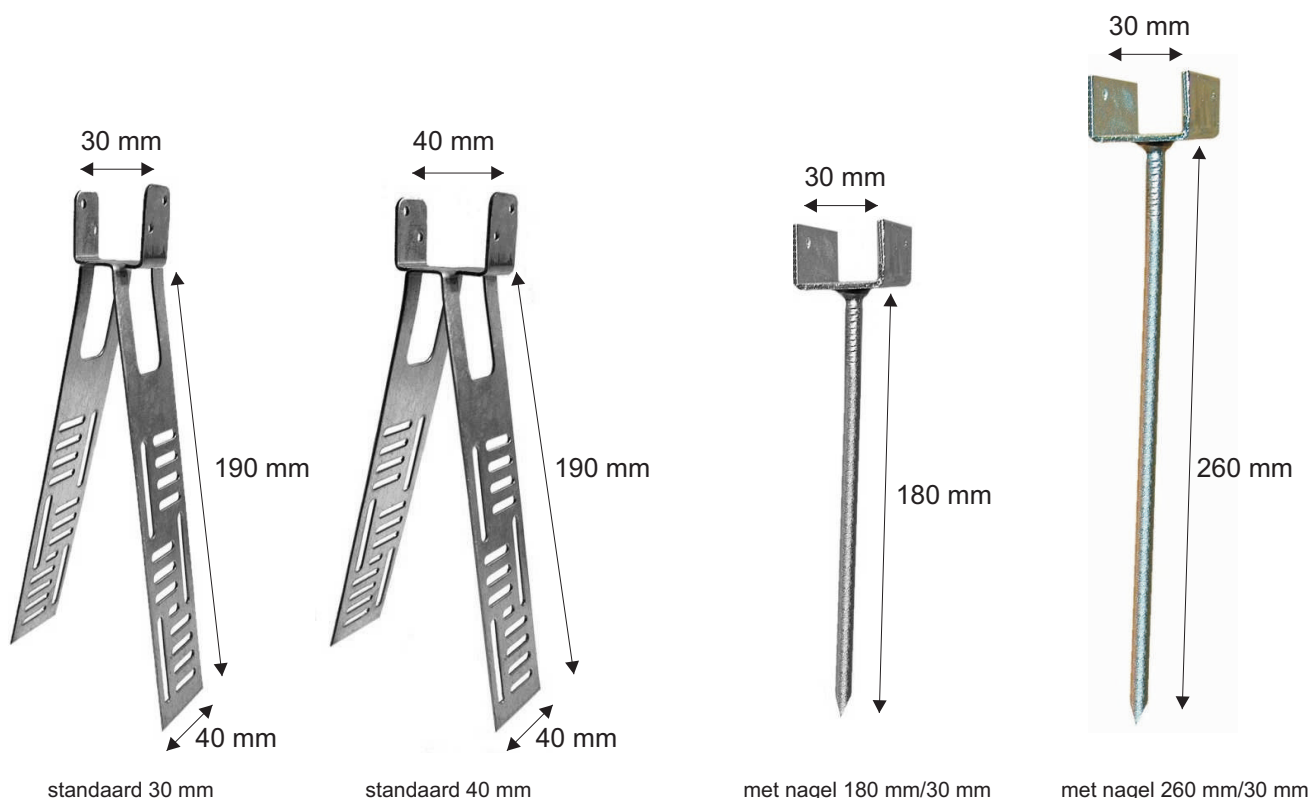

## Technische gegevens

	<b>standaard model</b>
materiaal	gegalvaniseerd staal 1,2 mm
breedte	30 en 40 mm
hoogte	190 mm
verpakking	50 stuks per doos

	<b>met nagel</b>
materiaal	gegalvaniseerd staal
breedte	30 mm
dikte nagel	180 mm 7 mm 260 mm 8 mm
hoogte	180 mm en 260 mm
verpakking	50 stuks per doos
evt. ook leverbaar in hoogte 210-230-310-360-410 mm	