



Tijdens de bouw worden de dakgoten veelal als prefab onderdelen aangeleverd en gemonteerd. De hemelwaterafvoer worden dan in een later stadium aangebracht.

Om de gevels te beschermen worden soms steigerdelen onder de uitlopen geplaatst, maar dat biedt helaas geen goede bescherming.


De tijdelijke HWA is een buisfolie van PE en biedt wel een goede bescherming gedurende de bouwperiode.

De handzame rollen kunnen eenvoudig met een schaar of mesje op lengte worden gemaakt, waarna deze met behulp van een slangenklem om de uitlooppijp worden geklemd.

Als de slang, tijdens de bouw niet wordt beschadigd, kan deze voor de volgende blokken opnieuw worden gebruikt.

Tip:
Om klapperen te voorkomen kunt u de buisfolie aan de onderkant het beste vastmaken aan de pvc-pijp in de grond, of i.d.

- optimale bescherming gevelwerk
- meerdere malen te gebruiken
- lichtgewicht
- makkelijk te monteren
- in handige dispenserdoos

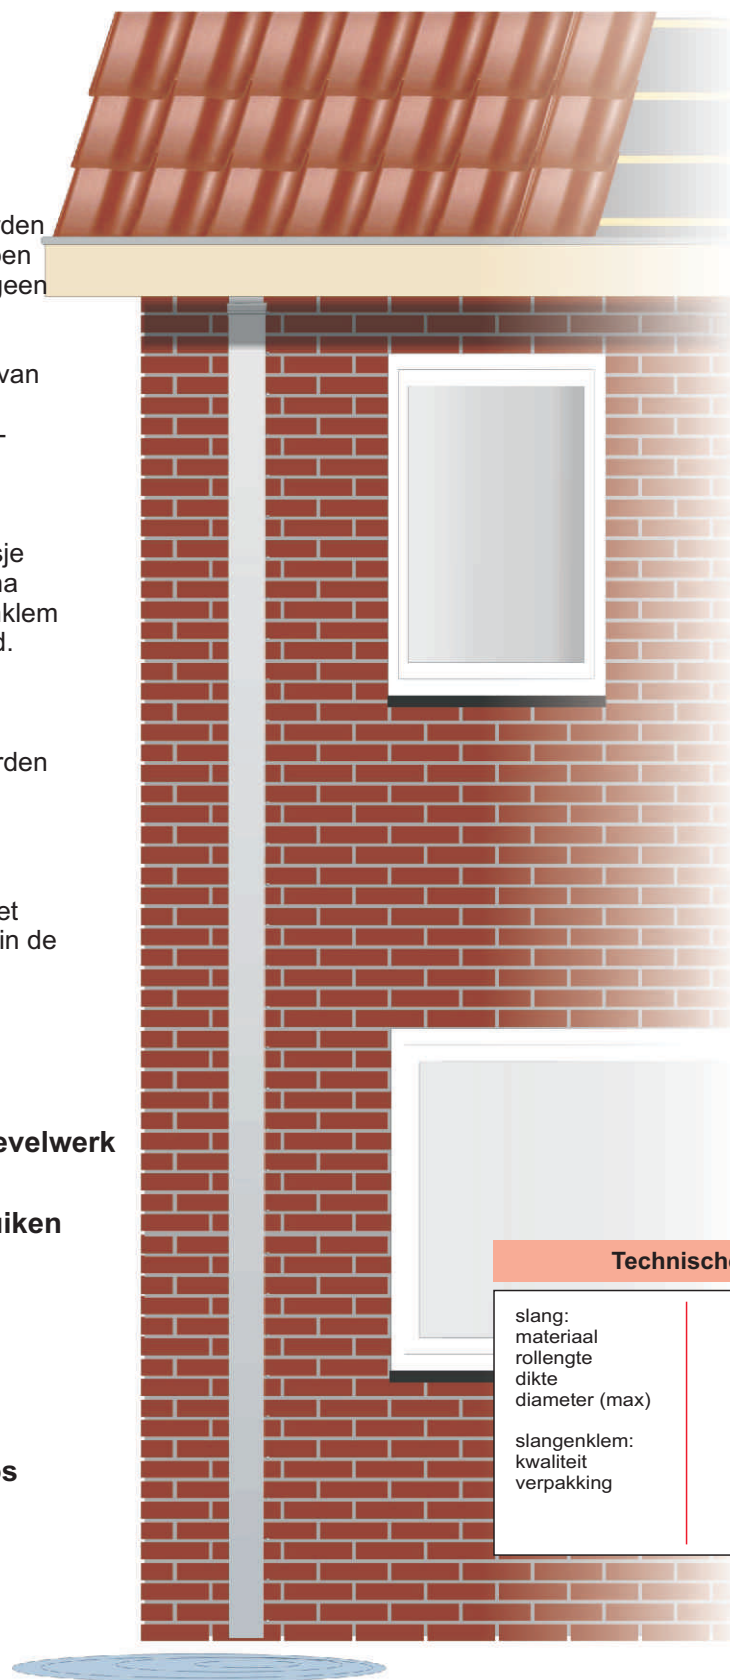

Technische gegevens

slang:	polyethyleen transparant
materiaal	100 meter in dispenserdoos
rollengte	0,17 mm
dikte	100 mm
diameter (max)	
slangenklem:	
kwaliteit	verzinkt
verpakking	10 st. per zak

