

HARDWAX-OLIEËN
DECORWAS
REINIGING/ONDERHOUD
BIJWERKEN



HOUTEN VLOEREN OPTIMAAL BESCHERMEN

2015





Voelt prettig aan. Is
natuurlijk en kan veel
hebben. Mijn houten
vloer. Hij moet ge-
woon mooi blijven.
Lang.





INHOUDSOPGAVE

PRODUCTOVERZICHT	5
VOORBEREIDING VAN UW HOUTEN VLOER	6-7

KLEURLOOS BEHANDELEN

Hardwax-Olie Original	9
Hardwax-Olie Antislip	9
Hardwax-Olie Rapid	10
Hardwax-Olie 2K Pure	11
Hardwax-Olie Effect Natural	12
Blanke was	13

BEHANDELINGEN MET KLEUR

Gekleurde Hardwax-Olie	15
Hardwax-Olie Effect	16
Oliebeits	17
Decorwas	18

ONDERHOUD & REINIGING

Hardwax-Olie Original	9
Onderhoudsolie	24
Wasonderhoud- en reinigingsmiddel/-spray	24
Intensief reiniger	24
Wisch-Fix	25
Vloeronderhoudsset	25
Optiset	25
Spray-mop	25

PLAATSELIJK BIJWERKEN

TOEBEHOREN/GEREEDSCHAP

Hardingsmiddel/voegkitoplossing	20
---------------------------------	----

OSMO BEVEELT AAN // FAQ

Aanbevelingen voor verschillende houtsoorten	30
FAQ	31

KLEURLOOS BEHANDELEN



HARDWAX-OLIE
ORIGINAL
(pagina 8)



HARDWAX-OLIE
**ANTISLIP/ANTISLIP
EXTRA**
(pagina 8)



HARDWAX-OLIE
RAPID
(pagina 10)



HARDWAX-OLIE **2K**
(pagina 11)



HARDWAX-OLIE
EFFECT NATURAL
(pagina 12)



HELDERE WAS
(pagina 13)

KLEURRIJK BEHANDELEN



HARD-
WAX-OLIE
FARBIG
(pagina 15)



HARDWAX-OLIE
**EFFECT
ZILVER / GOUD**
(pagina 17)



OLIEBEITS
(pagina 16)



DECORWAS
(pagina 18)

ONDERHOUD EN REINIGING



HARDWAX-OLIE
ORIGINAL
(pagina 9)



ONDERHOUDSOLIE
(pagina 24)



WASONDERHOUD- EN
REINIGINGSMIDDELS
(pagina 24)



INTENSIEVE
REINIGER
(pagina 24)



WISCH-FIX
(pagina 24)



VLOER-ONDERHOUDSET
(pagina 25)



OPTISET
(pagina 25)



SPRAY-MOP
(pagina 25)

TOEBEHOREN / GEREEDSCHAP



VOEGKITOPLOSSING
(pagina 20)



HARDINGSMIDDEL
VOOR OLIEBEITS
(pagina 20)



VLOERBORSTEL MET
HANDGREEP
(pagina 28)



TELESCOOPSTEEL
(pagina 28)



PARKET-ROLSET
(pagina 28)



ROL- EN
STRIJKSET
(pagina 28)



KWASTEN
(pagina 28)



DUBBELBLADIGE
SPATEL
(pagina 28)



FLOORXCENTER
(pagina 28)



TERRAS- EN
VLOERREINIGER
(pagina 28)



PROFI-SPATEL
(pagina 28)



GOED VOORBEREID VOOR EEN PERFECT RESULTAAT.

U merkt het vanzelf, als uw houten vloer op de juiste manier geschuurd is. Want fijn geschuurd hout vleit onze zintuigen. Het oppervlak is helemaal glad en blijft desondanks levendig aandoen. In tegenstelling tot kunstof- of metalen oppervlakken kan bij hout altijd de groeirichting bepaald worden. Met de nerfrichting mee voelt het organische materiaal glad aan, tegen de richting in is het stroef. Let er daarom altijd op dat u onze producten met de nerfrichting mee aanbrengt.

STAP VOOR STAP NAAR EEN SCHOON SCHUURRE- SULTAAT

STAP 1:

Schuurpapier-korrelgrootte: zeer groot tot middelgroot (P 40 - P 80)
Afhankelijk van de bestaande ondergrond, begint het schuren met de korrelgrootte 40 of 80. Belangrijk: Gebruik geen schuurpapier met een zeer verschillende korrelgrootte.

Gereedschap: Schuurpapier of schuurmachine

STAP 2:

Schuren: middelgrote korrelgrootte (P 100)

Gereedschap: Schuurpapier, schuurmachine of discmachine

STAP 3:

Verbetering met de Osmo houtpasta (tot 2 mm diepte)

STAP 4:

Schuren: middelgrote korrelgrootte (P 100)

Gereedschap: Schuurpapier- of pad, schuurmachine of discmachine

STAP 5:

Schuren: fijne korrelgrootte (P 120)

Gereedschap: Schuurpapier- of pad of discmachine

In een perfect geschuurde en met Osmo Hardwax-Olie beschermde vloer kan vuil bijna niet indringen. Maar ook dankzij het hout zelf: hout heeft natuurlijk een dichte celstructuur. Deze structuur wordt door het kappen van de stam van de boom opengescheurd, de boom is ruw gekapt. Bij het verwerken van de boom tot planken wordt het hout al bewerkt en geschuurd. Na het leggen wordt het hout met een laatste schuurgang klaargemaakt voor de veredeling

met olie. Een met olieën en wassen behandelde houten vloer moet niet compleet open geschuurd worden, waardoor de celstructuur opnieuw wordt opengescheurd.

Let op: bij beschadigde, al gelakte of nieuwe niet voorbehandelde houten vloeren in een flinke schuurbeurt toch een voorwaarde voor het succesvol aanbrengen van olieën en wassen.



HARDWAX-OLIE EN BLANKE WAS



HOUT BLIJFT HOUT. NATUURLIJK EN LEVEN-
DIG. EN HET ZOU DE LANDING VAN EEN Vlieg-
TUIG KUNNEN WEERSTAAN.

KLEURLOOS

HARDWAX-OLIEËN: ZE BESCHERMEN UW HOUTEN VLOER
BIJNA ONZICHTBAAR

Zweert u bij hout? Gun uw houten vloer dan de juiste bescher-
ming. Transparante Hardwax-Olieën van Osmo beschermen
de vloer tegen slijtage, vuil en vocht. Dit zonder de natuurlijke
kleurstelling te veranderen.

Hout is een organisch materiaal. Net zoals de menselijke huid
kan hout vocht opnemen en afgeven. Met andere woorden: het
hout ademt. Om deze eigenschap te behouden, heeft Osmo
afwerkingen ontwikkeld, die perfect op de bijzondere eigen-
schappen van hout zijn afgestemd. De olie dringt diep in het
hout in en beschermt het van binnenuit. De was zorgt voor een
elastische, ademende bovenlaag en beschermt het hout van

buiten. Het hout blijft daardoor lang mooi.

De Hardwax-Olie van Osmo baseert zich op natuurlijke olieën
en wassen. Ze zijn speeksel en zweetvast, voedselveilig en zelfs
geschikt voor kinderspeelgoed. Hardwax-Olie Original of Rapid
bevordert de natuurlijke kracht van hout en voorkomt een langdurig
wet-look-effect.



4
GLANS-
GRADEN

2
ANTISLIP
STERKTEN

HARDWAX-OLIE ORIGINAL ANTI-SLIP/ANTI-SLIP EXTRA

VOORDELEN

- > Zwaar belastbaar
- > Speeksel- en zweetbestendig, geschikt voor kinderspeelgoed
- > Openporig
- > Resistent tegen koffie, wijn en cola
- > Plaatselijk bij te werken

EIGENSCHAPPEN

Natuurlijke olieën en wassen zorgen voor de optimale verzorging van zwaar belaste houten vloeren. De olie dringt diep in het hout in en beschermt het van binnenuit. De was zorgt voor een elastische en ademende toplaag. In gedroogde toestand is de Osmo Hardwax-Olie onschadelijk voor mensen, dieren en planten en is zelfs aan te brengen op kinderspeelgoed.

KLEURNUMMER/GLANSGRAAD

- > 3011 kleurloos glanzend
- > 3032 kleurloos zijdemat
- > 3065 kleurloos semi-mat
- > 3062 kleurloos mat

ANTISLIP CLASSIFICATIE

- > 3088 Kleurloos semi-mat
- > 3089 Kleurloos semi-mat

Speciale houtsoorten hebben speciaal afgestemde wassen en olieën nodig. Informeer u zelf op pagina 30. Stalen zijn bij uw Osmo verkooppunt beschikbaar. In de regel wordt het aanbevolen de olie of was te proberen, voor u hem aanbrengt.

GEBRUIKSAANWIJZING

Volledig afgewerkte oppervlakken in 2 dagen, 2 laklagen

1. Eerste afwerklaag aanbrengen op het ruwe, geschuurde hout (ca. 35ml/m²).
2. „Aanbrengfouten” kunnen tot 30 minuten na het aanbrengen op het natte oppervlak worden bijgewerkt.
3. Droging in ca. 8 – 10 uur (bij 23 °C/50 % rel. Luchtvochtigheid). Bij lagere temperaturen of een hogere luchtvochtigheid duurt het drogen langer. Voor een goede ventilatie moet te allen tijde worden gezorgd.
4. Indien gewenst kan de gedroogde laag met een fijn schuurpapier (korrel 400) of een scotchpad tussengeschuurd worden.
5. Tweede afwerklaag aanbrengen (ca. 35ml/m²).
6. Droging in ca. 8 – 10 uur; zie punt 3.

Te verwerken met:



24 m²/1l

1 LAAG



De navraag naar antislip oppervlakken voor particulier gebruik groeit en in openbare ruimtes is het tegenwoordig bijna een must. De Osmo Hardwax-Olie AntiSlip biedt een perfecte oplossing om aan deze eisen te voldoen.



HARDWAX-OLIE RAPID



DROOGT
SNEL

HARDWAX-OLIE RAPID

VOORDELEN

- > Sneldrogend
- > Zwaar belastbaar
- > Speeksel- en zweetbestendig, geschikt voor kinderspeelgoed
- > Openporig
- > Resistent tegen koffie, wijn en cola
- > Plaatselijk bij te werken

EIGENSCHAPPEN

De Osmo Hardwax-Olie Rapid is de sneldrogende variant van de bewezen Hardwax-Olie Original. Een tweede laag is al na vier tot vijf uur droog en na 24 uur is de vloer te belasten. In gedroogde toestand verschilt de Hardwax-Olie Rapid niet van de Hardwax-Olie Original.


KLEURNUMMER/GLANSGRAAD

- > 3240 wit transparant
- > 3232 kleurloos zijde mat
- > 3262 kleurloos mat

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Eerste afwerklaag op het ruwe, geschuurde hout aanbrengen (ca. 35ml/m²)
2. „Aanbrengfouten“ kunnen tot 15 minuten na het aanbrengen op het natte oppervlak worden bijgewerkt.
3. Droging in ca. 4 – 5 uur (bij 23 °C/50 % rel. Luchtvochtigheid). Bij lagere temperaturen of een hogere luchtvochtigheid duurt het drogen langer. Voor een goede ventilatie moet te allen tijde worden gezorgd.
4. Indien gewenst kan de gedroogde laag met een fijn schuurpapier (korrel 400) of een scotchpad tussengeschuurd worden.
5. Tweede afwerklaag aanbrengen (ca. 35ml/m²).
6. Droging in ca. 4 – 5 uur; zie punt 3.

Te verwerken met:



Speciale houtsoorten hebben speciaal afgestemde wassen en olieën nodig. Informeer u zelf op pagina 30. Stalen zijn bij uw Osmo verkooppunt beschikbaar. In de regel wordt het aanbevolen de olie of was te proberen, voor u hem aanbrengt.



HARDWAX-OLIE 2K PURE

VOORDELEN

- > Bijzonder snel drogend
- > Speciaal voor tropische hardhoutsoorten (Teak, Jatoba, Rookeik etc.)
- > Zwaar belastbaar
- > Speeksel- en zweetbestendig, geschikt voor kinderspeelgoed
- > Resistent tegen koffie, wijn en cola
- > Plaatselijk bij te werken

EIGENSCHAPPEN

Hardwax-Olie 2K Pure is een hoogwaardig en vrij van oplosmiddelen. Deze Hardwax-Olie is geschikt voor professionele gebruikers en heeft snelle droogeigenschappen. Het ademende oppervlak is zwaar belastbaar en bestand tegen vuil en vocht. Hardwax-Olie 2K Pure is geschikt voor machinaal gebruik.

KLEURNUMMER/GLANSGRAAD


- > 6125 Kleurloos Zijdemat

GEBRUIKSAANWIJZING

Osmo Hardwax-Olie 2K Pure is niet gebruiksklaar.

1. Kort voor het aanbrengen het hardingsmiddel toevoegen. Let op een volledige toevoeging van het hardingsmiddel en grondig mengen van de beide componenten. Let op: 4 – 6 uur na de toevoeging van het hardingsmiddel is het mengsel niet meer te gebruiken (potlife).
2. Met een dubbelblad spatel gelijkmatig en dun op het onbehandelde hout aanbrengen.
3. Ca. 30 – 60 minuten wachten, tot de Hardwax-Olie 2K Pure in het hout is getrokken.
4. De olie met een enkelschijfs poetsmachine met witte pad inmasseren. Als de machine vanwege teveel aangebracht materiaal strepen achterlaat, kan de pad omgedraaid of omgewisseld worden.
5. Ca. 4 uur laten drogen. De uiteindelijke uitharding is na ca. 24 uur bereikt.


Te verwerken met:



Speciale houtsoorten hebben speciaal afgestemde wassen en olieën nodig. Informeer u zelf op pagina 30. Stalen zijn bij uw Osmo verkooppunt beschikbaar. In de regel wordt het aanbevolen de olie of was te proberen, voor u hem aanbrengt.



HARDWAX-OLIE EFFECT NATURAL

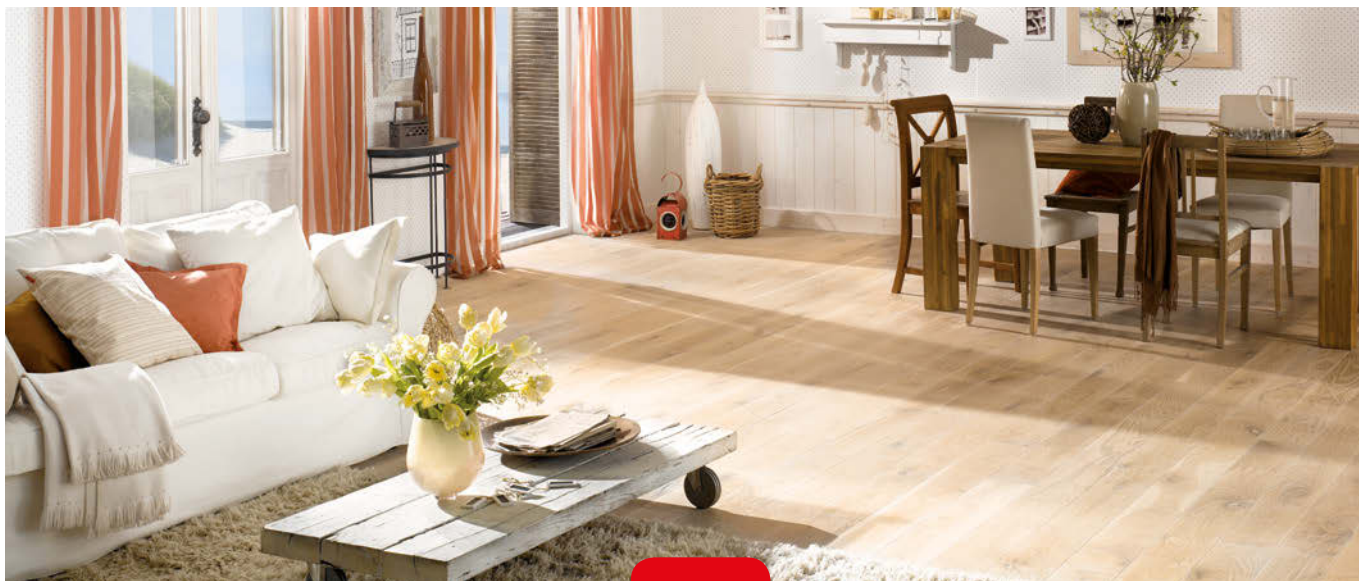

ONZICHTBAAR
NATUURLIJK

HARDWAX-OLIE EFFECT NATURAL

VOORDELEN

- > Licht hout blijft licht
- > Beschermt nagenoeg onzichtbaar
- > Ademend en gezond voor het hout
- > Speeksel en zweetbestendig, geschikt voor kinderspeelgoed
- > Resistent tegen koffie, wijn en cola

EIGENSCHAPPEN

Met de Osmo Hardwax-Olie Effect Natural verkrijgt u een langdurig indrukwekkende uitstraling voor uw lichte houten vloeren. Met conventionele Hardwax-Olieën behandeld hout wordt het hout donkerder en krachtiger in de kleurstelling, alsof het hout nat is. Hardwax-Olie Effect Natural werkt dit effect tegen. Witte, nauwelijks zichtbare kleurpigmenten zorgen ervoor dat een lichte houten vloer licht blijft. Zo blijft uw vloer zo goed als nieuw. Wij bevelen u aan om na het aanbrengen van de Hardwax-Olie Effect Natural de toplaag nogmaals te behandelen met een kleurloze Hardwax-Olie.

KLEURNUMMER/GLANSGRAAD

- > Natural / 3041 (UK Versie Polyx®-Effect RAW 3044)



Met Effect Natural

GEBRUIKSAANWIJZING

Volledig afgewerkte oppervlakken in twee dagen, twee lagen
(1. Hardwax-Olie Effect Natural, 2. kleurloze hardwax-olie)

1. Eerste laag aanbrengen op het ruwe geschuurde hout (ca. 30 ml/m²).
2. „Aanbrengfouten“ kunnen tot 30 minuten na het aanbrengen nog op het natte oppervlak worden bijgewerkt.
3. Droging in ca. 24 uur (bij 23 °C/50 % rel. Luchtvochtigheid). Bij een lagere temperatuur of een hogere luchtvochtigheid duurt het drogen langer. Een goede ventilatie is te allen tijde van belang.
4. Indien gewenst kan de gedroogde toplaag met een schuurpapier (Korrelgrootte 400) of een Scotchpad tussendoor geëgaliseerd worden.
5. Tweede laag aanbrengen (ca. 35ml/m²) met een kleurloze Hardwax-Olie.
6. Droging in ca. 8 – 10 uur; zie punt 3.

Te verwerken met:



24 m² / 1 l
1 LAAG



Speciale houtsoorten hebben speciaal afgestemde wassen en olieën nodig. Informeer u zelf op pagina 30. Stalen zijn bij uw Osmo verkooppunt beschikbaar. In de regel wordt het aanbevolen de olie of was te proberen, voor u hem aanbrengt.



**DRINGT
DIEP IN**

BLANKE WAS

VOORDELEN

- > Ook voor inhoudstofrijke hardhoutsoorten geschikt zoals Merbau, Wengé en Jatoba etc.
- > Dringt bijzonder diep in
- > Beschermt tegen slijtage, vuil en vochtigheid
- > Plaatselijk bij te werken
- > Openporig en verzorgt het hout

EIGENSCHAPPEN

Houtsoorten zijn zeer verschillend. Bij tropische hardhoutsoorten krijgt u bijvoorbeeld het beste resultaat met een speciaal op deze houtsoort afgestemde olie. Osmo Blanke Was is speciaal voor deze houtsoort ontwikkeld. Het dringt diep in, in het zware, dichte hout en beschermt het langdurig van binnen en van buiten. Gun uw vloer een afwerking die bij haar past.

KLEURNUMMER/GLANSGRAAD


- > 1101 Kleurloos Zijdemat

GEBRUIKSAANWIJZING


Volledig afgewerkte oppervlakken in 2 dagen, 2 lagen

1. Eerste laag aanbrengen op het ruwe geschuurde hout (ca. 35 ml/m²).
2. Ongeveer 30 minuten laten drogen. De overtollige was afvegen en onvoldoende verzadigde plekken nastrijken.
3. Droging in ca. 12 uur (bij 23 °C/50 % rel. Luchtvochtigheid). Bij lagere temperaturen of een hogere luchtvochtigheid duurt het drogen langer. Voor een goede ventilatie moet te allen tijde worden gezorgd.
4. Tweede laag aanbrengen (ca. 35ml/m²)
5. Ongeveer 30 minuten laten drogen en vervolgens de overtollige olie afvegen.
6. Droging in ca.12; zie punt 3.

Te verwerken met:



Speciale houtsoorten hebben speciaal afgestemde wassen en olieën nodig. Informeer u zelf op pagina 30. Stalen zijn bij uw Osmo verkooppunt beschikbaar. In de regel wordt het aanbevolen de olie of was te proberen, voor u hem aanbrengt.

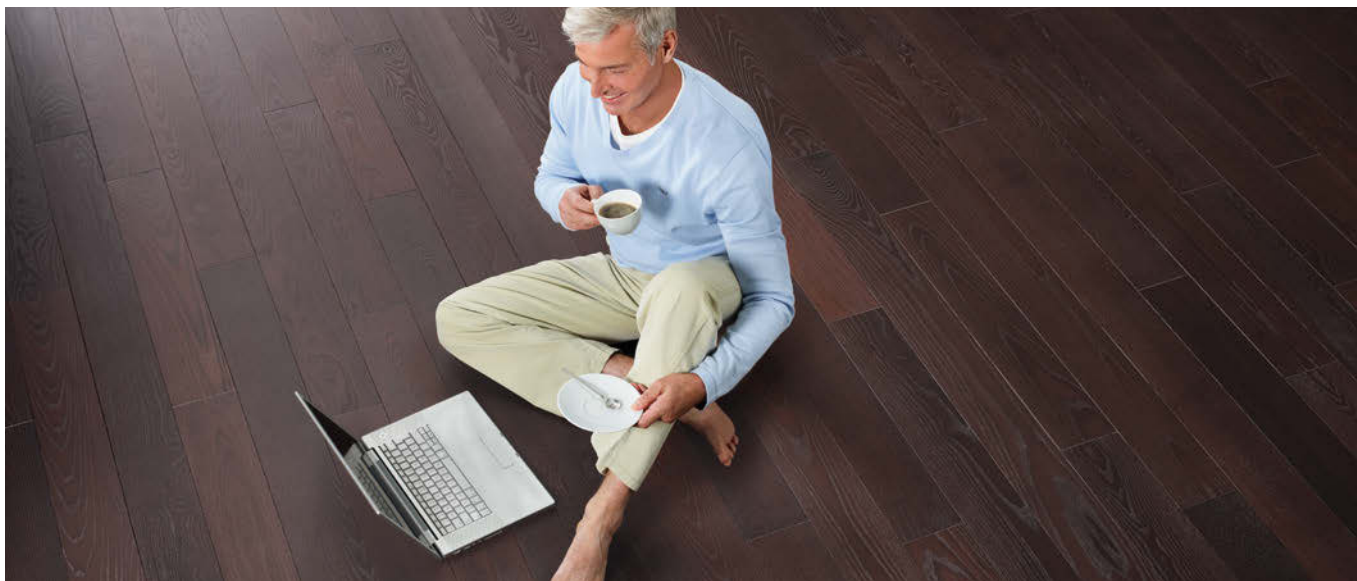

CREATIEF MET VLOEREN.VOOR DISCRETE TINTEN EN STERKE ACCENTEN.

GEKLEURD

EEN LAAG DIE GELIJKTIJDIG KLEURT EN BESCHERMT

U kunt zelf de kleur van uw hout bepalen. Voor de creatieve vormgeving van uw woonruimte biedt Osmo u een groot aanbod aan verschillende producten. Of u nu transparante of intensieve kleuringen wenst – Osmo heeft voor al uw wensen het geschikte product. Daarnaast beschermen en kleuren de gekleurde olieën en wassen van Osmo het hout gelijktijdig. Op deze manier zijn twee tot drie handelingen voldoende om uw woonruimte volledig vorm te geven.

Talrijke aantrekkelijke kleurstellingen maken de individualisering van uw woonruimte compleet: Daarbij is het kleurspectrum van klassieke houttonen tot trendy grijze kleuren tot intensieve kleurstellingen waarmee u mooie kleurrijke accenten kunt aanbrengen. Ook een witte kleuring van uw vloer is mogelijk.

Voor welk product u ook kiest, met Osmo producten zorgt u voor een gelijkmatige en harmonische kleur van uw hout. Het is aan te bevelen om de kleuring eerst op een klein oppervlak uit te proberen.



DE HOUTNERF
BLIJFT
ZICHTBAAR

HARDWAX-OLIE FARBIG

VOORDELEN

- > Beschermt en kleurt
- > Zorgt voor een harmonisch beeld
- > De nerf van het hout blijft zichtbaar
- > Speeksel- en zweetbestendig, geschikt voor kinderspeelgoed
- > Resistent tegen koffie, wijn en cola

EIGENSCHAPPEN

De gekleurde variant van de bewezen Hardwax-Olie Original. Gekleurde oliën zijn duidelijk eenvoudiger te verwerken dan waterige beitsen. Elke klusser kan met Osmo Hardwax-Olie een gelijkmatig resultaat zonder strepen bereiken. Na het zorgvuldig schuren van de vloer wordt vervolgens een gekleurde Hardwax-Olie aangebracht. Als tweede laag moet een kleurloze Hardwax-Olie aan worden gebracht, om de pigmenten tegen slijtage te beschermen.


Speciale houtsoorten hebben speciaal afgestemde wassen en olieën nodig. Informeer u zelf op pagina 30. Stalen zijn bij uw Osmo verkooppunt beschikbaar. In de regel wordt het aanbevolen de olie of was te proberen, voor u hem aanbrengt.

GEBRUIKSAANWIJZING

Volledig afgewerkte oppervlakken in 2 dagen, 2 lagen
(1. Hardwax-Olie Farbig, 2. kleurloze Hardwax-Olie)

1. Eerste afwerklaag aanbrengen op het ruwe, geschuurde hout (ca. 30ml/m²).
2. „Aanbrengfouten“ kunnen tot 30 minuten na het aanbrengen op het natte oppervlak worden bijgewerkt.
3. Droging in ca. 24 uur (bij 23 °C/50 % rel. Luchtvochtigheid). Bij lagere temperaturen of een hogere luchtvochtigheid duurt het drogen langer. Voor een goede ventilatie moet te allen tijde worden gezorgd.
4. Indien gewenst kan de gedroogde laag met een fijn schuurpapier (korrel 400) of een scotchpad tussengeschuurd worden.
5. Tweede afwerklaag aanbrengen (ca. 35ml/m²) met een kleurloze Hardwax-Olie.
6. Droging in ca. 8 – 10 uur; zie punt 3.

Te verwerken met:



3040 wit transparant
Op eiken

3067 Licht grijs
Op eiken


3071 Honing
Op eiken

3072 Amber
Op eiken

3073 Terra
Op eiken

3074 Graphit
Op eiken

3075 Zwart
Op eiken

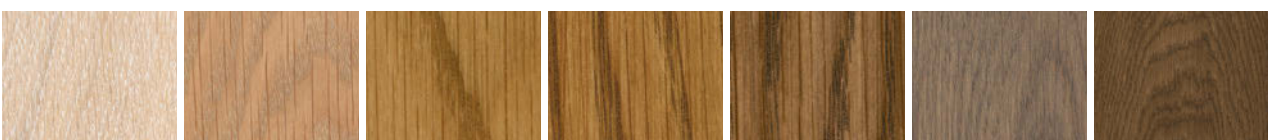



OLIEBEITS

VOORDELEN

- > Aantrekkelijke kleurstellingen, transparant of intensief
- > Kan worden aangebracht met een spatel, roller of kwast
- > Eenvoudig aan te brengen
- > Op basis van natuurlijke oliën

EIGENSCHAPPEN

Bij een oliebeits is een transparante of intensieve kleuring van houten vloeren en meubeloppervlakken mogelijk. Door de speciale oliecombinatie is de kleur zonder strepen aan te brengen. Een transparante gebeitste look krijgt men door te spatelen en machinale bewerking met een pad, een intensieve kleuring door de twee lagen aan te brengen. Als top laag moet een kleurloze Hardwax-Olie aangebracht worden, om de pigmenten tegen slijtage te beschermen.

Let op: Optioneel kan aan de oliebeits ook een hardingsmiddel worden toegevoegd ter beperking van de droogtijd. Zie pagina 20.

Speciale houtsoorten hebben speciaal afgestemde wassen en olieën nodig. Informeer u zelf op pagina 30. Stalen zijn bij uw Osmo verkooppunt beschikbaar. In de regel wordt het aanbevolen de olie of was te proberen, voor u hem aanbrengt.

GEBRUIKSAANWIJZING

Volledig afgewerkt oppervlak in 2 – 3 dagen, 2 – 3 afwerklagen (1/2 Oliebeits, 2/3 kleurloze Hardwax-Olie)

TRANSPARANTE KLEUR:

1. Met Osmo vloerborstel, Osmo Microvezelroller of Osmo spatel zeer dun in de houtnerf richting aanbrengen op schoon en droog hout.
2. Eventuele aanzetten verdwijnen binnen 30 minuten.
3. Met de witte pad het materiaal gelijkmatig inpoetsen.
4. Droging in ca. 12 uur (bij 23 °C/50 % rel. Luchtvochtigheid). Bij lagere temperaturen of een hogere luchtvochtigheid duurt het drogen langer. Voor een goede ventilatie moet te allen tijde worden gezorgd.

INTENSIEVE KLEURING:

5. Eerste laag aanbrengen zoals bij de punten 1 tot en met 4 beschreven.
6. Tweede laag, eveneens zeer dun zoals bij punt 1 beschreven, aanbrengen.
7. Met een witte pad het materiaal gelijkmatig inpoetsen.
8. Droging in ca. 12 uur, zie punt 4.
9. Na stap 4 of 8 een laatste laag met kleurloze Osmo Hardwax-Olie aanbrengen en deze laten drogen.

Let op: Op kleinere oppervlakken kan de Oliebeits ook met een pluisvrije doek worden aangebracht.


Op vloeren met een witte basis wordt als top laag de witte Osmo Hardwax-Olie (3040) aanbevolen.

Te verwerken met:



3519 Natural	3501 Wit	3512 Zilvergrijs	3514 Graphit	3516 Jatoba	3518 Licht grijs	3541 Havanna	3543 Cognac	3564 Tabak	3590 Zwart
Transparant	Transparant	Transparant	Transparant	Transparant	Transparant	Transparant	Transparant	Transparant	Transparant
	Intensief	Intensief	Intensief	Intensief	Intensief	Intensief	Intensief	Intensief	Intensief

HARDWAX-OLIE EFFECT ZILVER / GOUD

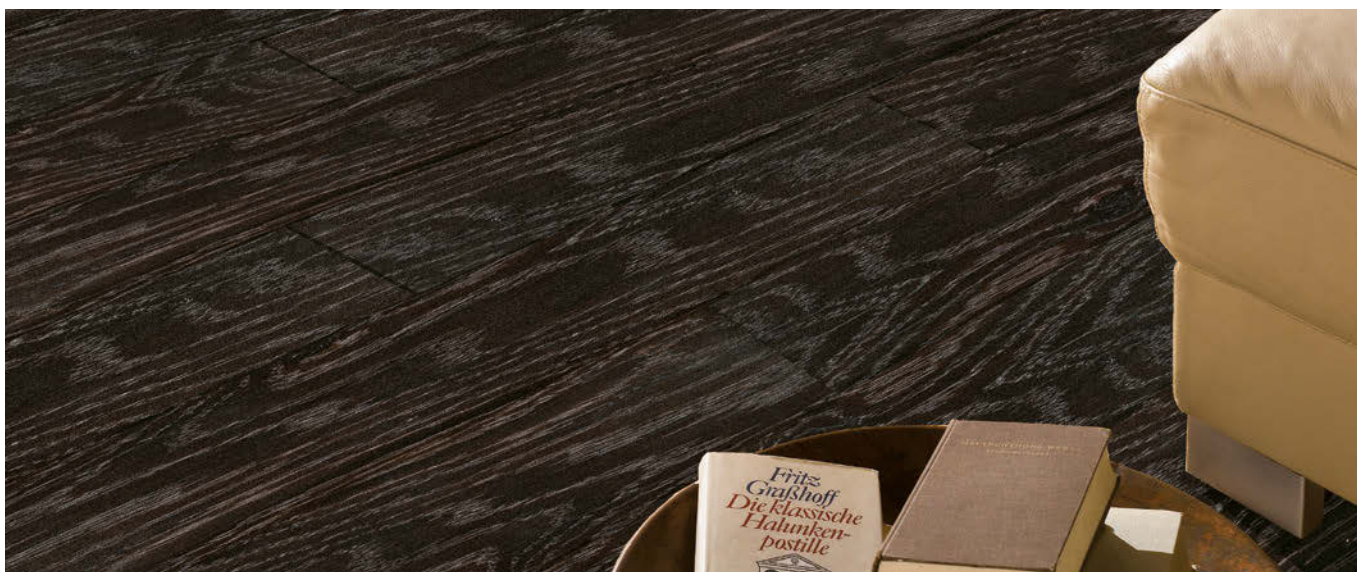

HARDWAX-OLIE EFFECT ZILVER / GOUD

VOORDELEN

- > Voor donkere houtsoorten
- > Past bij moderne woonstijlen
- > Met echte Metallic-deeltjes
- > Speeksel en zweetbestendig, geschikt voor kinderspeelgoed
- > Resistent tegen koffie wijn en cola


EIGENSCHAPPEN

Een Hardwax-Olie met bijzondere eigenschappen. Subtiële Metallic-effecten in twee verschillende kleurnuances zorgen voor een edele glans op uw houten vloer. Het oorspronkelijke karakter van de natuurlijke grondstof hout wordt door deze afwerking verbonden met een moderne woonstijl naar individuele wensen. De technische eigenschappen zijn hetzelfde als die van Hardwax-Olie original.

Speciale houtsoorten hebben speciaal afgestemde wassen en olieën nodig. Informeer u zelf op pagina 30. Stalen zijn bij uw Osmo verkooppunt beschikbaar. In de regel wordt het aanbevolen de olie of was te proberen, voor u hem aanbrengt.

3091 Zilver
Op gerookt eiken

3092 Goud
Op gerookt eiken



GEbruIKSAANWIJZING

Volledig afgewerkt oppervlak in 2 – 3 dagen, 2 – 3 lagen

(1. Hardwax-Olie Effect zilver/goud, 2. kleurloze Hardwax-Olie)

1. Eerste afwerklaag op het ruwe, geschuurde hout aanbrengen (ca. 30ml/m²). Bij lichte houtsoorten: Om op alle lichte houtsoorten het gewenste effect te verkrijgen, vooraf met Osmo Decorwas zwart als gekleurde grondlaag aanbrengen en 24 uur laten drogen.
2. „Aanbrengfouten“ kunnen tot 30 minuten na het aanbrengen op het natte oppervlak worden bijgewerkt.
3. Droging in ca. 24 uur (bij 23 °C/50 % rel. Luchtvochtigheid). Bij lagere temperaturen of een hogere luchtvochtigheid duurt het drogen langer. Voor een goede ventilatie moet te allen tijde worden gezorgd.
4. Indien gewenst kan de gedroogde laag met een fijn schuurpapier (korrel 400) of een scotchpad tussengeschuurd worden.
5. Tweede afwerklaag aanbrengen (ca. 35ml/m²) met een kleurloze Hardwax-Olie.
6. Droging in ca. 8 – 10 uur; zie punt 3.

Te verwerken met:



Effect



DECORWAS

VOORDELEN:

- > Eenvoudig in gebruik
- > Openporig en verzorgt het hout
- > Slijtvast en vuilafstotend, ongevoelig voor huishoudschemicaliën
- > Speeksel- en zweetbestendig, geschikt voor kinderspeelgoed

EIGENSCHAPPEN

In tegenstelling tot gekleurde Hardwax-Olie bevat Decorwas een hoger aandeel pigment. Alle kleuren zijn met elkaar, maar ook met Hardwax-Olie Original te mengen. Zo kunt u een zeer subtiele kleur of stijlvolle accenten in uw woonruimte aanbrengen. Tot slot moet altijd, ter bescherming van het pigment, een toplaag met een kleurloze Hardwax-Olie worden aangebracht.

Speciale houtsoorten hebben speciaal afgestemde wassen en olieën nodig. Informeer u zelf op pagina 30. Stalen zijn bij uw Osmo verkooppunt beschikbaar. In de regel wordt het aanbevolen de olie of was te proberen, voor u hem aanbrengt.

Op vuren

3101 Kleurloos	3102 Beuken licht	3103 Eiken licht	3111 Wit	3118 Granietgrijs	3119 Zijde grijs	3123 Esdoorn	3136 Berken	3137 Kersen	3138 Mahonie	3143 Cognac	3161 Ebben	3164 Eiken	3166 Noten	3168 Eiken antiek


GEBRUIKSAANWIJZING

Complete afwerking in 1 – 2 dagen, 1 – 2 olielagen

1. Eerste olielaag op het ruwe, geschuurde hout (ca. 35ml/m²)
2. Aanbrengfouten* kunnen tot 30 minuten na het aanbrengen op het natte oppervlak worden bijgewerkt.
3. Droging in ca. 12 uur (bij 23 °C/50 % rel. Luchtvochtigheid). Bij lagere temperaturen of een hogere luchtvochtigheid duurt het drogen langer. Voor een goede ventilatie moet te allen tijde worden gezorgd.
4. Licht gekleurd beitseffect: Binnen 20 minuten na het aanbrengen van de eerste laag met een doek of witte pad in de houtnerfrichting uitpoetsen.
5. Intensief: Als een intensieve kleurintensiteit gewenst is, het proces herhalen (maximaal 2 olielagen aanbrengen). Dit geldt alleen voor intensieve kleurtonen.
6. Als gekleurde grondlaag voor vloeren: droging in ca. 24 uur (in plaats van de eerder genoemde (punt 3) 12 uur). Tweede olielaag met een kleurloze Hardwax-Olie (ca. 35ml/m²). Droging in ca. 8 – 10 uur; zie punt 3.

Op vloeren met een witte basis wordt als toplaag de witte Osmo Hardwax-Olie (3040) aanbevolen.

Te verwerken met:





2 MOGELIJKHEDEN OM DE VLOER TE KLEUREN*

1. VOOR EEN TRANSPARANTE KLEURING

GEBRUIKSAANWIJZING

Volledig afgewerkt oppervlak in twee dagen, twee lagen
(1. laag Decorwas, 2. laag kleurloze Hardwax-Olie)

1. Eerste laag aanbrengen op het ruwe geschuurde hout (ca. 30 ml/m²).
2. „Aanbrengfouten“ kunnen tot 30 minuten na het aanbrengen nog op het natte oppervlak worden bijgewerkt.
3. Droging in ca. 12 uur (bij 23 °C/50 % rel. Luchtvochtigheid). Bij een lagere temperatuur of een hogere luchtvochtigheid duurt het drogen langer. Een goede ventilatie is te allen tijde van belang.
4. Als gekleurde grondlaag voor vloeren: droging in ca. 24 uur (in plaats van 12 uur; zie punt 3).
5. Tweede laag met kleurloze Hardwax-Olie (ca. 35ml/m²) aanbrengen. Droging in ca. 8-10 uur; zie punt 3.



2. VOOR EEN SUBTIELE KLEURING

GEBRUIKSAANWIJZING

Volledig afgewerkt oppervlak in 1 - 2 dagen, 1 - 2 lagen
(1. laag mengsel van decorwas en Hardwax-Olie Original (verhouding 1:10), 2. laag kleurloze Hardwax-Olie)

1. Eerste laag aanbrengen op het ruwe geschuurde hout (ca. 35 ml/m²).
2. „Aanbrengfouten“ kunnen tot 30 minuten na het aanbrengen nog op het natte oppervlak worden bijgewerkt.
3. Droging in ca. 12 uur (bij een klimaat van 23 graden/ 50 procent luchtvochtigheid). Bij een lagere temperatuur of een hogere luchtvochtigheid duurt het drogen langer. Een goede ventilatie is te allen tijde van belang.
4. Binnen 20 minuten na het aanbrengen met een doek of de witte pad in de houtnerfrichting masseren. Als gekleurde grondlaag voor de vloer: droging in ca. 24 uur (in plaats van 12 uur; zie punt 3).
5. Tweede laag met een kleurloze Hardwax-Olie (ca. 35 ml/m²) aanbrengen. Droging in ca. 8 - 10 uur; zie punt 3.

* Intensieve kleuren zijn bij vloeren met Decorwas niet mogelijk (decorwas nooit 2 keer aanbrengen!). Bij kleuring met 3111 (wit), 3186 (wit-mat) en 3188 (sneeuw) de toplaag afwerken met gekleurde hardwax-olie (wit, 3040).

Op vuren

3104 Rood	3105 Geel	3125 Blauw	3131 Groen	3132 Grouw beige	3169 Zwart	3172 Zijde	3181 Kiezel	3186 Wit mat	3188 Sneeuw
--------------	--------------	---------------	---------------	---------------------	---------------	---------------	----------------	-----------------	----------------





HARDINGSMIDDEL/VOEGKITOPLOSSING



HARDINGSMIDDEL VOOR OLIEBEITS

VOORDELEN

- > Verkorte droogtijd
- > Voor zwaar belaste vloeren
- > Ideaal voor kleine oppervlakken

KLEURNUMMER/GLANSGRAAD

- > 6631 Kleurloos

GEBRUIKSAANWIJZING

Volledig afgewerkt oppervlak in 1 dag

1. Open de fles met hardingsmiddel en schenk de inhoud in de door u gewenste afwerking. Fles volledig legen en vervolgens grondig mengen.
2. Het aanbrengen moet volgens de handleiding van de door u gekozen afwerking worden aangebracht.
3. De droging is ca. 50 procent sneller in vergelijking met de normale droogtijden van de door u gewenste afwerking (bij 23 °C/50 % rel. Luchtvochtigheid). Bij lagere temperaturen of een hogere luchtvochtigheid wordt de droogtijd langer. Een goede ventilatie is te allen tijde van belang.

Let op: De droogtijd is door de toevoeging van het hardingsmiddel gereduceerd tot ca. 60 minuten. Daarom is het verstandig niet meer materiaal te mengen dan u in 45 minuten kunt aanbrengen. Wanneer u niet het gehele mengsel gebruikt is het noodzakelijk om 6 procent hardingsmiddel toe te voegen bij daarop volgend gebruik.



VOEGKITOPLOSSING

VOORDELEN

- > Hoge vullende werking
- > Snelle droging
- > Goede eigenschappen voor schuren
- > Geurarm

KLEURNUMMER/GLANSGRAAD


- > 7350 Kleurloos

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Voor gebruik in de emmer goed doorroeren, waarmee de eventueel op de bodem verzamelde zware delen, goed gemengd worden.
2. Met schuurstof mengen, mogelijk van dezelfde houtsoort (korrelgrootte P 80 – 120), tot een licht spatelbare, deegachtige pasta (ca. 15 procent schuurstof toevoegen)
3. Het oppervlak dan diagonaal met een roestvrijstalen dubbelbladse spatel bewerken, daarbij de houtkit krachtig in de voegen aandrukken. Eventueel deze werkwijze herhalen.
4. Na ca. 30 – 60 minuten kan de gedroogde pasta geschuurd worden (Korrelgrootte P 80). Aansluitend schuren (Korrelgrootte P 100 – 120), zodat er geen houtkitresten op het oppervlak blijven zitten. In de meeste gevallen kan geschuurd worden met een korrelgrootte van P 100 – 120.
5. Aansluitend kan de bewerking met Osmo olie-waxsystemen vervolgt worden.

Let op: Omdat het aanbrengen van de voegenkit en het gebruik daarvan sterk samenhangt met de houtsoort en de schuurstof, bevelen wij u aan de procedure eerst op een klein stuk uit te proberen. Voegen in een zwevende- of plankenvloer niet vullen!

Te verwerken met:





HET LEVEN IS TE KORT VOOR SLECHT
ONDERHOUD. WORDT HANDIG IN HET
ONDERHOUD!

ONDERHOUD EN REINIGING

REINIGEN, ONDERHOUDEN, OPFRISSEN EN INSTANDHOUDEN

Met Hardwax-Olie behandelde houten vloeren kunnen generaties meegaan. Deze Osmo afwerkingen laten het hout ademen. Daardoor blijft het hout kerngezond. De afwerklaag beschermt tegen vuil en vochtigheid. En als het dan toch een keer komt tot beschadegingen of vervuiling, kan dit eenvoudig verholpen worden met de Osmo producten.

Het onderhoud van houten vloeren is eenvoudig, als men zich houdt aan enkele regels. Daartoe behoort de keuze van een goed onderhoudsmiddel. Agressieve all-in-one reinigingsmiddelen tasten de beschermende Hardwax-Olie aan en maken de vloer daarmee minder vuil- en waterafstotend. Voor de regelmatige reiniging bevelen wij het licht vochtig afnemen aan met de verzorgende Wisch-Fix.

Ter opfrissing en voor hardnekkige vervuilingen in uw woonruimte is de Osmo wasonderhoud- en reinigingsmiddel zeer geschikt, voor openbare ruimten bevelen wij Osmo onderhoudsolie aan.

Een nabewerking met Hardwax-Olie is pas nodig als het oppervlak gebruikssporen laat zien. Daarvoor hoeft niet de gehele ruimte opnieuw geolied te worden, omdat de met Hardwax-Olie behandelde oppervlakken deels bijgewerkt kunnen worden. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor met Decorwas of met Olie Beits afgewerkte vloeren.



ONDERHOUD EN REINIGING



DROGE REINIGING

Een geoliede houten vloer stoot vuil af. In tegenstelling tot veel andere vloerbehandelingsmethoden wordt de vloer niet statisch geladen en biedt micro-organismen en allergenen geen voedingsbodem. Stof, vlooiën en haren van huisdieren kunt u met de stofzuiger of bezem verwijderen. Nog makkelijker is het met de Osmo Opti-Set. De groene stofdoek is speciaal voor de droge reiniging ontwikkeld.

- > Snel, stil en stroombesparend: droog onderhoud met de stofdoek
- > De Osmo Opti-Set bevat een wisser met telescopsteel, een stofdoek, een dweil en een microvezeldoek.

REGELMATIG VOCHT AFNEMEN

Hoe vaak uw houten vloer afgenomen moet worden, hangt sterk samen met de belasting. In een huishouden is eens per week meestal voldoende, maar in horecagelegenheden of andere zwaar belaste oppervlakken moet de vloer dagelijks afgenomen worden.

In één handeling: De Osmo Spray-Mop heeft een patroon met reinigingsmiddel (Spray-Fix) in de steel.

- > Ideaal voor de snelle en/of plaatselijke nabehandeling tussendoor.
- > Als u de Osmo Opti-Set heeft kunt u de witte dweil gebruiken.
- > Een scheut Osmo Wisch-Fix in het water verwijdt alle dagelijkse vervuilingen voortreffelijk en verhindert - dankzij natuurlijke olieën - de uitdroging van de vloer. Vermijd agressieve all-in-one reinigingsmiddelen.
- > Let op: Alleen klamvochtig gebruiken - niet de vloer nat maken! Indien nodig de vloer droog afnemen.



Opti-Set



Stofdoek



Wisch-Fix



Opti-Set



Spray-Mop



INTENSIEF REINIGEN EN OPFRISSEN

Van tijd tot tijd heeft uw houten vloer een opfrisbeurt nodig. In huishoudens is dit in de regel pas na enkele maanden. Ideaal hiervoor is het Osmo wasonderhoud- en reinigingsmiddel. Zo wordt de beschermende oliewas-laag gere-geneerd en uw vloer behoudt haar bijzondere uitstraling. In zwaar belaste horeca-gelegenheden of winkels is de Osmo onderhoudsolie aan te bevelen. Deze olie is speciaal voor dit gebruik ontwikkeld. Ook hier kan een regelmatige opfrisbeurt zinvol zijn. De reinigingsinterval hangt af van de mate van belasting.

- > Osmo wasonderhoud- en reinigingsmiddel reinigt en re-geneert in één handeling. Ook als spray te verkrijgen.
- > Osmo onderhoudsolie regeneert zonder schuren, speciaal voor openbare of professioneel gebruikte oppervlakten.
- > Voor wit-geoliede vloeren: wasonderhoud- en reini-gingsmiddel of onderhoudsolie in wit-transparant.
- > Voor grote oppervlakken bevelen wij de bodemreiniger FloorXCenter aan.

INSTANDHOUDING EN NABEWERKEN MET OLIE

Het leven laat haar sporen na, zelfs op een optimaal verzo-rigde houten vloer. Geen probleem. Want bij goed geoliede houten vloeren kan de beschermende toplaag op elk gewenst moment vernieuwd worden, zonder dat de oude afwerklaag afgeschuurd moet worden. Dat is een groot voordeel ten opzichte van met conventionele lak gelakte houten vloeren

- > Houten vloer voorafgaand grondig reinigen
- > Handmatig: Een zeer dunne laag Osmo Hardwax-Olie aanbrengen met de vloerstrijkborstel of de microvezel-roller.
- > Machinaal: Osmo FloorXCenter voor de intensieve reini-ging en het aanbrengen van Hardwax-Olie



Wasonder-
houd- en reini-
gingsmiddel



Onderhoudsolie



Wasonder-
houd- en
reinigings-spray



Opti Set



FloorXCenter



Hardwax-Olie
Original



Vloerborstel met
handgreep



Parket-rolset



FloorXCenter



ONDERHOUD EN REINIGING



HARDWAX-OLIE ORIGINAL

Voor oppervlakte afwerking en deels bij te werken houten vloeren die met een kleurloze Osmo Hardwax-Olie behandeld zijn. Beschikbaar in vier glansgraden: 3011 glanzend, 3032 zijdemat, 3065 halfmat, 3062 mat



ONDERHOUDSOLIE

Met de onderhoudsolie worden matte vloeren weer opgefrist. Door dit product op tijd te gebruiken voorkomt u schuren en het bijwerken met Hardwax-Olie.



WASONDERHOUD- EN REINIGINGSMIDDEL

Kleurloos of wit transparant. Ter oprissing van matte vloeren. Reinigt en regenereert gelijktijdig, verzorgt het hout met natuurlijke olieën.



WASONDERHOUD- EN REINIGINGS-MIDDEL

Het kleurloze wasonderhoud- en reinigingsmiddel om te sprayen. Reinigt en regenereert gelijktijdig, verzorgt het hout met natuurlijke olieën.



INTENSIEF REINIGER

Licht basische reiniger voor de efficiënte verwijdering van vervuilingen. Ideaal voor de intensieve reiniging van geoliede of gewaxte oppervlakken voor het aanbrengen van Osmo afwerkingen - alles zonder schuren!



WISCH-FIX

Reinigings- en onderhoudsconcentraat voor de regelmatige vochtige verzorging. Speciaal ontwikkeld voor houten vloeren, die met Osmo Hardwax-Olie behandeld zijn.



VLOER ONDERHOUDSSET

De vloer onderhoudsset bevat 1 liter Wisch-Fix, 0,4 liter onderhouds- en reinigingsspray, 3 aanbrengdoeken en een uitvoerige onderhoudshandleiding voor uw houten vloer.



OPTISET

Voor de verzorging van hout-, kunstof-, tegel-, en natuurstenen vloer. Bevat wisser met telescoopsteel, stofdoek, dweil en microvezeldoek.



SPRAY-MOP

Met dit innovatieve reinigingssysteem wordt het reinigingsmiddel (Spray-Fix) in een navulbaar patroon direct vanuit de steel op de houten vloer gesprayd. Met wasbare microvezeldoek.


TIPS EN TRICKS

VERANDEREN VAN DE GLANSGRAAD:

Met het wasonderhoud- en reinigingsmiddel kunt u de glansgraad van uw vloer veranderen. Is deze in de loop van het jaar mat geworden, dan kunt u de toplaag met het wasonderhoud- en reinigingsmiddel polijsten. Andersom kunt u sterk glanzende vloeren ook van een minder glimmende zijdeglans voorzien.

CONSTRUCTIEVE HOUTBESCHERMING

Let er op dat u altijd matten bij de deur heeft liggen. Deze vuilvangers moeten zo geplaatst zijn, dat ook bij ongunstige weersomstandigheden vochtigheid, zand of strooizout volledig afgeveegd kan worden. Ter bescherming van het oppervlak en voorkoming van bijvoorbeeld krassen is het belangrijk om plak vilt onder stoelen, tafels en meubels te bevestigen. Zeker bij bureaustoelen die kunnen rollen is het belangrijk dat de vloer beschermd wordt. Alleen op deze manier kan het hout tegen beschadiging beschermd worden.

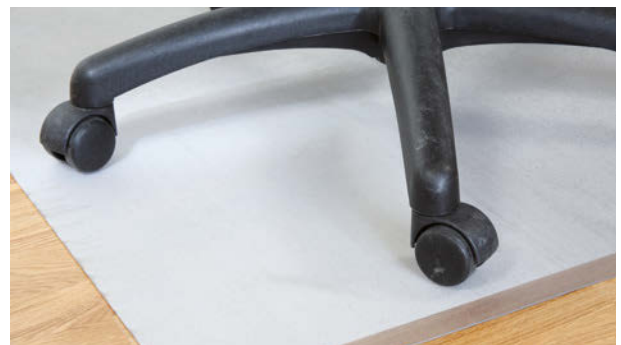



KLEURLOOS

SNAP DE KLEINE EIGENAARDIGHEDEN VAN UW HOUT STAP VOOR STAP

Een met Hardwax-Olie behandelde houten vloer kan gemakkelijk opgefrist worden - zelfs gedeeltelijk. Dit is een enorm voordeel ten opzichte van gelakte oppervlakken.

1. Scheid het beschadigde gebied met plakband.
2. Schuur het beschadigde oppervlak grondig. De korrelgrootte van het schuurpapier moet gelijk zijn aan de korrelgrootte waarmee de omliggende oppervlakken zijn geschuurd.
3. Het geschuurde oppervlak grondig stofzuigen.
4. Breng een dun gelijkmatig laagje van Hardwax-Olie aan met de Osmo microvezelroller.
5. Laat het ongeveer 8 - 10 uur drogen met voldoende ventilatie.
6. Na het drogen de tweede laag Hardwax-Olie dun aanbrengen met een pluisvrije katoenen doek.
7. Wanneer de glansgraad van het behandelde oppervlak niet overeenkomt met de rest van het oppervlak, dan kan men met wasonderhoud en reinigingsmiddel de glansgraad aangepast worden.



ZO GOED ALS NIEUW DOOR KLEINE VERBETERINGEN



Beschadigde oppervlakken grondig schuren

GEKLEURD

GEKLEURDE VLOEREN PLAATSELIJK BIJWERKEN

In tegenstelling tot gebeitste houten vloeren kunnen met Osmo Hardwax-Olie behandelde vloeren ook deels bijgewerkt worden. De te volgen stappen zijn in principe gelijk aan kleurloos behandelde houten vloeren.

1. Scheid het beschadigde gebied met plakband.
2. Schuur het beschadigde oppervlak grondig. De korrelgrootte van het schuurpapier moet gelijk zijn aan de korrelgrootte waarmee de omliggende oppervlakken zijn geschuurd.
3. Het geschuurde oppervlak grondig stofzuigen.
4. Gekleurde Hardwax-Olie of een mengsel van decorwas met Hardwax-Olie klaarzetten. Let erop dat u exact dezelfde mengverhouding gebruikt als u bij het omliggende oppervlak heeft gebruikt (verdere informatie op pagina 19).
5. Een dunne laag gekleurde Hardwax-Olie of een mengsel met de Osmo microvezelroller gelijkmatig aanbrengen.
6. 24 uur laten drogen. Let op: Mocht het resultaat van de kleuring niet passen, dan het beschadigde oppervlak met een pluisvrije katoenen doek afnemen en vervolgens de voorgaande stappen herhalen. Aansluitend opnieuw laten drogen. Tip: Probeer de kleur eerst uit op een klein oppervlak.
7. Aansluitend op het oppervlak een laag Hardwax-Olie dun aanbrengen met een pluisvrije katoenen doek. Als de glansgraad niet overeen komt met het niet-bijgewerkte oppervlak, zie punt 7, pagina 26.



Osmo Hardwax-Olie met de microvezelroller dun aanbrengen.



Na droging een zeer dunne tweede laag met een pluisvrije katoenen doek aanbrengen.



VLOERBORSTEL MET HANDGREEP

- > Geschikt voor alle Hardwax-Oliën, decorwassen en ook voor de behandeling van balkon en terrasplanken!
- > De vloerborstel is leverbaar in de breedtes 150, 220 en 400 mm



TELESCOOPSTEEEL

- > Hoofwaardige aluminium-telescoopsteel
- > Met softtouch-handgreep voor zeker werken
- > Verstelbaar van 120 tot 200 cm



PARKET-ROLSET

- > Voor een optimale verwerking van Osmo Hardwax-Olie (behalve Hardwax-Olie Pure 5125)
- > Optimaal afwerken van uw behandelde vloer
- > Het microvezel materiaal zorgt voor een goede opname en gelijkmatig uitrollen
- > Multi functioneel door de tray inserts
- > Inhoud: Verfbak met geribbelde bodem voor het afstrijken (incl. 3 wegwerp inzetstukken), microvezelroller (250 mm breed) en insteekbeugel



ROL- EN STRIJKSET

- > Geschikt voor de handmatige verwerking van alle op olie gebaseerde afwerkingen
- > Ideaal voor de behandeling van grote oppervlakken uit ruw gezaagd, natuurlijk of gegroefd hout
- > Optimale product opname en gelijkmatige product afgifte zorgen voor een zeer goed resultaat
- > Inhoud: bak met ribbels om de afwerking af te strijken (incl. 3 wegwerp inzetstukken), microvezelroller (100 mm breed), insteekbeugel en kwast (60 mm)



KWASTEN

- > Geschikt voor alle Osmo Olie gebaseerde afwerkingen
- > Verkrijgbaar in 25, 50, 60 en 100 mm breed



DUBBELBLADIGE SPATEL

- > Geschikt voor de verwerking van Hardwax-Olie, Olie Beits en Decorwas
- > Zeer geschikt voor het olieën en het aanbrengen van een gekleurde grondlaag op houten vloeren
- > In de breedte van 270 mm te verkrijgen



FLOORXCENTER

- > Geschikt voor schoonmaken, verzorgen en opfrissen, onderhouden van geoliede houten vloeren en voor inkleuren.
- > Gebruiksvriendelijke en multifunctionele éénschijfsmachine
- > Witte Pad: Om gangbaar huishoudelijk vuil op te lossen; ook ideaal voor het inkleuren van vloeren en dunne nabehandeling met Hardwax-Olie
- > Rode Pad: Bijzonder hardnekkige verontreinigingen verwijderen, ook geschikt voor tussenschuren
- > Microvezel pad: Om vuil af te verwijderen
- > Borstelring: Sterke verontreiniging losweken (tot in de poriën)
- > Machine kan in bij uw Osmo-leverancier geleend worden



PROFI-SPATEL

- > Voor alle geschuurde houten vloeren
- > Eenvoudige, gemakkelijke toepassing. Speciaal afgeronde aluminium-spatel
- > Uitstekend resultaat
- > Leverbaar in een breedte van 500 mm



TERRAS- EN VLOERREINIGER

- > Geschikt voor reiniging binnen- en buitenshuis
- > Intensieve reiniging en ontgrijsing van houtterrassen
- > Diepte reiniging van houten vloeren binnenshuis
- > Bijzonder effectief door tegenovergesteld draaiende borstels
- > Losweken en opnemen van vuil in één handeling
- > Vuil en vochtigheid wordt in een tank opgeslagen
- > Deze machine kan bij uw Osmo verkooppunt worden gehuurd

TIPS EN TRICKS

GEREEDSCHAP REINIGEN

Kwasten, vloerborstels en microvezelroller kunt u na gebruik van Osmo Hardwax-Olieën eenvoudig en snel met de Osmo kwastenreiniger en verdunner reinigen. Voor Osmo verfbakken zijn er wegwerpinzetstukken. En voor uw handen is er Osmo Easy Clean: speciale vochtige handdoekjes om moeiteloos olie, was, lijm en water te verwijderen.

HANDMATIG OF MACHINAAL?

Bij zwaar belaste houten vloeren en grote oppervlakken bevelen wij u aan om regelmatig machinaal te reinigen en te verzorgen met de FloorXCenter. U werkt duidelijk sneller en effectiever. Bij het kleuren van de vloeren kunnen bepaalde technieken („nat-in-nat“) voor een subtiele kleuring uitsluitend machinaal bereikt worden. Uw vakman neemt deze verzorging graag van u over.

OSMO BEVEELT AAN

AANBEVELINGEN VOOR HOUTSOORTEN

HOUT	HOUT HARD- WAX-OLIE ORIGINAL	HARD- WAX-OLIE RAPID	HARD- WAX-OLIE 2K PURE	BLANKE WAS	HARD- WAX-OLIE FARBIG	OLIE- BEITS	HARD- WAX-OLIE EFFECT NATURAL	HARD- WAX-OLIE EFFECT GOLD/ SILVER	DECORWAS
Esdoorn	+	+	+	o	+	o	+	-	o
Afromosia	-	-	+	+	-	-	-	-	-
Akazia	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+	o	+ ¹⁾	+	-	o	+ ¹⁾
Bamboe	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+	o	-	-	+ ¹⁾	-	-
Berken	+	+	+	o	+	+	+	-	+
Peren	+	+	+	o	+	+	o	-	+
Beuken	+	+	+	o	+	+	+	-	o
Afzelia	-	-	+	+	-	-	-	-	-
Eiken	+	+	+	o	+	+	+	o	+
Eiken, gerookt	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+	o	+ ¹⁾	+	-	+ ¹⁾	+ ¹⁾
Els	+	+	+	o	+	+	+	-	+
Essen	+	+	+	o	+	+	+	o	+
Eukalyptus	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+	o	+ ¹⁾	o	-	-	o
Spar / Den	+	+	+	o	+	+	+	-	+
Iep	-	-	+	+	-	-	-	-	-
Jarrah	+	+	+	o	+	+	-	+	+
Jatoba	-	-	+	+	-	-	-	-	-
Kambala / Iroko	-	-	+	+	-	-	-	-	-
Kempas	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+	o	+ ¹⁾	o	-	+ ¹⁾	o
Vuren	+	+	+	o	+	+	+	-	+
Kersen	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+	o	+ ¹⁾	-	-	-	-
Kurk	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+	o	+ ¹⁾	+	+ ¹⁾	-	+ ¹⁾
Lariks	+	+	+	o	+	+	+	-	+
Mahonie	-	-	+	+	-	-	-	-	-
Merbau	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+	+ ¹⁾	+ ¹⁾	o	-	-	o
Noten Amerikaans	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+	o	+ ¹⁾	o	-	-	o
Noten Braziliaans	-	-	+	+	-	-	-	-	-
Olijf	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+	+	+ ¹⁾	-	-	-	-
OSB geschuurd	+ ¹⁾	+ ¹⁾	-	o	+ ¹⁾	+	+ ¹⁾	-	+ ¹⁾
Pallisander	-	-	+	+	-	-	-	-	-
Amerikaans grenen	+	+	+	o	+	+	+	-	+
Robina	+	+	+	o	+	+	+	o	+
Teak	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+	o	+ ¹⁾	+	-	o	+ ¹⁾
Tigerwood	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+	o	-	-	-	-	-
Olm	+	+	+	o	+	+	-	-	+
Walnoot	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+	o	+ ¹⁾	+	-	-	o
Wengé	-	-		+	-		-	-	-

+ aanbevolen

+ 1) letten op een bijzonder dunne laag

o mogelijk

- niet aanbevolen

KAN IK MIJN HOUTEN VLOER OOK MET EEN ANDERE KLEUR AFWERKEN?

Ja, met Osmo gekleurde Hardwax-Olie of met Osmo decorwas. Breng de afwerklaag aan met een vloerborstel, roller of kwast en laat deze enkele minuten inwerken. Verwijder overtollig product met een pluisvrije katoendoek door in de nerfrichting van het hout de wrijven. Laat de vloer bij een goede ventilatie een nacht drogen en breng dan een top laag met kleurloze Osmo Hardwax-Olie aan.

HOE BEREID IK MIJN HOUTEN VLOER VOOR OP EEN AFWERKING?

Het te bewerken oppervlak moet (met de houtnerfrichting mee) geschuurd worden met korrel. Alle krassen en oneffenheden moeten voorzichtig geëgaliseerd worden.

WAT GEBEURT ER ALS EEN DEEL VAN MIJN OPPERVAK BESCHADIGD IS?

Beschadigde plekken kunnen geschuurd worden en - in tegenstelling tot veel conventionele lakken - met Osmo-producten kan het beschadigde deel eenvoudig opnieuw worden behandeld (zie pagina's 26 - 27)

MOET IK TUSSEN HET AANBRENGEN VAN DE LAGEN OPNIEUW SCHUREN?

De houten oppervlak moet in ieder geval tussentijds getest worden. Soms is het nodig om voor de tweede maal te schuren.

WAAR MOET IK OP LETTEN BIJ EEN HARDHOUTEN VLOER?

Sommige hardhoutsoorten zoals Jatoba en Wengé kunnen door hun hardheid slechts weinig materiaal opnemen. Daarom bevelen wij een kleurloze behandeling met de eenvoudig opneembare Osmo Blanke was aan, die speciaal ontwikkeld is voor dit hout en diep in het materiaal in dringt.

WAT GEBEURT ER ALS IK TEVEEL PRODUCT HEB AANGEBRACHT OP DE HOUTEN VLOER?

Als u teveel Hardwax-Olie aan heeft gebracht, wordt de droogtijd wezenlijk langer. In dit geval is het van belang te zorgen voor een goede ventilatie. Open ramen en deuren, waardoor de laklaag door natuurlijke oxidatie sneller droogt. Als daarbij oppervlaktebeschadigingen optreden, behandeld deze dan zoals bovenstaand beschreven.

WAT GEBEURT ER ALS IK TE WEINIG PRODUCT HEB AANGEBRACHT OP DE HOUTEN VLOER?

Als u te weinig hardwax-olie aanbrengt, kunnen watervlekken ontstaan en kan het hout er mat en/of droog uit zien. Het is het beste om dan in ieder geval een extra dunne laag Osmo hardwax-olie aan te brengen.

KUNNEN DE KLEUREN VAN DE OSMO PRODUCTEN ONDERLING GEMENGD WORDEN?

Ja, de kleuren in de verschillende productgroepen zijn in elke verhouding met elkaar te mengen. De kleuren van Osmo Decorwas zijn bijvoorbeeld te mengen met elkaar, om zo een grote verscheidenheid aan kleuren te krijgen.

WANNEER IS HET OPPERVAK DROOG?

De meeste Osmo producten drogen in 8 tot 10 uur. De oppervlak droogt door oxidatie en absorptie. Een goede ventilatie is daarbij te

allen tijde van belang.

WANNEER IS DE HOUTEN VLOER WEER BEGAANBAAR C.Q. BELASTBAAR?

In de regel is de houten vloer één dag (24 uur) nadat de top laag is aangebracht weer begaanbaar. Daarbij moet wel gelet worden op de droogheid van de top laag. Compleet gedroogd is het oppervlak in ca. 14 dagen. Daarom kunnen tapijten pas na 2 - 3 weken op de houten vloer worden gelegd.

MOET EEN HOUTEN VLOER DIE BEHANDELT IS MET HARDWAX-OLIE GEPOLIJST WORDEN?

Nee, een nabehandeling van de houten vloer is niet nodig. Het oppervlak kan na grondige droging wel met de discmachine (witte pad) gepolijst worden. Als een hogere glansgraad gewenst is, kan de vloer na minstens één dag (24 uur) met Osmo wasonderhoud- en reinigingsmiddel behandeld en gepolijst worden.

HOE VERZORG IK MIJN HOUTEN VLOER?

Dat hangt af van de belasting. Voor het regelmatige afnemen van de vloer bevelen wij het gebruik van Osmo Wisch-Fix aan. Gebruik voor het onderhoud de optiset of de spray-mop (zie pagina 25). Als de vloer mat begint te worden kunt u de vloer opruimen met Osmo wasonderhoud- en reinigingsmiddel. Deze kan ook op vervuilde op zwaar belaste plaatsen worden gebruikt, zonder dat het behandelde oppervlak er anders uit ziet dan de rest. Bij sterkere gebruikssporen moet de vloer met Osmo hardwax-olie nabehandeld worden.

WAAROM ZIET DE KLEURSTELLING ER ANDERS UIT DAN OP DE VERPAKKING AANGEGEVEN?

Transparante afwerklaagen kunnen op elk soort hout waarop ze worden aangebracht een ander resultaat geven. Deze kleur is niet altijd gelijk aan de kleur die op de verpakking wordt aangegeven. Wij bevelen aan om de Osmo kleuren op een klein oppervlak (dat mogelijk later niet zichtbaar is, bijv. onder een bank) aan te brengen om de kleur te testen. Daarmee kunt u zelf zien of het gewenste resultaat wordt bereikt.

IN WAT VOOR STAAT MOET DE HOUTEN VLOER ZIJN VOORDAT DE AFWERKLAAG WORDT AANGEBRACHT?

De houten ondergrond moet schoon, droog (max. vochtigheidsgraad 20 procent) en vorstvrij zijn.

WAAR RUKT EEN HOUTEN VLOER DIE IS BEHANDELD MET OSMO NAAR?

Uw houten vloer blijft ruiken naar hout met de natuurlijke olieën en wassen. Als oplosmiddel gebruiken wij een gedeneutraliseerd testbenzine, omdat dit niet schadelijk is voor de gezondheid. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de zogenaamde ecologische oplosmiddelen als sinaasappelloolie. Met het drogen vervliegt de testbenzine voor 100 procent.

BEVATTEN OSMO-PRODUCTEN SCHADELIJKE STOFFEN?

Osmo producten worden zorgvuldig gemaakt met plantaardige olieën en wassen. Alle gedroogde oppervlakken zijn onschadelijk voor mensen, dieren en planten (zelfs geschikt voor speelgoed naar de EN71.3-richtlijn en speeksel- en zweetvast naar de DIN 53160-richtlijn).

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR HET GEBRUIK VAN HARDWAX-OLIEËN

Als het vloeibare product is aangebracht met een doek is het verstandig deze na gebruik direct uit te wassen of in een luchtdicht gesloten metalen box te bewaren (ontbrandingsgevaar!).

ONZE PRODUCTEN

> GEVELS

Gevelsystemen
Gevelprofielen
Gevelhout

> VLOEREN

Massieve houten delen
Creatieve delen

> TUIN

Terrassen
Schuttingen

> AFWERKINGEN

Voor binnen- en buitenshuis
Houtbescherming en onderhoud

> BINNENSHUIS

Producten voor massief hout aan
de wand

> GELIJMD HOUT

Aanrechten
Traptreden
meubeldeuren

> LIJSTEN

Functionele lijsten
Ambachtelijke lijsten
Vloerplinten

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Postfach 110161
D-48203 Warendorf

Telefoon +49 (0)2581/922-100
Fax +49 (0)2581/922-200

www.osmo.de
info@osmo.de

© 2015 NL 1.0 Technische veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. Maten, prijzen en afbeeldingen onder voorbehoud. Ondanks de uitvoerige controle op de inhoud van deze catalogus kunnen we fouten niet uitsluiten. De kleurweergave is niet bindend. Vanwege ontwikkelingen in de productverbetering behouden wij ons veranderingen voor.

Uw Osmo-verkooppunt:



Hout is het ideale, gezonde materiaal in en om een modern huis. Het is echter ook een product, waarvan je kwaliteit aan de eerste blik af kunt zien. Bij houtproducten van Osmo bent u altijd zeker van kwalitatief onderhoud. Osmo is een erkend kwaliteitsmerk voor hout en verf. Een blik op de zorgvuldige verwerking, de fijne oppervlakten en de bijpassende nauwkeurigheid laat zien dat alleen als bijzonder goed geteste producten onze naam dragen.