

*Reinigingstechniek  
Stadsreiniging  
Watertechniek*

***Hako***



***Ecologische onkruidbestrijding  
met extra voordelen***

*Duurzaam. Milieuvriendelijk. Multifunctioneel.*



## Drie taken - één oplossing

Met één druk op de knop wordt de weco onkruidbestrijder een uiterst professionele hogedrukreiniger die ook na het onkruidseizoen de beste reinigingsresultaten levert. Nog een druk op de knop en hij kan ook worden gebruikt voor het besproeien van planten. Dit betekent dat drie verschillende toepassingen op dezelfde plaats in slechts één handeling kunnen worden uitgevoerd. Dat bespaart tijd en geld!



## Heet water

*De effectieve, chemievrije methode tegen onkruid*

Wild onkruid kan niet alleen een probleem worden voor het visuele aanzicht, maar ook voor de veiligheid. Daarom is onkruidbeheer een belangrijke taak voor gemeentelijke overheden, groenaanemers en hoveniers. De onkruidbestrijding met heet water is ecologisch, duurzaam en economisch. Uitgerust met de krachtige apparaten uit de weco-serie maken de Hako stadsreinigingsmachines moeiteloos gebruik van deze bijzonder effectieve, chemievrije methode: omdat het effect al na de eerste toepassing zichtbaar is, wordt de frequentie van verdere toepassingen verlaagd - en daarmee ook de kosten.

### Onkruidbestrijding met concept

Bedacht door weedconcept – ontwikkeld voor Hako: Wanneer specialisten voor onkruidbestrijding samenwerken met experts op het gebied van watertechniek, resulteert dat in eersteklas apparatuur met bijkomende voordelen in het beheer van de openbare ruimte. Een en ander wordt gecombineerd door een uitstekende service en aantrekkelijke financieringsalternatieven van één van de toonaangevende fabrikanten van reinigingsapparatuur.



### Sterk tegen onkruid, vuil en droogte

Om aan de meest uiteenlopende eisen te kunnen voldoen, hebben weco-machines een modulaire constructie en zijn ze verkrijgbaar in verschillende capaciteiten - van de lichte compacte versie tot de aanhangeroplossing met een grote watertank. Voor grootschalige toepassingen in de stadsreiniging zijn ze optimaal afgestemd op de multifunctioneel inzetbare Citymaster werktuigdragers en Multicar smalspoorvoertuigen van Hako.

- Eenvoudige omschakeling van onkruidbestrijding naar hogedrukreiniging of laagdruk gietfunctie
- Modulair ontwerp voor de optimale combinatie van machinegrootte en watertankvolume
- Ook geschikt voor gebruik in geluids- en geurvoelige omgevingen, zoals rond ziekenhuizen en scholen
- Kan op elke ondergrond worden gebruikt en er zijn geen wettelijke voorschriften van toepassing







## Het komt allemaal neer op de juiste temperatuur - de sleutel tot duurzaam succes

Onkruidbestrijding met heet water is 25 keer effectiever dan hete stoom of hete lucht - en veel energiezuiniger. Dit komt doordat het hete water de installatie vrijwel zonder energieverlies verlaat.

Als de temperatuur ten minste 98 °C bedraagt, wordt het organisme van de plant permanent beschadigd. Als gevolg daarvan groeit het veel langzamer terug dan bij alternatieve thermische methoden of sterft het zelfs helemaal af. Echter alleen als de watertemperatuur constant in het optimale bereik ligt. Om een bijzonder gelijkmatig resultaat met een zo lang mogelijke werkingsduur te bereiken, zijn alle weco-modellen uitgerust met een elektronische temperatuurregeling (ETS).

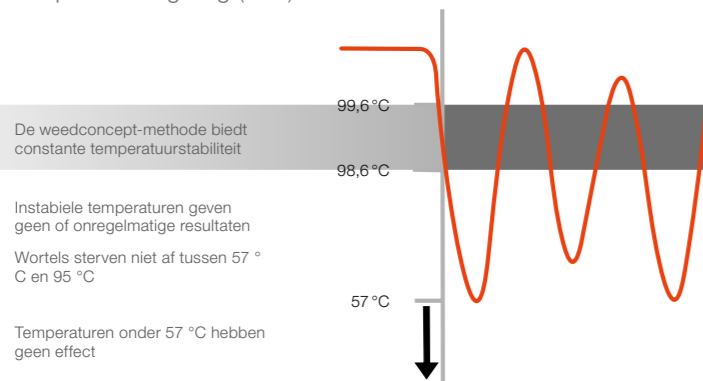

### Display

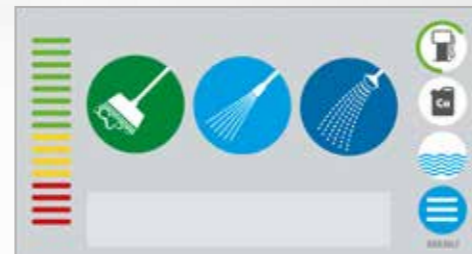

Intuïtief: Alle functies en de bedrijfsstatus kunnen worden afgelezen en ingesteld via het duidelijke touch-screen display.

### Uniek licht en duurzaam: de innovatieve LFP batterijaandrijving


De elektronische temperatuurregeling (ETS) en alle andere functies van de weco-modellen worden gevoed door een speciaal ontwikkelde lithium-ijzer-fosfaatbatterij (LFP-batterij). Alleen het verwarmingselement heeft nog een dieselaandrijving nodig. Op die manier zijn het brandstofverbruik en de uitstoot van verontreinigende stoffen, alsmede stank en lawaai tot een minimum beperkt.

## De basismodellen: weco S solo en weco M solo

Met een breedte van slechts 51 cm en een gewicht van 200 kg kan het weco S-model bijna overal worden ingezet. Met zijn smalle sproeilans maakt hij nauwkeurig werken mogelijk, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen - bijvoorbeeld tussen bloembedden, afvalbakken of op smalle paden. Het model weco M met zijn grotere watercapaciteit is bijzonder geschikt voor gebruik op grote oppervlakken. Aangezien de lans het water breder verspreidt, kan in een vergelijkbare hoeveelheid tijd een aanzienlijk groter gebied worden behandeld.

Andere voordelen:

- Individuele configuraties van machinegrootte en inhoud watertank zijn mogelijk
- Kan worden gecombineerd met verschillende voertuigchassis
- Inclusief smalle en brede lans, evenals hogedruk- en gietlans
- Optionele comfort en efficiency accessoires zoals een wortellans en uitbreidingsmodules voor de inhoud van het waterreservoir zijn leverbaar

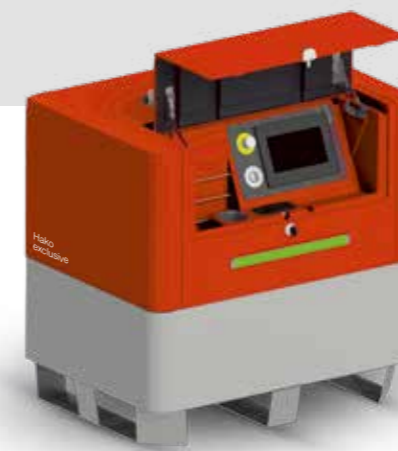

### weco S solo

weco S solo	Onkruidbestrijding	Hogedrukreiniging	Sproeien en gieten
Waterverbruik	6,5 l/min	8 l/min	8-10 l/min
Waterdruk bij lans	0,1 +/-bar	50-100 bar (oneindig variabel)	
Temperatuur van het water	99 °C	50-100 °C (oneindig variabel)	
Batterijduur	12 h - volledige werkdag	5 h - continue werking	12 h - volledige werkdag
Verwarmingscapaciteit	42 kW		
Groote watertank	vanaf 350 liter (modulair uitbreidbaar)		
Afmeting (LxBxH)	510 x 750 x 650 mm		
Leeggewicht incl. batterij	220 kg		
Geluidsniveau	< 58 db		
Systeemsparing	24 V DC		
Dieselverbruik (voor het verwarmingselement)	4,50 kg/h		
Inhoud dieseltank	22 Liter		

### weco M solo

weco M solo	Onkruidbestrijding	Hogedrukreiniging	Sproeien en gieten
Waterverbruik	10 l/min	13 l/min	10-13 l/min
Waterdruk bij lans	0,1 +/-bar	50-100 bar (oneindig variabel)	
Temperatuur van het water	99 °C	50-100 °C (oneindig variabel)	
Batterijduur	8 h - volledige werkdag	3 h - continue werking	8 h - volledige werkdag
Verwarmingscapaciteit	73 kW		
Groote watertank	vanaf 350 liter (modulair uitbreidbaar)		
Afmeting (LxBxH)	550 x 1.000 x 750 mm		
Leeggewicht incl. batterij	370 kg		
Geluidsniveau	< 58 db		
Systeemsparing	24 V DC		
Dieselverbruik (voor het verwarmingselement)	6,0 kg/h		
Inhoud dieseltank	42 Liter		

## Varianten voor meer efficiency en comfort

Op het stabiele weco Go chassis laat de weco S zich uiterst soepel en eenvoudig manoeuvreren – zelfs op ongelijke wegen, gazons, of halfverhardingen. De weco S T variant is een trailermodel met geïntegreerde watertank en een in eigen beheer ontwikkelde geremde as. De vast op een edelstalen tussenframe gemonteerde weco S skid 350 en de weco M skid 500 zijn zodanig geconstrueerd dat ze eenvoudig op een dragend voertuig te plaatsen zijn en zich snel en comfortabel laten vervoeren tussen verschillende inzetgebieden. Het weco M skid 1000 model beschikt over de grootste watertank – 1.000 Liter voor langdurige inzet.




weco S Go

weco S Go	Onkruidbestrijding	Hogedrukreiniging	Sproeien en gieten
Waterverbruik	6,5 l/min	8 l/min	8–10 l/min
Waterdruk bij lans	0,1 +/-bar	50–100 bar (oneindig variabel)	
Temperatuur van het water	99 °C	50–100 °C (oneindig variabel)	
Batterijduur	10 h – volledige werkdag	5 h – continue werking	12 h – volledige werkdag
Verwarmingscapaciteit	42 kW		
Grootte watertank	350 Liter		
Afmeting (LxBxH)	2.200 x 750 x 1.400 mm		
Leeggewicht incl. batterij	370 kg		
Geluidsniveau	< 58 db		
Systeemspanning	24 V DC		
Dieselverbruik (voor het verwarmingselement)	4,50 kg/h		
Inhoud dieseltank	22 Liter		



weco S T

weco S T	Onkruidbestrijding	Hogedrukreiniging	Sproeien en gieten
Waterverbruik	6,5 l/min	8 l/min	8–10 l/min
Waterdruk bij lans	0,1 +/-bar	50–100 bar (oneindig variabel)	
Temperatuur van het water	99 °C	50–100 °C (oneindig variabel)	
Batterijduur	12 h – volledige werkdag	5 h – continue werking	12 h – volledige werkdag
Verwarmingscapaciteit	42 kW		
Grootte watertank	350 Liter		
Afmeting (LxBxH)	2.993 x 1.210 x 1.292 mm		
Leeggewicht incl. batterij	370 kg		
Geluidsniveau	< 58 db		
Systeemspanning	24 V DC		
Dieselverbruik (voor het verwarmingselement)	4,50 kg/h		
Inhoud dieseltank	22 Liter		

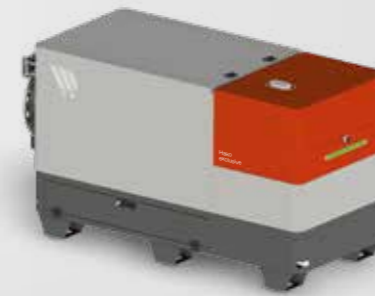

weco S skid 350

weco S skid 350	Onkruidbestrijding	Hogedrukreiniging	Sproeien en gieten
Waterverbruik	6,5 l/min	8 l/min	8–10 l/min
Waterdruk bij lans	0,1 +/-bar	50–100 bar (oneindig variabel)	
Temperatuur van het water	99 °C	50–100 °C (oneindig variabel)	
Batterijduur	12 h – volledige werkdag	5 h – continue werking	12 h – volledige werkdag
Verwarmingscapaciteit	42 kW		
Grootte watertank	350 Liter		
Afmeting (LxBxH)	1.850 x 750 x 980 mm		
Leeggewicht incl. batterij	370 kg		
Geluidsniveau	< 58 db		
Systeemspanning	24 V DC		
Dieselverbruik (voor het verwarmingselement)	4,50 kg/h		
Inhoud dieseltank	22 Liter		



weco M skid 500

weco M skid 500	Onkruidbestrijding	Hogedrukreiniging	Sproeien en gieten
Waterverbruik	10 l/min	13 l/min	10–13 l/min
Waterdruk bij lans	0,1 +/-bar	50–100 bar (oneindig variabel)	
Temperatuur van het water	99 °C	50–100 °C (oneindig variabel)	
Batterijduur	8 h – volledige werkdag	3 h – continue werking	8 h – volledige werkdag
Verwarmingscapaciteit	73 kW		
Grootte watertank	500 Liter		
Afmeting (LxBxH)	1.650 x 1.000 x 950 mm		
Leeggewicht incl. batterij	450 kg		
Geluidsniveau	< 58 db		
Systeemspanning	24 V DC		
Dieselverbruik (voor het verwarmingselement)	6,0 kg/h		
Inhoud dieseltank	42 Liter		



weco M skid 1000

weco M skid 1000	Onkruidbestrijding	Hogedrukreiniging	Sproeien en gieten
Waterverbruik	10 l/min	13 l/min	10–13 l/min
Waterdruk bij lans	0,1 +/-bar	50–100 bar (oneindig variabel)	
Temperatuur van het water	99 °C	50–100 °C (oneindig variabel)	
Batterijduur	8 h – volledige werkdag	3 h – continue werking	8 h – volledige werkdag
Verwarmingscapaciteit	73 kW		
Grootte watertank	1000 Liter		
Afmeting (LxBxH)	2.250 x 1.270 x 950 mm		
Leeggewicht incl. batterij	550 kg		
Geluidsniveau	< 58 db		
Systeemspanning	24 V DC		
Dieselverbruik (voor het verwarmingselement)	6,0 kg/h		
Inhoud dieseltank	42 Liter		



*Alles uit één bron - voor schone resultaten !*



### **Meer dan een goed product**

Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit. Voor ons betekent dit ook dat wij altijd de optimale oplossing voor u en uw toepassingsdoeleinden willen vinden. Bijvoorbeeld met deskundig en specialistisch advies en met demonstraties direct bij u ter plaatse. Of met op maat gemaakte financieringsalternatieven zoals huurkoop en leasing.

### **One for All – voor uw succes!**

Echte kosteneffectiviteit wordt bereikt wanneer u een breed scala van toepassingen met één apparaat kunt uitvoeren. Daarom zijn onze oplossingen altijd multifunctioneel. En bij Hako krijgt u alle werktuigen en opbouwen uit één hand.

### **Volledige beschikbaarheid, volledige veiligheid**

Opdat u te allen tijde op uw installatie kunt vertrouwen, staan wij voor u klaar met ons uitstekende service- en dealernetwerk. Wij zijn altijd dichtbij en staan snel voor u klaar!

Hako B.V.  
Industrieweg 7  
NL - 6673 DE ANDELST  
Telefon: 0031-488-473333  
Telefax: 0031-488-473334  
[info@hako.nl](mailto:info@hako.nl)  
[www.hako.nl](http://www.hako.nl)