

MODELLENOVERZICHT



Compact en speciaal tractoren ANTONIO CARRARO



Multifunctioneel voor iedereen


Antonio Carraro is marktleider op het gebied van multifunctionele tractoren voor groenonderhoud, werken in de kassen, tuinbouw, fruitteelt en het onderhoud van terreinen en wegen.

De standaard uitvoeringen die in deze brochure getoond worden, zijn naar wens aan te passen met diverse opties. Zo creëert u de meest geschikte tractor voor uw werkzaamheden.



ANTONIO CARRARO

Antonio Carraro onderscheidt zich niet alleen in de beste kwaliteit, maar ook in een groot assortiment, diverse patenten, sublieme eigenschappen en tal van unieke modellen.




VOORWIELBESTURING / KNIKBESTURING

Dankzij de korte wielbasis en de kleine draaicirkel is een Antonio Carraro met voorwielbesturing al erg wendbaar. Om nog wendbaarder te zijn, is er ook een ruime keuze aan knikgestuurde tractoren.




GEPATENTEERD ACTIO-CHASSIS

Het gepatenteerde ACTIO-chassis zorgt voor stabiliteit en constante grip op alle wielen. De voor- en achteras volgen afzonderlijk van elkaar het terrein en kunnen vijftien graden kantelen.



HYDROSTATISCH / MECHANISCH

Meerdere modellen zijn voorzien van een hydrostatische continu variabele aandrijving. Daarnaast zijn er ook Antonio Carraro tractoren met een mechanische aandrijving.



RGS-OMKEERSYSTEEM

Veel modellen zijn uitgerust met het RGS-omkeersysteem. Hiermee is de rijrichting in enkele seconden volledig om te keren.



COMFORTABELLE CABINE

Tractoren met meer dan 38 pk kunnen veelal uitgerust worden met een cabine. Deze cabine biedt een maximaal comfort en veiligheid. Tevens is de cabine uitgerust met een verwarming en airco.



TIGRE**SP****SNV****TIGRECAR**

TIGRE 3200 25,7 pk
TIGRE 4000 31 pk
TIGRE 4400 F 38 pk

SP 5008 HST 46 pk
TTR 4400 HST 38 pk

SUPERTIGRE 5800 49,7 pk
TIGRONE 5800 49,7 pk
SN 5800 V MAJOR 49,7 pk
TN 5800 MAJOR 49,7 pk
TC 5800 F MAJOR 49,7 pk

TIGRECAR 3200 25,7 pk
TIGRECAR 4300 31,3 pk
TIGRECAR 5800 PL 49,7 pk
TIGRECAR 5800 PC 49,7 pk

TGF**TRX****TTR****SX**

TGF 7800 S 70,3 pk
TGF 9900 85 pk
TGF 10900 R 98 pk
TRG 10900 R 98 pk

TRX 5800 50 pk
TRX 7800 S 70,3 pk
TRX 9900 85 pk
TRX 10900 R 98 pk

TTR 7800 70,3 pk
TTR 10900 R 98 pk

SX 7800 S 70,3 pk
SX 9900 85 pk

SRX**SR∞****TONY SR****MACH 4**

SRX 7800 70,3 PK
SRX 9900 85 PK
SRX 10900 R 98 PK

SR 7600 INFINITY 75 pk
TR 7600 INFINITY 75 pk
TTR 7600 INFINITY 75 pk

TONY 10900 TR 98 pk
TONY 10900 SR 98 pk

MACH 2 R 98 pk
MACH 4 R 98 pk

TIGRE**CHASSIS**

ACTIO-chassis - voorwielbesturing - aandrijving op vier gelijke wielen

MOTORYANMAR - diesel met indirecte injectie
Phase 5 - 3 cilinders - 1115 CC
18,9 kW / 25,7 pk - 3000 tpm**PTO**

Standaard 540 tpm, gesynchroniseerd

REMMEN


Achteras

GEWICHT (kg)

1.000

AFMETINGEN (mm)

Met 7.50-16 banden:

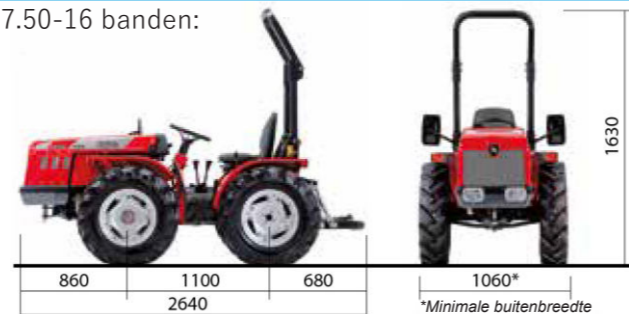**TIGRE****CHASSIS**

ACTIO-chassis - voorwielbesturing - aandrijving op vier gelijke wielen

MOTORYANMAR - diesel met directe injectie
Stage 3A - 3 cilinders - 1331 CC
22,8 kW / 31 pk - 3000 tpm**PTO**

Standaard 540 tpm, gesynchroniseerd

REMMEN



Achteras - onafhankelijk remmen (opt.)

GEWICHT (kg)

1050

AFMETINGEN (mm)

Met 7.50-16 banden:

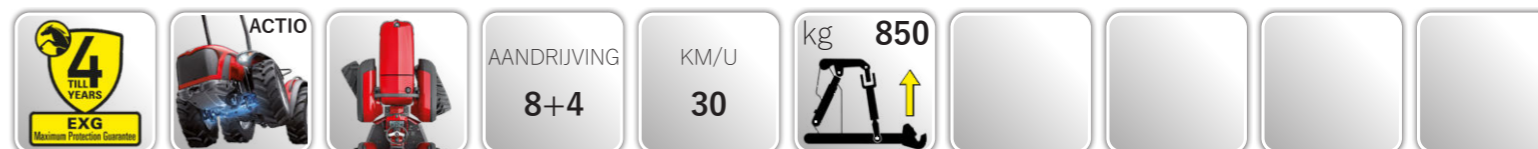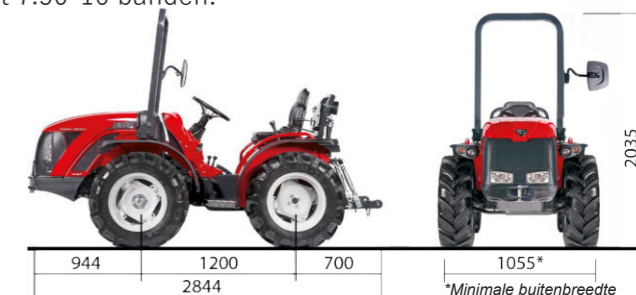**TIGRE 3200****CHASSIS**

ACTIO-chassis - voorwielbesturing - vierwielaandrijving

MOTORYANMAR - diesel met directe injectie
Stage 3A - 3 cilinders - 1642 CC
28 kW / 38 pk - 3000 tpm**PTO**

Standaard 540 tpm, gesynchroniseerd

REMMEN

Achteras - onafhankelijk remmen

GEWICHT (kg)

1250

AFMETINGEN (mm)

Met 7.50-16 (voor) - 300/70 R20 (achter) banden:

**TIGRE F****CHASSIS**

ACTIO-chassis - voorwielbesturing - vierwielaandrijving

MOTORYANMAR - diesel met directe injectie
Stage 3A - 3 cilinders - 1642 CC
28 kW / 38 pk - 3000 tpm**PTO**

Standaard 540 tpm, gesynchroniseerd

REMMEN


Achteras - onafhankelijk remmen

GEWICHT (kg)

1250


AFMETINGEN (mm)

Met 7.50-16 (voor) - 300/70 R20 (achter) banden:

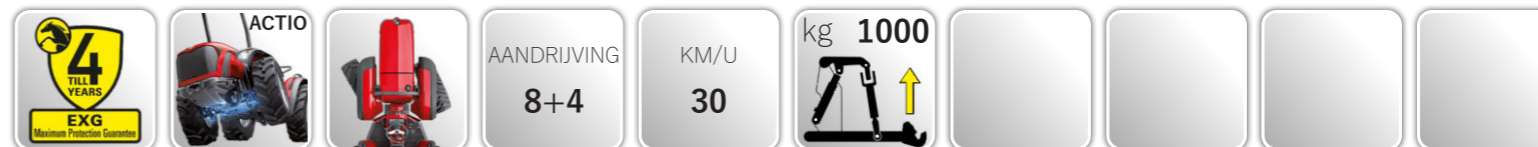

SP**SP 5008 HST**


- CHASSIS** ACTIO-chassis - knikbesturing - aandrijving op vier gelijke wielen
- MOTOR** YANMAR - diesel met directe injectie
Stage 3A - 4 cilinders - 2190 CC
34 kW / 46 pk - 2700 tpm
- PTO** Onafhankelijk, 540 / 1000 tpm
- REMMEN** Achteras
- GEWICHT (kg)** 1470
- AFMETINGEN (mm)** Met 240/70-15 banden:

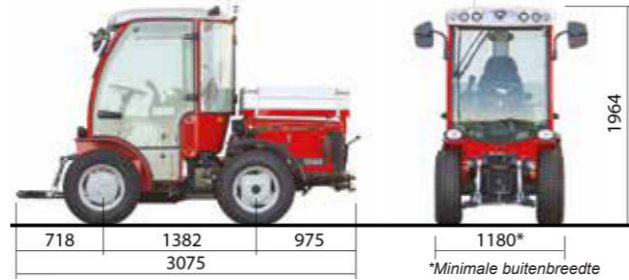

				KM/U 30	kg 1100		
--	--	--	--	------------	---------	--	--

SUPERTIGRE**SUPERTIGRE 5800**



- CHASSIS** ACTIO-chassis - knikbesturing - aandrijving op vier gelijke wielen
- MOTOR** YANMAR - diesel met directe injectie
Stage 3A - 4 cilinders - 2190 CC
36,5 kW / 49,7 pk - 3000 tpm
- PTO** Standaard 540 tpm, gesynchroniseerd
- REMMEN** Mechanische achterremmen
- GEWICHT (kg)** 1400
- AFMETINGEN (mm)** Met 7.50-16 banden:

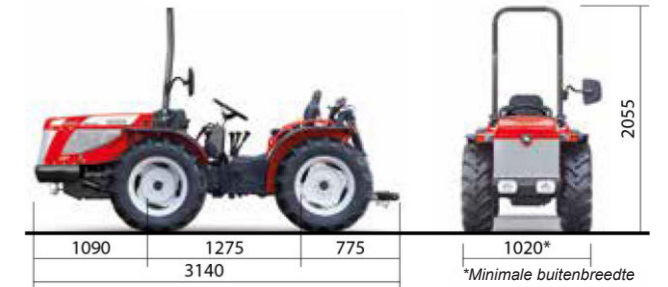

			AANDRIJVING 8+4	KM/U 30	kg 2000		
--	--	--	--------------------	------------	---------	--	--

TTR**TTR 4400 HST**



- CHASSIS** ACTIO-chassis - voorwielbesturing - aandrijving op vier gelijke wielen - omkeersysteem
- MOTOR** YANMAR - diesel met directe injectie
Stage 3A - 3 cilinders - 1642 CC
28 kW / 38 pk - 3000 tpm
- PTO** Onafhankelijk, 540/1000 tpm
- REMMEN** Trommelrem achter, hydraulisch aangestuurd
- GEWICHT (kg)** 1275 met rolbeugel - 1440 met cabine
- AFMETINGEN (mm)** Met 7.50-16 banden:

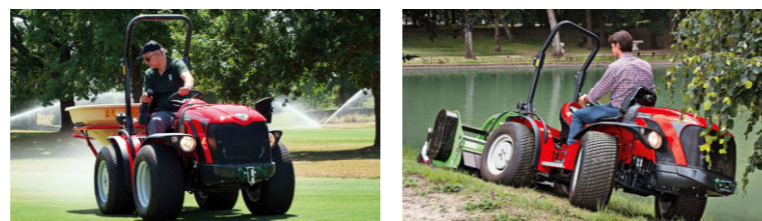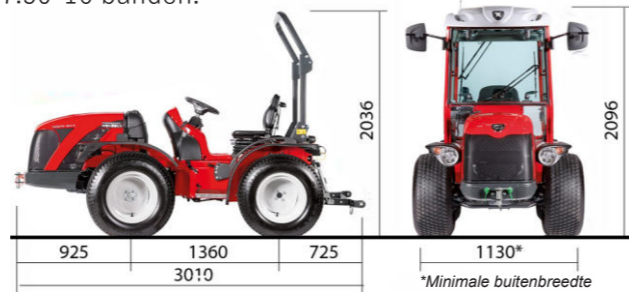

				KM/U 30	kg 910		
--	--	--	--	------------	--------	--	--

TIGRONE**TIGRONE 5800**

- CHASSIS** ACTIO-chassis - voorwielbesturing - aandrijving op vier gelijke wielen
- MOTOR** YANMAR - diesel met directe injectie
Stage 3A - 4 cilinders - 2190 CC
28 kW / 38 pk - 3000 tpm
- PTO** Standaard 540 tpm, gesynchroniseerd
- REMMEN** Mechanische oliebad schijfremmen achter - onafhankelijke remmen
- GEWICHT (kg)** 1550
- AFMETINGEN (mm)** Met 7.50-16 banden:

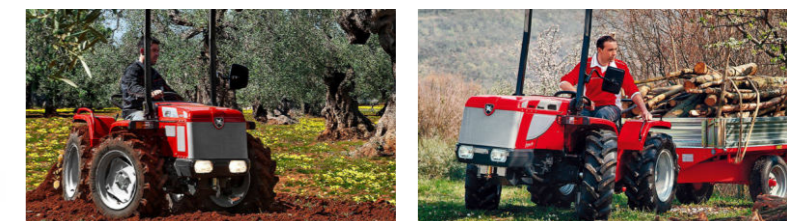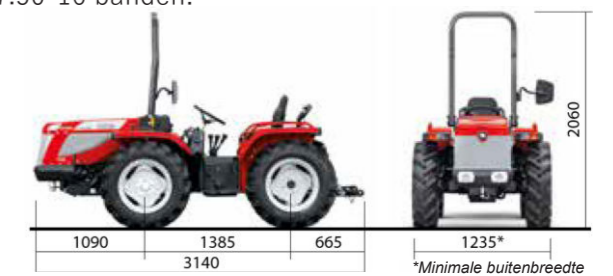

			AANDRIJVING 8+4	KM/U 30	kg 2000		
--	--	--	--------------------	------------	---------	--	--

SNV



GEWICHT (kg)
AFMETINGEN (mm)

CHASSIS ACTIO-chassis - knikbesturing - aandrijving op vier gelijke wielen


MOTOR YANMAR - diesel met directe injectie
Stage 3A - 4 cilinders - 2190 CC
36,5 kW / 49,7 pk - 3000 tpm

PTO Onafhankelijk 540 tpm, gesynchroniseerd

REMMEN Hydraulische oliebad schijfremmen achter

1600

Met 7.50-18 banden:

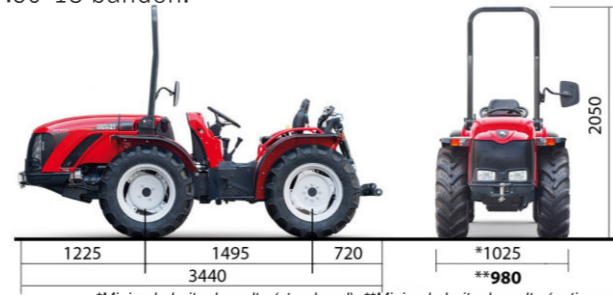

			AANDRIJVING 12+12	KM/U 30	kg 1700					
--	--	--	----------------------	------------	---------	--	--	--	--	--

TC 580 F MAJOR

TCF



GEWICHT (kg)
AFMETINGEN (mm)

CHASSIS ACTIO-chassis - voorwielbesturing - vierwielaandrijving

MOTOR YANMAR - diesel met directe injectie
Stage 3A - 4 cilinders - 2190 CC
36,5 kW / 49,7 pk - 3000 tpm

PTO Onafhankelijk 540 tpm, gesynchroniseerd

REMMEN Mechanische oliebad schijfremmen achter - onafhankelijke remmen

1760

Met 8.25-16 (voor) - 280/85 R20 (achter) banden:



			AANDRIJVING 12+12	KM/U 30	kg 2200					
--	--	--	----------------------	------------	---------	--	--	--	--	--

TN



GEWICHT (kg)
AFMETINGEN (mm)

CHASSIS ACTIO-chassis - voorwielbesturing - aandrijving op vier gelijke wielen

MOTOR YANMAR - diesel met directe injectie
Stage 3A - 3 cilinders - 1642 CC
36,5 kW / 49,7 pk - 3000 tpm

PTO Onafhankelijk 540 tpm, gesynchroniseerd

REMMEN Mechanische oliebad schijfremmen achter - onafhankelijke remmen

1630

Met 7.50-16 banden:



			AANDRIJVING 12+12	KM/U 30	kg 2200					
--	--	--	----------------------	------------	---------	--	--	--	--	--




TIGRECAR

TIGRECAR 3200

TIGRCAR 4300

CHASSIS	ACTIO-chassis - voorwielbesturing - vierwielaandrijving	
MOTOR	YANMAR - Phase 5 3 cilinders - 1115 CC 18,9 kW / 25,7 pk	LOMBARDINI - Stage 3A 3 cilinders - 1649 CC 23 kW / 31,3 pk
PTO	Standaard 540 tpm	
REMMEN	Hydraulisch voor/achter met dubbel circuit	
GEWICHT (kg)	1325 (leeg) / 2500 (max)	1380 (leeg) / 2500 (max)
Laadbak (mm)	2200x1400x300	
AFMETINGEN (mm)	Met 8.0/75-15 6PR banden:	

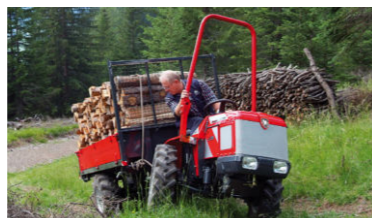

TIGRECAR

TIGRECAR 5800 PL

TIGRCAR 5800 PC

CHASSIS	ACTIO-chassis - voorwielbesturing - vierwielaandrijving	
MOTOR	YANMAR - diesel met indirecte injectie Stage 3A - 4 cilinders - 2190 CC 36,5 kW / 49,7 pk - 3000 tpm	
PTO	Standaard 540 tpm, gesynchroniseerd	
REMMEN	Hydraulisch oliebadremmen voor/achter	
GEWICHT (kg)	2220 (leeg) / 4500 (max)	2190 (leeg) / 4500 (max)
Laadbak (mm)	2600x1500x300	2400x1500x300
AFMETINGEN (mm)	Met 10.0/75-15.3 banden:	



TGF




TGF 7800 S

TGF 9900

TGF 10900 R

CHASSIS	ACTIO-chassis - voorwielbesturing - vierwielaandrijving		
MOTOR	YANMAR Phase 5 4 cilinders - common rail 51,7 kW / 70,3 pk	Kubota - 4 cilinders - turbo Stage 3B - common rail 3769 CC - 62,5 kW / 85 pk 2400 tpm	Kubota - 4 cilinders - turbo Stage 3B - common rail 3769 CC - 72,1 kW / 98 pk 2400 tpm
PTO	Onafhankelijk en gesynchroniseerd, 540/540E tpm		
REMMEN	Hydraulische oliebad schijfremmen voor en achter - onafhankelijke remmen achter		
GEWICHT (kg)	2090 - 2310 met rolbeugel 2200 - 2420 met cabine	2160 - 2340 met rolbeugel 2320 - 2520 met cabine	2120 - 2370 met rolbeugel 2325 - 2405 met cabine
AFMETINGEN (mm)	Met 8.25-16 (voor) - 28/85 R20 (achter) banden:		

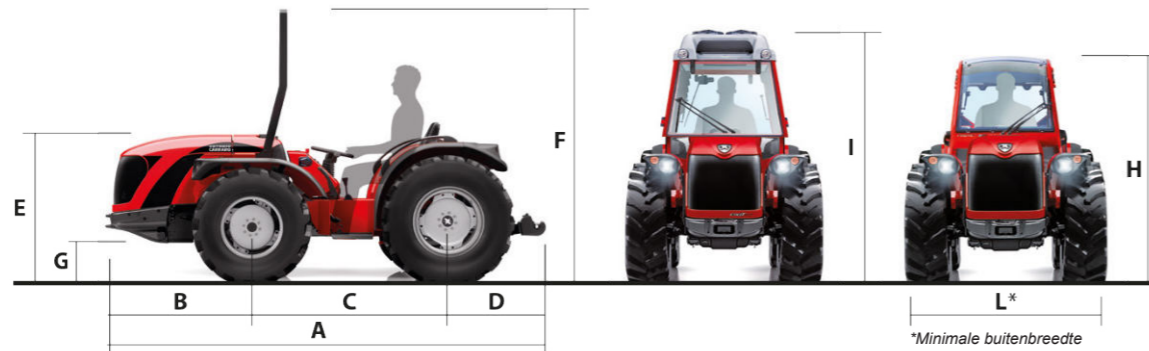


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L*
TGF 7800 S	3525	1225	1530	770	1125	2255	205	1740	2030	1338
TGF 9900	3525	1225	1530	770	1125	2255	205	1740	2030	1338
TGF 10900 R	3655	1225	1565	865	1125	2265	205	1740	-	1338



TRG




CHASSIS	ACTIO-chassis - voorwielbesturing - vierwielaandrijving - omkeersysteem
MOTOR	Kubota - 4 cilinders - turbo Stage 3B - common rail 72,1 kW / 98 pk - 2400 tpm - 3769 CC
PTO	Onafhankelijk 540/540E tpm, gesynchroniseerd
REMMEN	Hydraulische oliebad schijfremmen voor en achter - onafhankelijke remmen achter
GEWICHT (kg)	2225-2405 met rolbeugel - 2415-2595 met cabine
AFMETINGEN (mm)	Met 280/85 R20 (voor) - 320/85 R24 (achter) banden:

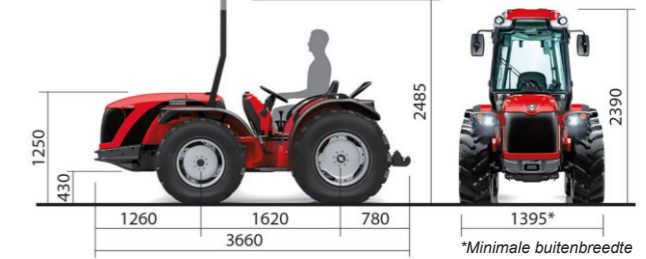

TRX



CHASSIS	ACTIO-chassis - voorwielbesturing - aandrijving op vier gelijke wielen - omkeersysteem
MOTOR	Yanmar met directe injectie Stage 3A - 4 cilinders - 2190 CC 36,5 kW / 49,7 pk - 3000 tpm
PTO	Onafhankelijk 540/540E tpm, gesynchroniseerd
REMMEN	Hydraulische oliebad schijfremmen voor en achter - onafhankelijke remmen achter
GEWICHT (kg)	1735 met rolbeugel - 2000 met cabine
AFMETINGEN (mm)	Met 750x16 banden:

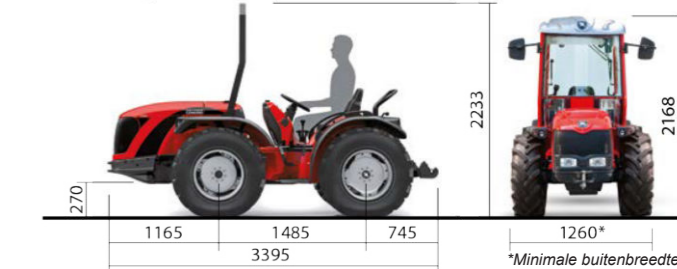

TRX




			AANDRIJVING 16+16	KM/U 40	kg 2400				
							STARLIGHT	AIR	

TRX 7800 S

TRX 9900

TRX 10900 R

CHASSIS	ACTIO-chassis - voorwielbesturing - aandrijving op vier gelijke wielen - omkeersysteem		
MOTOR	YANMAR Phase 5 4 cilinders - common rail 51,7 kW / 70,3 pk	Kubota - 4 cilinders - turbo Stage 3B - common rail 3769 CC - 62,5 kW / 85 pk 2400 tpm	Kubota - 4 cilinders - turbo Stage 3B - common rail 3769 CC - 72,1 kW / 98 pk 2400 tpm
PTO	Onafhankelijk en gesynchroniseerd, 540/540E tpm		
REMMEN	Hydraulische oliebad schijfremmen voor en achter - onafhankelijke remmen achter		
GEWICHT (kg)	2080 - 2180 met rolbeugel 2220 - 2320 met cabine	2100 - 2200 met rolbeugel 2175 - 2275 met cabine	2130 - 2230 met rolbeugel 2320 - 2420 met cabine
AFMETINGEN (mm)	Met 250/80-18 banden:		

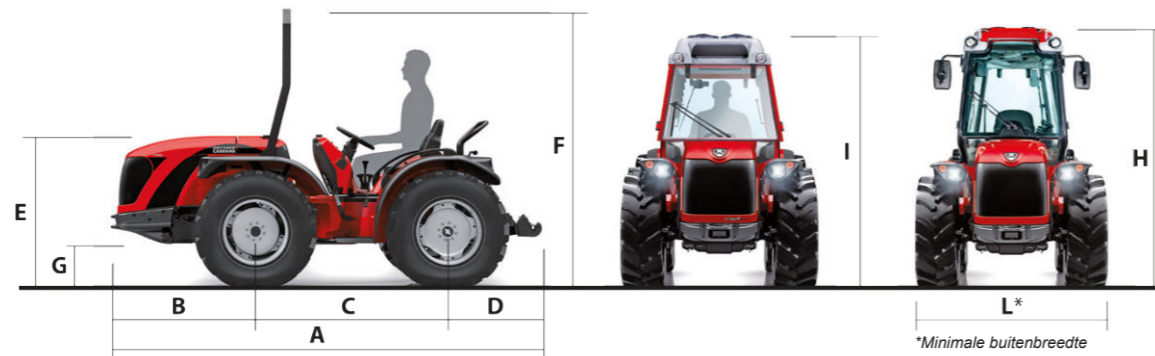

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L*
TRX 7800 S	3565	1225	1595	745	1195	2345	275	-	2170	1380
TRX 9900	3515	1225	1595	695	1195	2345	275	-	2170	1380
TRX 10900 R	3515	1225	1595	695	1195	2345	275	2180	-	1380



TTR



			AANDRIJVING 16+16	KM/U 40	kg 2400				

TTR 7800

CHASSIS ACTIO-chassis - voorwielbesturing - aandrijving op vier gelijke wielen - omkeersysteem

MOTOR Yanmar Phase 5
4 cilinders - common rail
51,7 kW / 70,3 pk

Kubota - 4 cilinders - turbo
Stage 3B - common rail
3769 CC - 72,1 kW / 98 pk
2400 tpm


PTO Onafhankelijk 540 / 540E tpm, gesynchroniseerd

REMMEN Hydraulische oliebad schijfremmen voor en achter - onafhankelijke remmen achter

GEWICHT (kg) 2150 - 2340 met frame
2280 - 2470 met cabine

2165 - 2355 met frame
2295 - 2485 met cabine

AFMETINGEN (mm) Met 31x15,5-15 banden:

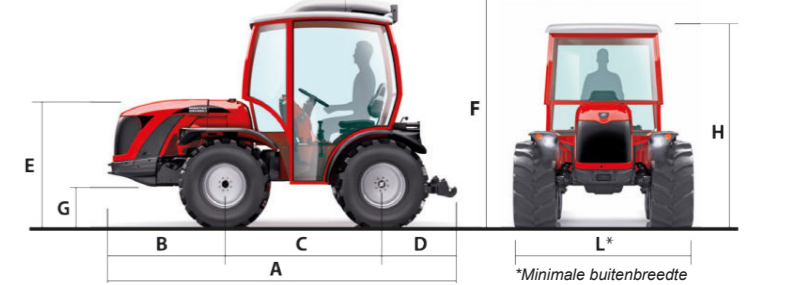

	A	B	C	D	E	F	G	H	L*
TTR 7800	3515	1255	1530	730	1235	2210	310	2165	1840
TTR 10900 R	3515	1255	1530	730	1235	2210	310	2165	1840





SRX




			AANDRIJVING 16+16	KM/U 40	kg 2400			
--	--	--	-----------------------------	-------------------	----------------	--	--	--

SX




	SX 7800 S	SX 9900
CHASSIS	ACTIO-chassis - knikbesturing - aandrijving op vier gelijke wielen	
MOTOR	Yanmar Phase 5 4 cilinders - common rail 51,7 kW / 70,3 pk	Kubota - 4 cilinders - turbo Stage 3B - common rail 3769 CC - 62,5 kW / 85 pk 2400 tpm
PTO	Onafhankelijk 540 / 540E tpm, gesynchroniseerd	
REMMEN	Hydraulische oliebad schijfremmen voor en achter	
GEWICHT (kg)	2090 met rolbeugel - 2230 met cabine	
AFMETINGEN (mm)	Met 9.5 R20 banden:	

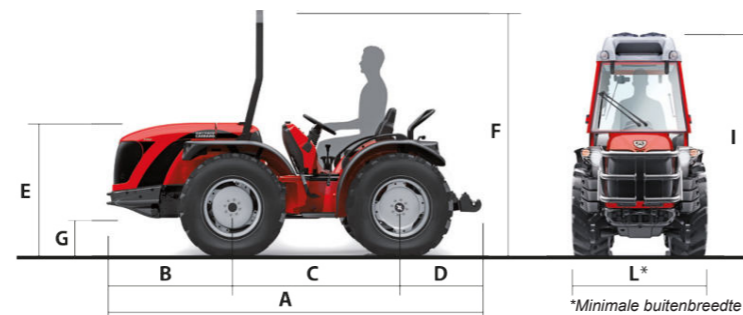

	A	B	C	D	E	F	G	I	L*
SX 7800 S	3640	1255	1605	780	1155	2350	310	2200	1060
SX 9900	3675	1255	1605	815	1155	2350	310	2220	1060

			AANDRIJVING 16+16	KM/U 40	kg 2400		
--	--	--	-----------------------------	-------------------	----------------	--	--

	SRX 7800	SRX 9900	SRX 10900 R
CHASSIS	ACTIO-chassis - knikbesturing - aandrijving op vier gelijke wielen - omkeersysteem		
MOTOR	YANMAR Phase 5 4 cilinders - common rail 51,7 kW / 70,3 pk	Kubota - 4 cilinders - turbo Stage 3B - common rail 3769 CC - 62,5 kW / 85 pk 2400 tpm	Kubota - 4 cilinders - turbo Stage 3B - common rail 3769 CC - 72,1 kW / 98 pk 2400 tpm
PTO	Onafhankelijk en gesynchroniseerd, 540/540E tpm		
REMMEN	Hydraulische oliebad schijfremmen voor en achter		
GEWICHT (kg)	1960 met rolbeugel 2100 met cabine	2125 met rolbeugel 2260 met cabine	2145 met rolbeugel 2335 met cabine
AFMETINGEN (mm)	Met 9.5 R20 banden:		

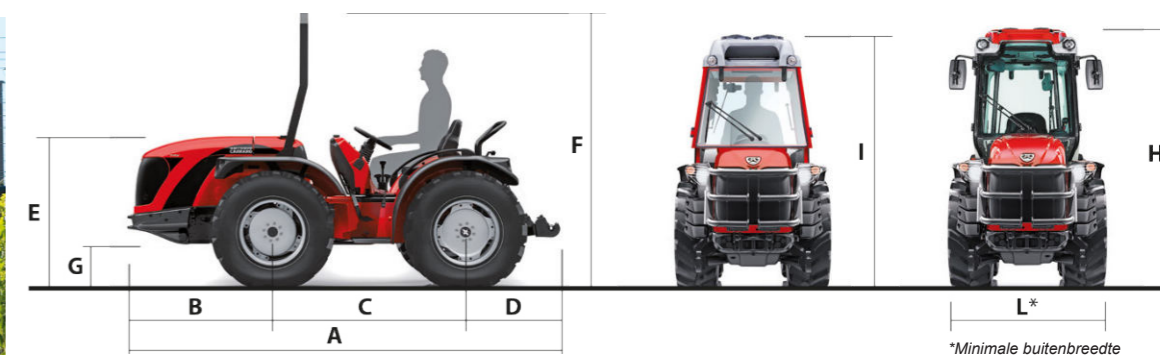

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L*
SRX 7800	3640	1225	1605	780	1155	2365	210	-	2130	1060
SRX 9900	3675	1225	1605	815	1155	2365	210	-	2130	1060
SRX 10900 R	3635	1225	1605	775	1155	2365	230	2175	-	1060

SR∞



CHASSIS ACTIO-chassis - knikbesturing - aandrijving op vier gelijke wielen - omkeersysteem



MOTOR Kohler - 4 cilinders - turbo
Stage 3B - common rail
2482 CC - 55,4 kW / 75 pk - 2450 tpm

PTO Onafhankelijk 540/540E tpm, gesynchroniseerd

REMMEN Hydraulische oliebad schijfremmen voor en achter

GEWICHT (kg) 2135 met rolbeugel - 2300 met cabine

AFMETINGEN (mm) Met 9.5 R20 banden:

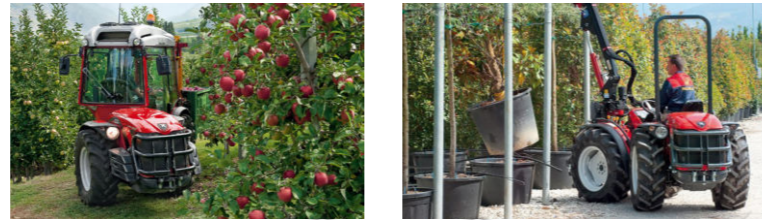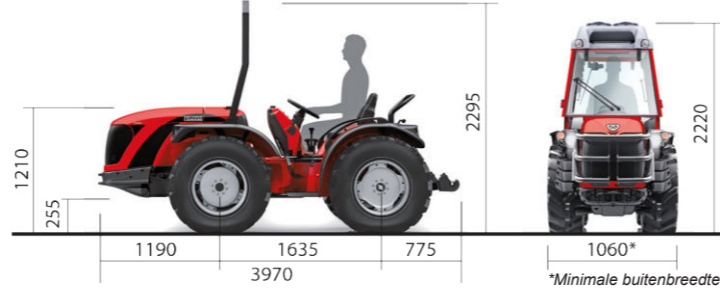

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SR 7600 INFINITY

TR∞



CHASSIS ACTIO-chassis - voorwielbesturing - aandrijving op vier gelijke wielen - omkeersysteem


MOTOR Kohler - 4 cilinders - turbo
Stage 3B - common rail
2482 CC - 55,4 kW / 75 pk - 2450 tpm

PTO Onafhankelijk 540/540E tpm, gesynchroniseerd

REMMEN Hydraulische oliebad schijfremmen voor en achter - onafhankelijke remmen achter

GEWICHT (kg) 2205-2315 met rolbeugel - 2365-2475 met cabine

AFMETINGEN (mm) Met 250/80-18 banden:

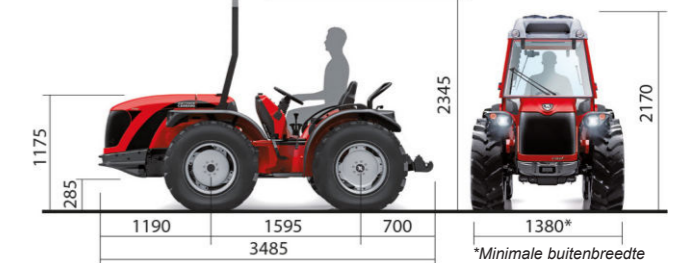

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TTR 7600 INFINITY

TTR∞



CHASSIS ACTIO-chassis - voorwielbesturing - aandrijving op vier gelijke wielen - omkeersysteem


MOTOR Kohler - 4 cilinders - turbo
Stage 3B - common rail
2482 CC - 55,4 kW / 75 pk - 2450 tpm

PTO Onafhankelijk 540/540E tpm, gesynchroniseerd

REMMEN Hydraulische oliebad schijfremmen voor en achter - onafhankelijke remmen achter

GEWICHT (kg) 2165-2355 met rolbeugel - 2295-2485 met cabine

AFMETINGEN (mm) Met 31x15.50-15 banden:

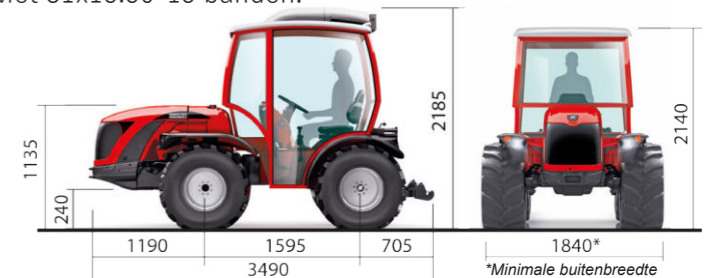

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--




TONY TR



GEWICHT (kg)
AFMETINGEN (mm)

CHASSIS ACTIO-chassis - voorwielbesturing - aandrijving op vier gelijke wielen - omkeersysteem
MOTOR Kubota - 4 cilinders - turbo Stage 3B - common rail 3769 CC - 72,1 kW / 98 pk - 2400 tpm
PTO Onafhankelijk 540/540E tpm, gesynchroniseerd
REMMEN Hydraulische oliebad schijfremmen voor en achter - onafhankelijke remmen achter
2290-2400 met rolbeugel - 2470-2580 met cabine
Met 250/80-18 banden:

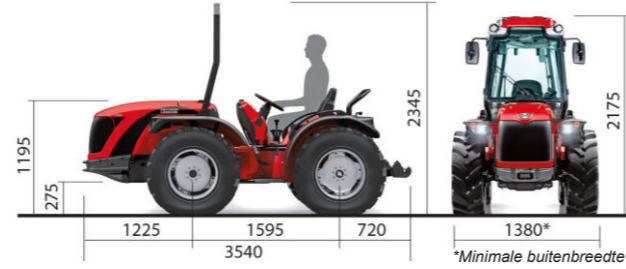

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


TONY 10900 SR

TONY SR



GEWICHT (kg)
AFMETINGEN (mm)

CHASSIS ACTIO-chassis - knikbesturing - aandrijving op vier gelijke wielen - omkeersysteem
MOTOR Kubota - 4 cilinders - turbo Stage 3B - common rail 3769 CC - 72,1 kW / 98 pk - 2400 tpm
PTO Onafhankelijk 540/540E tpm, gesynchroniseerd
REMMEN Hydraulische oliebad schijfremmen voor en achter
2200-2410 met rolbeugel - 2380-2590 met cabine
Met 9.5 R20 banden:

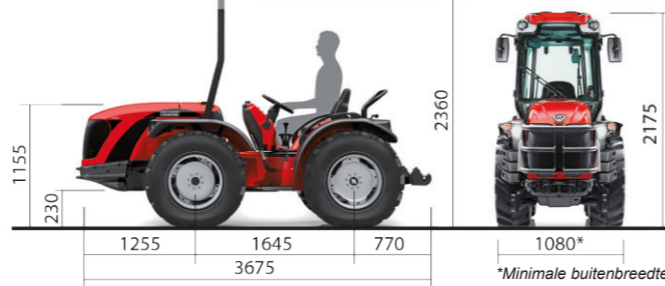


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MACH 2



GEWICHT (kg)
AFMETINGEN (mm)

CHASSIS ACTIO-chassis - voorwielbesturing - 2 wielen voor en 2 rupsen achter - omkeersysteem
MOTOR Kubota - 4 cilinders - turbo Stage 3B - common rail 3769 CC - 72,1 kW / 98 pk - 2400 tpm
PTO Onafhankelijk 540/540E tpm, gesynchroniseerd
REMMEN Hydraulische oliebad schijfremmen voor en achter - onafhankelijke remmen achter
3050 met rolbeugel - 3200 met cabine
Met 11.2 R20 voorbanden:

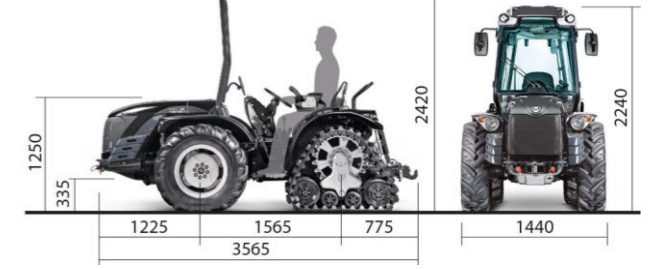

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


MACH 4 R

MACH 4



GEWICHT (kg)
AFMETINGEN (mm)

CHASSIS ACTIO-chassis - knikbesturing - aandrijving op vier rupsen - omkeersysteem
MOTOR Kubota - 4 cilinders - turbo Stage 3B - common rail 3769 CC - 72,1 kW / 98 pk - 2400 toeren
PTO Onafhankelijk 540/540E toeren, gesynchroniseerd
REMMEN Hydraulische oliebad schijfremmen voor en achter
3150 met rolbeugel - 3300 met cabine

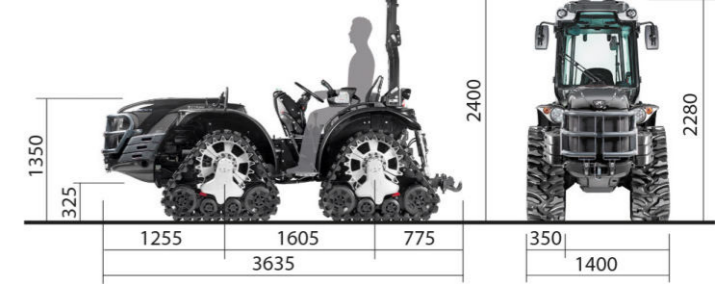

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



*Our aim is the same as always:
to make the most beautiful tractor in the world!*

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Antonio Carraro', written in a cursive style.

Importeur



Buurtweg 42, 6971 KM Oeken +31 (0)575 - 47 65 55

Dealer

