

Technische gegevens*

MODEL	SB22m	SB25h
MOTOR (DIESEL)		
Model	A1000N3	A1100N2
Type	Vloeistofgekoelde 3-cilinder diesel, STAGE V	
Cilinderinhoud (cc)	1058	1175
Vermogen (pk/ kW)	21/ 15,3	24/ 17,9
Toerental (tpm)	2600	
Koppel (Nm/ tpm)	62 / 2100	65 / 2100
Brandstoftankinhoud (l.)	23	
Verbrandingssysteem	Indirect	
Accu (V.)	12	
Luchtfilter	Droog luchtfilter	
RIJSYSTEEM		
Aandrijving	Mechanisch	Hydrostatisch
Groepen	6 V / 2 A	2
Max. snelheid vooruit (km/u)	19	21,4
Vierwiel aandrijving	Inschakelbaar	
Koppeling	Droge, enkele plaat	
Remmen	Natte schijven	
Sperdifferentieel	Achter	
BANDEN		
Akker	Voor	6-12
	Achter	9,5-16
Gazon	Voor	23x8,5x12
	Achter	33x12,5-16,5
Industrie	Voor	23x8,5x12
	Achter	12-16,5
AFTAKAS		
Aftakas achter (omw./ min.)	540 en 960	
Aftakas midden (omw./ min.)	2600	
HYDRAULISCH SYSTEEM		
Oliefopbrengst pomp (l/min.)	18,2	
Oliefopbrengst stuurpomp (l/min.)	13	
Stuurinrichting	Hydraulische stuurbevestiging	
Regeling	Positie	
Regelventiel	2 dubbelwerkend achter	
Driepuntheffinrichting	Cat. 1	
Maximale hefcapaciteit (kg)	650	
AFMETINGEN		
Lengte (mm)	3066	
Breedte (mm)	1124	
Hoogte (mm)	2216	
Bodemvrijheid (mm)	315	
Wielbasis (mm)	1502	
Gewicht incl. beugel (kg)	770	780

*Technische veranderingen onder voorbehoud.

COMPACT TRACTOR

SB22-25

SHIBAURA



⚠ Belangrijke informatie • Onjuist gebruik van het product kan ernstige of dodelijke verwondingen tot gevolg hebben. Lees, begrijp en volg de bedienings- en veiligheidsinstructies uit de handleiding nauwkeurig op, voordat u gebruik maakt van dit product.

SHIBAURA

SHIBAURA EUROPE BV
 Begonialaan 7
 NL - 6851 TE Huissen
 T. 0031 (0)26 326 9999
 F. 0031 (0)26 326 9990
 E. info@shibaaura.com
 I. www.shibaaura.com

Dealer:

INSTRUMENTENPANEEL



Het duidelijk leesbare instrumentenpaneel geeft alle belangrijke informatie in één oogopslag weer: toerental, temperatuur en tankinhoud.

FRONTHEF



Frontheef cat. 0 met een hefkracht van 700 kg.

AFTAKAS HENDEL




Eenvoudig te bedienen aftakas hendel voor 2 snelheden achter en 1 snelheid midden.

PEDALEN



Hydrostatische bedieningspedalen voor soepel handsfree vooruit- en achteruit rijden (hst-model).

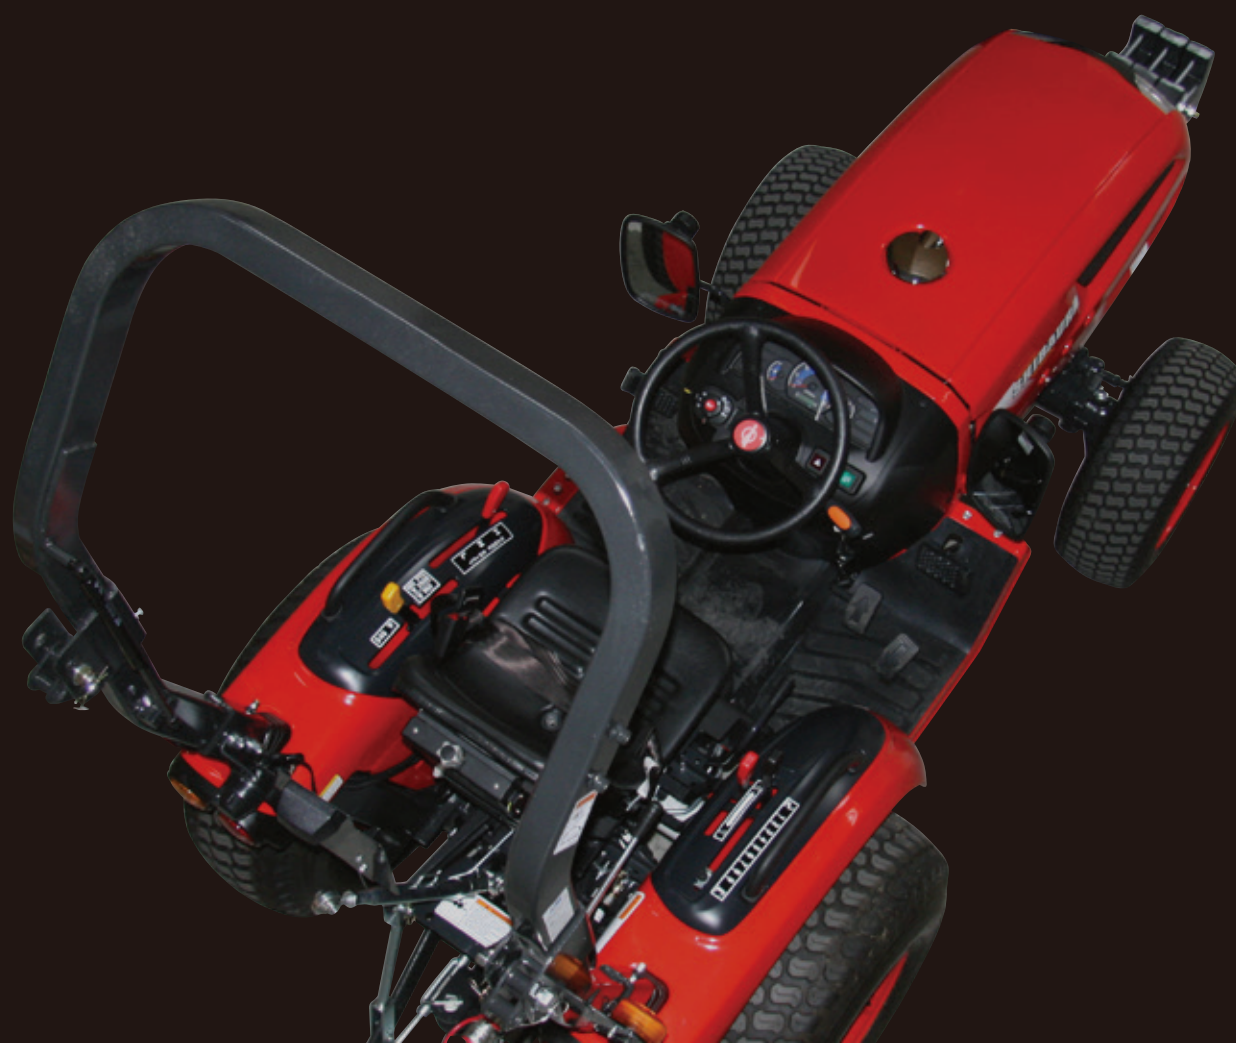

MOTOR



3-cilinder diesel motor levert een hoog vermogen en koppel in zijn klasse met uitstekende duurzaamheid en betrouwbaarheid. De motoren van SB22 en SB25 voldoen aan de Stage V emissienorm.

STOEL



De bedieningshendels zijn onder handbereik links en rechts naast de stoel geplaatst voor een ergonomische bediening.

3-PUNTSHEF



De 3-puntshefinrichting Categorie I heeft een hefvermogen van 650 kg.

BANDEN



Industrie-, akker- en gazonbanden.