


Fiche Technique

RALENTISSEUR SLOWLY 6cm



FONCTIONNALITÉS

- * S'utilise sur des entrées et sorties, terrains industrielles et parkings
- * Surface striée et antidérapante qui dégage l'eau
- * Installation simple; permanente ou temporaire
- * Fixations non compris
- * Disponible en noir et jaune
- * Pièces d'extrémité pour une finition soignée
- * Limite la vitesse des voitures et poids lourds à 30km/h
- * Munis des rainures et languettes pour une fixation bien alignée
- * Munis d'yeux de chat rouge et blanc

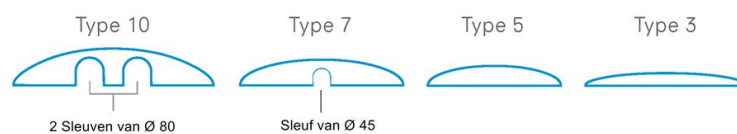

SPÉCIFICATIONS

Composition 100% PVC et PE recyclé

Dimensions 500 X 500 X 60 mm - élément central
200 X 500 X 60 mm - pièce d'extrémité



Poids élément central +/- 10.5 kg
pièce d'extrémité +/- 3.5 kg

Fixations asphalte - chevilles et boulons M10 X 100
béton - goujon d'ancrage M10 X 90



Après l'installation avec des goujons d'ancrage, il faut couper les tiges filetées des goujons.

Nombre de fixations élément central - 4 pièces
pièce d'extrémité - 3 pièces



Attention: En Belgique l'utilisation des ralentisseurs de ce type est interdite sur la voie publique (AR 9.10.1998 - Dispositifs surélevés sur la voie publique.)



Extra:
-Plasticor Infra est un nom commercial de Plasticor NV. Plasticor NV se réserve à tout moment le droit de modifier les spécifications techniques sans informer explicitement ses clients, pour autant que ces modifications n'influencent pas l'aspect visuel ou l'usage du produit.
-Nos Conditions Générales de Vente sont toujours applicables, disponible sur demande.

PLASTICOR NV – Bredabaan 853, 2990 Wuustwezel, België
Tel.: 03 633 87 40 – E-mail: Claire@plasticor.be