



FONCTIONNALITÉS

- * Potelet ultra-flexible qui se lève immédiatement après une collision
- * Fabriqué entièrement en une seule pièce en polyuréthane
- * Munis avec 3 bandes réfléchissantes blanches Classe 2
- * Conformément aux normes EN 13422 et EN 12899-2
- * Résistant aux UV, coloré dans la masse: orange, vert ou noir
- * Pied avec billes de verre et renforcé d'un tube de ressort interne
- * Augmente la sécurité passive



SPÉCIFICATIONS

Composition: PU - Polyuréthane (plastique souple)

Dimensions: Diamètre - 80 mm
Hauteur - 800 mm

Poids: 1,7 kg


Emballage: 20 balises par carton

Bandes réfléchissantes: 50 mm de large

Couleur: Orange - Vert - Noir
Autres coloris sur demande



Remarque: La température ambiante a une influence sur la flexibilité des produits en plastique.

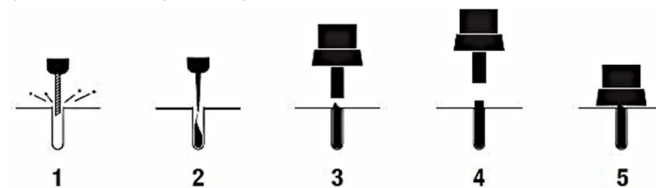

INSTALLATION

- 1 - Percer un trou de 24 mm de diamètre et de 10 cm de profondeur
- 2 - Nettoyer soigneusement le trou foré
- 3 - Injecter le trou avec un mortier bicomposant résistant à l'eau, sans retrait.
- 4 - Visser le poteau dans le goujon d'ancrage
- 5 - Placer le poteau avec l'ancrage au sol dans le trou avec un mouvement de torsion
- 6 - Laisser l'ensemble durcir complètement

Conseil: En plaçant la plaque en PVC fournie entre le bas du poteau et la surface le Smartflex Pole Cone peut toujours être retiré et remplacé par la smartkey (non incluse).

Extra:
 · Plasticor Infra est un nom commercial de Plasticor NV. Plasticor NV se réserve à tout moment le droit de modifier les spécifications techniques sans informer explicitement ses clients, pour autant que ces modifications n'influencent pas l'aspect visuel ou l'usage du produit.
 · Nos Conditions Générales de Vente sont toujours applicables, disponible sur demande.