Technische Fiche

SEPARATOR UTILITY

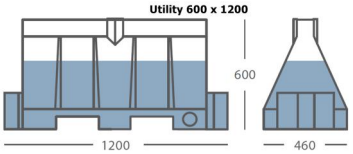

KENMERKEN

*Man/vrouw verbinding die toelaat om bochten te maken
*Kan gevuld worden met water of zand
*Een overloop voorkomt overvulling met water
*Voorzien van een dop om het ledigen te vergemakkelijken
*Standaardkleuren: rood en wit, andere kleuren op aanvraag mogelijk
*Beschikbaar in twee hoogten
*Utility 800 beschikbaar in twee lengten
*UV bestendig
*Rotomoulding: robuster dan geïnjecteerde of blaasgegoten alternatieven
*Kan voorzien worden van reflectoren 10 x 10 cm (optioneel)

SPECIFICATIES

Samenstelling: PeHD
Fabricage: Gerotomouleerd

Afmetingen en gewichten:

Utility 600/1200

Afmetingen: 1200(l) x 460(b) x 600(h) mm
Nuttige lengte: +/- 108 cm
Vulcapaciteit: 110 liter
Gewicht leeg: 10 kg
Gewicht watergevuld: 120 kg

Utility 800/1210

Afmetingen: 1210(l) x 460(b) x 800(h) mm
Nuttige lengte: +/- 114 cm
Vulcapaciteit: 118 liter
Gewicht leeg: 12 kg
Gewicht watergevuld: 130 kg

Utility 800/2210 (Enkel op bestelling)

Afmetingen: 2210(l) x 460(b) x 800(h) mm
Nuttige lengte: +/- 214 cm
Vulcapaciteit: 128 liter
Gewicht leeg: 22 kg
Gewicht watergevuld: 150 kg

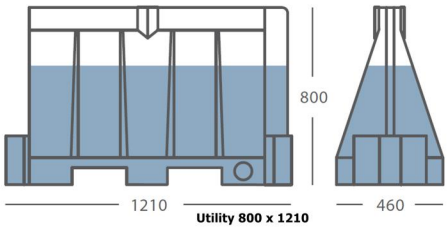

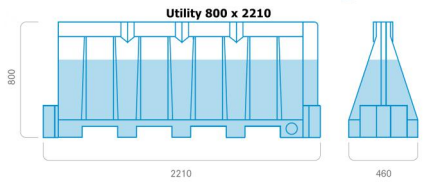

Extra:
·Plasticor Infra is een handelsnaam van Plasticor NV. Plasticor NV behoudt op elk moment het recht om technische specificaties te wijzigen zonder daarvan expliciet melding te maken aan klanten, dit voor zover de wijzigingen het visuele aspect en de bruikbaarheid van het product niet beïnvloeden.
·Onze Algemene Verkoopswaarden zijn altijd van toepassing, beschikbaar op verzoek.

PLASTICOR NV – Bredabaan 853, 2990 Wuustwezel, België
Tel.: 03 633 87 40 – E-mail: Claire@plasticor.be