


Technische Fiche

GLASBOLREFLECTOREN



KENMERKEN

- * Weerstaat moeiteloos alle verkeerssituaties
- * Komen nooit los uit het wegdek
- * Spiegelreflector beneden het wegdek
- * Kleinere bolling geeft een kleiner impactoppervlak
- * Zelfreinigend en antislip
- * Beschikbaar in meerdere kleuren
- * Op aanvraag beschikbaar met ultra vlakke bolling




SPECIFICATIES

Samenstelling:	Thermisch gehard natronkalk veiligheidsglas
Reflecterend materiaal:	Aluminiumlaag
Afmetingen standaard:	Diameter 102 mm Totale hoogte 45 mm Hoogte bovengronds 19.5 mm
(*) Afmetingen ultra plat:	Diameter 102 mm Totale hoogte 38 mm Hoogte bovengronds 13 mm
Gewicht:	480 gr
Draagkracht:	35 tonnes
Impactweerstand:	25 joule
Weerkaatsing onder 0.3°:	390 mcd/lx - (*) 300 mcd/lx
Normering:	EN1463-1 en EN1463-2 / Klasse S1-R1



Installatie: Uitrusten in het wegdek
 Plaatsing met warme asfalt of twee-komponenten epoxy

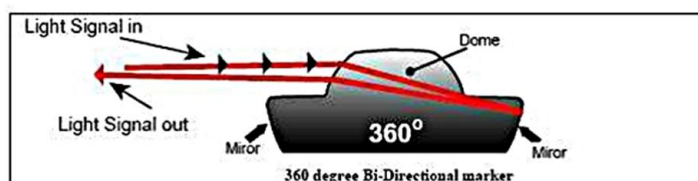

Extra:

- Plasticor Infra is een handelsnaam van Plasticor NV. Plasticor NV behoudt op elk moment het recht om technische specificaties te wijzigen zonder daarvan expliciet melding te maken aan klanten, dit voor zover de wijzigingen het visuele aspect en de bruikbaarheid van het product niet beïnvloeden.
- Onze Algemene Verkoopwaarden zijn altijd van toepassing, beschikbaar op verzoek.

PLASTICOR NV – Bredabaan 853, 2990 Wuustwezel, België
 Tel.: 03 633 87 40 – E-mail: Claire@plasticor.be