


Fiche Technique

PLOT DE ROUTE HOLOPHANE



FONCTIONNALITÉS

- * Résistance extrême aux agressions routières.
- * Installation sécurisée : évite l'arrachement du plot.
- * Miroir sous la surface de la route : protection et longévité de la réflexion.
- * Dôme plus petit que les concurrents : moins de surface d'impact.
- * Surface autonettoyante, et antidérapante.
- * Disponible en couleurs standards.
- * Disponible en version ultra-plat




SPÉCIFICATIONS

| | |
|----------------------------|---|
| Composition: | Verre optique trempé (verre sodocalcique) |
| Matière reflective: | Couche d'aluminium |
| Dimensions standard: | Diamètre 102 mm Hauteur totale 45 mm Hauteur hors sol 19.5 mm |
| (*) Dimensions ultra-plat: | Diamètre 102 mm Hauteur totale 38 mm Hauteur hors sol 13 mm |
| Poids: | 480 gr |
| Résistance mécanique: | 35 tonnes |
| Résistance aux chocs: | 25 joule |
| Efficacité optique à 0.3°: | 390 mcd/lx - (*) 300 mcd/lx |
| Certification: | EN1463-1 en EN1463-2 / Klasse S1-R1 |



Installation: Carottage & adhésif requis (bitume à chaud, époxy bi-composant)

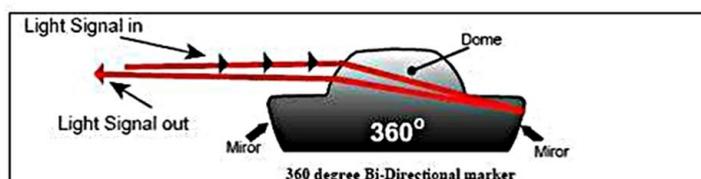

Extra:
 -Plasticor Infra est un nom commercial de Plasticor NV. Plasticor NV se réserve à tout moment le droit de modifier les spécifications techniques sans informer explicitement ses clients, pour autant que ces modifications n'influencent pas l'aspect visuel ou l'usage du produit.
 -Nos Conditions Générales de Vente sont toujours applicables, disponible sur demande.

PLASTICOR NV – Bredabaan 853, 2990 Wuustwezel, België
 Tel.: 03 633 87 40 – E-mail: Claire@plasticor.be